


nawierzchnia poliuretanowa EPDM	0.8 cm
SBR	0.8 cm
podbudowa typu "ET"	3,5 cm
warstwa wyrównawcza 0-4mm	1 cm
kruszywo 0-31.5mm	20 cm
warstwa filtracyjna z piasku	15 cm
grunt rodzimy	

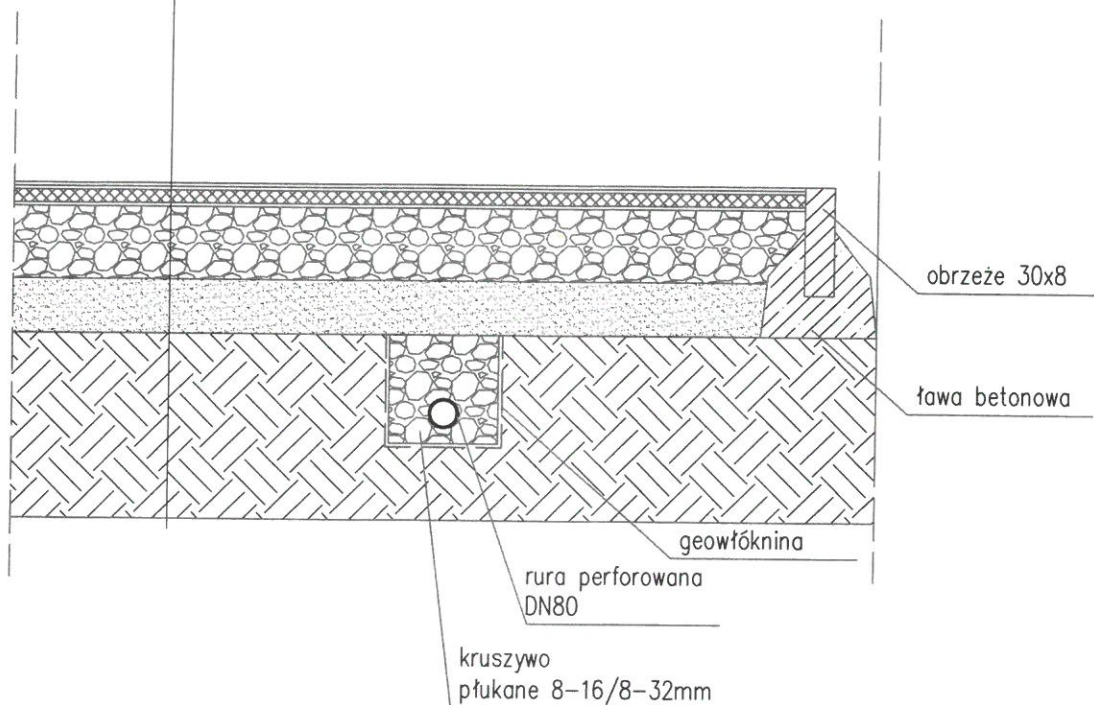

jednostka projektowania:

**archiplace**

UL. F. MAGELLANA 18/1  
51-505 WROCŁAW  
NIP: 8952261195

TEL. 667 687 767  
MARTYNA@ARCHIPLACE.PL  
WWW.ARCHIPLACE.PL

GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI  
Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski  
tel. 17 789 7060

PRZEKRÓJ C-C PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE POLIURETAN

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ORLIK” WRAZ  
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie  
identyfikatory działek: 181606\_4.0001.3168, 181606\_4.0001.3169, 181606\_4.0001.3167/1,  
181606\_4.0001.3170/1, 181606\_4.0001.3166/1, 181606\_4.0001.3151

opracowanie: dr inż. arch. Martyna Stasiniewska	nr uprawnień: 22/DSOKK/2024	podpis: 
skala: 1:20	faza: PB	branża: architektura
	data opr i poprawy: 30.01.25, 03.03.25	nr rys: 07