


RZUT PARTERU
Słowiańska 25

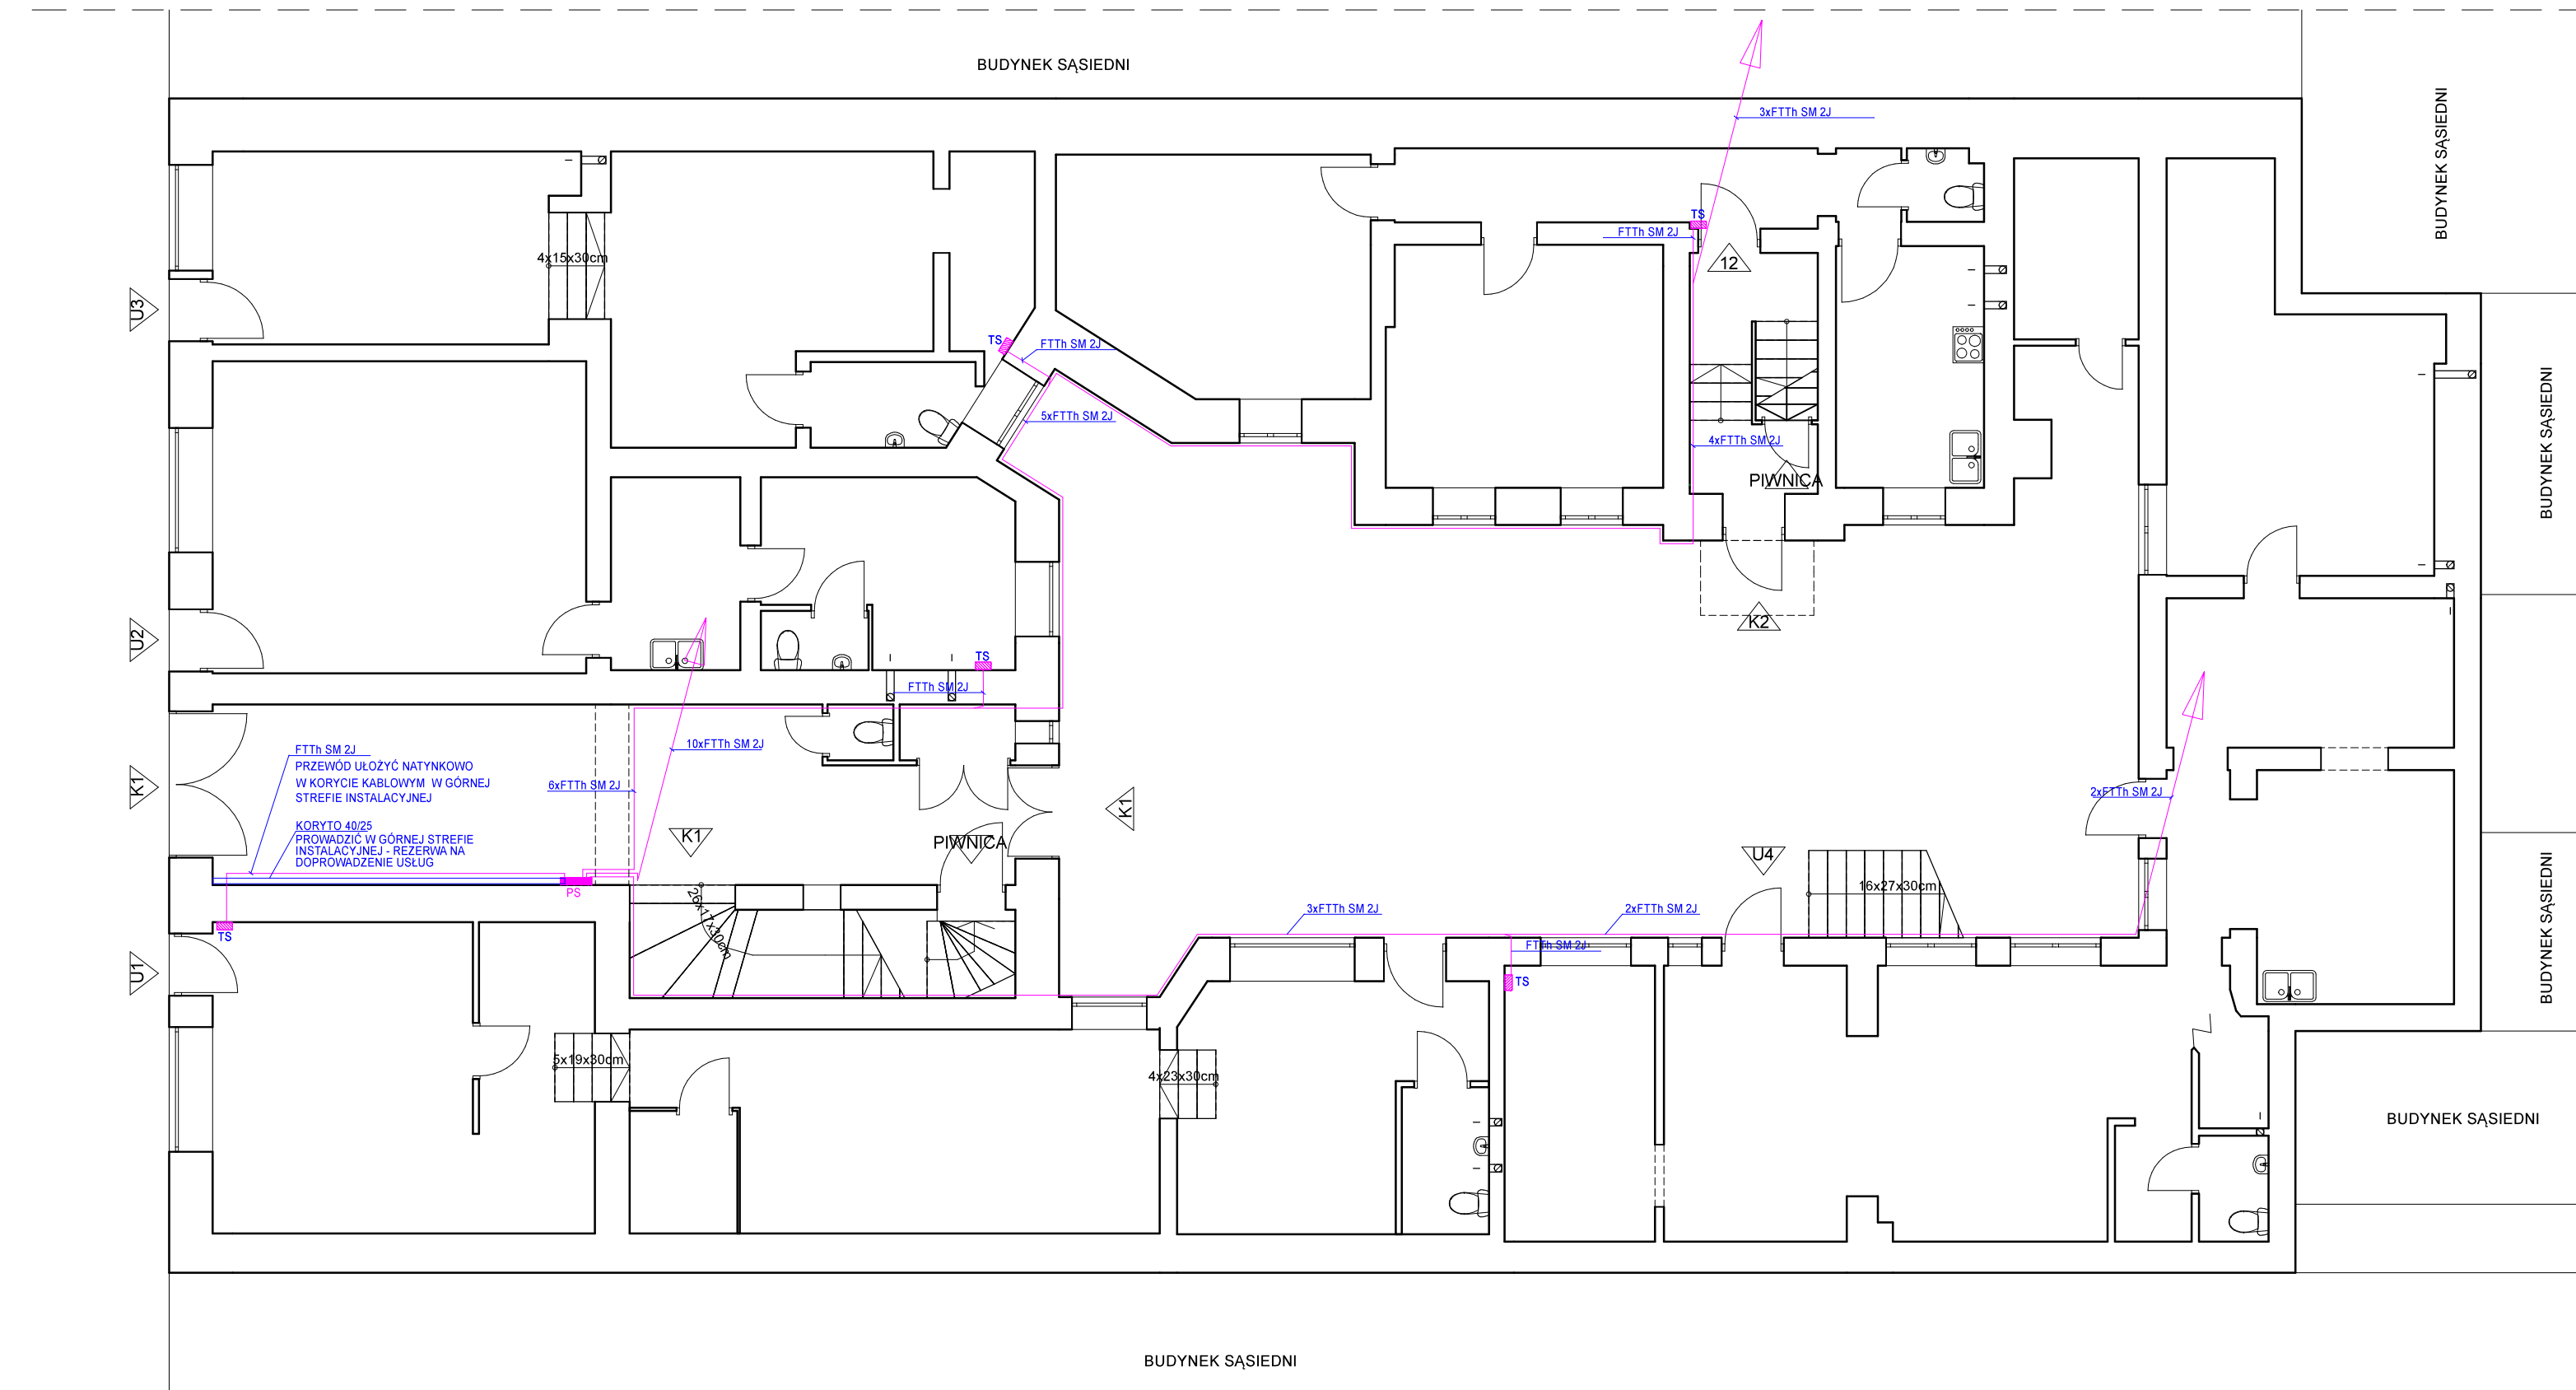

INSTALACJE ELEKTRYCZNE UPORZĄDKOWAĆ. ISTNIEJĄCE PRZEWODY PROWADZONE NATYKNOWO NA KLATCE SCHODOWEJ WKUĆ W TYNK. INSTALCJE PROWADZONE NATYKNOWO NA ZEWNĘTRZNY BUDYNEK PO ELEWACJI. UKŁOŹYĆ PODTYKNOWO W BRUZZIDZE W MURZE PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA BUDYNKU. BRUZZY WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ. ISTNIEJĄCE SIECI TELETECHNICZNE WKUĆ W TYNK. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI GŁÓWNE CIĄGI OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK. NIEDOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW NATYKNOWO. WYJĄTEK STANOWIĄ POWIERZCHNIE DREWNIANE. (WYJĄTEK SATNIOWI BRAMA K1 GDZIE WYSTĘPUJE POLICHROMIA) PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z DOCIEPLENIEM DACHU I STROPÓW W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ A W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA PRZEWODY TRZY ŻYŁOWE TYPU HDH4 KLASY B2CA PRZEKROJEM ZGODNYM Z PRZEKROJEM ŻYŁ PRZEWODU ISTNIEJĄCEGO. PRZEWODY W WARSTWIE IZOLACJI UKŁADAĆ W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH. W PRZYPADKU ODKRYCIA PRZEWODÓW ALUMINIOWYCH WYMIENIĆ JE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.


NA PARTERZE BUDYNKU W MIEJSCU OZNACZONYM NA RYSUNKU ZABUDOWAĆ PRZELĄCZNICĘ ŚWIATŁOWODOWĄ PS. DO PRZELĄCZNICY DOPROWADZIĆ RURKĘ HDPE40/3,7 OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - REZERWA NA DOPROWADZENIE USŁUG. OD PRZELĄCZNICY WYPROWADZIĆ PRZEWODY ŚWIATŁOWODOWE TYPU FTTH SM 2J DO TABLIC TS - TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA. ŚWIATŁOWODY WPROWADZIĆ DO TS I I ZAROBIC NA GNIAZDACH ŚWIATŁOWODOWYCH. PRZEWODY WEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ PO ELEWACJI UKŁADAĆ PODTYNKOWO (WYJĄTEK SATNIOWY BRAMA K1 GDZIE WYSTĘPUJE POLICHROMIA)

LEGENDA:

"TS"	TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA Z ZAROBIONYM GNAZDEM ŚWIATŁOWODOWYM
"PS"	PRZELĄCZNIKA ŚWIATŁOWODOWA 48 POŁOWA, ZE STELAŻEM ZAPASU, PRZEWODY ŚWIATŁOWODOWE OD MIESZKAN ZAROBIC I WPROWADZIC NA ADAPTERY SC/APC

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECIOWY: TN-S

PROJEKT TECHNICZNY



Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej evidencji emisyjności
budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY		INSTALACJA ŚWIATŁOWODOWA PARTERU	
INWESTOR		MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA		ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI		ul. Słowiańska 25 64-100 Leszno	
PROJEKTANT		mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA	
E01		1:100	
BRANŻA	STRONA		DATA
IE	12		13.11.2024