


RZUT PIWNIC
Słowiańska 25

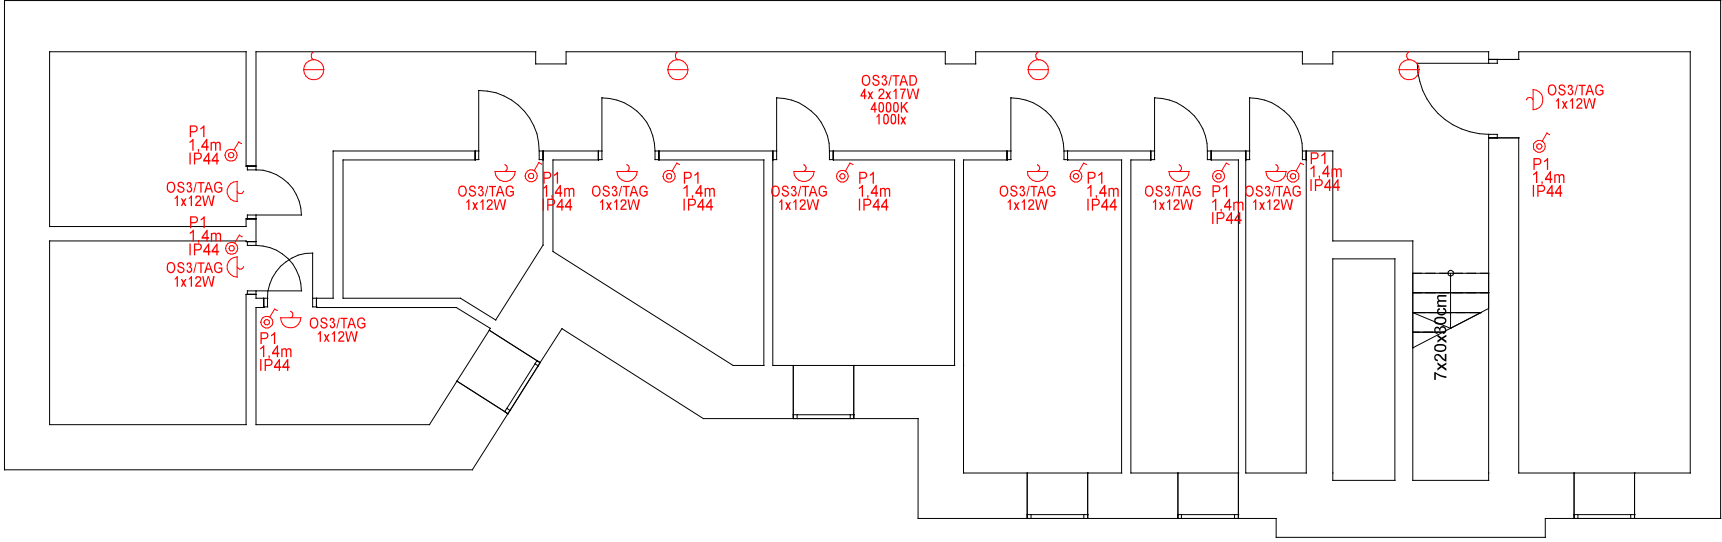

LEGENDA:

- NATYKNOWKA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K,
Z WBUĐOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU, MONT. NA
SUFIĆIE
- NATYKNOWKA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K,
Z WBUĐOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU, MONT. NA
ŚCIĄNIE
- NATYKNOWKA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K,
MONT. NA ŚCIĄNIE
- NATYKNOWKA OPRAWA KANAŁOWA, IP44, E 27, 12W, 4000K

OS1/R1
NAZWA ROZDZIELNICY
NUMER OBWODU W TABLICY
RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,
 G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PRZEWODZĄCE PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH, W POMIESZCZENIACH PIWNI CY DOPUSZCZA SIĘ PRZEWADZENIE PRZEWODÓW NATYKOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMOWYCH UCHWYTÓW, KOLANEK, ŁĄCZNIKÓW I TD. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O $U_n=750V$ I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm² PRZEWODY MUSZĄ SPEŁNIAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ KLASY B2ca, PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKODZIAŁKAMI.

OŚWIE TL EN I E PIWN I CY - J E D E N O B W Ó D Z A Ł Ą C Z A N Y P R Z Y D R Z W I A C H
W E J Ś C I O W Y C H .

**ZAŁĄCZANIE POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK MOŻLIWE PO WŁĄCZENIU
OBWODU OGÓLENGO, INDYWIDUALNYMI WŁĄCZNIKAMI.**

POWYZSZE MA ZAPEWNIĆ WYŁĄCZENIE CAŁEGO OŚWIETLENIA W
PIWNICY W PRZYPADKU NIE WYŁĄCZENIA OŚWIETLENIA W
KOMÓRCE.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE

PROJEKT TECHNICZNY



autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY		INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIWNICY	
INWESTOR		MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA		ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI		ul. Słowiańska 25 64-100 Leszno	
PROJEKTANT		mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
SPRAWDZAJĄCY		inż. Kazimierz Pawlicki upr. nr 820/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA	
E01		1:100	
BRANŻA	STRONA		DATA
IE	19		13.11.2024

