


RZUT PIĘTRA I
Słowiańska 25

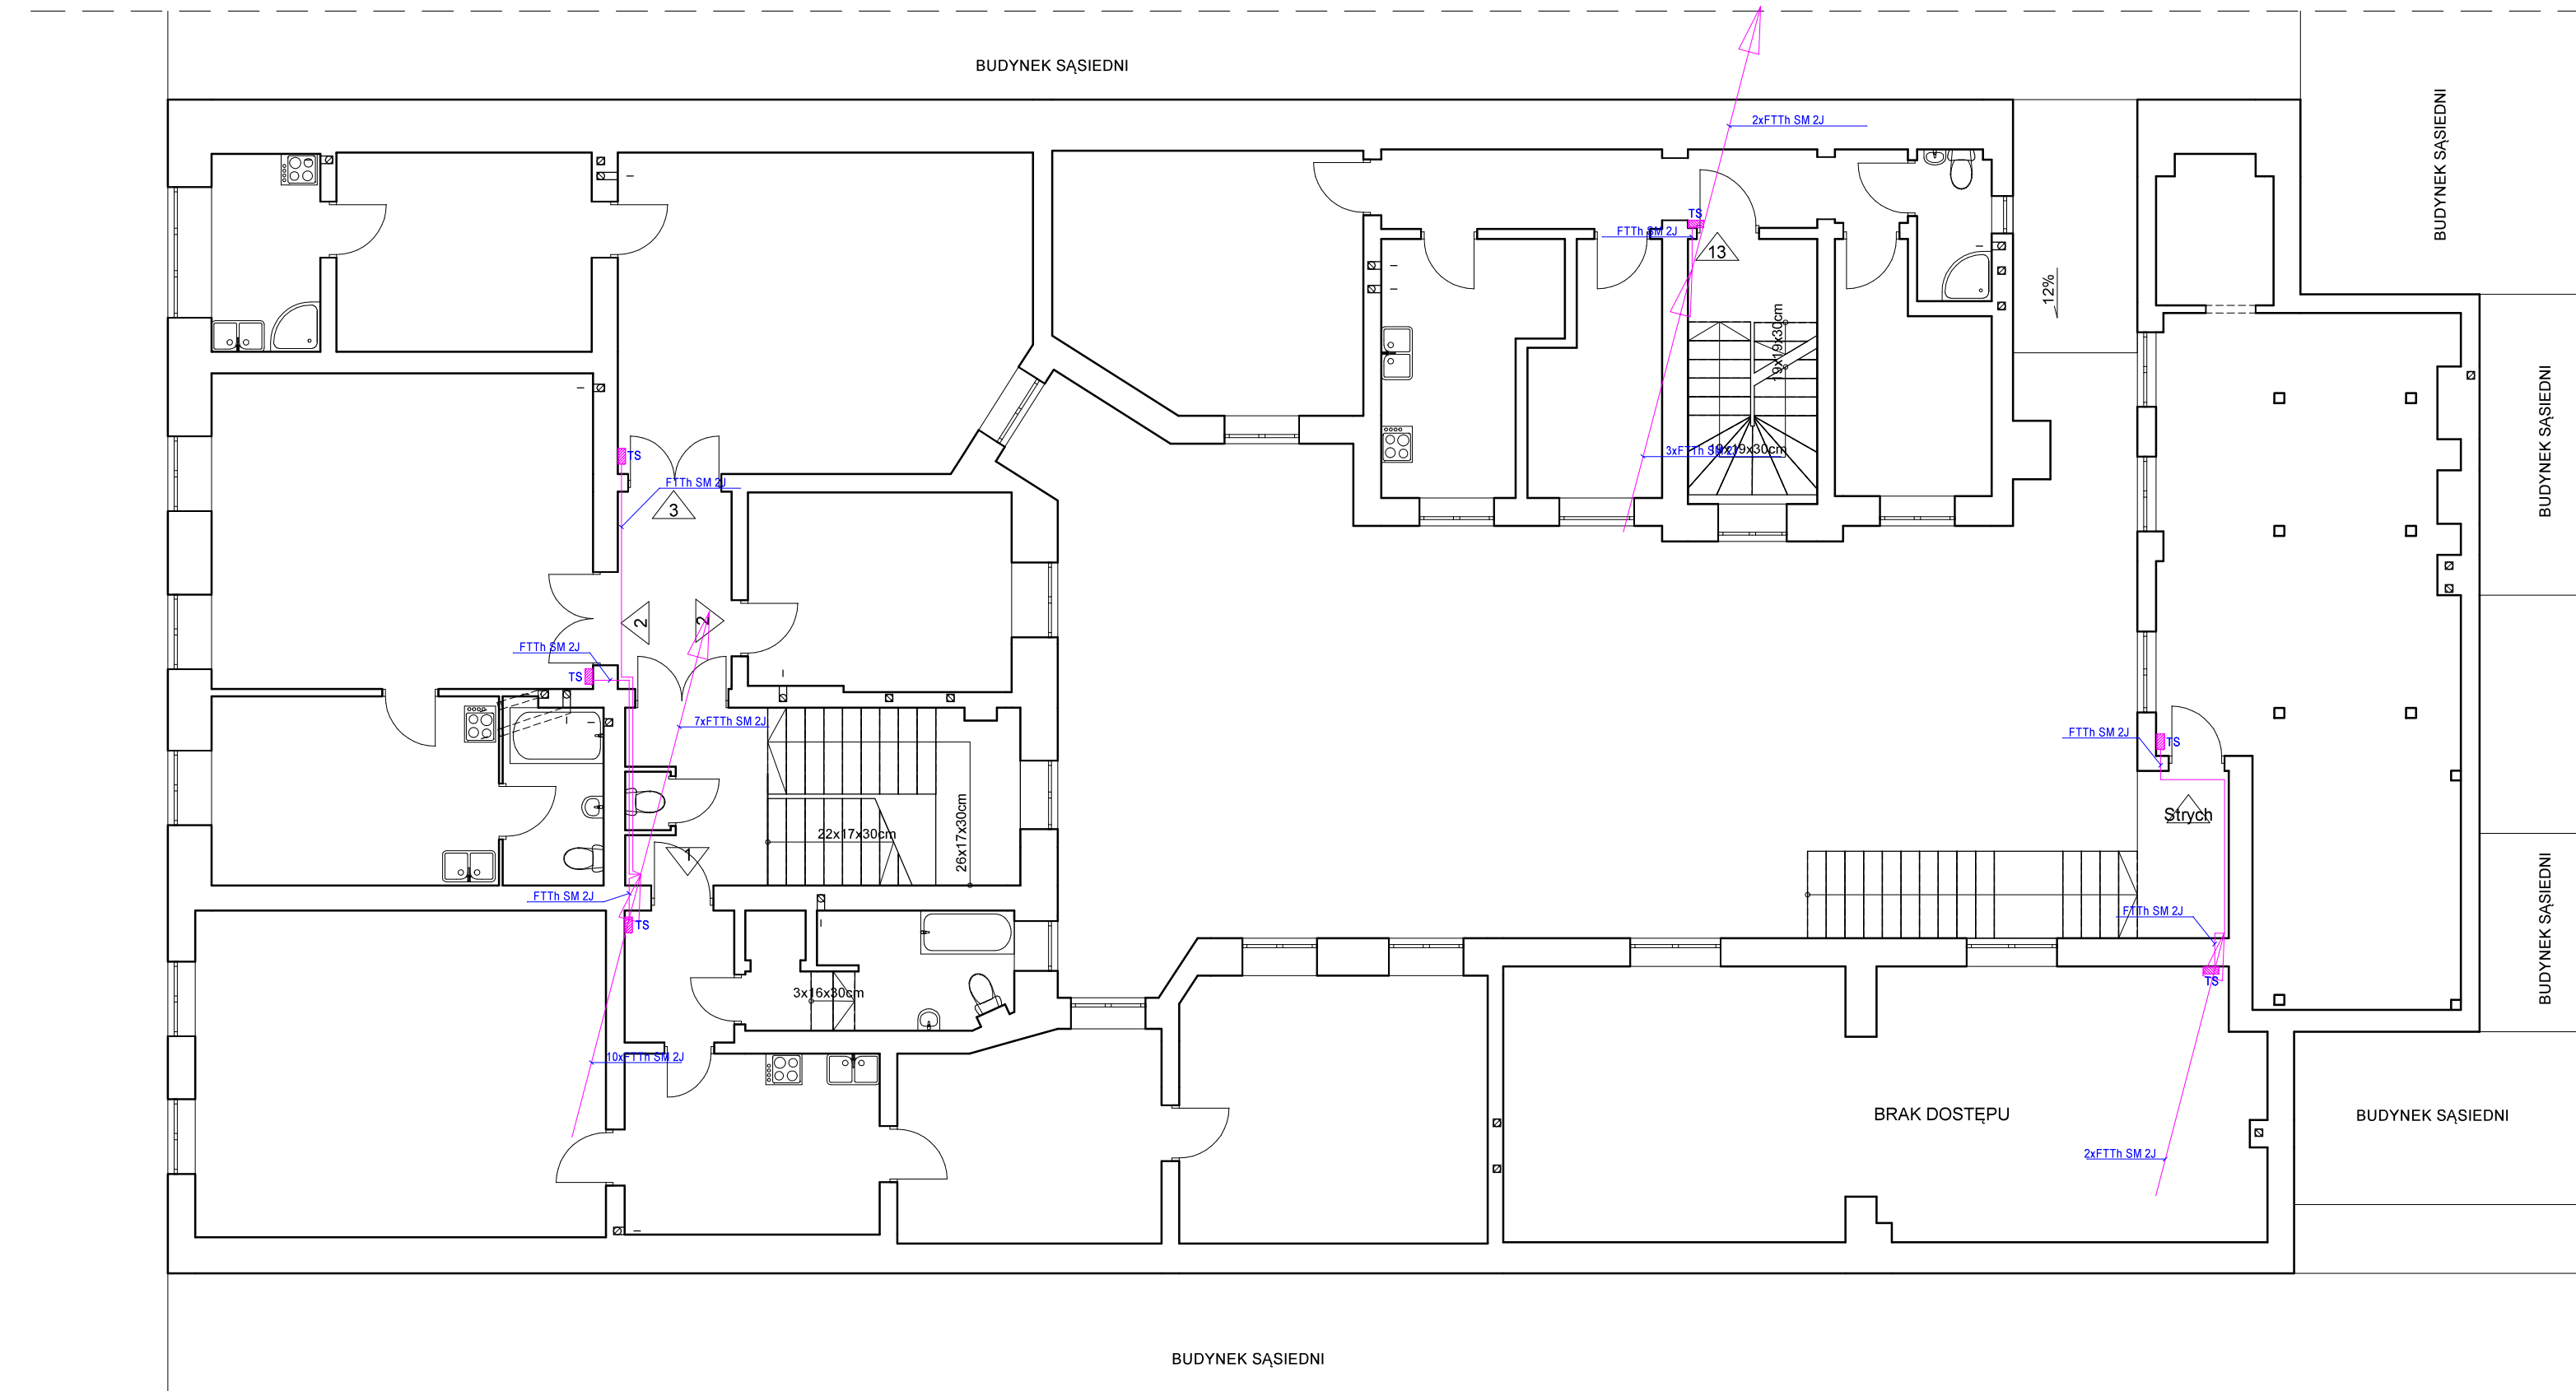

INSTALACJE ELEKTRYCZNE UPORZĄDKOWAĆ, ISTNIEJĄCE PRZEWODY
PROWADZONE NATYNKOWO NA KLATCE SCHODOWEJ WKŁUC W TYNK.
INSTALG.CJĘ PROWADZONE NATYNKOWO NA ZEWNĘTRZNY BUDYNEK PO
ELEW.CJI, UKŁOŻYĆ PODTYNKOWO W BRUZZIDZE W MURZE PRZED
WYKONANIEM OCIEPLENIA BUDYNKU. BRUZZY WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ,
ISTNIEJĄCE SIECI TELETECHNICZNE WKŁUC W TYNK. W PRZYPADKU BRAKU
MOŻLIWOŚCI GŁÓWNE CIĄGI OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK.
NIEDOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW NATYNKOWO. WYJĄTEK
STANOWIĄ POWIERZCHNIE DREWNIANE.

PODCZAS Prowadzenia prac związanych z dociepleniem dachu i stropów w przypadku odkrycia przewodów elektrycznych należy zezabezpieczyć a w razie potrzeby wymienić na przewody trzy żyłowe typu Hdph klasy B2CA przekrojem zgodnym z przekrojem żył przewodu istniejącego. Przewody w warstwie izolacji układać w rurkach elektroinstalacyjnych. w przypadku odkrycia przewodów aluminiowych wymienić ich na całej długości.

NA PARTERZE BUDYNKU W MIEJSCU OZNACZONYM NA RYSUNKU ZABUDOWAĆ PRZELĄCZNICZNIŚCIE ŚWIATŁOWODOWĄ PS. DO PRZELĄCZNICZY DOPROWADZIĆ RURKĘ HDPE40/3,7 OD ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - REZERWA NA DOPROWADZENIE USŁUG. DO PRZELĄCZNICZY WYPROWADZIĆ PRZEWODY ŚWIATŁOWODOWE TYPU FTTH SM 2J DO TABLIC TS - TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANOWA. ŚWIATŁOWODY WPROWADZIĆ DO TS I I ZAROBIC NA GNIAZDACH ŚWIATŁOWODOWYCH. PRZEWODY WEWNĄTRZ BUDYNKU ORAZ PO ELEWACJI UKŁADAĆ PODTYNKOWO.

LEGENDA:

"TS" TELEKOMUNIKACYJNA SZAFKA MIESZKANIOWA Z ZAROBIONYM
GNIĄZDEM ŚWIATŁOWODOWYM

"PS" PRZELĄCZNIKA ŚWIATŁOWODOWA 48 POŁOWA, ZE STELAŻEM ZAPASU,
PRZEWODY ŚWIATŁOWODOWE OD MIESZKAŃ ZAROBIC I WPROWADZIĆ NA
ADAPTERY SC/APC

UKŁAD SIECIOWY: TN-S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE

PROJEKT TECHNICZNY



autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. 2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY		INSTALACJA ŚWIATŁOWODOWA I PIĘTRA	
INWESTOR		MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA		ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI		ul. Słowiańska 25 64-100 Leszno	
PROJEKTANT		mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA	
E02		1:100	
BRANŻA	STRONA	DATA	
IE	13	13.11.2024	

NR RYSUNKU		SKALA	
E02		1:100	
BRANŻA	STRONA	DATA	
IE	13	13.11.2024	