


PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD

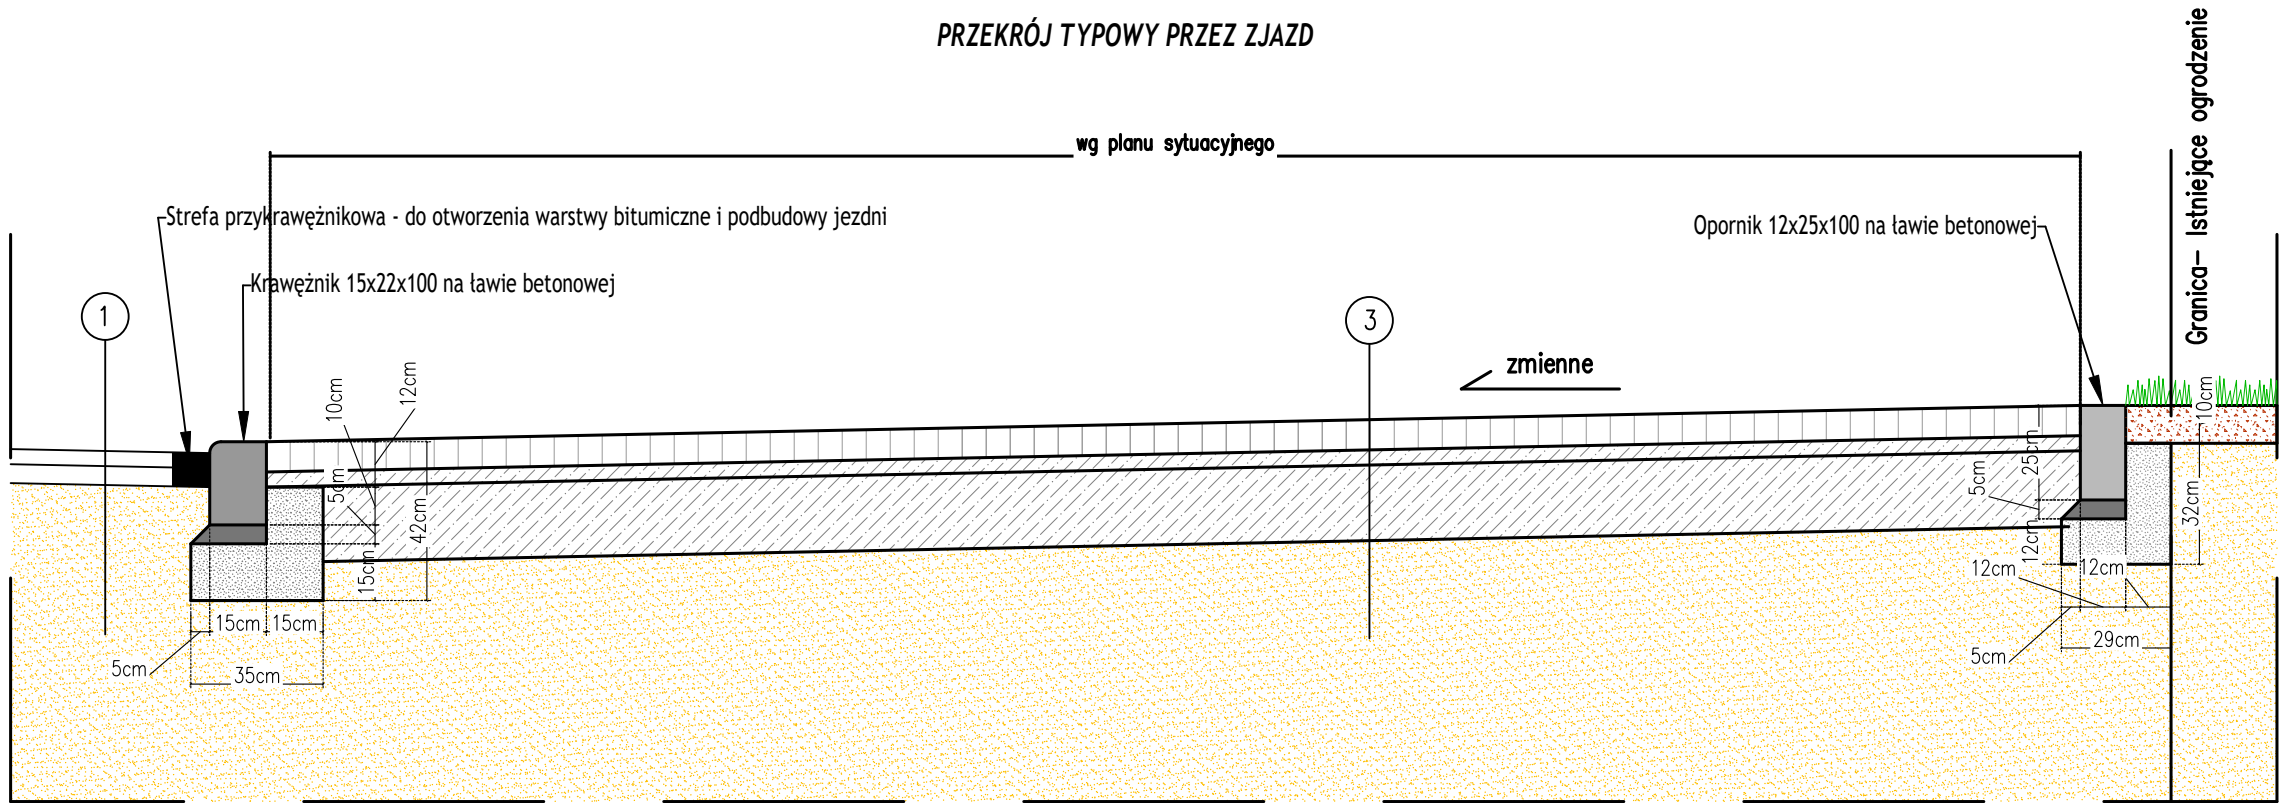

1

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Istniejąca warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

Istniejący układ podbudów zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podłożem

3

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm

Podłoże gruntowe doprowadzone do G1

UWAGI:

- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej należy poinformować o tym fakcie projektanta
- * spadek poprzeczny podany na przekroju konstrukcyjnym ma charakter przykładowy - szczegółowe nachylenia istniejących elementów drogi zgodnie z rzędnymi z mapy zasadniczej i pomiarami własnymi- projektowane spadki na zjazdach należy dostosować do istniejących rzędnych wysokościowych jezdni bitumicznej oraz rzędnych wysokościowych działek przyległych/bram
- elementy drogi przedstawione na niniejszych przekrojach jako "istniejące" nie podlegają przebudowie w ramach przedmiotowego zadania budowlanego

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY

mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: "Utwardzenie nawierzchni pasa drogowego po południowej stronie Al. Kombatantów w Konstancynie Łódzkim"

Tytuł rysunku: Przekrój typowy przez zjazd

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:

Droga gminna publiczna 108587E, Ulica Kombatantów , działki nr ewid. 116/1, 561/4, 560/2, w m. Konstancynów Łódzki

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Skala: 1:20

Projektant:

mgr inż. Mariusz Mróz

upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03

Data: Maj 2024