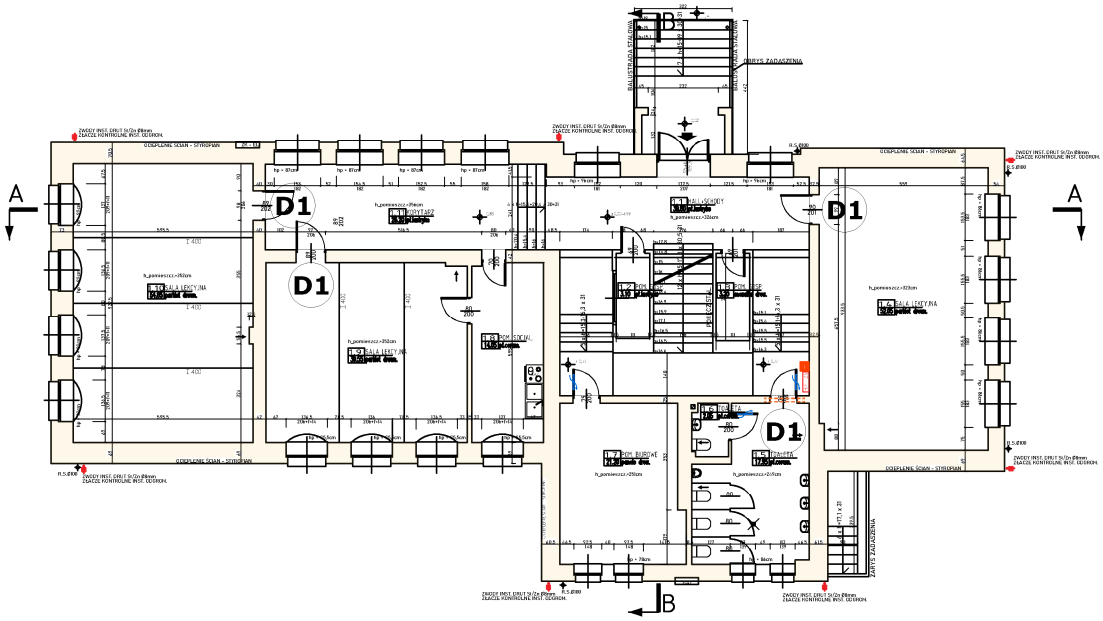

REMONT NADPROŻY
I WYMIANA DRZWI

LEGENDA

REMONT – WYMIANA USZKODZONEGO NADPROŻA
PO PODSTEMPLOWANIU OTWORU I STROPU
WYKUĆ ISTN. NADPROŻE I WBUDOWAĆ NOWE
STRUNOBETONOWE DŁ. 120 CM

D1
90
200

REMONT – WYMIANA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH
PO ZDEMONTOWANIU ISTN. SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY
ZAMONTOWAĆ NOWE PŁYTOWE PEŁNE, OBIEKTOWE
O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ
I PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ
OKUCIA ZE STALI SATYNOWEJ, ZAMEK KLASY C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAŃ UL. LEOPOLDA STAFFA 21
t +48 602 120 940 f +48 616 403 795

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
REMONT NADPROŻY I WYMIANA DRZWI
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DR. L. SIUDY W SZEWCACH
UL. BUKOWSKA 151, SZEWCE, 64-320 BUK
GM. BUK, OBRĘB SZEWCE, DZ. NR 258/3

OPRACOWAŁ PROJEKT
mgr inż. arch. ANDRZEJ TOMASIK UPR. BUD. 38/P/98

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PARTERU
REMONT NADPROŻY I WYMIANA DRZWI

DATA	STUDIUM PROJEKTU	NR RYS
18.11.2024	WYTYCZNE BUDOWLANE	05
SKALA 1:250	BRANŻA ARCHITEKTURA	