


OSŁONA WIATROWA - WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA

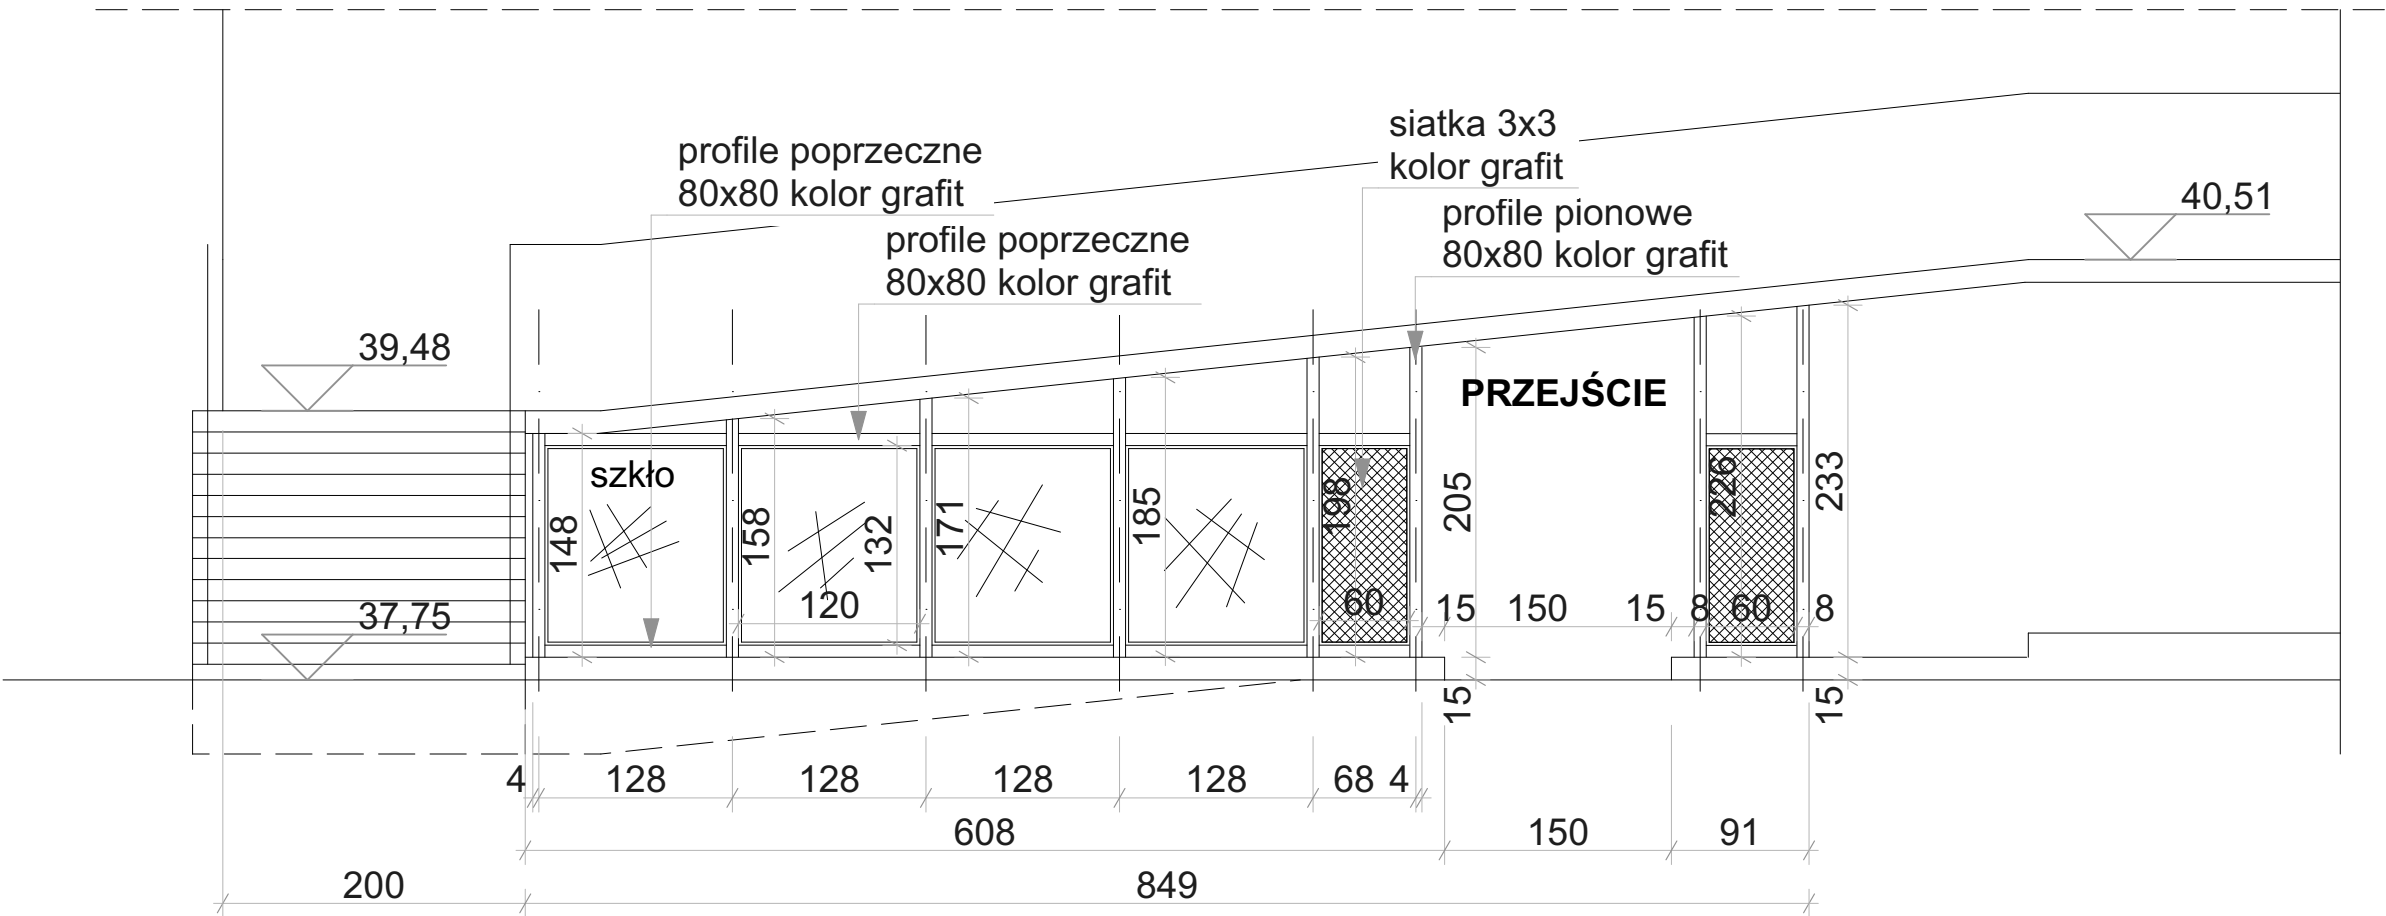

Osłona wiatrowa wejścia do przedszkola na niskim parterze od strony boiska . Podmurówka do wysokości 15 cm . Profile konstrukcji osłony 80/80 mm w kolorze grafitowym i kotwione górą do platformy wejścia na wysoki parter oraz do podmurówki . Profile poprzeczne , poziome 80/80 mm w kolorze grafitowym . Montowane na podmurówce i na górze szklenia . Szkło klejone bezpieczne . 4 tafle o wymiarach 120/132 . W przejściu zamiast szkła - siatka 3x3 w kolorze grafitowym o wymiarach 60/132 . Osłonę montować pod podjazdem na parter wysoki i cofnąć od zewnętrznej krawędzi podjazdu o około 5 cm.
UWAGA : wszystkie wymiary sprawdzić na budowie . Na górnym podjeździe wykonać nową izolację p.wodną oraz okładzinę z gresu przeciwpoślizgowego.

PRAWA AUTORSKIE:
Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak również całej dokumentacji projektowej , której rysunek jest częścią , należą do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch. Katarzyna Anna Pilarek.
Niniejszy rysunek może być udostępniony i wykorzystany tylko zgodnie z przeznaczeniem - Gm. Dzierzgoń

mgr inż. arch.
KATARZYNA PILAREK
tel. 880 103 727
kapiarchi@poczta.onet.pl

ARCHITECT
BIURO ARCHITEKTONICZNE

projektowała:
mgr inż.arch. Katarzyna Pilarek
WM-0029 , Upr. Bud. Nr. 210/92/OL

temat:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY Z PRZEZNaCZENIEM NA PRZEDSZKOLE ETAP I
82-440 Dzierzgoń ul. Zawadzkiego 38 A
inwestor:
GMINA DZIERZGOŃ
82-440 Dzierzgoń PL. Wolności 1

status projektu: **WYKONAWCZY**

tytuł:
OSŁONA WIATROWA WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA

data: 10.02.2024
skala: 1:50, 1:1
nr rys. **A.01.10**

Projekt wykonano w pr. Archicad - licencja 2-2819003