


R4.03

1:20

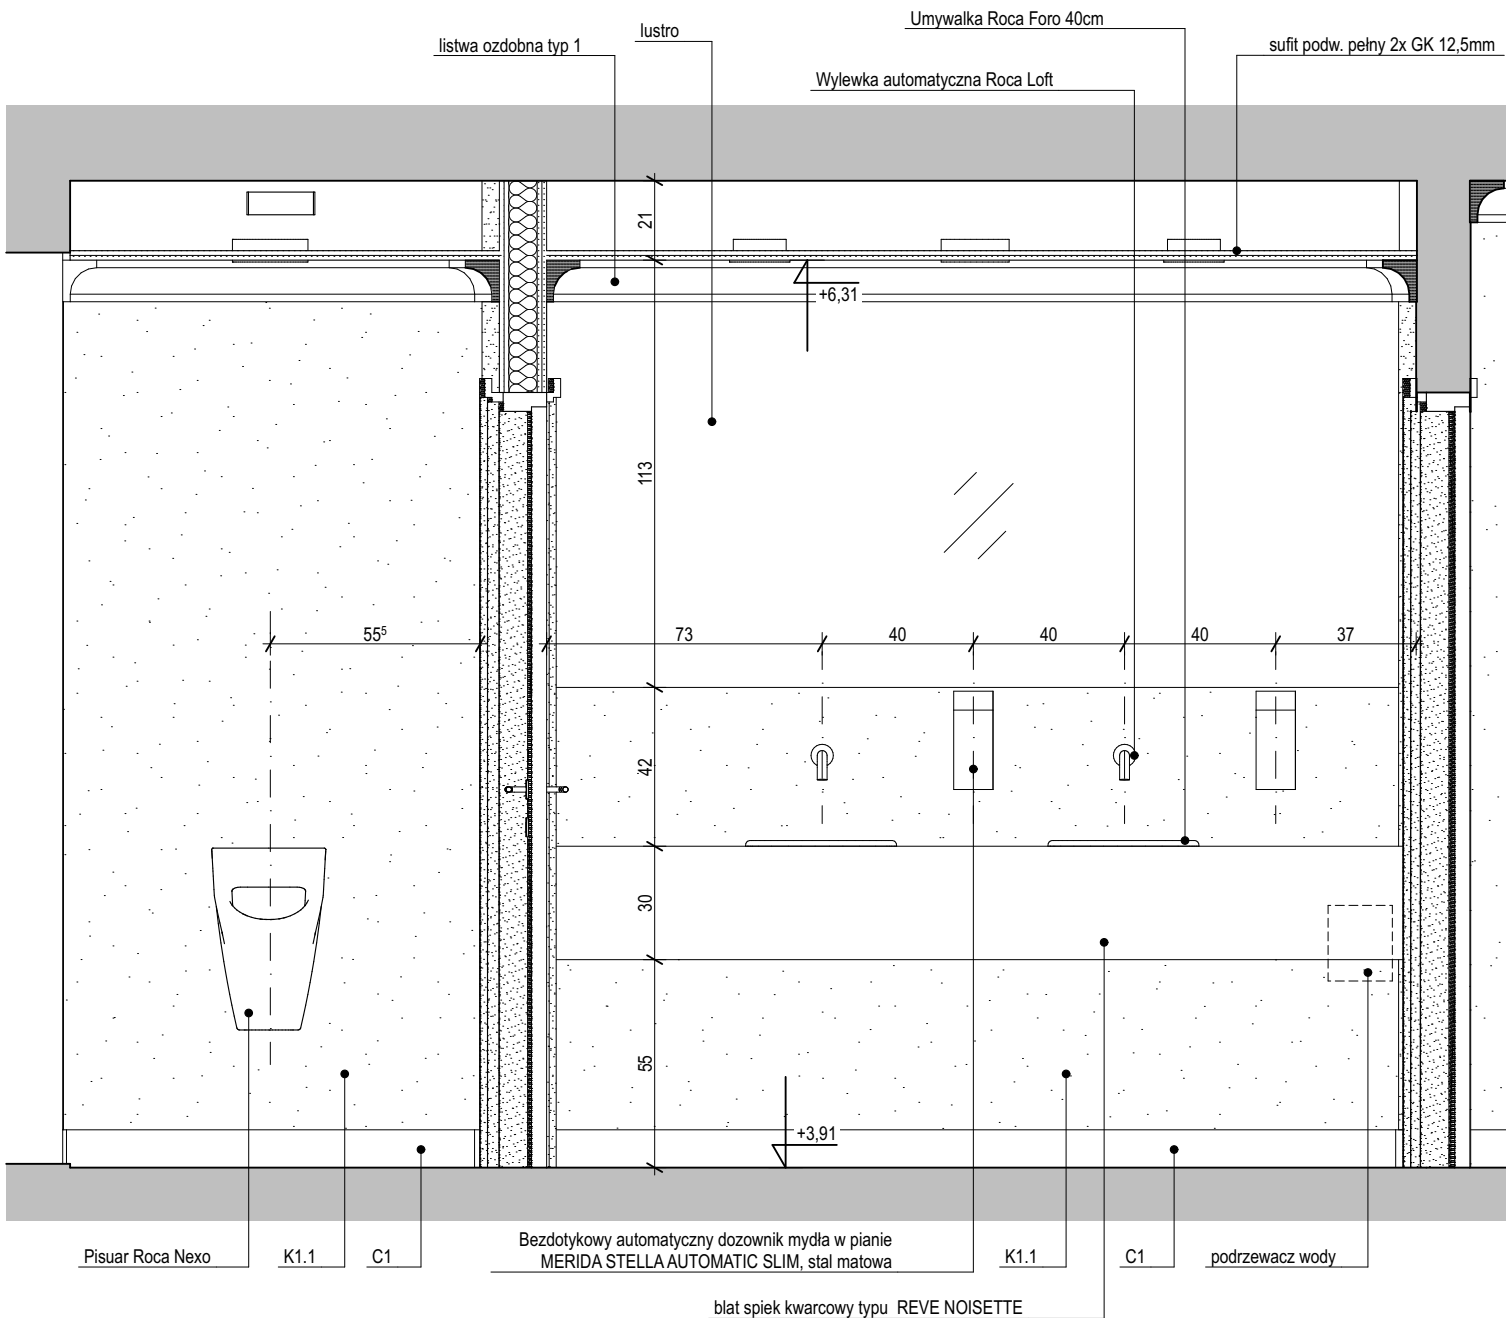

R4.04

1:20

OZNACZENIA

URP1	Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający:	UP1	Ustrój akust. pochłaniający, AP-11 LIGHT GREY, wym. 30x120cm	N1	NCS S 3010-G90Y
a	- kolor RAL 7034	UP2	Ustrój akustyczny pochłaniający, YB093, wym. 60x120cm	F1	fotel, tapicerka 1514
b	- kolor RAL 7032	NU1	NUAGE + 1 Toner T20	F2	fotel, tapicerka 1514
c	- kolor RAL 7035	NU2	NUAGE + 2 Toner T20	R1	RAL 8000 (UR1)
URP2	Ustrój akustyczny rozpraszająco-pochłaniający:	B1	banner, tkanina "Granite"	R2	RAL 1024 (UR1)
a	- kolor RAL 7034	B2	banner, tkanina "Alaska"	R3	RAL 1002 (UR1)
b	- kolor RAL 7032	C1	cokół - wykładzina, kolor "AQUA"	R4	RAL 1015 (UR1)
c	- kolor RAL 7035	C2	cokół - spiek kwarcowy	R5	RAL 7034
		W1	wykładzina, kolor "AQUA"	R6	RAL 7035

S1	ściana istniejąca	K1	tynk ozdobny typu Antica Signioria
S2	ściana projektowana:	ELITE ColLezione Marmo, kolor ECM 03	
2,5	2 x płyta G-K 12,5mm	K1.1	kolor beżowy - NCS S 2010-Y20R
7,5	Profil C75 / Wełna mineralna	K2	tynk ozdobny Antica Signioria
2,5	2 x płyta G-K 12,5mm	Colori Prestige, kolor 184 (base small + 1/4 Z)	
S3	obudowa z płyt 2 x G-K 12,5mm	K2.1	kolor niebieski - NCS S 2040-R90B
		K3	farba, kolor NCS S 0500-N (biały)
		Went1/2/3	urządzenia wentylacyjne wg proj. instalacji

Nr Rew	Data	
01	10.06.2022	kolorystyka ścian, przekroje

Tytuł opracowania:  
**Projekt Aranżacji Wnętrz Sali Widowiskowej**

Inwestor:  
**Gmina Miasto Świdnica**  
58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49

Adres inwestycji:  
**58 - 100 Świdnica, Rynek 43**

Tytuł rysunku:  
**Rozwinięcie 4.03-4.04**

Projektował:  
mgr inż. arch. Anna Maląg nr upr. bud. St-390/88

Opracował:  
mgr inż. arch. Paweł Kłopotowski

Sprawił:

Data: 09.05.2022 r.

Numer rysunku: **C.07**

Skala rysunku: **1:20**

Faza projektu: **PW**

Format rysunku: A3

Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr. 24/94 Poz. 84 z dnia 4.II.1994r.)

"MAAG" Anna Maląg  
ul. Długa 44/50  
bud.D lok.702  
00-241 Warszawa  
www.maag.biz.pl

