C-C

Zbrojenie wpuszczone fundament

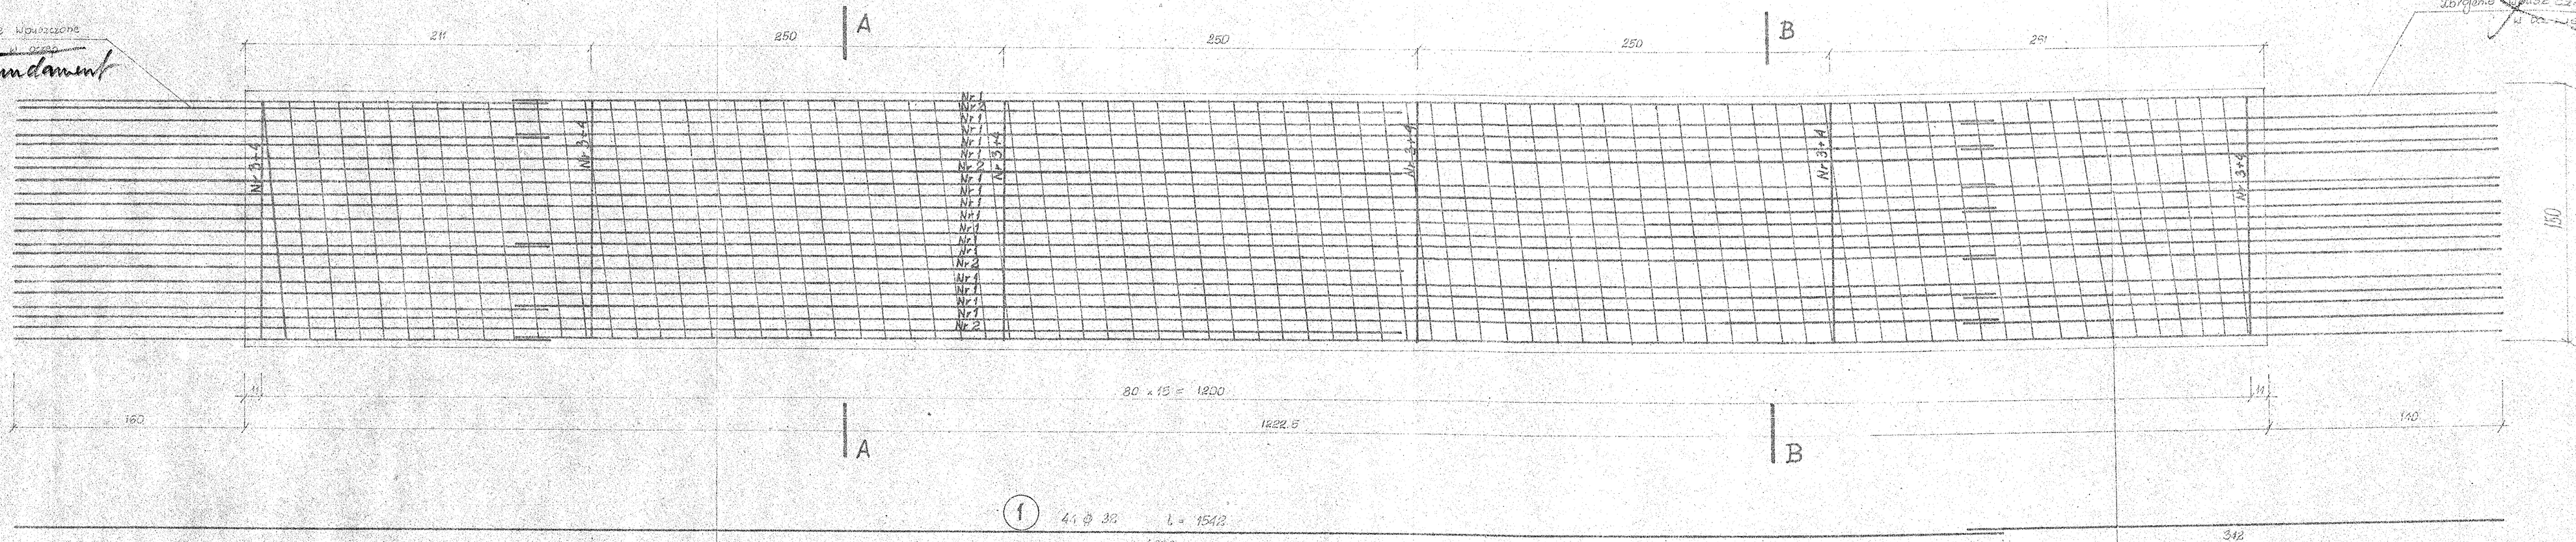

(1) 41 ϕ 32 l = 1542

1200

342

30

(2) 3 ϕ 32 l = 350

350

PRZEKRÓJ A-A

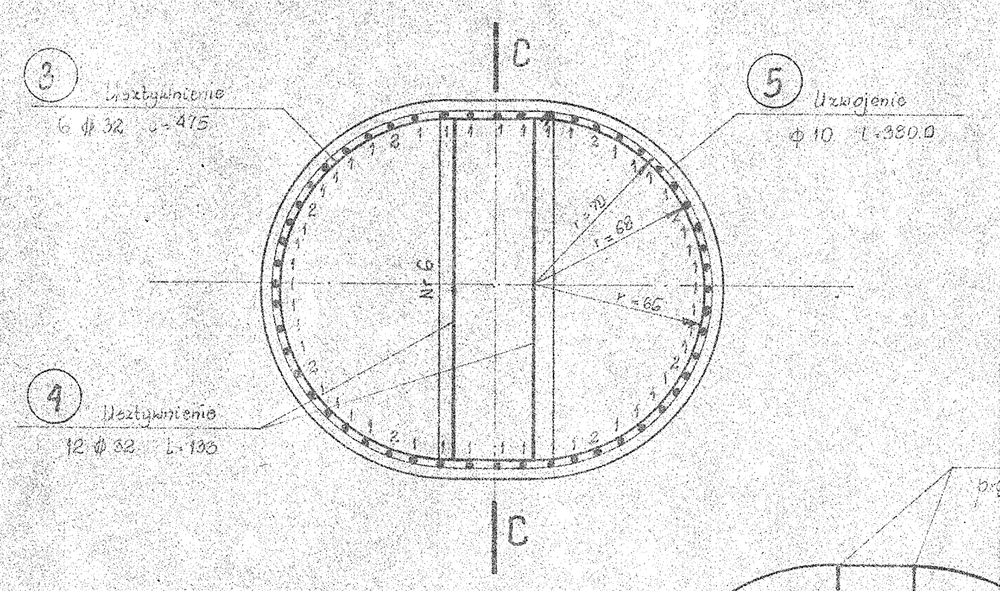

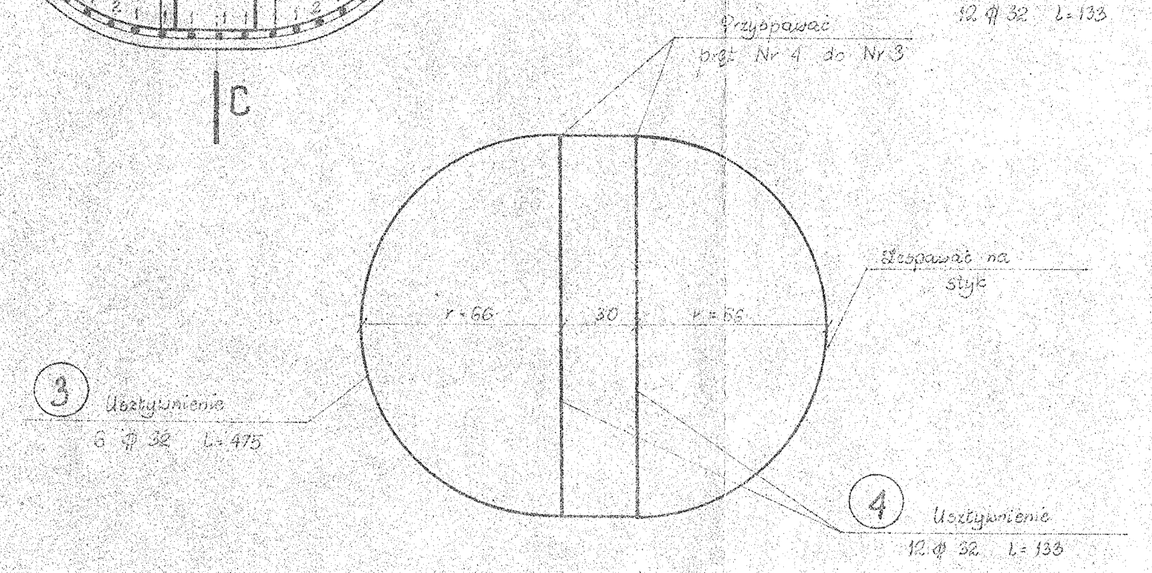

PRZEKRÓJ B-B

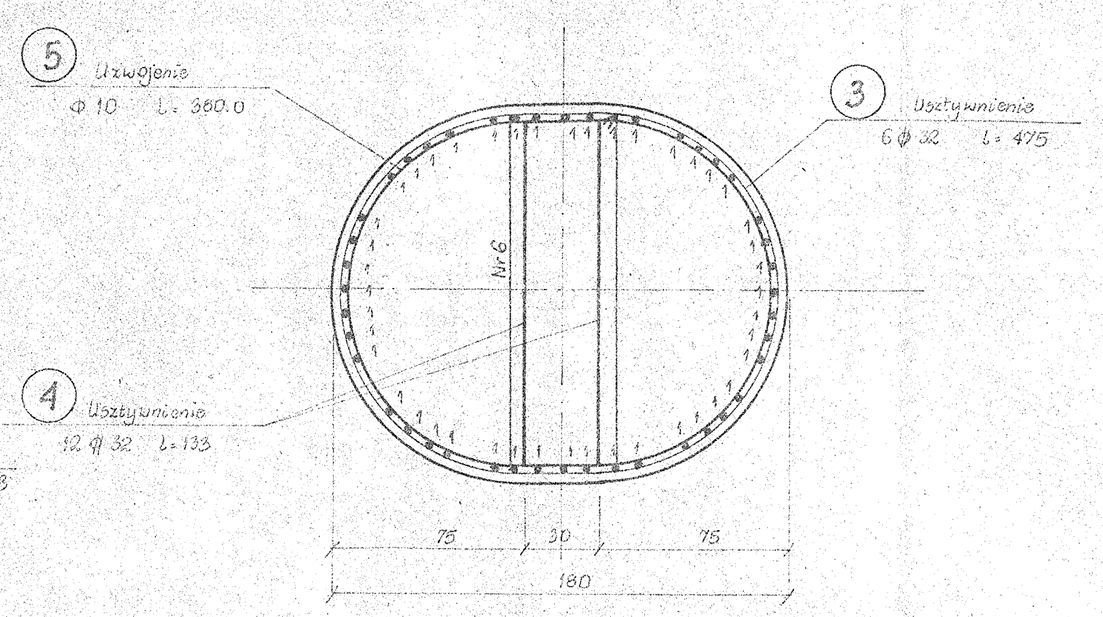

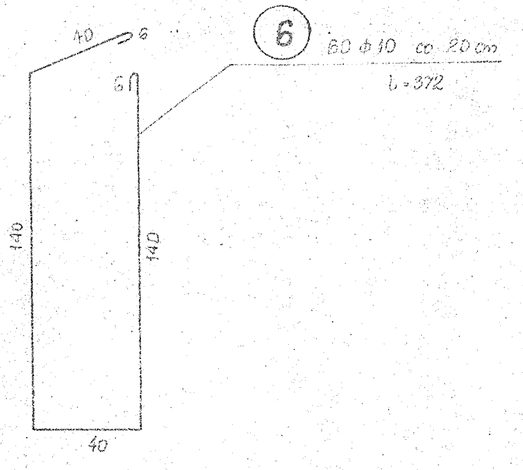

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 SŁUPA

Nr pręta	ϕ	Długość 1 pręta	Sztuk	Długość całkowita	
				ϕ 10	ϕ 32
	mm	cm	szt	mb	mb
1	32	1542	44		678.48
2	32	850	8		68.0
3	32	475	6		28.50
4	32	133	12		15.96
5	10	Uzwojenie		380.00	
6	10	372	60	223.20	
Razem			mb	603.20	790.94
Ciężar 1 mb			kG	0.617	6.31
Ciężar razem			kG	372.17	4990.83
Ciężar ogółem			kG	5363.0	

BETON $R_w = 250\ kG/cm^2$
STAL $Q_r = 2500\ kG/cm^2$
STAL $Q_r = 3600\ kG/cm^2$
OBJĘTOŚĆ BETONU $V = 27.08\ m^3$

Styki zbrojenia podkrzynowego wykonać co trzeci pręt spoiną pachwinową o grub. spoiny 4 mm

PŁOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA

WIADUKT TRAMWAJOWY ŚRÉDNICOWA BYDGOSZCZ

Projektował	mgr inż. D. Hotlaś		Nr Rys. 13
Opracował	inż. E. Jankowska		Skala 1:20
Kreślił	tech. A. Mańkowska		
Kier. prac.	mgr inż. D. Hotlaś	SŁUP PODPORY NR 3	Data 20.V.75
Sprawdził			