

ZDP.ZZ.3302.15.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3060P na odcinku Kozarzewek - Radwaniec”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmiany SWZ.

Pytanie 1

Proszę o uszczegółowienie ilości w poz. 58 (przedmiaru robót – koszty kwalifikowane) oraz w poz. 25 (przedmiaru robót – koszty niekwalifikowane) siatki zbrojeniowej o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w szerz pasma odpowiednio dla:

- 1) włókien syntetycznych wzdłuż $\geq 30\text{KN/m}$ w poprzek $\geq 50\text{KN/m}^2$
- 2) włókien bazaltowych wzdłuż $\geq 50\text{KN/m}$ w poprzek $\geq 50\text{KN/m}^2$
- 3) włókien szklanych wzdłuż $\geq 100\text{KN/m}$ w poprzek $\geq 100\text{KN/m}^2$
- 4) włókien szklanych i węglowych wzdłuż $\geq 100\text{KN/m}$ w poprzek $\geq 200\text{KN/m}^2$

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowania zamiennie siatki dla włókien syntetycznych lub włókien bazaltowych lub włókien szklanych lub włókien szklanych i węglowych o powierzchni $15\ 333\text{m}^2$ - przedmiar robót koszty kwalifikowane oraz 330m^2 - przedmiar robót koszty niekwalifikowane. Wykonawca robót winien zapoznać się z kartami technicznymi poszczególnych siatek zbrojeniowych aby uwzględnić minimalny zakład na łączeniu siatek.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o:

- 1) modyfikację § 5 ust. 1 pkt 13 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do: (...)

13) zabezpieczenie zinwentaryzowanych instalacji, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,(...)

Odpowiedź:

Zapisy § 5 ust. 1 pkt 13 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o:

- 2) modyfikację § 6 ust. 8 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy

Odpowiedź:

Zapisy § 6 ust. 8 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o:

- 3) modyfikację § 11 ust. 1 i ust. 6 wzoru umowy: poprzez symetryczne dla stron zredukowanie kar określonych procentowo oraz kwotowo o 50 % oraz odniesienie kar do wartości netto wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zapisy § 11 ust. 1 i ust. 6 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o:

4) modyfikację § 11 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści: Zamawiający może potrącić bezsporną kwotę kary umownej z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz uzyskać jej wartość z zabezpieczenia wykonania umowy, o ile obowiązujące w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczają takiego uprawnienia Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapisy § 11 ust. 4 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o:

5) modyfikację § 11 ust. 5 i 7 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia umownego netto.

Łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia umownego netto.

Odpowiedź:

Zapisy § 11 ust. 5 i 7 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o:

6) modyfikację § 11 ust. 6 wzoru umowy poprzez modyfikację postanowienia w pkt 1) i nadanie mu następującej treści:

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości tożsamej ze stawką z par. 11 ust 1 pkt 1 wynagrodzenia umownego określonego w z § 11 ust 1 pkt 1, z wyłączeniem przyczyn określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 11 ust. 6 pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie: „Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (brutto), z wyłączeniem przyczyn określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.”.

Pytanie 8

Wykonawca wnosi o:

7) modyfikację § 12 ust. 15 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), takie jak galanteria betonowa, elementy wod. - kan., prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu bezspornych kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze

Odpowiedź:

Zapisy § 12 ust. 15 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Wykonawca wnosi o:

8) modyfikację § 16 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robót, że przedmiot umowy posiada wady:
1) jeżeli wady umożliwiają eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –

Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia w części stanowiącej równowartość szacunkowego kosztu usunięcia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad uwzględniający wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne, lub może skorzystać z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w ramach rękojmi.

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robót oraz do wezwania Wykonawcy do usunięcia wad w wyznaczonym terminie uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne,, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru.

2. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy po wcześniejszym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Odpowiedź:

Zapisy § 11 ust. 5 i 7 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 10

- branża drogowa

1. Kosztorys ofertowy poz. 7 i 8 prosimy o podanie grubości podbudowy do rozbiórki.

Odpowiedź:

Rozbiórka chodników i zjazdów - betonowa kostka brukowa i płytki chodnikowe wraz z podsypką cementowo piaskową - o grubość do 10cm, podbudowa z betonu cementowego - grubość do 15cm.

Pytanie 11

- branża drogowa

2. Kosztorys ofertowy poz. 9 prosimy o podanie grubości zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową z tłucznią do rozbiórki.

Odpowiedź:

Rozbiórka zjazdów z betonu asfaltowego o grubości do 6cm oraz podbudowy z kruszywa o grubości do 20cm.

Pytanie 12

- branża drogowa

3. Kosztorys ofertowy poz.10 prosimy o podanie wymiarów płyt prefabrykowanych betonowych

Odpowiedź:

Płyty o wymiarach 300x150x15, 300x100x15, 100x75x12,5.

Pytanie 13

- branża drogowa


4. Kosztorys ofertowy poz.30 i 34 Prosimy o podanie jaka jest powierzchnia przejść dla pieszych w m2 oraz o wyjaśnienie jaki typ płytek 30x30x8 czy 35x35x5.

Odpowiedź:



Zamawiający potwierdza, że należy zastosować płytki o wymiarach 30x30x8cm.

Na jedno kompletne przejście dla pieszych należy przyjąć:

Płytki ostrzegawcze z guzkami - $2,76 \times 2 = 5,52 \text{m}^2$




Płytki wzdłużne ryflowane - $0,18 \times 2 = 0,36 \text{m}^2$

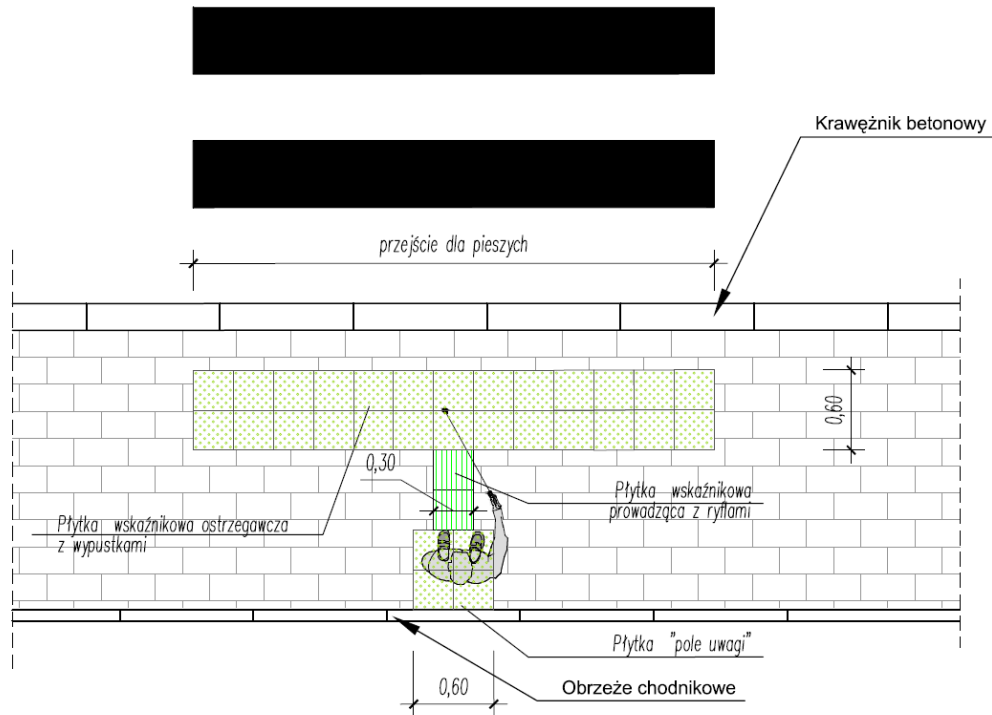

UWAGI MONTAŻOWE

DOBRZE



Pytanie 14

- branża drogowa

5. Prosimy o uściślenie parametrów geosiatki, ponieważ w przedmiarze robót Zamawiający dopuszcza wiele siatek o wytrzymałości od 30 KN/m (z włókien syntetycznych), aż do wytrzymałości 200 KN/m² (szklano-węglowych).

Odpowiedź:

Należy zastosować jedną z czterech wskazanych geosiatek.

Pytanie 15

- branża drogowa

6. SST D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego podaje zastosowanie podbudowy z betonu cementowego C 12/15 bez wskazania wg jakiej normy należy wykonać w/w warstwę. Prosimy o wskazanie jaki rodzaj produktu należy zastosować w przypadku konstrukcji nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej:

- beton C 12/15 wg normy PN-EN 206+A2 o wytrzymałości od 19 MPa

- mieszankę związaną cementem C 12/15 wg PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 15 do 20 MPa

Odpowiedź:

Należy zastosować mieszankę związaną cementem C 12/15 wg PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 15 do 20 MPa.

Pytanie 16

- branża drogowa

7. SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 podaje wymagania dla mieszanki AC 11 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 1-2. Opis Techniczny i Przedmiar podają zastosowanie mieszanki AC 11 W 50/70 dla kategorii ruchu KR 3. W przypadku kategorii ruchu KR 3 dla mieszanki AC 11 W należy zastawać asfalt 35/50 w celu spełnienia wymagań zawartych w obowiązującym dokumencie WT-2 dla w/w kategorii ruchu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC 11 W 35/50 KR 3.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy zastosować mieszankę AC 11 W 35/50 KR3.

Pytanie 17

- branża drogowa

8. SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Pytanie 18

- branża sanitarna

9. Ad. poz. 20 i 21. Prosimy o informację czy są dwa przepusty czy jeden (zdublikowana treść). Czy jednostką miary w tych pozycjach nie powinien być kpl . ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że jest do wykonania jeden przepust. Jednostką miary powinien być komplet (kpl).

Pytanie 19

Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05b. Punkty 2.2 i 2.6 wykluczają stosowanie granulatu asfaltowego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.3.82, tj. WT2-2014, który jasno precyzuje warunki stosowania tego materiału. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8 i stosowanym do dolnych warstw konstrukcyjnych na drogach każdej kategorii. Powyższe wyjaśnienie będzie powodować niepotrzebny wzrost kosztów inwestycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a, wskazanych w SST? To właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SST.

Pytanie 20

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego grubowarstwowego powinien wynosić 36 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 96 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego w projekcie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zmianie ulega zapis § 15 ust. 1 Projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: „Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji wynosić będzie lat (za wyjątkiem oznakowania poziomego, na które okres gwarancji wynosi 3 lata).”

Pytanie 21

W przedmiarze robót w pozycjach dotyczących ułożenia podbudowy z kruszywa łamanego ujęto zapis „wyklucza się stosowanie kruszyw ze skał osadowych”. Takiego wykluczenia nie przewiduje projekt drogowy oraz SST D-04.04.02. Klasyfikacja materiału, który może być zastosowany do danej warstwy winna i musi odbywać się na podstawie kryteriów technicznych. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG zastąpionej w 2011 roku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów rozwiązań technologicznych (w tym przypadku dostosowywanie specyfikacji pod konkretny rodzaj skały) lub ich wykluczanie. Prosimy o wykreślenie z pozycji przedmiarowych zapisu „wyklucza się stosowanie skał osadowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie skał magmowych, metamorficznych lub kwarcowych.

Pytanie 22

Dotyczy SST D-05.03.26. Dana specyfikacja techniczna wymienia kilka rodzajów oraz parametrów różnych geosyntetyków. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie rodzaju oraz parametrów geosyntetyku, który należy zastosować.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować jedną z czterech wskazanych geosiatek.

Pytanie 23

Dokumentacja projektowa podaje, że studnie kanalizacji deszczowej mają być wykonane jako żelbetowe z płytą pokrywkową, natomiast SST podaje, że jako betonowe z płytą i pierścieniem odciążającym. W celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót prosimy o jednoznaczne określenie jakie studnie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować studnie zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 24

Dokumentacja projektowa podaje, że kanalizację deszczową wraz z przyłączami należy wykonać z rur PVC SN8, natomiast SST podaje, że z rur litych PP SN10. Prosimy jednoznacznie określić parametry techniczne rur dla wykonania kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować rury zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 25

Dotyczy poz. 22 przedmiaru kanalizacji deszczowej: Kosztorys podaje, że należy wykonać 44szt wylotów przykanalików do rowu: „wylot prefabrykowany fi 200 mm do rowu z umocnieniem dna i skarp narzutem kamiennym na geowłókninie i zamykającą palisadą”. Dokumentacja projektowa oraz SST nie podają rozwiązań technicznych wykonania takich wylotów. Brak informacji o powierzchni narzutu, rodzaju geowłókniny oraz długości palisady i miejsca jej wbudowania. Brak również profili tychże wylotów co uniemożliwia zliczenie długości przykanalików. Prosimy uzupełnić dokumentację projektową o wykonanie wylotów przykanalików umocnionych do rowu?

Odpowiedź:

Powierzchnia umocnienia jednego wylotu min 2,5 m², po 1 m² na skarpie i 0,5 m² w dnie rowu, długość palisady 2 x 2,5 m.

Pytanie 26

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej wymienionej w opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego branży sanitarnej.

Odpowiedź:

W załączeniu, Zamawiający przedkłada odwierty.

Pytanie 27

Dotyczy poz. 20÷21 przedmiaru kanalizacji deszczowej: Kosztorys dla wykonanie kanalizacji deszczowej podaje, że do wykonania są dwa przepusty fi 600mm o długości 11,80m każdy „z przyczółkami skarpowymi umocnionymi narzutem kamiennym na geowłókninie i betonie”. Jako jednostkę miary podano m3 oraz ilość 1,0m3. Opis pozycji jednostka i ilości są zupełnie nieprzystające do siebie. Brak jakichkolwiek informacji w dokumentacji projektowej na temat wykonania tychże przepustów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rozwiązania projektowe przepustów fi600mm. Dotyczy § 1 pkt 9 projektu umowy. Prosimy o dopisanie, w jakim czasie Zamawiający przekaże ewentualne uwagi do harmonogramu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest do wykonania jeden przepust. Jednostką miary powinien być komplet (kpl).

Zamawiający dodatkowo informuje że po otrzymaniu szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, ewentualne uwagi Zamawiający przekaże bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 28

Dotyczy § 5 pkt 1 ppkt 25 projektu umowy. Uprzejmie prosimy o podanie rodzaju materiałów z rozbiórki, który będzie nadawał się do ponownego wbudowania lub Zamawiający zastrzeże dla własnego użytku. Jednocześnie prosimy o wskazanie miejsca odwozu bądź maksymalnej odległości, na jaką należy przewieźć materiały z rozbiórki.

Odpowiedź:

Miejscem odwozu materiałów z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania, które Zamawiający zastrzeże dla własnego użytku jest plac siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin.

Pytanie 29

Dotyczy § 5 pkt 1 ppkt 27 oraz ppkt 28 projektu umowy. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnego zniszczenia dróg podczas transportu oraz obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji podczas wykonywania prac zostanie stwierdzony.

Odpowiedź:

Przed przekazaniem placu budowy oraz po zakończeniu realizacji inwestycji sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna, na podstawie której zostanie stwierdzony fakt ewentualnego zniszczenia dróg.

Pytanie 30

Dotyczy § 11 pkt 1 ppkt 1) do ppkt 11) projektu umowy. Prosimy o obniżenie poziomu kar określonych w § 11 pkt 1 ppkt 1) do ppkt 11) projektu umowy:

- - ppkt 1) obniżenie kary do 10% wynagrodzenia umownego brutto
- - ppkt 2), 3), 11) obniżenie kary do 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
- - ppkt 4) obniżenie kary do 5.000,00 zł
- - ppkt 5) obniżenie kary do 2.500,00 zł
- - ppkt 6), 7), 8) obniżenie kary do 1.000,00 zł
- - ppkt 9) obniżenie kary do 1.500,00zł
- - ppkt 10) obniżenie kary do 150zł.

Odpowiedź:

Zapisy § 11 ust. 1 pkt 1) do pkt 11) projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 31

Dotyczy § 11 pkt 5 oraz pkt 7 projektu umowy. Wnosimy o zmianę limitu kar umownych z 35% do 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zapisy § 11 ust. 5 oraz ust. 7 projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 32

Dotyczy § 12 pkt 1 ppkt 8) projektu umowy. Prosimy o dodanie zapisu: „chyba że Wykonawca potwierdzi, że dotrzymanie terminu zakończenia prac nie jest niczym zagrożone”.

Odpowiedź:

Zapisy § 12 ust. 1 pkt 8) projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 33

Dotyczy § 17 pkt 1 ppkt 8) projektu umowy. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenia na terenie budowy ewentualnych prac równoległych.

Pytanie 34

Dotyczy § 17 pkt 2 ppkt 16) lit. d) projektu umowy. W związku z terminem wykonania do dnia 28.11.2025r. zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby Wykonawca miał prawo żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zapisy § 17 ust. 2 pkt 16) lit. d) projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 35

Proszę o doprecyzowanie rodzaju geosiatki. Zamawiający wskazał kilka rodzajów siatek, których cena waha się pomiędzy 4,00 zł/m² netto a 34 zł/m² netto, co przy ilości 15663 m² daje nawet około 200.000,00 zł różnicy w wycenie robót. Wskazane siatki mają też podane różne wytrzymałości od 30/50 kN/m² do 100/200 kN/m² (czyli ponad trzykrotnie wytrzymalsza siatka). Brak wskazania konkretnej siatki po pierwsze naraża Zamawiającego na uzyskanie gorszych parametrów drogi przy założeniu przez Wykonawcę użycia tańszej i gorszej siatki, albo naraża Wykonawcę na przegranie postępowania przetargowego przy założeniu użycia lepszej drogiej siatki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować jedną z czterech wskazanych geosiatek.

Pytanie 36

Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej lub o określenie jakie grunty zalegają pod drogą.

Odpowiedź:

W załączeniu, Zamawiający przedkłada odwierty.

ZAŁĄCZNIKI DO WYJAŚNIENÍ:

- Odwierty (dot. pytania 26 i 36)

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi
odpowiedziami, zmianie ulega termin składania
i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.**

Rozdział XVII pkt 1. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.10.2024 r. do godziny 10:00**.

Rozdział XVIII pkt 1. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2024 r. o godz. 10:15.**

Rozdział XIX pkt 1. Termin związania ofertą

1. **Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.11.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są integralną częścią dokumentów zamówienia, są wiążące przy składaniu ofert oraz podlegają udostępnieniu na stronie prowadzonego postępowania. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Zamawiający informuje, iż dokonał również zmiany ogłoszenia o zamówieniu.