


\*W PIWNICY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYSOKOŚĆ DO 2.20 M (5 CM), ABY ZAPEWNIĆ OPTYMALNĄ WYSOKOŚĆ W POMIĘSZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH TAM ZLOKALIZOWANYCH.

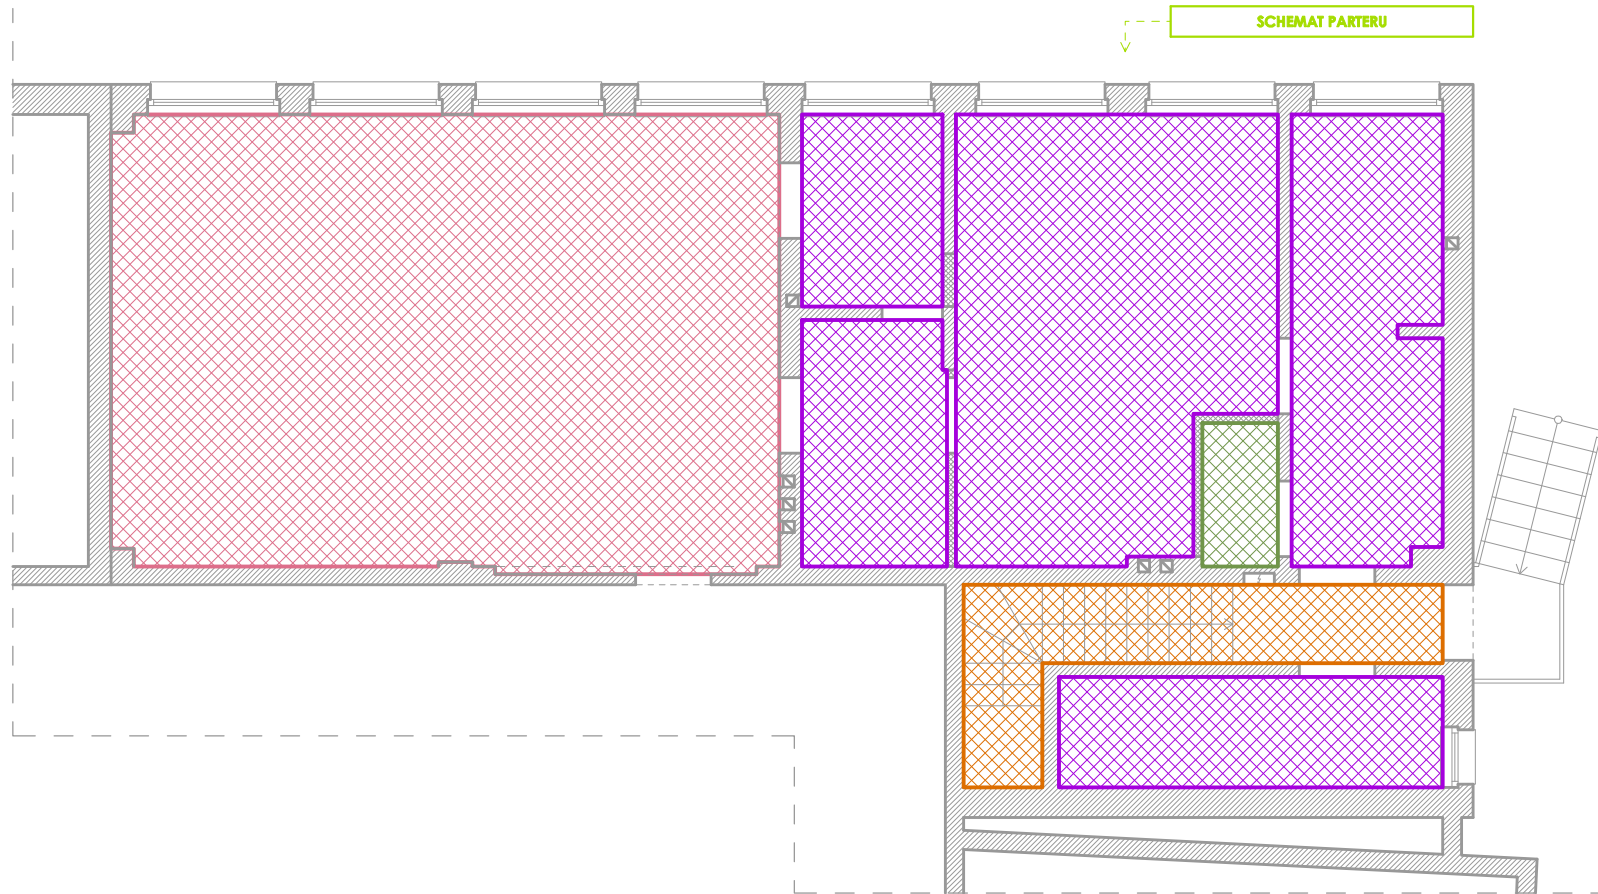

#### WYKOŃCZENIE PODŁÓG

KOMUNIKACJA	POZOSTAWIENIE ISTNIEJĄCEJ POSADZKI BETONOWEJ W KOMUNIKACJI ORAZ NA SCHODACH TECHNICZNYCH.
POM. TECHNICZNE	PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE, PODŁOGOWE, 60x60 CM, W KOLORZE SZARYM Z FUGĄ SZARĄ 2 MM. PŁYTKI REKTYFIKOWANE, O NISKIEJ NASIĄKLIWOŚCI I WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI MIN. R10.
POM. SANITARNE	PŁYTKI CERAMICZNE, PODŁOGOWE, PÓŁMAT, 60x60 CM, W KOLORZE BEŻOWYM Z FUGĄ BEŻOWĄ 2 MM. PŁYTKI REKTYFIKOWANE, O NISKIEJ NASIĄKLIWOŚCI I WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI MIN. R11.
POM. KUCHENNE	PŁYTKI CERAMICZNE, PODŁOGOWE, PÓŁMAT, 60x60 CM, W KOLORZE SZARYM Z FUGĄ SZARĄ 2 MM. PŁYTKI REKTYFIKOWANE, O NISKIEJ NASIĄKLIWOŚCI I WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI MIN. R11.
POM. JADALNIANE	WYKŁADZINA PCV DO POMIĘSZCZEŃ MOKRYCH, ANTYPOŚLIZGOWA, W KOLORZE SZARYM.

#### WYKOŃCZENIE ŚCIAN

	OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, FRAGMENTARYCZNA NAPRAWA TYNKÓW I GŁADZI, GRUNTOWANIE. NASTĘPNIE MAŁOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOWĄ, PRZEZNACZONĄ DO POMIĘSZCZEŃ MOKRYCH W KOLORZE BIAŁYM.
	PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE, ŚCIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JASNO SZARYM Z FUGĄ SZARĄ 2 MM. PŁYTKI REKTYFIKOWANE. POWYŻEJ PŁYTEK MAŁOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOWĄ, PRZEZNACZONĄ DO POMIĘSZCZEŃ MOKRYCH W KOLORZE BIAŁYM.
	PŁYTKI CERAMICZNE, ŚCIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JASNO BEŻOWYM Z FUGĄ BEŻOWĄ 2 MM. PŁYTKI REKTYFIKOWANE. POWYŻEJ PŁYTEK MAŁOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOWĄ, PRZEZNACZONĄ DO POMIĘSZCZEŃ MOKRYCH W KOLORZE BIAŁYM.
	PŁYTKI CERAMICZNE, ŚCIENNE, 30x60 CM, W KOLORZE JASNO SZARYM Z FUGĄ SZARĄ 2 MM. PŁYTKI REKTYFIKOWANE. POWYŻEJ PŁYTEK MAŁOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOWĄ, PRZEZNACZONĄ DO POMIĘSZCZEŃ MOKRYCH W KOLORZE BIAŁYM.
	MAŁOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOWĄ, PRZEZNACZONĄ DO POMIĘSZCZEŃ MOKRYCH W KOLORZE BIAŁYM. DODATKOWO WYKONANIE MIEJSCOWYCH ELEMENTÓW KOLORYSTYCZNYCH W KOLORZE JASNO SZARYM.

#### WYKOŃCZENIE SUFITÓW


- > Powierzchnię istniejących sufitów należy oczyścić z odspojonych warstw malarskich, następnie zagruntować i wykonać fragmentarycznie nowe gładzie.
- > Całość malować dwukrotnie farbą lateksową, przeznaczoną do pomieszczeń mokrych w kolorze białym.



PROJEKT

#### UWAGA:

- a. Przed przystąpieniem do robót budowlanych i złożeniem zamówienia, wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
- b. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
- c. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami.
- d. Projekty branży architektonicznej należy rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.
- e. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.



**D S W PROJEKT SP. Z O. O.**  
adres: Ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów  
adres korespondencyjny: Ul. Katowicka 47/400, 41-500 Chorzów  
e-mail: sekretariat@dswwprojekt.pl  
telefon: 575 880 057

#### ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

REMONT POMIĘSZCZEŃ KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W RAMACH ZADANIA PN:  
„DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI NA PRZYSZŁE LATA REMONTAMI  
W ZBSP 2 PRZY UL. ŻARĘBSKIEGO 2 W KATOWICACH”

#### OBIEKT:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2**  
UL. ŻARĘBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAŁKA: 136, 145/2, 145/6

#### INWESTOR:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2**  
UL. ŻARĘBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAŁKA: 136, 145/2, 145/6

#### ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

projektant	branża arch.	MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOLKA	upr. nr 20/SLOKK/2016
sprawdzający	branża arch.	MGR INŻ. ARCH. WERONIKA SKOWRONEK	upr. nr 33/SLOKK/2024/II
projektant	branża konst.	MGR INŻ. DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ	upr. nr SLK/2416/POOK/08

#### TEMAT RYSUNKU:

**WĘZEL KUCHENNY  
Z ZAPLECZEM**  
PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE  
PODŁÓG, ŚCIAN I SUFITÓW

#### FAZA: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

BRANŻA:  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

DATA: 31/03/2025	SKALA: 1:100	NR RYS: <b>A.11</b> NR STR:
---------------------	-----------------	-----------------------------------