



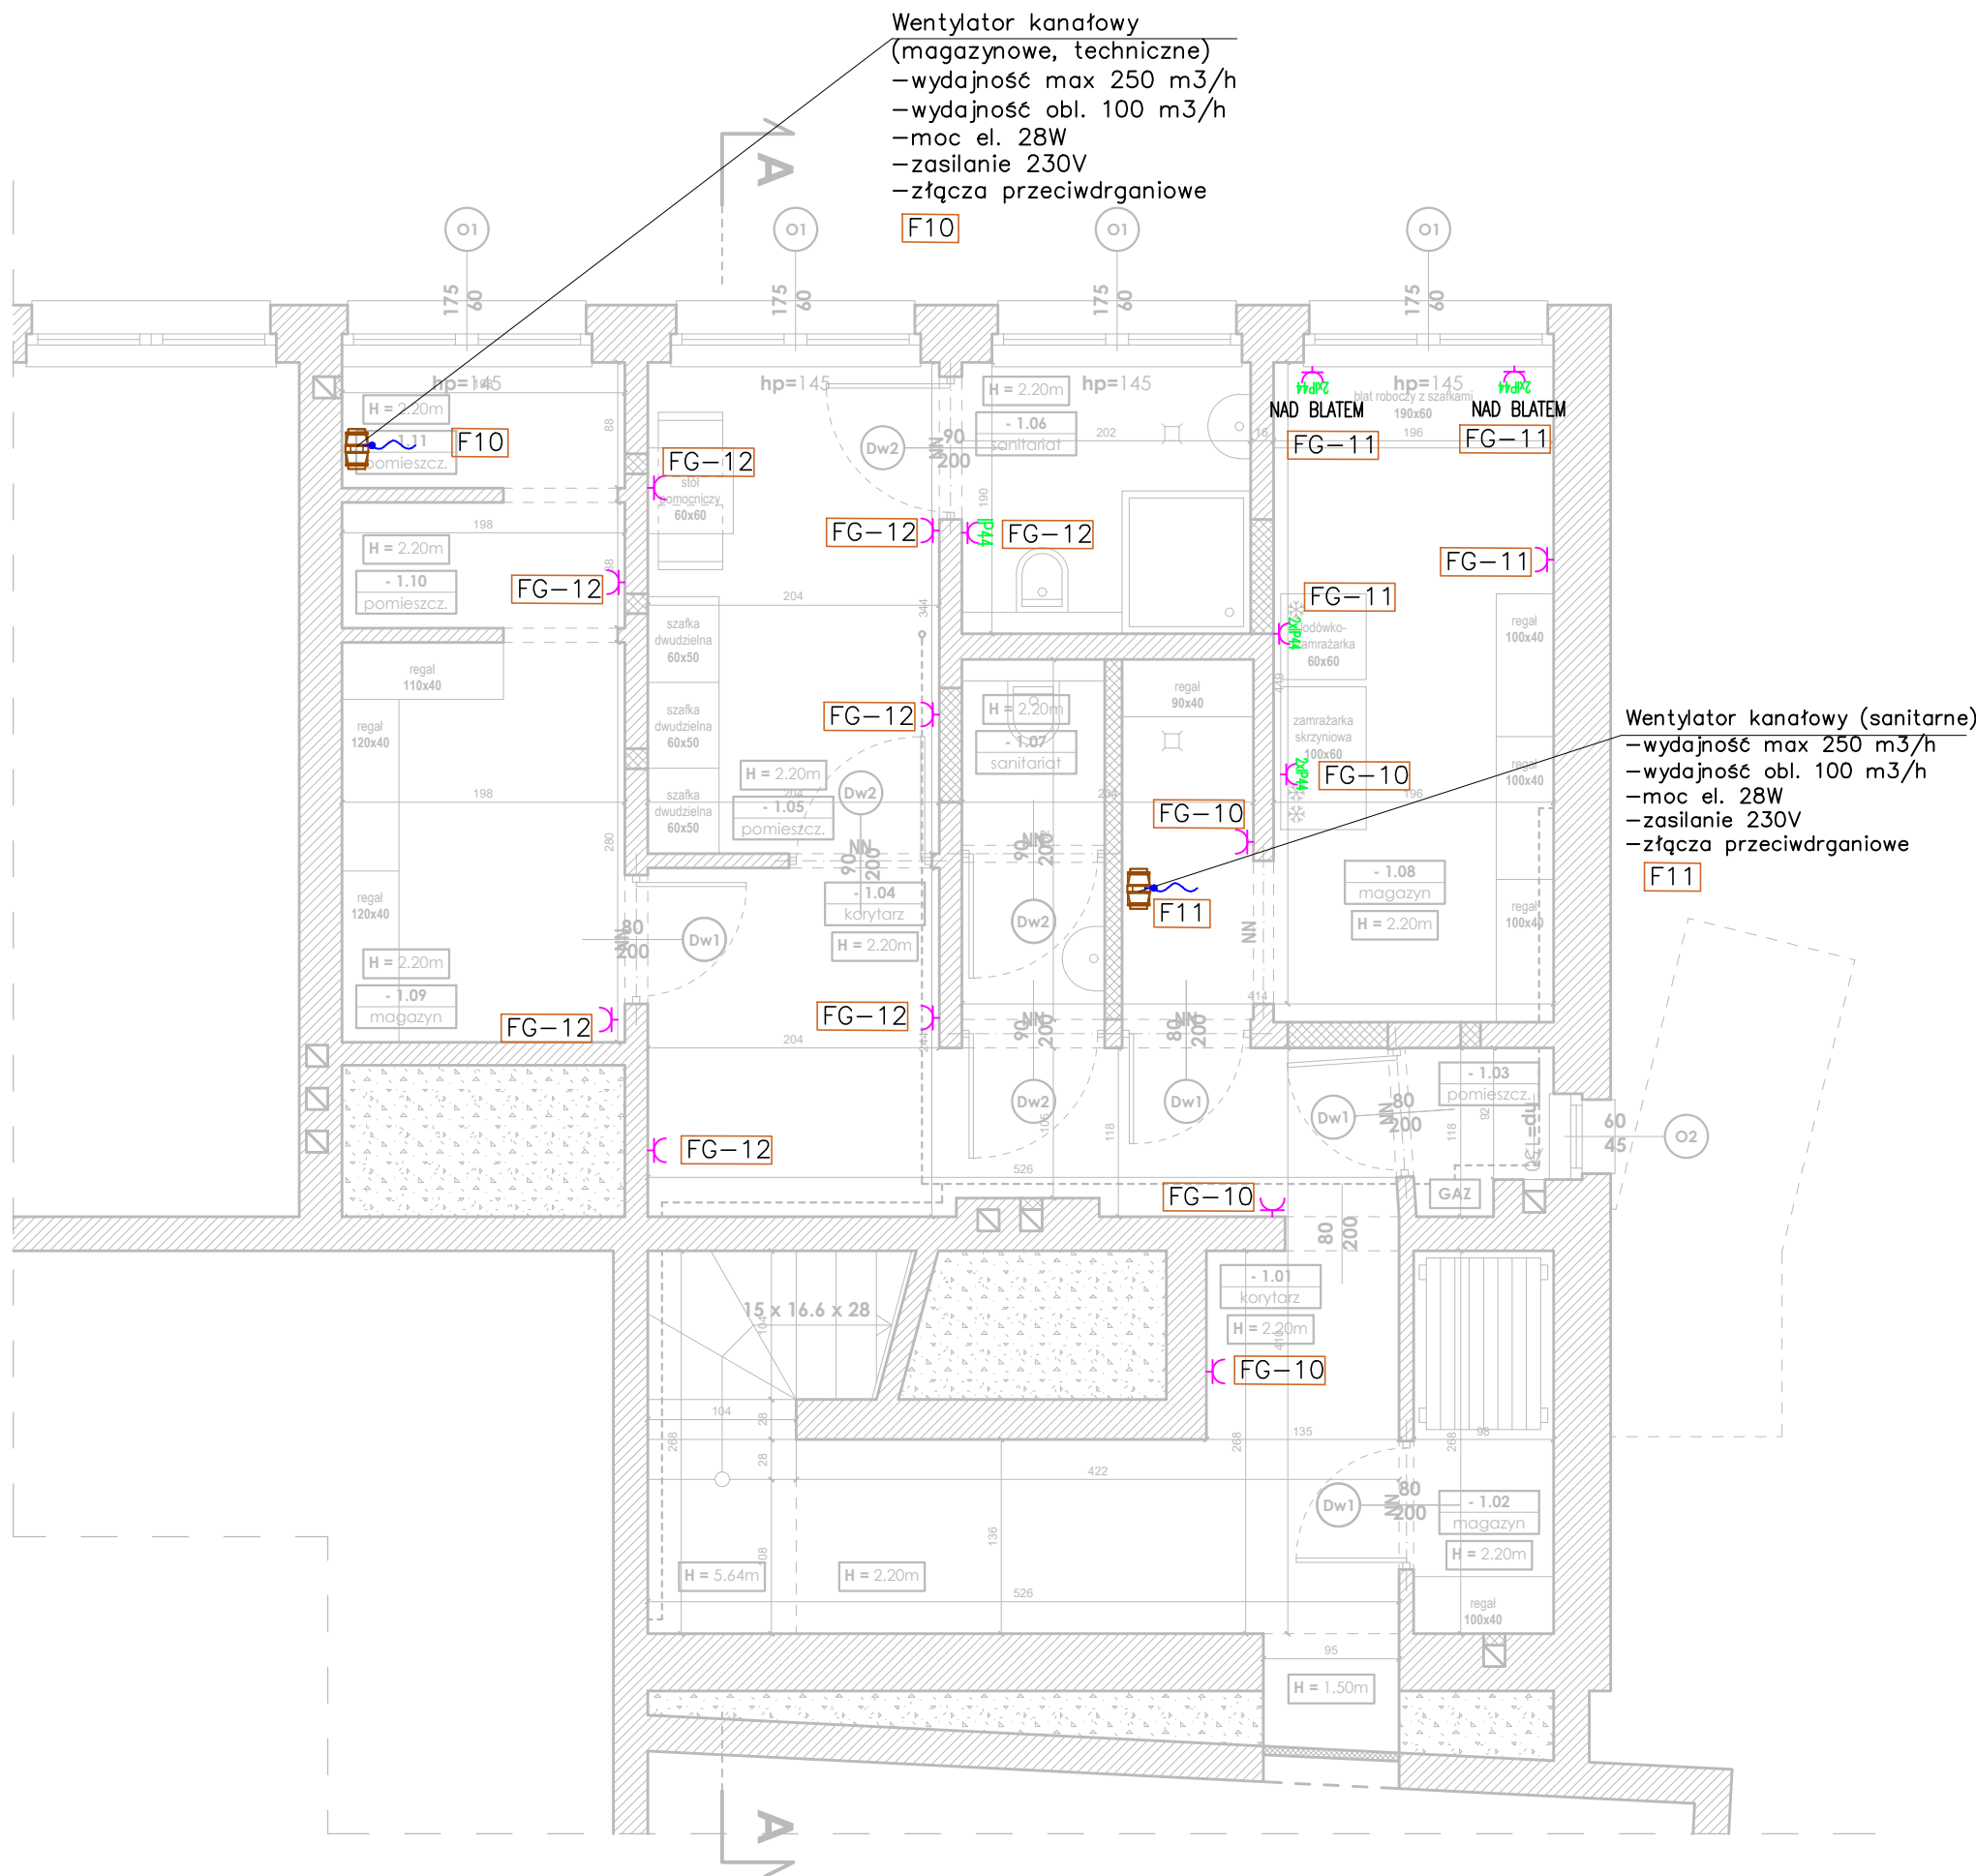

UWAGA:

- a. Przed przystąpieniem do robót budowlanych i złożeniem zamówienia, wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
b. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
c. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami.
d. Projekty branży architektonicznej należy rozpatrywać łącznie z projektami branży konstrukcyjnej i instalacyjnej.
e. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.



RZUT PIWNICY

ZAKRES PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA OBEJMUJE **KAPITAŁNY REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM** W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH.

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:


F...	NUMER OBWODU ZASILANIA
~	GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V
IP44	GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V, IP44
IP44	GNIAZDO WTYKOWE 1-FAZOWE 230V, IP44 (PODWÓJNE)

UWAGI:

- UKŁAD PRACY INSTALACJI: TN-S 230V/400V, 50Hz
- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA INSTALOWAĆ NA WYSKOŚCI 1,2m
- WSZYSTKIE GNIAZDA WTYKOWE W KUCHNI, ŁAZIENCE, WC: IP44.
- GNIAZDA WTYKOWE W KUCHNI PONAD BLATEM KUCHENNYM ZABUDOWAĆ NA WYS. OK. 1,1m – SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM UMEBLOWANIA
- GNIAZDA WTYKOWE W ŁAZIENCE INSTALOWAĆ NA WYS. 1,4m
- WYSOKOŚĆ ZABUDOWY GNIAZD WTYKOWYCH h=0,3m OD POSADZKI.
- OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I OPRAWY W ŁAZIENKACH INSTALOWAĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 0,6 M OD KRAWĘDZI KABINY PRYSZNICOWEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER	POMIESZCZENIE	METRAŻ [m2]
- 1.01	korytarz	11,22
- 1.02	magazyn 1	2,62
- 1.03	pomieszczenie	1,07
- 1.04	korytarz	8,60
- 1.05	pomieszczenie	7,01
- 1.06	sanitariat	3,83
- 1.07	sanitariat	2,52
- 1.08	magazyn 2	11,51
- 1.09	magazyn 3	5,54
- 1.10	pomieszczenie	1,74
- 1.11	pomieszczenie	1,74
suma powierzchni:		57,40

 <p>D S W PROJEKT SP. Z O. O. adres: ul. Św. Bartoły 14/36, 41-516 Chorzów adres korespondencyjny: ul. Katowicka 47/60, 41-500 Chorzów e-mail: sekretariat@dswwprojekt.pl telefon: 775 880 057</p>		TEMAT RYSUNKU: INSTALACJE GNIAZD I ODBIORÓW SIŁOWYCH -RZUT PIWNICY	
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W RAMACH ZADANIA PR. „DOUMENTACJA PROJEKTOWA I PLANOWANIE NA PRZESZŁE LATA REMONTAMI W ZSP 2 PRZY UL. ZARĘBSKIEGO 2 W KATOWICACH”		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 UL. ZARĘBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAŁKA: 136, 145/2, 145/6		DATA: 31/03/2025	
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 UL. ZARĘBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAŁKA: 136, 145/2, 145/6		SKALA: 1:50	
BRANŻA ELEKTRYCZNA, PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MARCIN LACH SLK/5097/POOE/13 w spec.el.		NR RYS: IE_05	
		NR STR:	