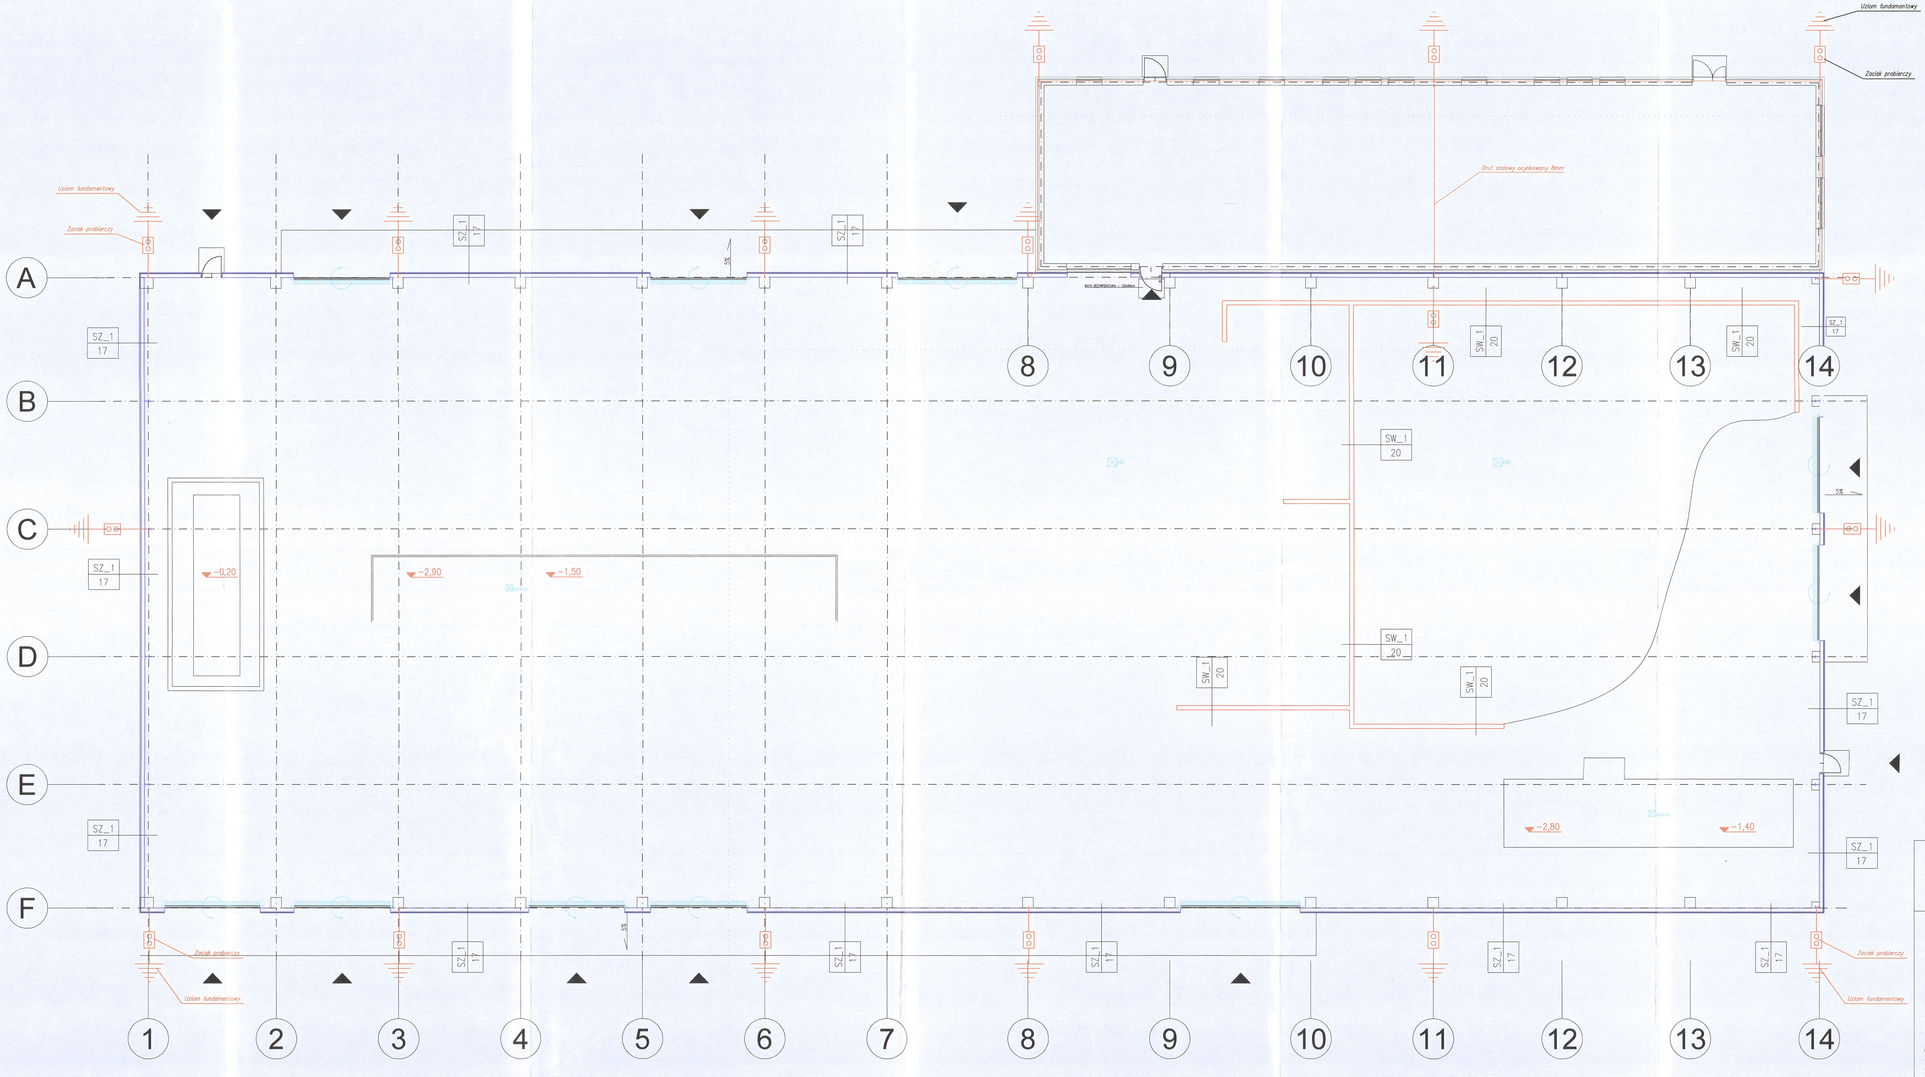

Uwagi

1.Jako zwody poziome wykorzystać metalowe pokrycie dachu

2. Rolę przewodów odprowadzających pełnić będą metalowe słupy hali.

3. Jako uziomy wykorzystać uziomy fundamentowe wyprowadzając z zbrojenia stóp fundamentowych taśmę stalową ocynkowaną 25x4mm

4.Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 20 om.

5. Na słupACH hali wykonać zaciski probiercze.

6. Zwody poziome na dachy przybudówki socjalnej wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8mm na uchwytach odległościowych.

7. Przewody odprowadzające na ścianach przybudówki socjalnej wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8mm na uchwytach odległościowych.

inż. Stanisław Hamara
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami w zakresie
instalacji elektrycznych
nr uprawnień TO-II/8386/18/76

mgr inż. Krzysztof Pacud
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: SLK/0478/PWOE/04

STRABAG | Sutco POLSKA Sp. z o.o. | KOMTECH | WILKOCKI projekt

WILKOCKI projekt
ARCHITEKTURA INWESTYCJE CONSULTING
ul. Tkacka 33 90-156 Łódź
Tel: 0 509 820 108
e-mail: wilkocki@wprocomp.pl
projekt@wprocomp.pl

TEMAT	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZY CZ. P. K. Spółka z o.o w SOBUCZYNIE	
INWESTOR	CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE ul. Konwaliowa 1, 42-263 WRZOSOWA, GMINA POCZESNA	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANZA	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF PACUD	upr. nr SKL/0478/PWOE/04
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. STANISŁAW HAMARA	upr. nr TO-II/8386/18/76
WSPÓŁPRACA	mgr inż PIOTR HAMARA	
WSPÓŁPRACA		
WSPÓŁPRACA		
OBIEKT	nr 1,1A SORTOWNIA	
TYTUŁ	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	

SKALA	DATA REWZJI	OBIEKT	NR_RYS.	REWIZJA	FAZA	BRANZA
1:100	2006-00-00	1	05.0	R00	PB	E

STAROSTWO POWIATOWE w CZĘSTOCHOWIE

STAROSTWO POWIATOWE w CZĘSTOCHOWIE

STAROSTWO POWIATOWE w CZĘSTOCHOWIE