


- BALKON - PŁYTKI 30x30 NA KLEJU ELASTYCZNYM**
- PŁYTKI ANTYPÓŚLIZGOWE, MROZOODPORNE, O WYMIARZE I KOLORZE IDENTYCZNYM Z UISTNIEJĄCYM
  - WYPEŁNIENIE SPOIN - **MULTIFUGE BASE** (wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoin)
  - ROZPŁYWNA ZAPRAWA KLEJOWA **BOTAMENT M29HP / M29** lub WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA **MULTILIGHT, MULTISTONE**
  - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
    - **BOTAMENT MD28** min. 2 mm lub **Multiproof** min.1 mm, lub
    - **BOTAMENT AE** PRZYKLEJONA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
    - **BOTAMENT M21/M21HP Speed**
    - **BOTAMENT RD2 The Green 1/RD 1 Universal** min. 2 mm
  - PŁYTA ŻELBETOWA POZIOMA Z WARSTWĄ SPADKOWĄ 1,5% WYKONANĄ Z **BOTAMENT M100 / M80** (masa szpachlowa od 3+50 mm)
  - PUSTKA OK. 20 CM
  - PŁYTA ŻELBETOWA 10 CM
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

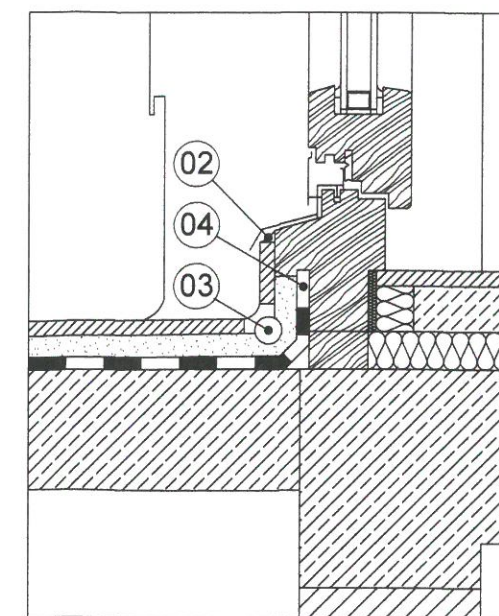

POŁĄCZENIE W STREFIE DRZWI BALKONOWYCH

ISTNIEJĄCE COKOŁY SŁUPKÓW  
BALUSTRADY DO WYMIANY  
WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ  
ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ

#### LEGENDA:

- 01 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA TYNKOWANA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM
- 02 - SILIKON - **BOTAMENT S5 SUPAX / S3 SUPAX** (wypełnienie spoin elastycznych)
- 03 - SZNUR POLIETYLENOWY
- 04 - TAŚMA USZCZELNIAJĄCA **BOTAMENT PB Portaldichtband**; (mocowana do stolarki, termolączników itp; do uszczelniania spoin, połączeń narożnych i dylatacji; wklejona w hydroizolację)
- 06 - BUTYLOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA **BOTAMENT BD** (samoprzylepna)
- 07 - OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY MIEDZIANEJ Z AKLADEM MIN. 30CM POD POSADZKĄ CERAMICZNĄ, MONTAŻ NA **BOTAMENT MS6** (uszczelniający klej montażowy) / **BOTAMENT R70** (żywica)

ZGODNIE Z DECYZJĄ  
z dnia 2023-11-23  
L.dz. 2-1.5142.147.2023.AM

WARSTWY POSADZKOWE I IZOLACJI PRZECIWWODNEJ TARASU

ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA			
UL.PRĄDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064			
OBIEKT	PAŁAC BRANICKICH	ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	
LOKALIZACJA	Białystok ul. J. Kilińskiego 1	SKALA: 1:20	DATA: 21.08.2023
TEMAT:	Remont tynków i okładzin kamiennych na ścianach, tarasach, gzymsach i kolumnach Pałacu Branickich w Białymstoku	BRANŻA: ARCH. NR RYS.: A 09	
		RYSUNEK: BALKON GŁÓWNY	
		DETAL IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ	
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż. arch. Bogdan Cimochowicz uprawnienia w spec. arch. bez ogran. Nr.BŁ. 107/91 Podl. Izba Arch. PD-0210	Podpis	