PRZEKRÓJ NR 4

Grupa nośności podłoża G4, zwg >1,0 m od spodu konstrukcji nawierzchni, klasa techn. L, Vp = 40 km/h, kat. ruchu KR2

km 0+665,00 Skala 1:50

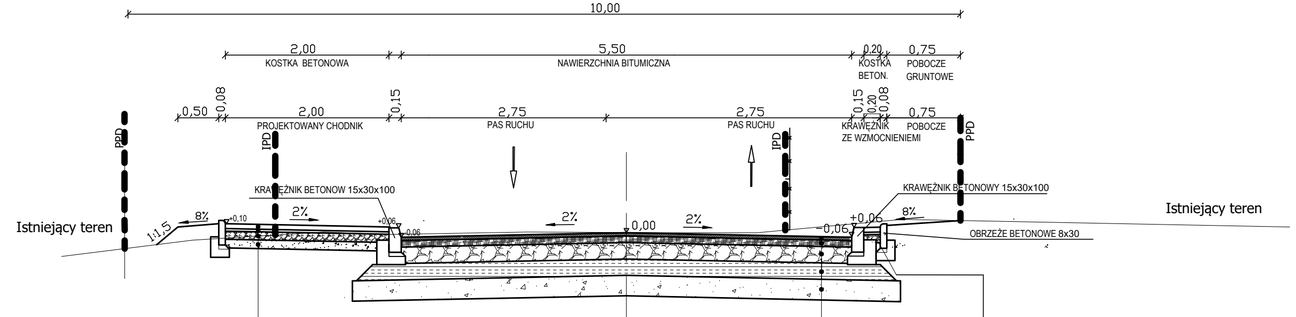

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA	8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	3 cm
MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO	10 cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPÓŁKI	10 cm
RAZEM	**31 cm**

W-WA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MIN.-ASFALTOWEJ 0/11	4 cm
W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16	8 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM $C_{90/3}$	20 cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM	20 cm
W-WA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJO CBR $\geq$ 20 %	25 cm
RAZEM	**77 cm**

8 cm	KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
3 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
10 cm	MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
10 cm	WARSTWA MROZOOCHRONNA Z POSPÓŁKI
31 cm	**RAZEM**

PRZEKRÓJ NR 5

Grupa nośności podłoża G4, zwg 0,7 - 1,0 m od spodu konstrukcji nawierzchni, klasa techn. L, Vp = 40 km/h, kat. ruchu KR2

OZNACZENIA

IPD Istniejący pas drogowy

PPD Projektowany pas drogowy

km 0+880,00 Skala 1:50

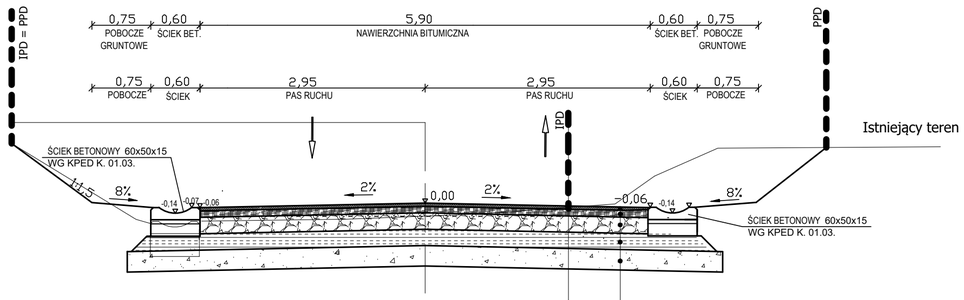

W-WA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MIN.-ASFALTOWEJ 0/11	4 cm
W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16	8 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM $C_{90/3}$	20 cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM	20 cm
W-WA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJO CBR $\geq$ 20 %	25 cm
RAZEM	**77 cm**

TYTUŁ OPRACOWANIA	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY** ROZBUDOWA ULICY WILHELMA MACHA W DĘBICY KM 0+000 - 0+906,79				
SKALA	**1 : 50**	TYTUŁ	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	NR RYSUNKU / NR ARKUSZA	3 / 3
INWESTOR		BURMISTRZ MIASTA DĘBICA, UL. RATUSZOWA 2, 39-200 DĘBICA			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		DROGPROJEKT, NADZOROWANIE I PROJEKTOWANIE DRÓG HALINA HAŁAJKO OS. WITOSA 4/8 37 - 500 JAROSŁAW			

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	MAGDALENA PIOTROWSKA	DROGOWA	—	październik 2018	
PROJEKTOWAŁ	HALINA HAŁAJKO	DROGOWA	PDK/0194/POOD/14	październik 2018	
SPRAWDZIŁ	ANNA PICH-PRZEWROCKA	DROGOWA	WBPP/ZNB/IUB/88/3.17/49/80	październik 2018	