



**Murowana
Goślina**

Murowana Goślina, 25 listopada 2024 r.

Znak sprawy: FZP.271.24.2024

Wykonawcy w postępowaniu

Poprzez stronę www

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu zbierania wód opadowych przy osiedlu 600-lecia jako ekoparku w ramach zadania „Czynna ochrona torfowiska na terenie gminy Murowana Goślina jako elementu ekosystemu miejskiego korytarza ekologicznego””.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pyt. nr 10 z dnia 6 listopada 2024 r.:

1. Proszę o informację, gdzie należy przenieść zdemontowane urządzenia istniejącego placu zabaw?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Na terenie parku znajduje się istniejący plac zabaw, który z uwagi na odległość od ulicy zostanie przeniesiony w głąb parku. Miejsce istniejącego placu zabaw zostanie zagospodarowane zielenią. Nowy plac zabaw wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu, różne poziomy placu zostaną wykorzystane do montażu urządzeń do zabawy dla dzieci. Nowo projektowane urządzenia to między innymi: linearium, elementy do wspinaczki, słupki do skakania, zjeżdżalnia. Na terenie placu zabaw przewidziano również mostek do przejścia przez fragment istniejącego rowu (zagłębienie rowu od 0-30cm). W obrębie urządzeń do zabawy zaprojektowano nawierzchnie z mat gumowych przerostowych. Elementy małej architektury ławki, kosze, tablice informacyjne, teren jest ogrodzony. (65_PW_opis rys. Z01, Z03)

2. Proszę o informację na temat rodzaju zbrojenia, które powinno zostać zastosowane w ławach betonowych pod prefabrykaty przy tarasie schodkowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ściana oporowa typu L, prefabrykat, ława z betonu C 16/20 XC@ zbrojony min. 10 cm warstwa podsypkowa ok 5 cm podbudowa materiałem mrozoodpornym np. żwir, pospółka zagęszczona do uzyskania stabilizacji min. 20 cm. Rys Z02.

3. Proszę o udostępnienie rysunku technicznego obrazującego sposób poprowadzenia drenaży przy tarasie schodkowym oraz o wskazanie miejsca odprowadzenia wody.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Rysunek techniczny znajduje się w katalogu 3.1_PW, ARCHITEKTURA 65_PW_Z02_plac taras schodkowy.

4. Proszę o informację, jakim materiałem należy wypełnić przerwy o szerokości 3-5 cm pomiędzy płytami chodnikowymi na placu i tarasie schodkowym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Rysunek techniczny w katalogu 3.1_PW, ARCHITEKTURA 65_PW_Z02_plac taras schodkowy. Konstrukcja Nawierzchni chodników 6 cm – 8cm – betonowa kostka koloru kości słoniowej (60x60, 15x15), 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa, 15 cm – stabilizacja podłoża pod place cementem o $R_m=2,5$ MPa, łączna grubość konstrukcji 24-26 cm materiał wypełnienia ścian oporowych warstwa żwiru.

5. Proszę o podanie specyfikacji geotkaniny przewidzianej do zastosowania pod ścieżkami pieszymi.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zastosować mechanicznie wzmacnianą geowłókninę z włókien ciągłych, ze 100% polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV.

geowłókninę ze szczególnie wysoką odpornością na uszkodzenia podczas wbudowywania, wysoką wodoprzepuszczalnością oraz podwyższoną odpornością na promieniowanie UV.

Do zastosowania jako warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne jako warstwa filtrująca.

Stosować geowłókninę o masie powierzchniowej 200 g/m² i spełniającej właściwości wg. tabeli poniżej:

Deklarowane właściwości:

Istotne cechy		Parametry działania.		Norma dla prób *)
		Wartość średnia	Tolerancja	
Wytrzymałość na rozciąganie (MD / CMD)	[kN/m]	16 / 16	-2 / -2	EN ISO 10319
Wydłużenie (MD / CMD)	[%]	95 / 46	+/-25 / +/-13	EN ISO 10319
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu (20 kPa, i=1, miękka/miękka)	[l/ms]	4,8E-3	-1,4E-3	EN ISO 12958
Wytrzymałość na przebicie statyczne	[N]	2350	-235	EN ISO 12236
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (średnica otworu)	[mm]	22	+3	EN ISO 13433
Umowny wymiar porów (O 90)	[µm]	100	+/-30	EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu	[l/m²s]	115	-23	EN ISO 11058
Test piramidowy	N	260	-52	EN 14574
Skuteczność ochrony	[%]	2,3	+0,46	EN 13719
Trwałość: Przykrycie powinno nastąpić najpóźniej 1 miesiąc po wbudowaniu. Na podstawie normy: Odporność na warunki klimatyczne EN 12224 wg. Tab. B.1. Trwałość minimum 100 lat w naturalnym gruncie pH > 4 i pH < 9 temperatura gruntu < 25°C.				Załącznik B zharmonizowanej specyfikacji technicznej

Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

$$d_{50}/O_{90} \leq 1,2 \quad (2)$$

w którym:

d₅₀ - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,

O₉₀ - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O₉₀ powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

6. Proszę o podanie specyfikacji geowłókniny przeznaczonej do zastosowania w rowie melioracyjnym.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zastosować mechanicznie wzmacnianą geowłókninę z włókien ciągłych, ze 100% polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV.

geowłókninę ze szczególnie wysoką odpornością na uszkodzenia podczas wbudowywania, wysoką wodoprzepuszczalnością oraz podwyższoną odpornością na promieniowanie UV.

Do zastosowania jako warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne jako warstwa filtrująca.

Stosować geowłókninę o masie powierzchniowej 200 g/m² i spełniającej właściwości wg. tabeli poniżej:

Deklarowane właściwości:				
Istotne cechy		Parametry działania.		Norma dla prób *)
		Wartość średnia	Tolerancja	
Wytrzymałość na rozciąganie (MD / CMD)	[kN/m]	16 / 16	-2 / -2	EN ISO 10319
Wydłużenie (MD / CMD)	[%]	95 / 46	+/-25 / +/-13	EN ISO 10319
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu (20 kPa, i=1, miękka/miękka)	[l/ms]	4,8E-3	-1,4E-3	EN ISO 12958
Wytrzymałość na przebicie statyczne	[N]	2350	-235	EN ISO 12236
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (średnica otworu)	[mm]	22	+3	EN ISO 13433
Umowny wymiar porów (O 90)	[µm]	100	+/-30	EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu	[l/m ² s]	115	-23	EN ISO 11058
Test piramidowy	N	260	-52	EN 14574
Skuteczność ochrony	[%]	2,3	+0,46	EN 13719
Trwałość: Przykrycie powinno nastąpić najpóźniej 1 miesiąc po wbudowaniu. Na podstawie normy: Odporność na warunki klimatyczne EN 12224 wg. Tab. B.1. Trwałość minimum 100 lat w naturalnym gruncie pH > 4 i pH < 9 temperatura gruntu < 25°C.				Załącznik B zharmonizowanej specyfikacji technicznej

Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

$$d_{50}/O_{90} \leq 1,2 \quad (2)$$

w którym:

d₅₀ - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,

O₉₀ - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O₉₀ powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

7. Ze względu na ograniczoną liczbę wykonanych otworów geologicznych proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych Zamawiający zleci i pokryje koszty prac dodatkowych związanych ze stabilizacją podłoża pod nowo wykonywanymi nawierzchniami tj. place zabaw, ścieżki lub innymi niezbędnymi działaniami wynikającymi ze zmienionych warunków gruntowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:


Zamawiający wskazuje, że dokumentacja tworząca OPZ została przygotowana z należytą starannością przez profesjonalnego Wykonawcę i z tego powodu Zamawiający nie zakłada z góry wadliwości czy braków w dokumentacji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że ewentualne decyzje w podnoszonym zakresie będą skutkowały działaniami Zamawiającego – jako podmiotu publicznego - zgodnymi z zapisami umowy i z uwzględnieniem możliwości wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Proszę o udostępnienie receptury wierzchniej warstwy nawierzchni żwirowo-gliniastej, jaka powinna zostać uwzględniona w wycenie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Projektuje się ścieżki o szerokości 2,0, i 2,5 (lokalizacja wg rysunku) obustronnie wydzielone betonowym obrzeżem chodnikowym, ustawianym na podsypce piaskowo-cementowej. Nawierzchnie zaprojektowano jako mineralną, z mieszanki żwirowo-gliniastej o grubości warstwy 10cm. Podłoże gruntowe pod ścieżkami należy wymienić w warstwie o grubości 15cm na zagęszczoną pospółkę oraz wzmocnić warstwą geotkaniny. Ścieżki projektowane są dla ruchu pieszo – rowerowego, odwodnienie odbywa się poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych na sąsiadujące tereny zielone.

DETAL "ALEJKA PARKOWA"

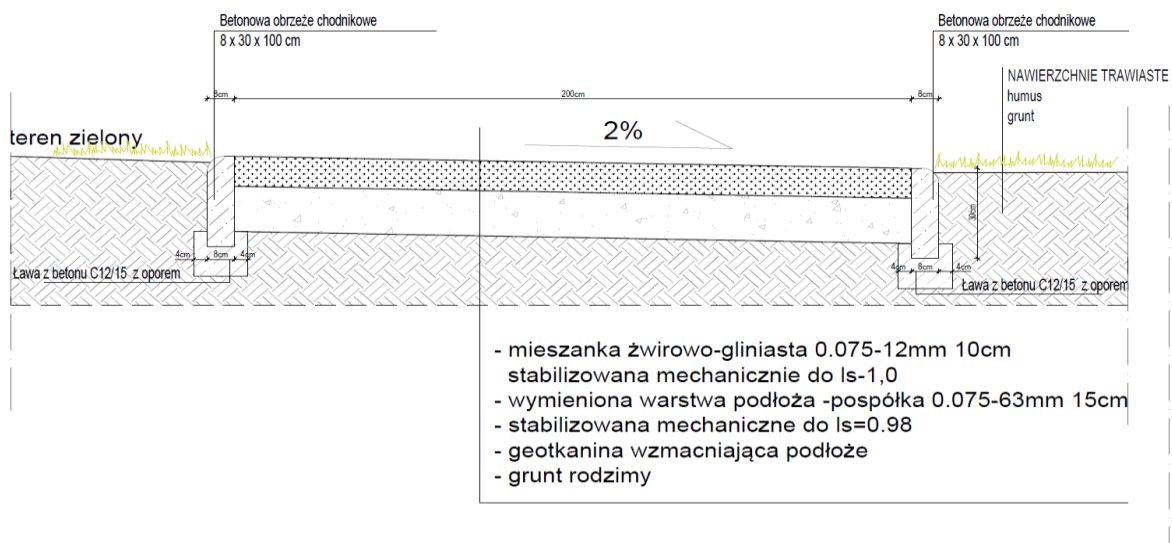

9. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji, proszę o informację, jakim rodzajem kruszywa należy wyłożyć oczyszczony rów melioracyjny m.in. kruszywo łamane, otoczaki, kamień polny oraz głazy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Umocnienie koryta rowu otwartego stanowić będzie narzut z kamienia łamanego na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej. Narzut posiadać powinien grubość minimum 20cm. Układ wysokościowy i lokalizacyjny planowanego nowego odcinka rowu pokazano na rysunku PZT.

10. Proszę o informację, czy przedmiar obejmuje uformowanie trzech górek w miejscu dotychczasowej lokalizacji placu zabaw.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Miejsce istniejącego placu zabaw zostanie zagospodarowane zielenią. Nowy plac zabaw wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu, różne poziomy placu zostaną wykorzystane do montażu urządzeń do zabawy dla dzieci. Prace te ujęte są w specyfikacji technicznej w 65_PW_specyfikacja pkt 3.1.4

11. Proszę o informację, czy teren zaznaczony na biało na rysunku PZT należy pozostawić w jego aktualnej formie. Jeśli nie, proszę o wskazanie zakresu niezbędnych prac do wykonania.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Teren oznaczony na biało to część rowu melioracyjnego który w chwili obecnej jest wyłożony płytami. Docelowo ma być wymiana płyt betonowych przy przebiegu ul. Poznańska. Prace

obejmują rozebranie nawierzchni płyt żelbetowych, plantowanie powierzchni skarp i dna, zagęszczenie nasypów, umocnienie skarp i dna kanału płytami prefabrykowanymi.

12. Proszę o informację, jaki trawnik należy zastosować na placu zabaw, z uwagi na rozbieżności w dokumentacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Na terenie parku znajduje się istniejący plac zabaw, który z uwagi na odległość od ulicy zostanie przeniesiony w głąb parku. Miejsce istniejącego placu zabaw zostanie zagospodarowane zielenią. Nowy plac zabaw wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu, różne poziomy placu zostaną wykorzystane do montażu urządzeń do zabawy dla dzieci. Nowo projektowane urządzenia to między innymi: linearium, elementy do wspinaczki, słupki do skakania, zjeżdżalnia. Na terenie placu zabaw przewidziano również mostek do przejścia przez fragment istniejącego rowu (zagłębienie rowu od 0-30cm). W obrębie urządzeń do zabawy zaprojektowano nawierzchnie z mat gumowych przerostowych. Elementy małej architektury ławki, kosze, tablice informacyjne, teren jest ogrodzony. Nawierzchnia placu zabaw jest biologicznie czynna, strefy bezpieczeństwa urządzeń wykonane są z mat gumowych przerostowych. Na terenie placu zabaw jest część rowu melioracyjnego również do zagospodarowania wg ST. Pozostały teren wymaga wykonania trawnika siewem.

13. Proszę o wskazanie lokalizacji żelbetowej prefabrykowanej ścianki oporowej o długości 56,850 m, uwzględnionej w dziale 4.4, pozycji 78 kosztorysu budowlanego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Realizacja tarasu schodkowego rysunek 65_PW_Z02_plac taras schodkowy.

14. Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nawierzchni mineralnej z kruszywa.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający preferuje rozwiązania wskazane przez projektanta.

15. Proszę o wskazanie lokalizacji przeznaczonej na plac do gromadzenia odpadów.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zostały udostępnione

18. W związku z odpowiedzią numer:

"20. Proszę o informację czy Wykonawca ma ująć w ofercie badania statyczne i dynamiczne pali?

Jeśli tak proszę o wskazanie pożądanych wyników jakie muszą uzyskać pale.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nośność pojedynczego pala wynikająca z prób nie może być mniejsza dla kombinacji obciążeń:

- wciskanie (obciążenie pionowe) 40kN

- obciążenie poziome 1,5 kN

konstruktor M.Zelwis"

proszę o dokładną informację, na ilu palach należy wykonać powyższe badanie, ponieważ każde badanie jest dodatkowo płatne.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Badania należy wykonać na wszystkich palach.

19. W związku z dużą ilością udostępnionych dokumentów i odpowiedzi, które wymagają szczegółowej analizy oraz konieczności uzyskania ofert od dostawców i podwykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20 listopada 2024 r. Dodatkowym uzasadnieniem jest przypadające na 11 listopada święto, które stanowi dzień wolny od pracy, co utrudnia realizację niezbędnych działań w pierwotnym terminie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Termin był przedłużony.

Pyt. nr 11 z dnia 7 listopada 2024 r.:

1. Proszę o dodanie pozycji w kosztorysie dotyczącej przeniesienia placu zabaw.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Prace te ujęte są w specyfikacji technicznej w 65_PW_specyfikacja.

2. W związku z odpowiedzią numer 5 z dnia 28 października 2024 r.:

„6. W przedmiarze robót zawarto dział „PLAC MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW”. Prosimy o wskazanie tego elementu na PZT oraz udostępnienie szczegółowej dokumentacji projektowej.

Pyt. nr 13 z dnia 7 listopada 2024 r.:

Pytanie nr 1

Prosimy o dostosowanie formularza ofertowego do informacji o możliwości zastosowania mieszanej stawki podatku VAT.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Formularz został dostosowany.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie kosztorysów ofertowych na etapie składania ofert w wersji uproszczonej i nałożenie obowiązku przedstawienia kosztorysów ofertowych w wersji szczegółowej tylko na Wykonawcę, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wersji szczegółowej na wersję uproszczoną ze względu na szeroki zakres prac.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 6 z pakietu pytań nr 1 z dnia 25 października 2024r. oraz w związku z kosztorysowym charakterem rozliczania inwestycji prosimy o wskazanie w kosztorysie ofertowym ilości drzew do zabezpieczenia na czas inwestycji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Drzewa przeznaczone do zabezpieczeń będą wynikały w dużej mierze z możliwości sprzętowych wykonawcy. Ze względu na charakter terenu i ilość drzew przeznaczonych do usunięcia na tym etapie postępowania nie ma możliwości ich sklasyfikowania.

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 16 z pakietu pytań nr 1 z dnia 25 października 2024r. prosimy o sprecyzowanie, gdzie w projekcie budowlanym Wykonawca może znaleźć dane o długości poszczególnych pali. Jest to istotny parametr mający wpływ na czas trwania realizacji prac, a tym samym szacowania kosztów inwestycji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Znajduje się w katalogu 3.1_PW.zip – Konstrukcja oraz 3.1_PW.zip – Architektura - 65_PW_A02_kładka

Pytanie nr 5

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 19 z pakietu pytań nr 1 z dnia 25 października 2024r. oraz w związku z kosztorysowym charakterem rozliczania inwestycji prosimy o wskazanie w kosztorysie ofertowym konkretnych pozycji odpowiadających zakresowi prac związanych z likwidacją istniejących instalacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Na chwilę obecną teren nie jest oświetlony

Pytanie nr 6

W nawiązaniu do niepełnej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 20 z pakietu pytań nr 1 z dnia 25 października 2024r. oraz w związku z kosztorysowym charakterem rozliczania inwestycji prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Wykonawca ma ująć w ofercie badania statyczne i dynamiczne pali i jeśli tak, to w jakiej pozycji kosztorysowej uwzględnić ich koszt.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Proszę o uwzględnienie badań w dziale pierwszym kosztorysu.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 z pakietu pytań nr 2 i 3 z dnia 25 października 2024r.? Kiedy można spodziewać się uzupełnienia dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy dla branży elektrycznej, ponieważ wśród załączników do odpowiedzi z dnia 06.11.2024r. nie ma takiego projektu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Branża elektryczna znajduje się w katalogu 2_PT(1) – 2_PT – elektryka.

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 4 z pakietu pytań nr 4 z dnia 25 października 2024r. Wykonawca oczekuje jednoznacznej odpowiedzi, ile drzew do wycinki ma skalkulować w ofercie i powinno być to poparte ilością w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty z uwagi na kosztorysowe rozliczanie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W dokumentacji znajduje się decyzja zezwalająca na usunięcie drzew katalog 6.6_opracowania_uzgodnienia.zip – 10_decyzja_wycinka drzew.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, który daje 5 lat gwarancji na roboty budowlane powinien skalkulować w ofercie koszt wszystkich zabiegów pielęgnacji zieleni opisanych w projekcie zieleni w okresie 5 lat.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Okres gwarancji wynosi od 3 do maksymalnie 5 lat (kryterium oceny ofert), patrz pkt XXI dokumentu SWZ .

Pytanie nr 10

Prosimy o udostępnienie projektu drogowego zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 10 z pakietu pytań nr 4 z dnia 25 października 2024r. Wśród załączników do odpowiedzi nie ma takiego projektu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

6.6_opracowania_uzgodnienia.zip – 9_Tymczasowa organizacja ruchu.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 13 z pakietu pytań nr 4 z dnia 25 października 2024r. Wykonawca informuje, że wskazana specyfikacja techniczna jest niewystarczająca do zweryfikowania zakresu prac do wykonania schodów terenowych a przede wszystkim jest niezgodna z zakresem prac opisanym w pozycjach kosztorysowych dotyczących schodów terenowych. Wykonawca oczekuje przekazania rysunku konstrukcyjnego przez schody terenowe lub podanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych przez schody terenowe oraz odpowiednią zmianę kosztorysów w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wymagane rysunki znajdują się w katalogu 3.1_PW.zip – Konstrukcja oraz 3.1_PW.zip – Architektura - 65_PW_A02_kładka

Pytanie nr 12

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 15 z pakietu pytań nr 4 z dnia 25 października 2024r. Wykonawca informuje, że wskazany rysunek Z03 dotyczy detali nawierzchni, natomiast na mapie PZT numerem 3 oznaczony jest taras schodkowy, natomiast pozycja 190 w kosztorysie opisana jest jako „schody na wzgórzu”. W związku z powyższym prosimy ponownie o wyjaśnienie, gdzie na mapie są „stopnie na górze placu zabaw” oraz jaki konkretnie zakres prac należy wycenić we wskazanej pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Opisane są na Rysunku Z03 pod pozycją 3 na mapie jako „schody na wzgórzu” tuż obok jest zjeżdżalnia. Pozycja kosztorysowa 190

Pytanie nr 13

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 4 z pakietu pytań nr 5 z dnia 28 października 2024r. w związku z kosztorysowym rozliczaniem prosimy o odpowiednią zmianę pozycji kosztorysowych. Pozycje kosztorysowe powinny odpowiadać faktycznie wykonywanym zakresom robót, żeby wykluczyć rozbieżności w ofertach Wykonawców.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 6 z pakietu pytań nr 6 z dnia 29 października 2024r. prosimy o jej uzupełnienie o podanie parametrów technicznych płyt prefabrykowanych, z których należy wykonać umocnienie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Umocnienie koryta rowu otwartego stanowić będzie narzut z kamienia łamanego na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej. Narzut powinien posiadać grubość minimum 20 cm. Układ wysokościowy i lokalizacyjny planowanego nowego odcinka rowu pokazano na rysunku PZT (załącznik 65_PW_PZT).

Pytanie nr 15

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 7 z pakietu pytań nr 6 z dnia 29 października 2024r. prosimy o wyjaśnienie, czy w takim razie nie należy kalkulować osłony na drzewa?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia ocenę Wykonawcy czy będzie konieczność zabezpieczenia drzew.

Pytanie nr 16

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 12 z pakietu pytań nr 6 z dnia 29 października 2024r. odpowiedź jest niepełna i pod kątem wykonawstwa nic nie wnosi i nie przybliża Wykonawcy do możliwości wyceny tego elementu. Na cenę balustrady ma wpływ ilość elementów podłużnych, poprzecznych oraz sposób ich łączenia ze sobą oraz do podłoża a nie tylko materiał, z którego należy wykonać dany element. Wykonawca oczekuje przekazania

rysunków szczegółowych pozwalających na zaofertowanie balustrad i pochwyków oraz wskazanie pozycji kosztorysowych, w których należy uwzględnić ich koszt, skoro nie ma osobnych pozycji kosztorysowych dotyczących balustrad i pochwyków.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wymagane rysunki znajdują się w katalogu 3.1_PW.zip – Konstrukcja oraz 3.1_PW.zip – Architektura - 65_PW_A02_kładka

Zamawiający dopuszcza dopisanie pozycji kosztorysowych wg potrzeb oferenta. Jeśli Oferent przewiduje dodatkowe pozycje proszę o ich dopisanie.

Pytanie nr 17

Prosimy o udostępnienie kosztorysów ofertowych dla branży gospodarki drzewostanem i zieleni.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Kosztorysy należy przygotować na podstawie przedmiarów.

Pytanie nr 18

Czy udostępnione w dniu 07.11.2024r. wzory kosztorysów ofertowych dla branży budowlanej i branży elektrycznej zostały zweryfikowane o informacje wynikające z odpowiedzi Zamawiającego z dnia 06.11.2024r.? Jeśli nie, prosimy o ich aktualizację.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wzory kosztorysów zostały załączone niezwłocznie po wskazaniu takiej potrzeby. Nie są weryfikowane na bieżąco.

Pytanie nr 19

W związku z licznymi brakami i rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, zbyt ogólnikowymi odpowiedziami, które wymagają doprecyzowania a przede wszystkim brakiem, na dzień dzisiejszy, wszystkich kosztorysów ofertowych, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.11.2024r.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do prośby.

Pyt. nr 14 z dnia 7 listopada 2024 r.:

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych obejmujących:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia zakończenia robót / uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z opracowaniem mapy powykonawczej i uzyskaniem pozytywnej weryfikacji w ośrodku geodezyjnym

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie aktualizuje na bieżąco wzorów kosztorysów. W miarę potrzeb należy dopisać jako nowe pozycje.

Pyt. nr 15 z dnia 8 listopada 2024 r.:

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Balustrady drewniane zaprojektowano z elementów o przekroju 38x120mm z drewna klasy C24. Dla drewna klasy C24 minimalna grubość deski wynosi natomiast 45mm. Czy należy zastosować drewno innej klasy czy zwiększyć gabaryty elementów balustrady?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że są dostępne elementy z przekroju 38x120mm zgodnie z projektem.

2. Prosimy o podanie wymagań materiałowych dla wkrętów i łączników stalowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wymagania opisane w Katalogu 3.1_PW.zip – konstrukcja.

3. Czy Zamawiający wymaga stosowania wkrętów ze stali nierdzewnej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wymaga stosowania wkrętów ze stali nierdzewnej.

4. Wkręty o jakiej średnicy należy zastosować do montażu desek pomostowych?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wymagania opisane w Katalogu 3.1_PW.zip – konstrukcja.

5. Na rys. nr K6 pokazano łączniki M12 i M20 jednak brak jest informacji czy wspomniane elementy mają być ocynkowane (tak jak pozostałe elementy konstrukcji stalowych)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W legendzie Rys. K5 opisano pkt. 4 elementy stalowe w tym głowice słupów, łączniki indywidualne i gotowe wykonać jako ocynkowane.

Pyt. nr 16 z dnia 8 listopada 2024 r.:

1. Zgodnie z projektem oraz odpowiedziami, należy zakupić i posadzić drzewa wielopniowe Acer negundo i Liquidambar o obwodach 16-18 cm mierzonym na wysokości 100 cm. Takie drzewa na rynku są niedostępne. Proszę o zmianę parametru obwodu pnia na parametr wysokości drzewa.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Drzewa mogą pochodzić ze szkółek gdzie będzie wymagane ich przesadzenie. Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów.

2. Proszę o podanie jaką powierzchnię należy wyłożyć kamieniem polnym, a jaką powierzchnię kamieniem łamanym w rowie melioracyjnym. Proszę o aktualizację i uzupełnienie pozycji w kosztorysie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Umocnienie koryta rowu otwartego stanowić będzie narzut z kamienia łamanego na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej. Narzut powinien posiadać grubość minimum 20 cm. Układ wysokościowy i lokalizacyjny planowanego nowego odcinka rowu pokazano na rysunku PZT (załącznik 65_PW_PZT).

Nie przewiduje się zmian w kosztorysie.

Pyt. nr 17 z dnia 14 listopada 2024 r.:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie kosztorysów ofertowych które mają być załączone do oferty jednocześnie zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na 22.11.2024 r.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zrealizowano

Pyt. nr 18 z dnia 14 listopada 2024 r.:

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Poz. 170d.12.1 Jakiej grubości mają być pręty przy panelach ogrodzeniowych oraz jaka ma być docelowa wysokość ogrodzenia?

**Wyjaśnienie
Zamawiającego:**



PARAMETRY TECHNICZNE

Panele proste 2D o oczkach 50×200					
wysokość [mm]	szerokość [mm]	średnica drutu [mm]	słupki		obejmy
			ø48 mm	60×40 mm	
1030	2500	ø6,0+ø5+ø6 ø8,0+ø6+ø8	H - 1,5m		2 kpl
1230	2500	ø6,0+ø5+ø6 ø8,0+ø6+ø8	H - 2m		2 kpl
1430	2500	ø6,0+ø5+ø6 ø8,0+ø6+ø8	H - 2m		3 kpl
1630	2500	ø6,0+ø5+ø6 ø8,0+ø6+ø8	H - 2,2m		3 kpl
1830	2500	ø6,0+ø5+ø6 ø8,0+ø6+ø8	H - 2,4m		4 kpl
2030	2500	ø6,0+ø5+ø6 ø8,0+ø6+ø8	H - 2,6m		4 kpl

2. Poz. 196 d 14.3; 197 d .14.5;198 d.14.5 Prosimy o udostępnienie treści tablic.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający opracowuje treść tablic we własnym zakresie po stronie wykonawcy jest do realizacji konstrukcja pod tablicę.

3. Poz. 158 d 13.2 Jakie mają być parametry płyt prefabrykowanych które mają być ułożone na dnie rowu?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Umocnienie koryta rowu otwartego stanowić będzie narzut z kamienia łamanego na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej. Narzut powinien posiadać grubość minimum 20 cm. Układ wysokościowy i lokalizacyjny planowanego nowego odcinka rowu pokazano na rysunku PZT (załącznik 65_PW_PZT)

4. Poz. 78 d.4.4 Gdzie zlokalizowane są ściany oporowe przy nawierzchni chodników?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W załącznikach 65_PW_Z02_plac taras schodkowy oraz 65_PW_Z03_detale nawierzchnie zawarte zostały wymagane parametry.

5. Czy jest możliwy przejazd ciężkim transportem po sąsiednich drogach osiedlowych?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wykonawca po podpisaniu umowy występuje do zarządcy drogi o pisemną zgodę na poruszanie się sprzętem niezbędnym do realizacji zadania. W tym przypadku zarządcą drogi jest gmina.

6. 199 d 14.6, 200 d. 14.6 W jaki sposób mają być zamontowane ławki na tarasie, na „L”-kach na prefabrykacjach ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

65_PW_Z01_plac taras schodkowy.pdf oraz załącznik 65_PW_opis.pdf

7. Jaki należy przyjąć okres gwarancji pielęgnacyjnej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Okres gwarancyjny powinien być przyjęty min. 3 lata.

8. Poz 5 i Poz 6 Prosimy o udostępnienie przekroju przez schody terenowe ze stopni betonowych wraz ze wskazaniem lokalizacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Załącznik 65_PW_opis.pdf.

9. Czy do przeniesienia, oprócz urządzeń siłowni, są też urządzenia placu zabaw z drewna? Co w sytuacji kiedy urządzenia nie będą nadawać się do dalszego użytkowania ze względu na np. przegnięte stopy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z opracowaniem projektowym przewidziane jest przeniesienie placu zabaw. Na chwilę obecną urządzenia placu są w stanie dobrym. Jeśli okaże się że jednak nie nadają się do przeniesienia zostaną zlikwidowane.

Pyt. nr 19 z dnia 15 listopada 2024 r.:

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o poprawienie obmiaru kosztorysu w robotach budowlanych pozycja 27 d.1.6 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych Złącze barierki B1

jest: $0,018 \times 272 = 4896$

W obliczeniach powinno być $0,0018 \times 272 = 0,4896$ t

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W kosztorysie wskazane obliczenie jest następujące $0,018 \times 272 = 4,896$

Pyt. nr 20 z dnia 15 listopada 2024 r.:

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie, czy nakłady podane we wzorach kosztorysów ofertowych udostępnionych 12.11.2024, należy uznawać za wiążące i nie można ich zmieniać?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nakłady narzucone w kosztorysach nie powinny podlegać zmianom za wyjątkiem zmian wskazanych w wyjaśnieniach Zamawiającego dot. zmian nakładów i dodania pozycji kosztorysowych.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie kosztorysów ofertowych w formacie a11 dla branży zieleni.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia kosztorysów ofertowych w wymaganym formacie.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie, czy w kosztorysach ofertowych należy zastosować odrębne stawki roboczogodziny dla robót instalacji elektrycznych oraz robót budowlanych?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający ustalił konieczność realizacji kosztorysów ofertowych dla każdej z branży oddzielnie.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych – Hanna Popek, tel. 61 8923 660