


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C ul. Diamentowa

km 0+105

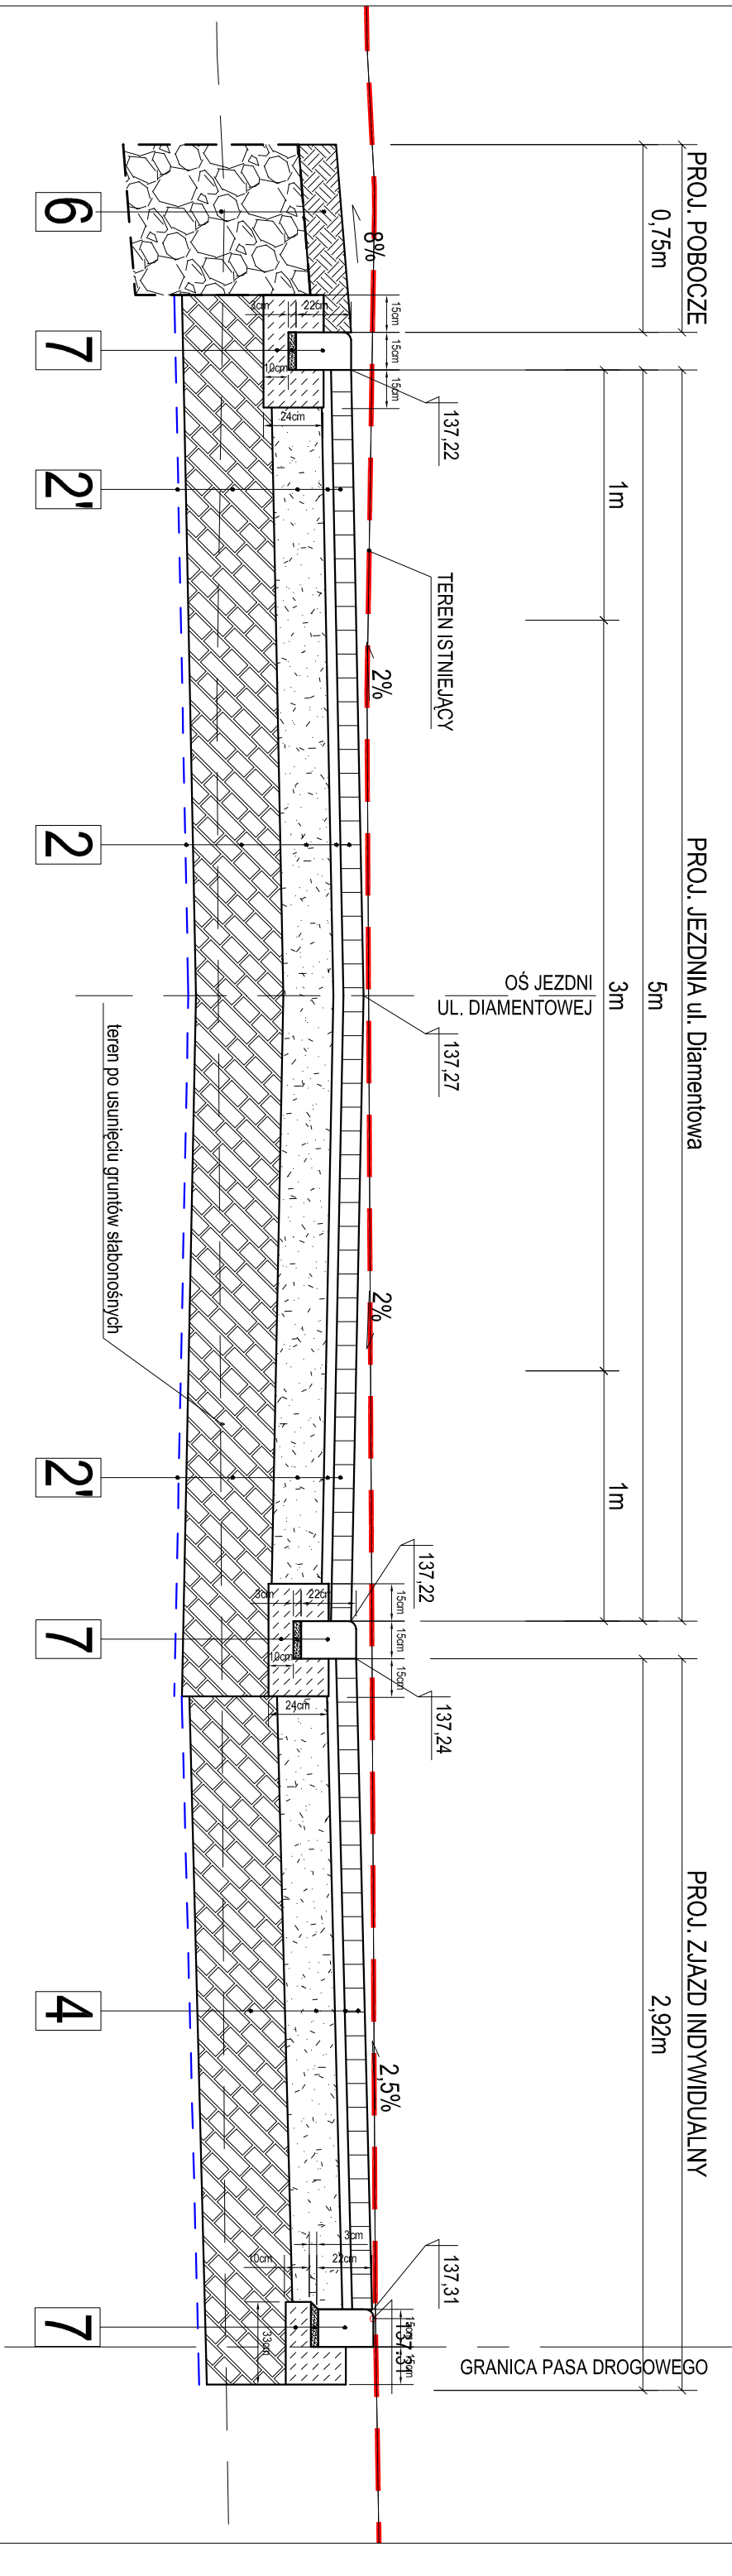

2

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:

- koszka betonowa ekologiczna
- podsypka z miálu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31, 5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
- geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

2'

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:

- koszka betonowa Behaton
- podsypka z miálu kamiennego 0-4mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31, 5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
- geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

4

Konstrukcja zjazdu:

- koszka betonowa (grafitowa)
- podsypka z miálu kamiennego 0-4mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31, 5mm, C90/3, stabil. mech.
- wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
- geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

6

Konstrukcja pobocza przepuszczalnego:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego sortowanego 4/31,5 stabiliz. mech. gr. 15cm
- wymłana gruntu 0,6x0,7m - wypełnienie z tłucznia kam. 31,5/63, w geotkaninie z polipropylenu igłowanej niekanej min. 300 g/m².
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

7

- krawężnik betonowy najazdowy
- podsypka cem - piasek 1:3
- ława betonowa C12/15

15x22cm
gr. 3cm

STADIUM - PROJEKT			
TECHNICZNY / WYKONAWCZY			
Wykonał	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Włsnitowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
Investor	Gmina Lubin ul. Księża Ludwika 13, 59-300 Lubin		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny C-C		Skala 1:25
Opiekt	"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim"		Numer rysunku 2/3D
Część	DROGOWA		27 sierpień 2024
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Włsna Śnieżko- Nkoniczlik nr 37/97LW	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97LW	