


km 0+145

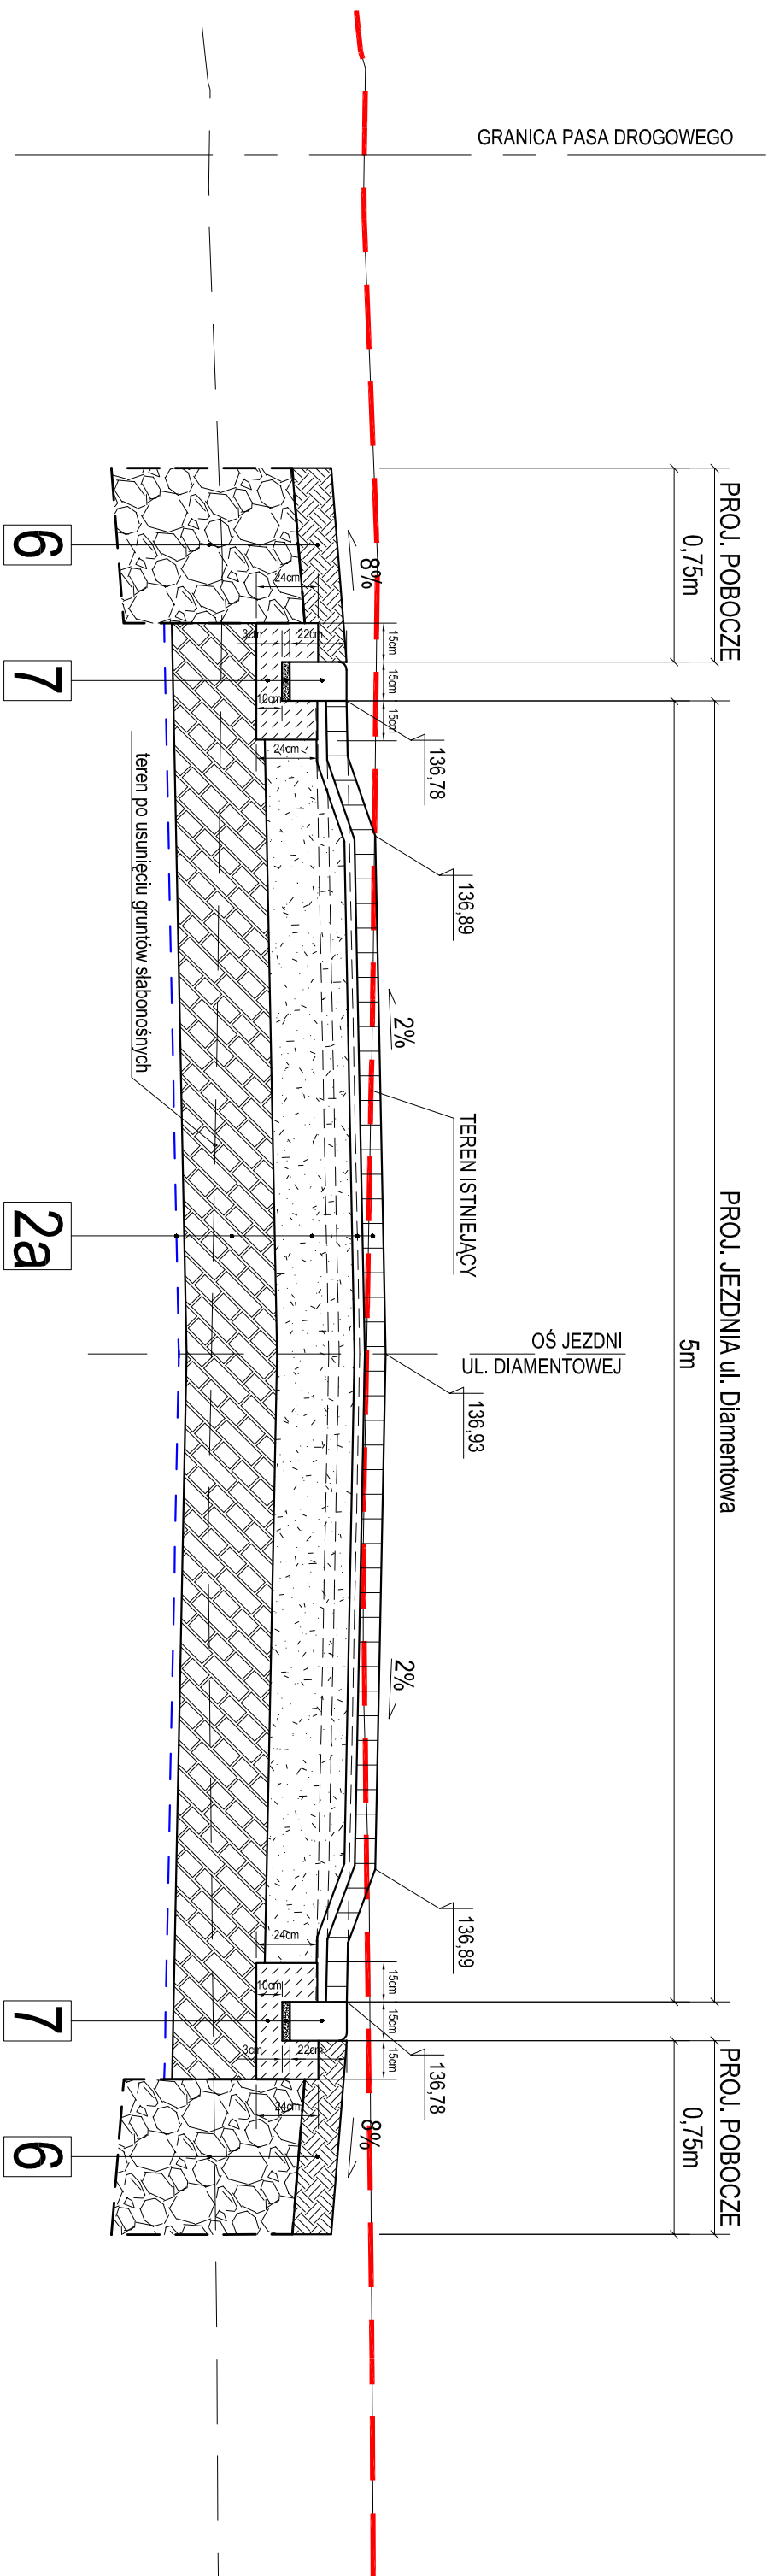

- | | |
|--|----------|
| Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa - próg zwalniający: | |
| - kostka betonowa (czerwoną) | gr. 8cm |
| - podsyпка z miálu kamiennego 2-5mm | gr. 4cm |
| - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamaneęo, 4/31, 5mm, stabil, mech. | gr. 30cm |
| - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamaneęo | gr. 35cm |
| - geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m ² | |
| - istniejące podłożę gruntuwe maksymalnie dogęszczone | |

- nawierzchnia z kruszywa łamanego sortowanego 4/3,1,5
- stabiliz. mech. gr. 15cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypchnięcie z tłucznia kam. 31,5/63, w geotekninię z polipropylenu igłowanej nitkanej min. 300 g/m²;
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15

STADIUM - PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY			
Wykonawca	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WMR" ul. Wisknowa 55, 59-300 Lubin tel/fax 076/844-78-18		
Investor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika 13, 59-300 Lubin		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny D' - D'		Skala 1:25
Obiekt	"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim"		Numer rysunku 214D
Część	DROGOWA		27 sierpień 2024
Stanowisko	Imię i Nazwisko		Podpis
Projektant Branża Drogiowa	mgr inż. Wiera Śmiechowska-Nikończuk specjalność konstrukcyjno-budowlanej m. 37/89/LW		Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej m. 37/89/LW