


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D ul. Diamentowa
km 0+155

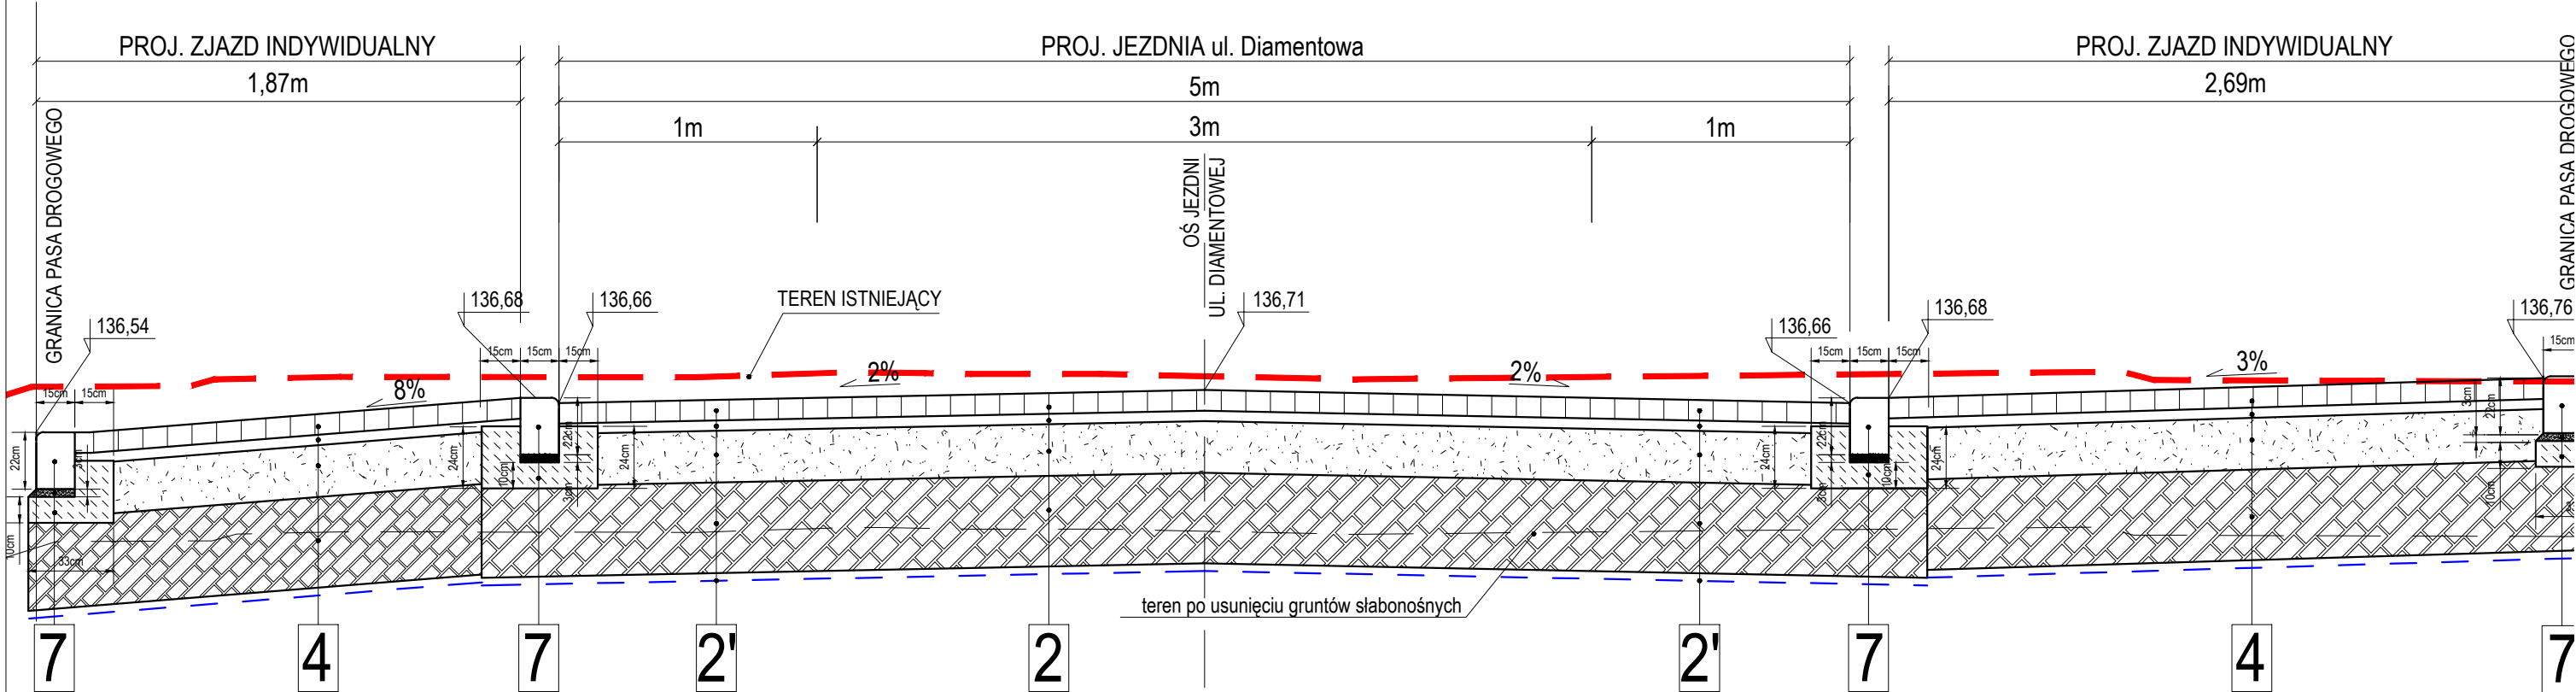

2

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:

- kostka betonowa ekologiczna gr. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
- geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

2'

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:

- kostka betonowa Behaton gr. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
- geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

4

Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa (grafitowa) gr. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego 0-4mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C90/3, stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego gr. 35cm
- geowłóknina wzmacniająco- separująca, gramat. 300g/m²
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

7

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
- podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
- ława betonowa C12/15

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY STADIUM	Wykonał	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/844-78-18		
	Inwestor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin		
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny D-D		
	Obiekt	"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim"		
	Część	DROGOWA		
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Branża Drogowa	mgr inż. Wiera Śnieżko- Nikończuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr 37/97/Lw	