


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B ul. Diamentowa

km 0+064

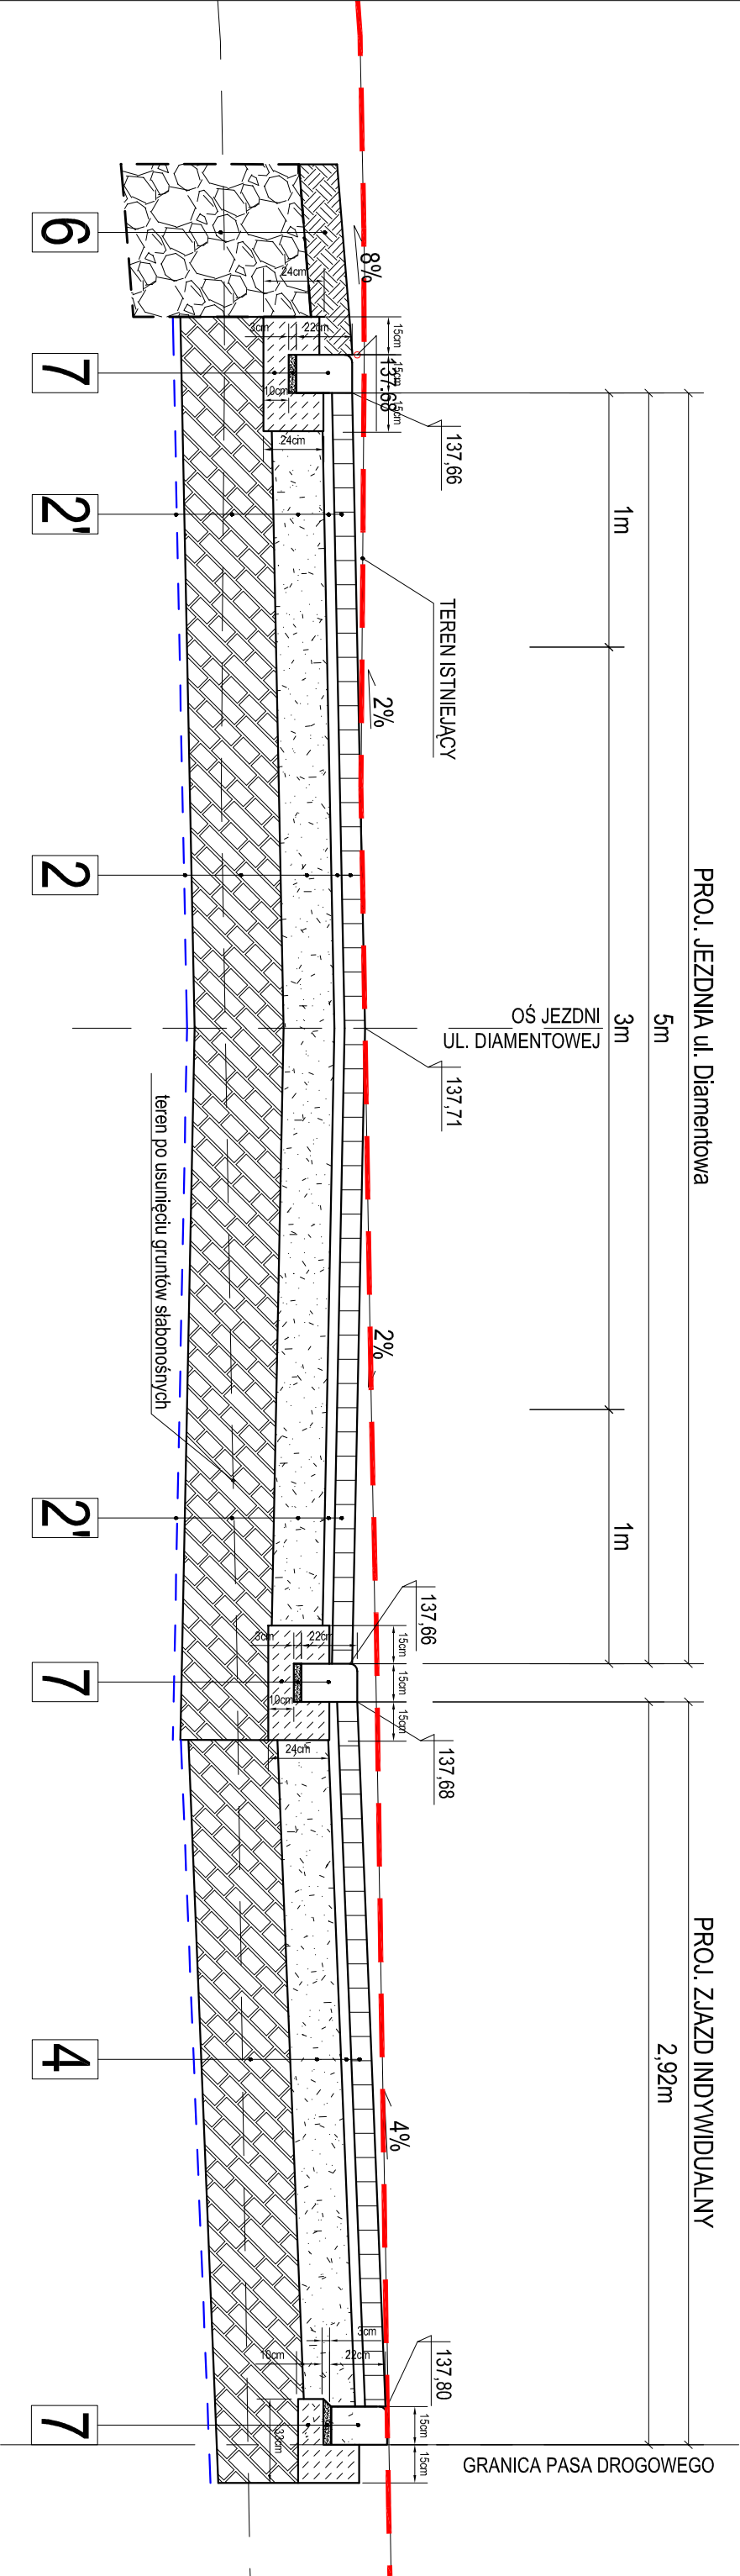

- 2
- Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:**
 - kostka betonowa ekologiczna
 - podsypka z miaru kamiennego 2-5mm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabiliz. mech.
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
 - geowłókna wzmacniające- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 2'
- Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:**
 - kostka betonowa Behaton
 - podsypka z miaru kamiennego 0-4mm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 4/31,5mm, stabiliz. mech.
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
 - geowłókna wzmacniające- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 4
- Konstrukcja zjazdu:**
 - kostka betonowa (grafitowa)
 - podsypka z miaru kamiennego 0-4mm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5mm, C90/3, stabiliz. mech.
 - wzmocnienie podłoża warstwą z kruszywa łamanego
 - geowłókna wzmacniające- separująca, gramat. 300g/m²
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 6
- Konstrukcja pobocza przepuszczalnego:**
 - nawierzchnia z kruszywa łamanego sortowanego 4/31,5 stabiliz. mech. gr. 15cm
 - wymiata gruntu 0,6x0,7m - wypełnienie z tłucznia kam. 31,5/63, w geotkaninie z polipropylenu igłowanej niekananej min. 300 g/m².
 - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone

- 7
- krawężnik betonowy najazdowy
 - podsypka cem - piasek 1:3
 - ława betonowa C12/15

15x22cm
gr. 3cm

STADIUM - PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY				
Wykonał	ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY "WIR" ul. Wiskowa 55, 59-300 Lubin tel./fax 076/644-78-18			
Inwestor	Gmina Lubin ul. Księża Ludwika 13, 59-300 Lubin			
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny B-B			Skala 1:25
Obiekt	"Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim" w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim"			Numer rysunku 2/2D
Część	DROGOWA			27 sierpień 2024
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia		Podpis
Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Wiera Śnieżko-Nikolczuk	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 3/19/LW		