


Zbrojenie BSCH.1.1 gr.20cm
SKALA 1:20

BETON - C25/30
PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP
OTULINA ZBROJENIA
-DOLNA c=5cm
-BOCZNA/GÓRNA c=4cm
KLASA EKSPozyCJI XC2

UWAGA 1:
WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ
WYMIAROWĄ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.

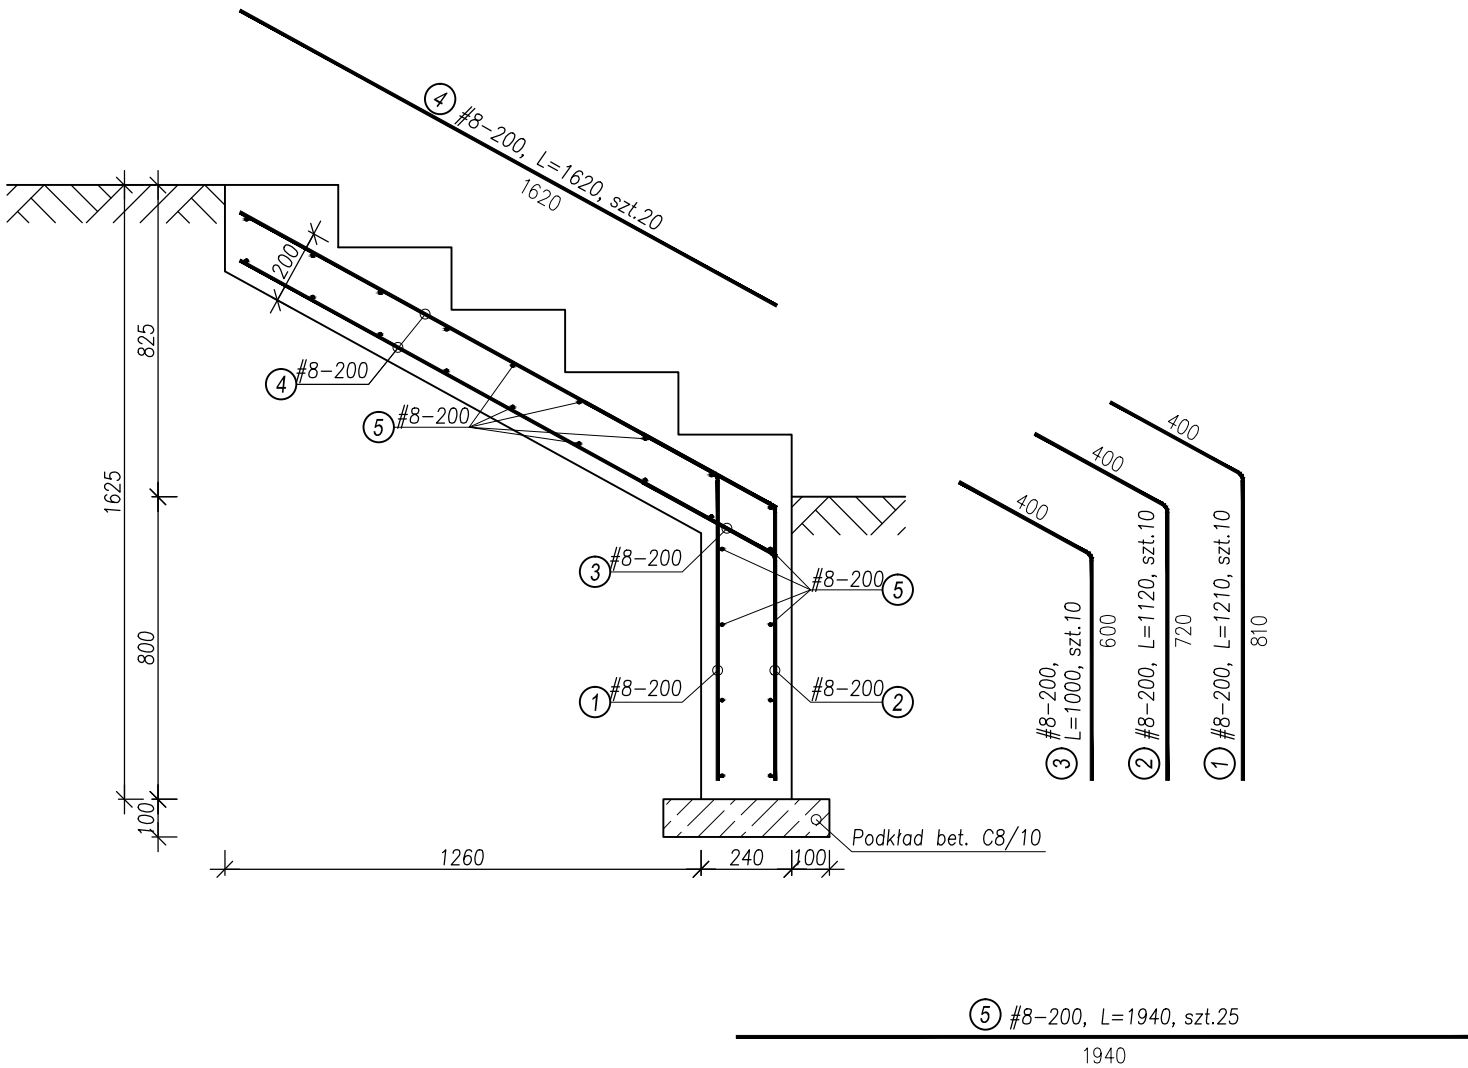

POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]						
						B500SP						
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
ZBROJENIE BSCH.1.1	1	8	121	10	1	-	12,10	-	-	-	-	-
	2	8	112	10	1	-	11,20	-	-	-	-	-
	3	8	100	10	1	-	10,00	-	-	-	-	-
	4	8	162	20	1	-	32,40	-	-	-	-	-
	5	8	194	25	1	-	48,50	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MASA 1MB PRĘTA [kg/mb]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						45,68						
MASA CAŁKOWITA [kg]						45,68						

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJECTA Sp. z o.o. ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66–400 Gorzów Wielkopolski			
INWESTYCJA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 3 W BYDGOSZCZ, DZ. NR 26/8 i 27/2 OBR. 202			BRANŻA: K
INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1, 85–102 BYDGOSZCZ			FAZA: PT
OPRACOWANIE:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
	MGR INŻ. ZBIGNIEW CZERWIŃSKI MGR INŻ. WOJCIECH CZERWIŃSKI	LUK/0001/P00K/04 LBS/0096/PWBK/15	
TREŚĆ: Zbrojenie BSCH.1.1 gr.20cm			1: 20 K–01.2
GORZÓW WIELKOPOLSKI, 15.11.2021r.			SKALA NR RYS.