


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ KR 3-4 (przypadku
nie wystarczającej warstwy
betonowej) [2]

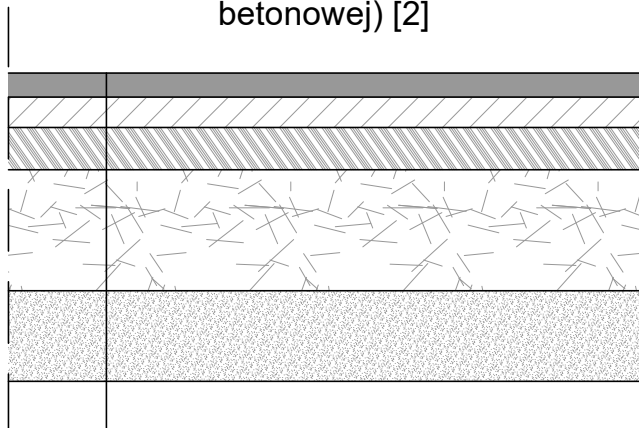

4 cm warstwa ścieralna - mieszanka
mineralno-asfaltowa AC 11S (KR3-4)


5 cm warstwa wiążąca
- MMA AC 16W (KR3-4)

7 cm warstwa podbudowy zasadniczej
- MMA AC 22P (KR3-4)

20 cm mieszanka niezwiązana
z kruszywem C90/3; 0-31,5

istniejące podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ KR 3-4 [1]

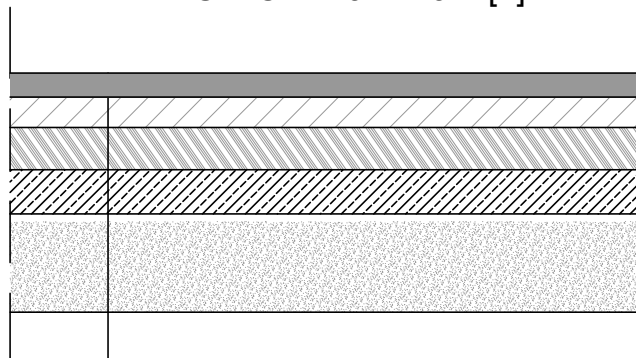

4 cm warstwa ścieralna - mieszanka
mineralno-asfaltowa AC 11S (KR3-4)

5 cm warstwa wiążąca
- MMA AC 16W (KR3-4)

7 cm warstwa podbudowy zasadniczej
- MMA AC 22P (KR3-4)

5 cm istniejącej podbudowy betonowej

istniejące podłoże gruntowe