


Przekrój poprzeczny 2-2
(przez przystań niską wyspy)

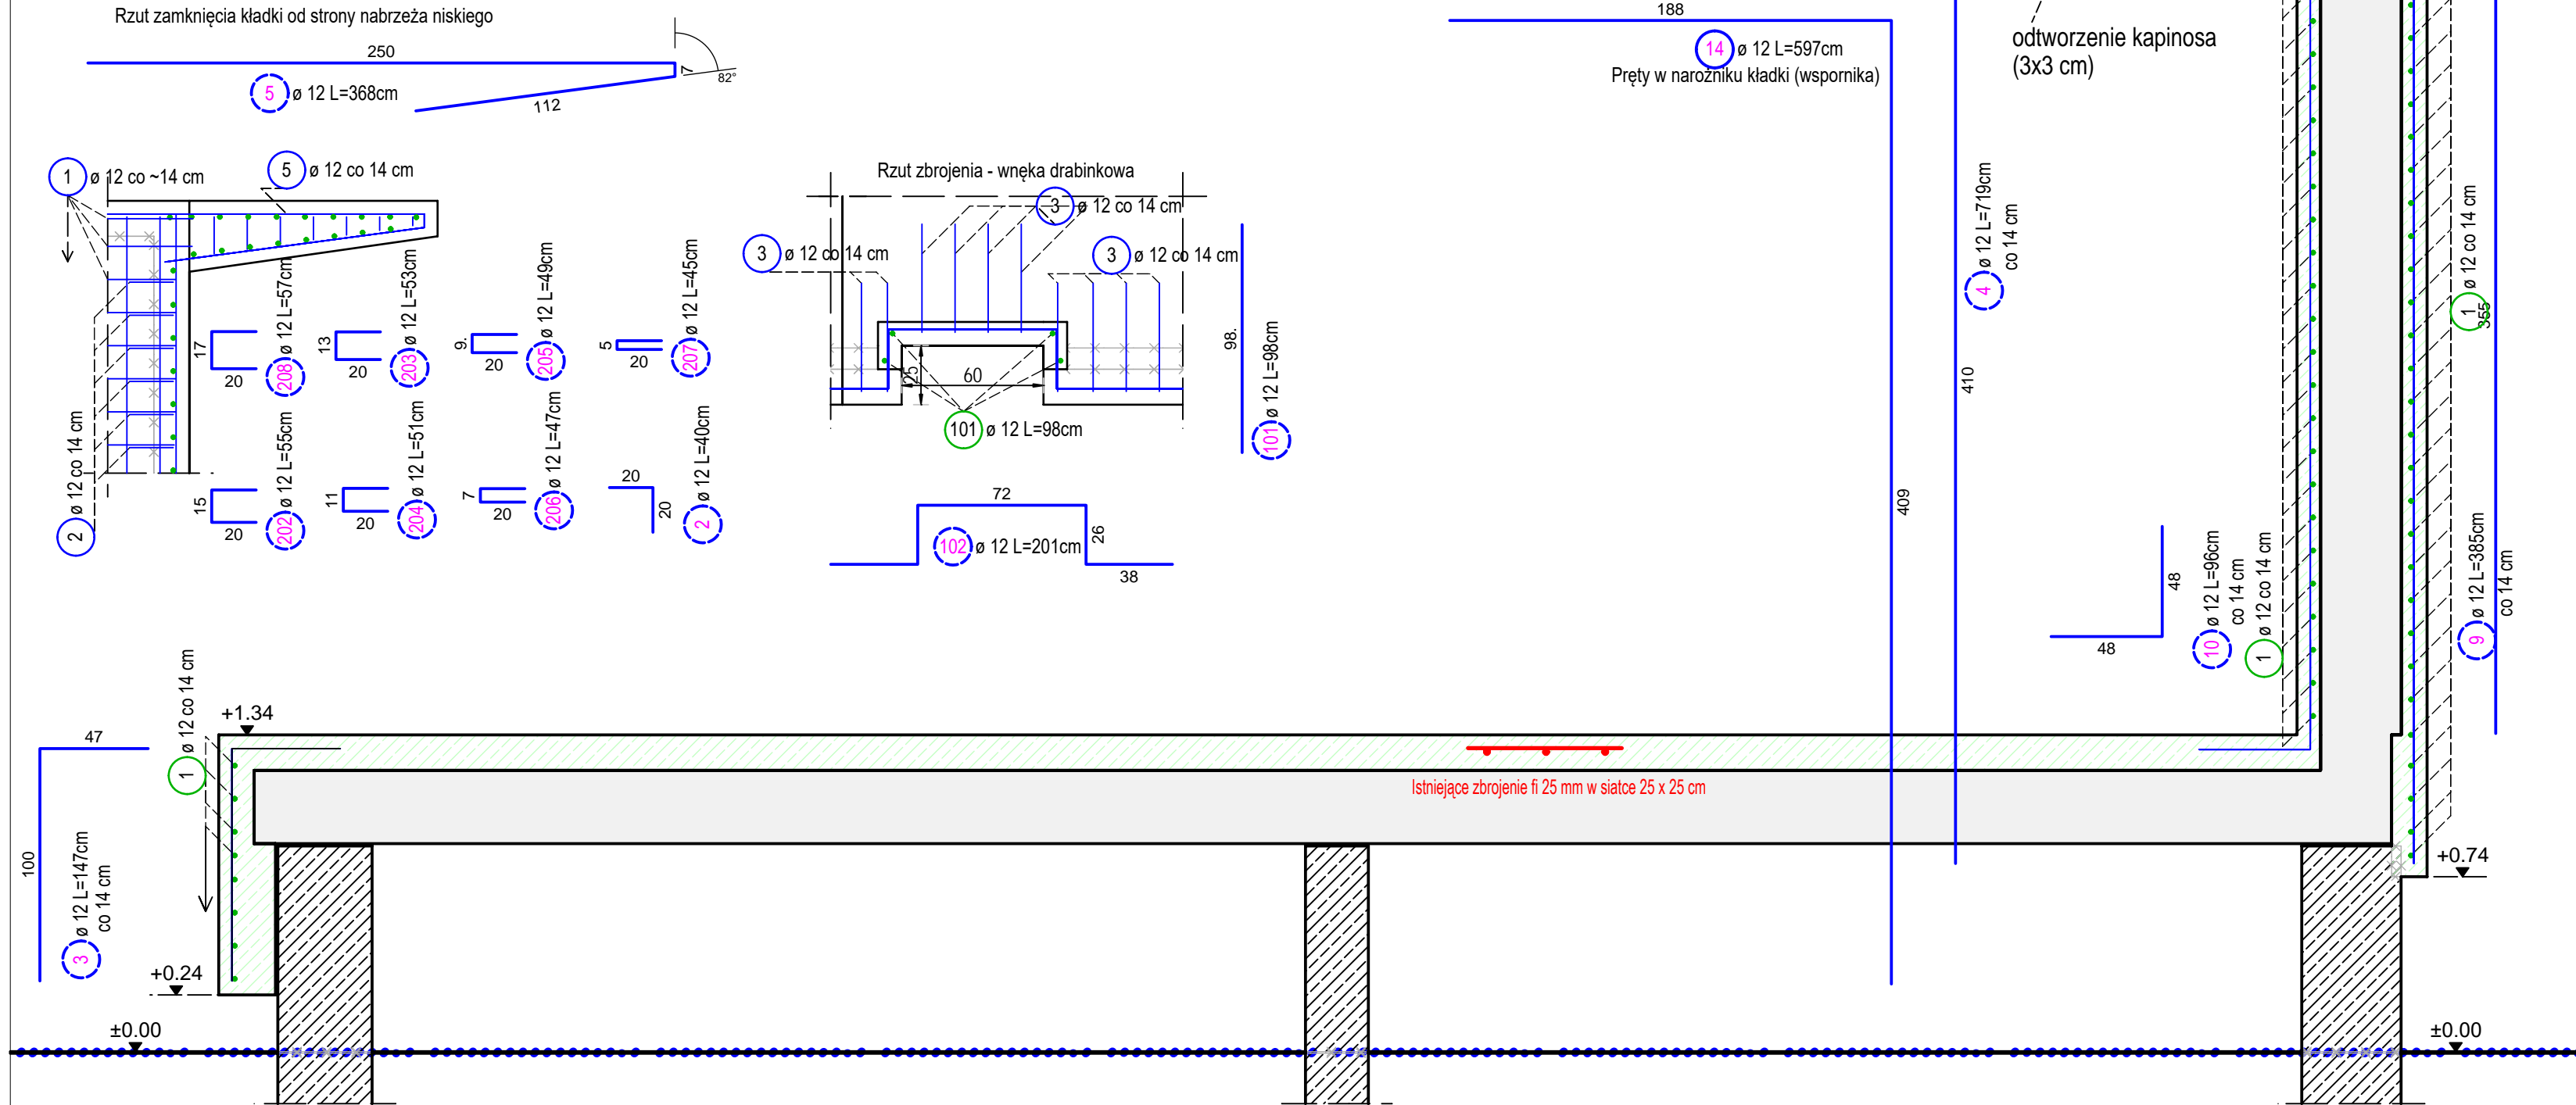


UWAGI:

1. Wymiary podano w [cm].
2. Koty wysokościowe podano w [m]. Układ odniesienia PL-EVRF-2007NH.
3. Istniejącą konstrukcję przedstawiono na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej w marcu 2024.
4. Założono powierzchniowe rozkucie betonu, wymianę zbrojenia i odtworzenie betonu na oczepach i ścianach zewnętrznych wyspy.
5. Założono całkowitą rozbiórkę schodów i kładki żelbetowej, odtworzenie kładki żelbetowej (z nowym zbrojeniem) i wymianę schodów na stalowe.
6. Założono rozkucie ścian skrzyni górnej od strony kładki na wysokości 100 cm i odtworzenie wraz z montażem nowego zbrojenia.
7. Założono pozostawienie istniejącego zbrojenia na powierzchniach poziomych (jedynie lokalne rozkucia w narożnikach, do połączenia ze zbrojeniem pionowym ścian/oczepów). Projektowane zbrojenie ścian / oczepów / kładki należy połączyć ze zbrojeniem istniejącym powierzchni poziomych.
8. Istniejące zbrojenie przed połączeniem z nowoprojektowanymi należy oczyścić.
9. W przypadku złego stanu technicznego i znacznej korozji istniejącego zbrojenia na powierzchniach poziomych, należy je wymienić.
10. Projektowane zbrojenie dowiązać montażowo do zbrojenia istniejącego, w razie potrzeby zastosować dodatkowe prety mocujące kotwione do betonu (kotwy chemiczne).

Istniejące zbrojenie:
PRETY FI 16 mm w siatce 25 x 25 cm
Projektowane zbrojenie
PRETY FI 12 mm w siatce 14 x 14 cm

BETON:
C35/45 XS3 XF4 XC4 XA1
W6 F200

STAL ZBROJENIOWA:
AIIN B500SP

TYTUŁ PROJEKTU			
REMONT WYSPIY CUMOWNICZEJ PRZY PIRSIE RUDOWYM W PORCIE PÓŁNOCNYM W GDAŃSKU			
INWESTOR		DATA	FAZA PROJEKTU
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.		V 2024	PT
NR UMOWY/PROJEKTU		BRANŻA	
G/015/ZIH/2024		hydrotechniczna	
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
	projektował, opracował: mgr inż. PIOTR CZAPIEWSKI		nr upr. ZAP/0082/PBH/22 spec. hydrotechn. b.o.
	projektował, opracował: mgr inż. MAGDALENA NARLOCH		nr upr. POM/0057/PBH/23 spec. hydrotechn. b.o.
	sprawdzał: mgr inż. PIOTR PAWŁOWSKI		nr upr. POM/0139/POOK/12 spec. konstr.-bud. b.o.
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
Rysunek zbrojeniowy - 3			1:25
			NR RYSUNKU
			14.3