



RZUT POM. 0.04
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE SPRZĘTÓW DLA POM. 0.04 :		
NR	OPIS	IŁOŚĆ (SZT.)
①	-UMYWALKA CERAMICZNA Z BATERIĄ I SYFONEM WYM. 40X55cm -UMYWALKA Z OTWOREM NA BATERIĘ -JEDNO-UCHWYTOWA BATERIA ZE STALI NIERDZEWNEJ - SYFON UMYWALKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ - WYSOKOŚĆ MONTAŻU UMYWALKI 60cm OD GÓRY KRAWĘDZI	4
②	- LUSTRO BEZPIECZNE Z FOLIĄ OCHRONNĄ OKRĄGŁE O ŚREDNICY. 60CM, MOCOWAĆ NA WYS. MIN. 20CM NAD POZIOMEM UMYWALKI W OSI UMYWALKI, OBRAMIEŃ LUSTRA W KOLORZE NIEBIESKOZIELONYM*	4
③	- DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE, BIAŁY	4
④	-POJEMNIK ŚCIENNY NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, BIAŁY	2
⑤	-KOSZ NA ODPADY 5 L, PEDAŁOWY, W KOLORZE NIEBIESKOZIELONYM, POWŁOKA SOFT TOUCH, WYKOŃCZENIE MATOWE, WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, ŚREDNICA 23cm, WYSOKOŚĆ 29cm	2
⑥	-POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY FI 30, SZER. 13,5cm BIAŁY ZAMYKANY NA ZAMEK	2
⑦	-MISKA USTĘPOWA 53x35cm CERAMICZNA MOCOWANA DO ŚCIANY -WYSOKOŚĆ MONTAŻU 35cm OD GÓRY KRAWĘDZI	2
⑧	-POJEMNIK NA SZCZOTKĘ WC Z UCHWYTEM, UCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ, POJEMNIK NA SZCZOTKĘ W KOLORZE NIEBIESKOZIELONYM*, WYKOŃCZENIE MATOWE	2

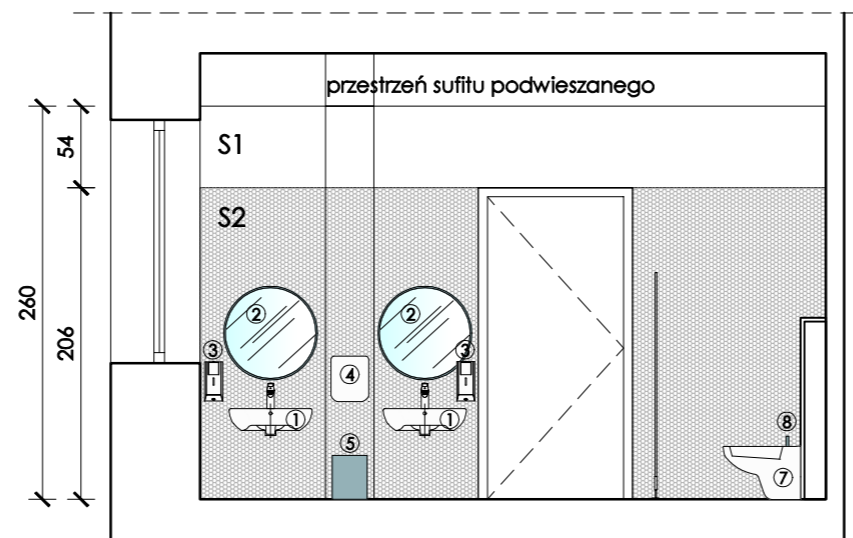


ŚCIANA A1
SKALA 1:50


obramienie lustra w kolorze zbliżonym do koloru ścianek HPL

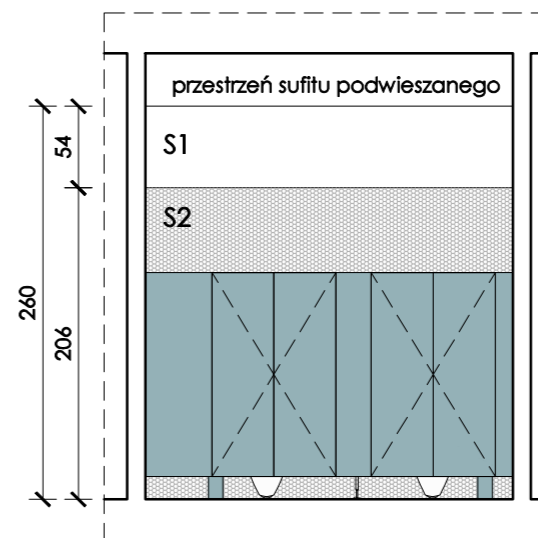


ŚCIANA A2
SKALA 1:50

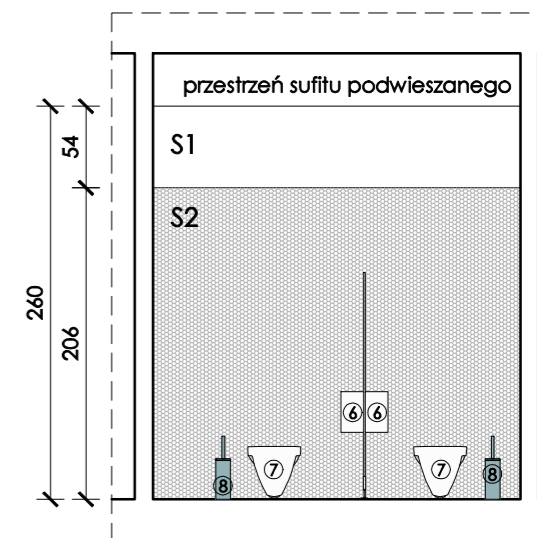

ŚCIANA A2'
SKALA 1:50

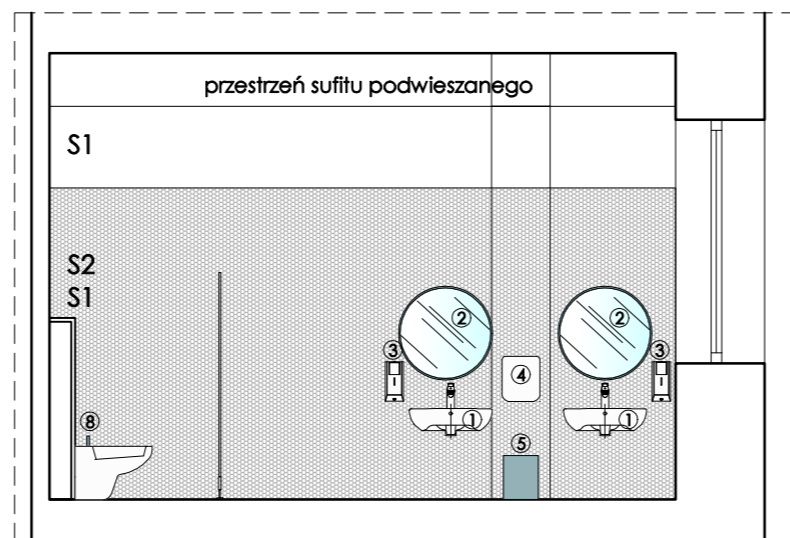

ŚCIANA A3
SKALA 1:50

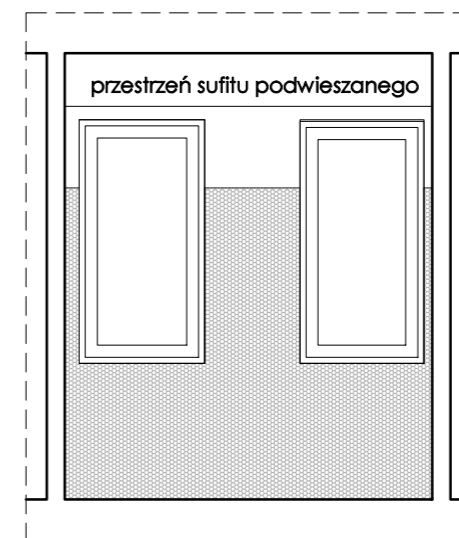

ŚCIANA A4
SKALA 1:50

POZOSTAŁE SANITARIATY PRZY SALACH ZAJĘĆ WYKONCZYĆ ANALOGICZNIE

S1	farba do ścian wewnętrznych, zmywalna, szczegóły wg opisu technicznego
S2	płytki ściennie, kształt heksagonalny, w kolorze białym, pokryte warstwą szklwą, nasiąkliwość poniżej 0,5%, grubość 6mm, fuga 2mm (kolor jasnoszary)
P1	płytki podłogowe antypoślizgowe R10, kształt heksagonalny, w kolorze białym, nasiąkliwość poniżej 0,5%, grubość 6mm, fuga 2mm (kolor jasnoszary)

* kolor ścianek HPL oraz kolor elementów wyposażenia łazienek dobrać do koloru ścian poszczególnych sal, wg rys. Aw/05 oraz Aw/06

<div><div>TOTO</div><div>ARCHITEKCI</div></div>		TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk tel. 500 218 463			
PROJEKTANT: arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj PO/KK/408/2011 w spec. arch. inż.Andrzej Łasiński 70/EI/76 w spec. konstrukcyjno-budowlanej		PODPIS:	TEMAT: Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje”		
SPRAWDZAJĄCY: arch.Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011 w spec. arch. inż.Stanisław Kułowski 100/EI/78 w spec. konstrukcyjno-budowlanej					
BRANŻA		architektura, konstrukcje			
ADRES:		ul. Gabrieli Zapolskiej 16 85-149 Bydgoszcz			
FAZA		SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW		1:50		11.2021	Aw/07