

OZNACZENIA:

KS

ECRU

KOLOR ŚCIAN PODSTAWOWY:  
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE ECRU -  
WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA ok. 76 (np.   
 nr 9197).  
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KD

ZIELONY

KOLOR DETALU:  
RAMY ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ  
PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM (np.   
 70, L62 C 40 H114)  
WYPEŁNIENIE Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ W TYM  
SAMYM KOLORZE POD NIEKTÓRYMI OKNAМИ

KC

BEŻOWY

KOLOR COKOŁÓW :  
TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE  
BEŻOWYMM - WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA  
ok. 62 (np.  9554).  
STRUKTURA - DROBNY BARANEK

KSo

NATURALNY DĄB

KOLOR STOLARKI OKIENNEJ:  
STOLARKA OKIENNA PCV, OKLEINA NATURALNY  
DĄB

KB


SZARY

KOLOR BALUSTRAD I POCHWYTÓW:  
BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ,  
MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM  
RAL7004  
POCHWYTY DREWNIANE W KOLORZE ZBIEŻNYM Z  
OKLEINĄ STOLARKI OKIENNEJ - JASNY DĄB



PASY MIĘDZYKONDYGNACYJNE:  
PAS O SZEROKOŚCI MIN. 80cm, FRAGMENT  
ELEWACJI OCIEPLONY PŁYTAMI Z WEŁNY  
MINERALNEJ,

KOLORSTYKA ELEWACJI WG RYS. A/07 ORAZ  
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

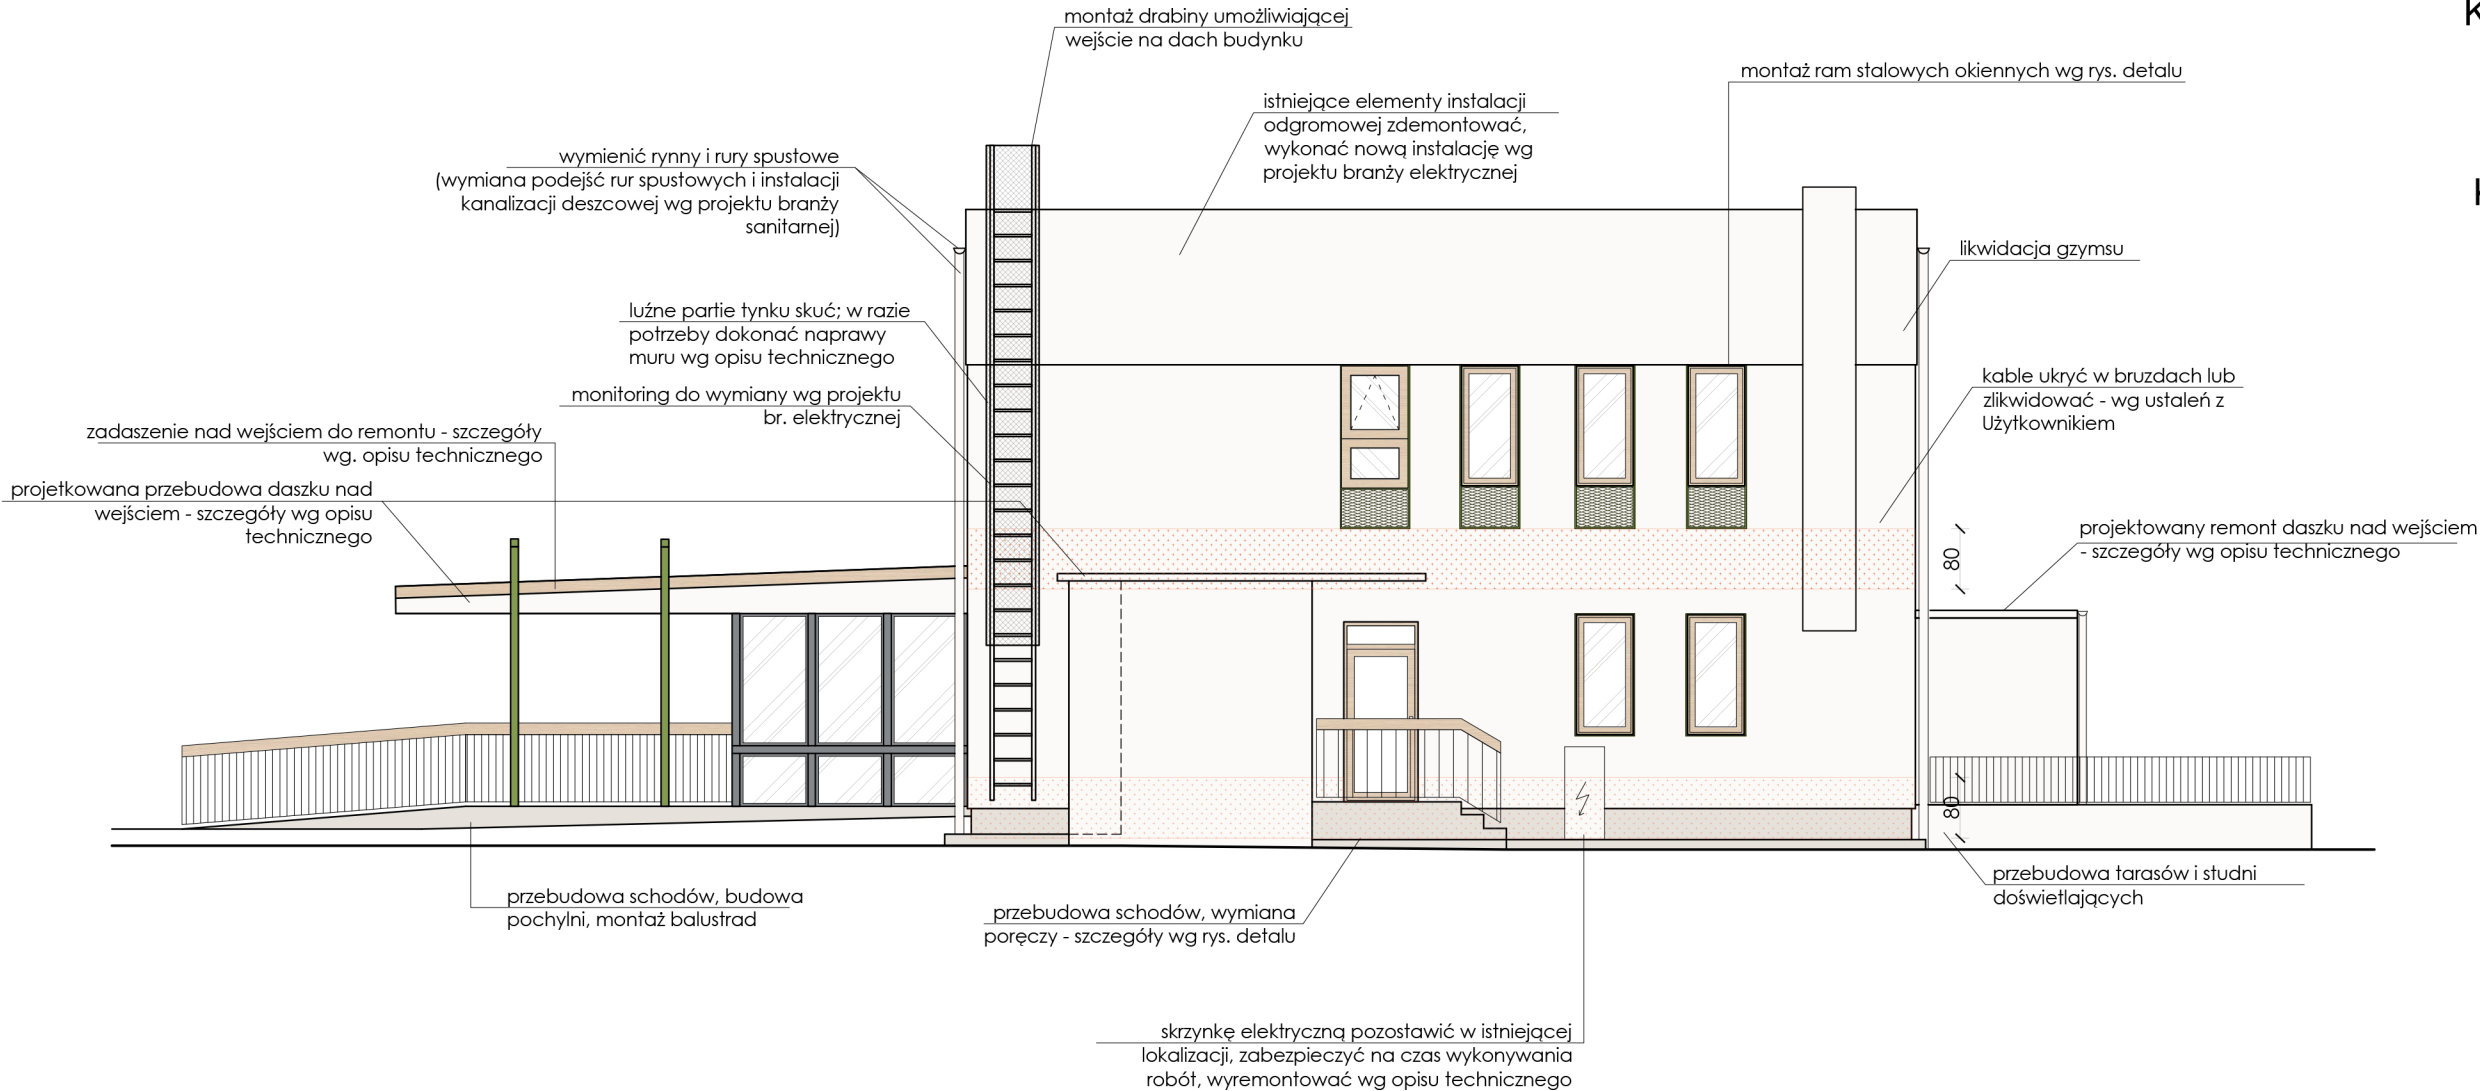

TOTO

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj

ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk

tel. 500 218 463

PROJEKTANT:  
arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj  
PO/KK/408/2011 w spec. arch.

OPRACOWANIE:  
arch. Patrycja Kaźmierczak

SPRAWDZAJĄCY:  
arch.Agnieszka Kalicka  
PO/KK/395/2011 w spec. arch.

PODPIS:

BRANŻA

architektura

ADRES:

ul. Gabrieli Zapolskiej 16  
85-149 Bydgoszcz

TEMAT:  
Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania,  
remont i ocieplenie (termomodernizacja i  
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku  
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w  
Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i  
konceptcje pod przyszłe inwestycje”

NAZWA RYSUNKU:  
ELEWACJA PÓŁNOCNA

FAZA	SKALA	ZMIANA	DATA	NR RYS.
PW	1:100		11.2021	A/09