

**Hydrant ogrodowy  
mrozoodporny**

**Yard hydrant  
frostproof**

**Гидрант огородный  
морозостойкий**



**Dane techniczne:**

długość zabudowy wg rysunku  
połączenie gwintowe wg PN-EN 10226-1:2006  
nasada 25 lub nasada 52 wg DIN 14317  
klasa szczelności - A  
ciśnienie robocze PN10  
temperatura czynnika do 70°C

**Technical data:**

face to face lenght acc. drawing  
thread connection acc. PN-EN 10226-1:2006  
socket 25 or socket 52 acc. DIN 14317  
leak proofness class - A  
working pressure PN10  
Medium temperature up to 70°C

**Технические параметры:**

Строительная длина по рис.  
Резьбовое соединение согл. PN-EN 10226-1:2006  
Насадка 25 или асадка 52 согл. DIN 14317  
Класс герметичности - А  
Рабочее давление PN10  
Температура работы до 70°C

**Cechy konstrukcyjne:**

Hydrant w dolnej części posiada odwadniacz, który po każdorazowym użyciu odprowadza wodę z kolumny czepalnej do gruntu - warstwy odsączającej.  
Rozwiązanie zastosowane w tym wyrobie zapobiega rozmrażaniu i umożliwia korzystanie z hydrantu zimą podczas mrozów.  
Hydrant ogrodowy nie może być wykorzystany do systemów p. poż.  
Wykonanie standardowe:  
DN25, PN10, 70°C, EPDM,  
RAL5005 250µm (\*).  
Atest higieniczny PZH

**Design features:**

In bottom part dehydrator, which after each use lead out water from column to ground  
Execution in this hydrant prevents against freezing, and hydrant can be use in low teperature in winter.  
Yard hydrant can not be use to firefigthing systems.

Standard execution:  
DN25, PN10, 70°C, EPDM,  
RAL5005 250µm (\*).  
Hygienic attest PZH

**Конструктивные особенности:**

У гидрант в нижней части водоотвод, который кажды1 раз после использования отводить воду с колонки в землю .

Решение принятое в этом гидранте предотвращает замерзанию и позволяет использовать гидрант зимой во время морозов.

Гидрант огородный нельзя применят в противопожарных сетях.

Стандартное исполнение:

DN25, PN10, 70°C, EPDM,  
RAL5005 250µm (\*).

Гигиенический Сертификат Польского Учреждения Гигиены (PZH)

**Zastosowanie:**

W instalacjach wodociagowych na przydomowych ogródkach, działkach czy w systemach umożliwiających pobór wody zimą, np. do naśnieżania stoków narciarskich oraz wszędzie tam gdzie potrzebny jest dostęp do wody w miejscach oddalonych od posesji.

**Application:**

In water pipelines in gardens, yards or systems enabling the uptake of water in winter, such as snow skiing or everywhere where water access is needed in places fare away from property

**Применение:**

В водопроводных сетях в огородах или в сетях с возможностью побора воды зимой например на лыжных склонах, в местах отдаленных от домов.

**Montaż:**

Zabudowuje się w pozycji pionowej w rurociągach poziomych

**Assembly:**

Mounting in vertical position on underground horizontal pipelines


**Установка:**

Установка возможна в вертикальном положении на горизонтальных водопроводах.


\* - możliwe inne wykonania

\*- other executions on request

\* - возможны другие исполнения

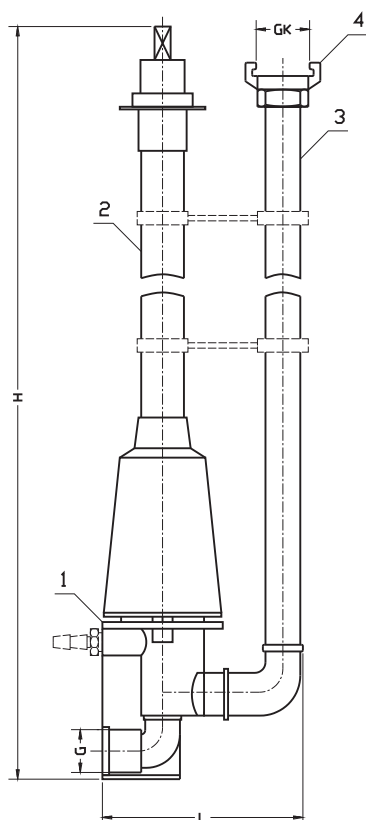

## Warianty zabudowy:




## Wyposażenie dodatkowe:

 Klucz do hydrantu  
 ogrodowego  
 Nr kat. 8002-14

 stojak do hydrantu  
 ogrodowego  
 Nr kat. 8002-15


Przykładowy schemat zabudowy hydrantu umożliwiające odwodnienie instalacji w budynkach sezonowych (domkach letniskowych).

DN	G	GK	H	L
	[cal]		[mm]	
25	1"	1"	1280	170
50	6/4"	2"	1280	170

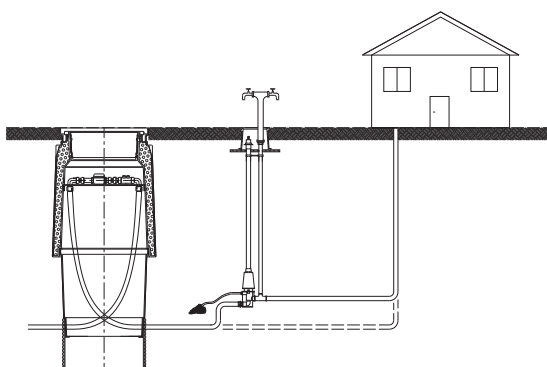

No.	Część, Part, Деталь	Materialy, Materials, Материал
1	Zasuwa odcinająca z odwadniaczem Задвижка с водоотводом	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
	Klin zawulkanizowany elastomerem Клин вулканизированный эластомером	Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012 EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012 Guma EPDM PN-ISO 1629: 2005
	Trzpień Шпindelъ	Stal X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007
2	Obudowa do przyłączy Корпус для присоединения	Stal PN-EN 10025: 2007 Polietylen PE PN-EN ISO 1872-1
3	Kolumna Колонка	Stal 65G ocynkowana PN-74/H-84032
4	Gniazdo kłowe Гнездо	Mosiądz PN-EN 1982:2010 Aluminium PN-EN 1706:2010

Sposób zamawiania: **Nr wyrobu; DN; PN**  
 Przykład: **8002; DN50; PN10.**

\* - możliwe inne wykonania

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.  
 В связи с постоянным развитием фирмы мы сохраняем за собой право внесения модификаций в производимые изделия.