

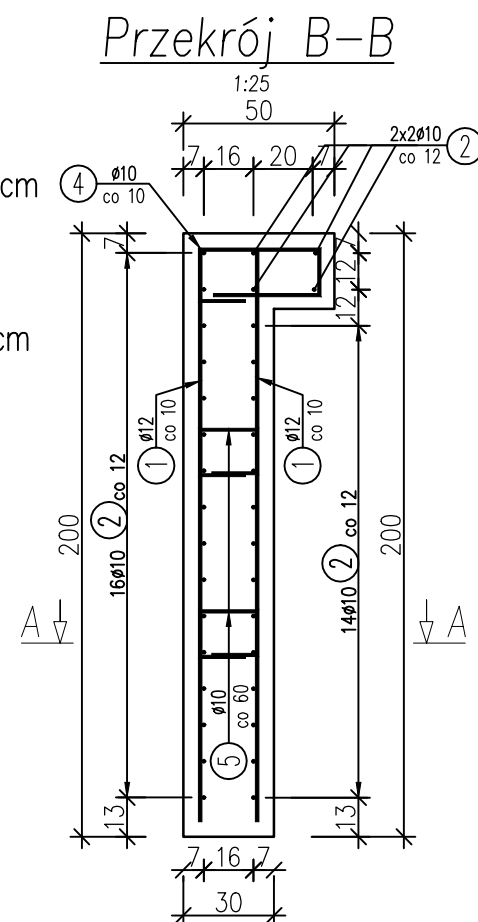


Widok zbrojenia ściany  $H=200\text{cm}$

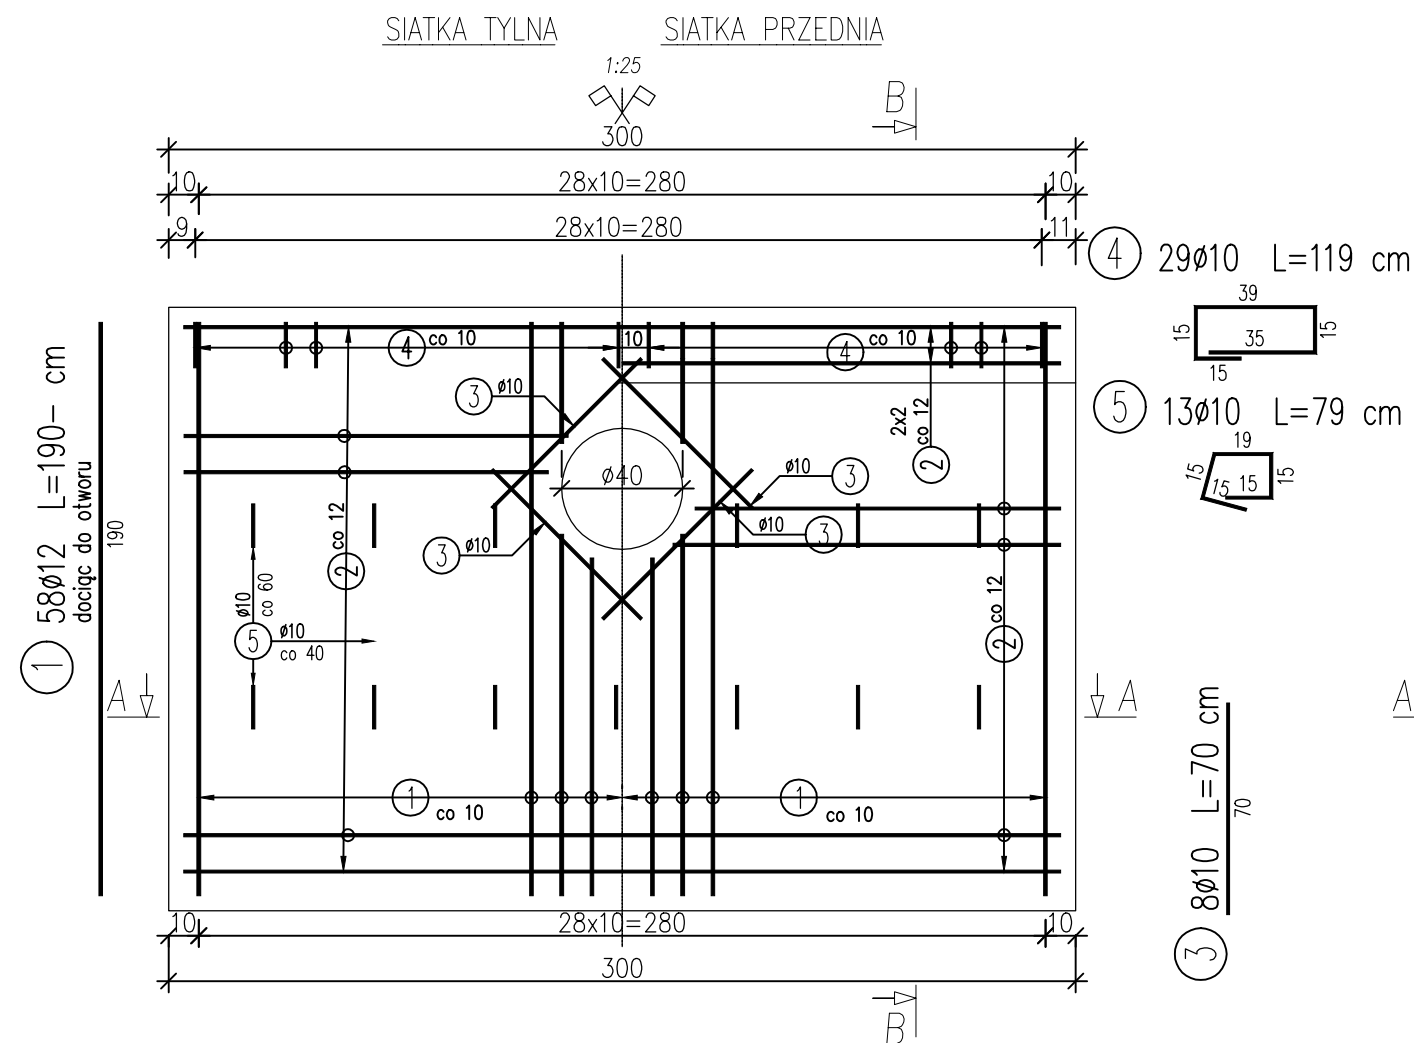

Rzut z góry A-A

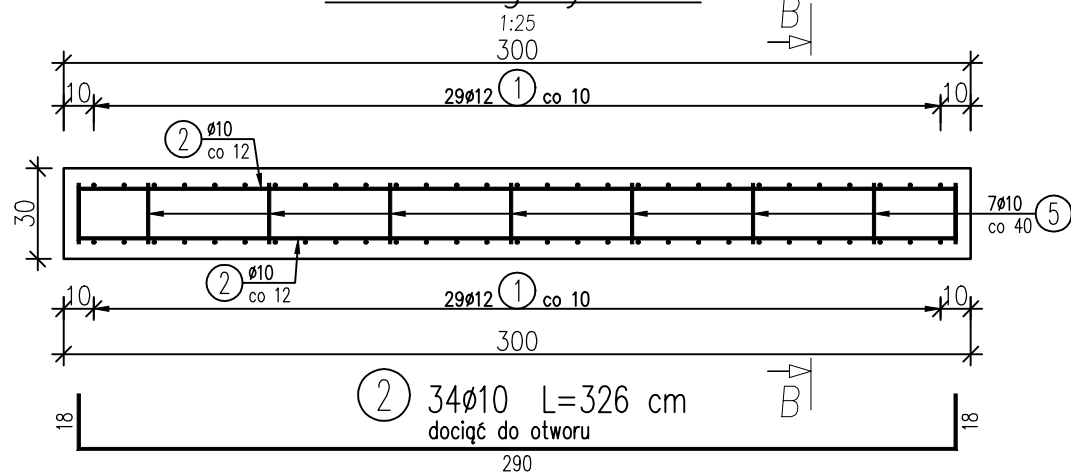

WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		Uwagi
					AIII	AIII	
	[mm]	[cm]	[szt]	[szt]	Ø10	Ø12	
Wykonać:				1	Element:		Ściana czołowa 200cm
1	Ø12	190	58	58		110,20	dociąć do otworu
2	Ø10	326	34	34	110,84		dociąć do otworu
3	Ø10	70	8	8	5,60		
4	Ø10	119	29	29	34,51		
5	Ø10	79	13	13	10,27		
Długość ogólna wg średnic					[m]	161,22	110,20
Masa 1 m pręta				[kg]	0,617	0,888	
Masa prętów wg średnic				[kg]	99,47	97,86	
Masa całkowita				[kg]	197,3		

Beton:	C25/30	$V = 1,9\text{m}^3$
Stal zbroj.:	AIII	$G = 198\text{kg}$

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
- Otulina: 50mm
- Minimalna średnica gięcia prętów: – 15 $\emptyset$
- Pręty wymiarowane osiowo
- W zastawieniu nie uwzględniono zakładów prętów

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekt@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku		Nr rys.	<b>7.2</b>
	<b>Zbrojenie ściany wysokości H=200cm na wlocie i wylocie</b>		Skala	<b>1:25</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego	<b>Budowa drogi leśnej Cisowiec w miejscowości Witowice Dolne, Gmina Łososina Dolna</b>			
Nazwa obiektu bud.	droga			
Projektant	<b>mgr inż. Dominik Nigborowicz</b>			Podpis
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19			
Data sporządzenia	wrzesień 2024 r.			
Projektant sprawdzający	<b>mgr inż. Paweł Świniarski</b>			Podpis
Numer uprawnień bud.	MAP/0038/PWBD/19			
Data sprawdzenia	wrzesień 2024 r.			