


Sala gimnastyczna parter / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

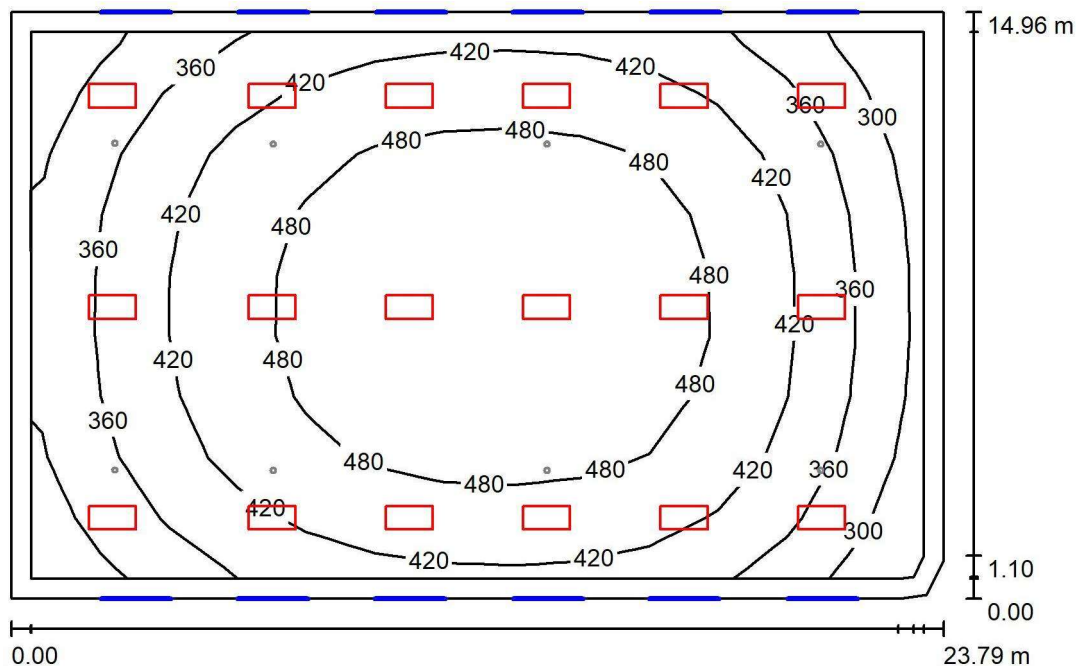

Wysokość pomieszczenia: 6.600 m, Wysokość montażu: 6.600 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:193

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	428	273	530	0.638
Podłoga	20	411	209	531	0.508
Sufit	70	77	56	150	0.730
Ściany (6)	50	189	72	287	/

Płaszczyzna pracy:


Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 9 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	18		12934	18261	100.0
W sumie:			232815	W sumie: 328698	1800.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.07 \text{ W/m}^2 = 1.18 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 355.31 m^2)

Sala gimnastyczna parter / Scena świetlna 2aw / Podsumowanie

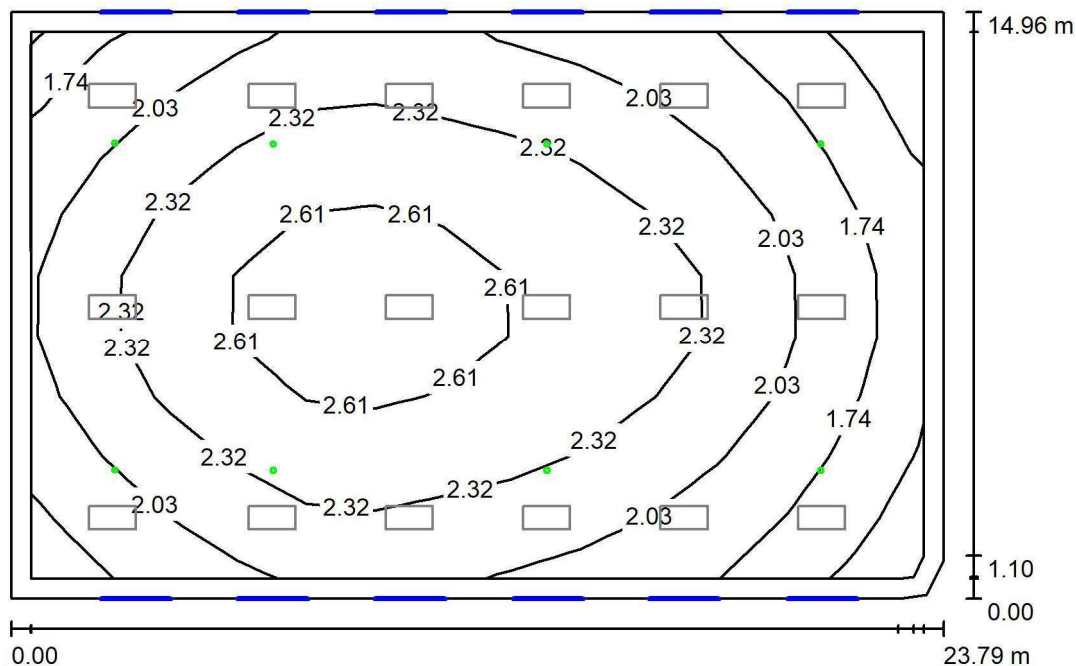

Wysokość pomieszczenia: 6.600 m, Wysokość montażu: 6.600 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:193

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	2.18	1.36	2.79	0.622
Podłoga	20	2.13	1.15	2.80	0.541
Sufit	70	0.00	0.00	0.00	0.172
Ściany (6)	50	2.73	0.02	9.02	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 9 Punkty
Margines: 0.500 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie.

Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	8		340	340	3.0
W sumie:			2720	2720	24.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.07 \text{ W/m}^2 = 3.10 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 355.31 m^2)