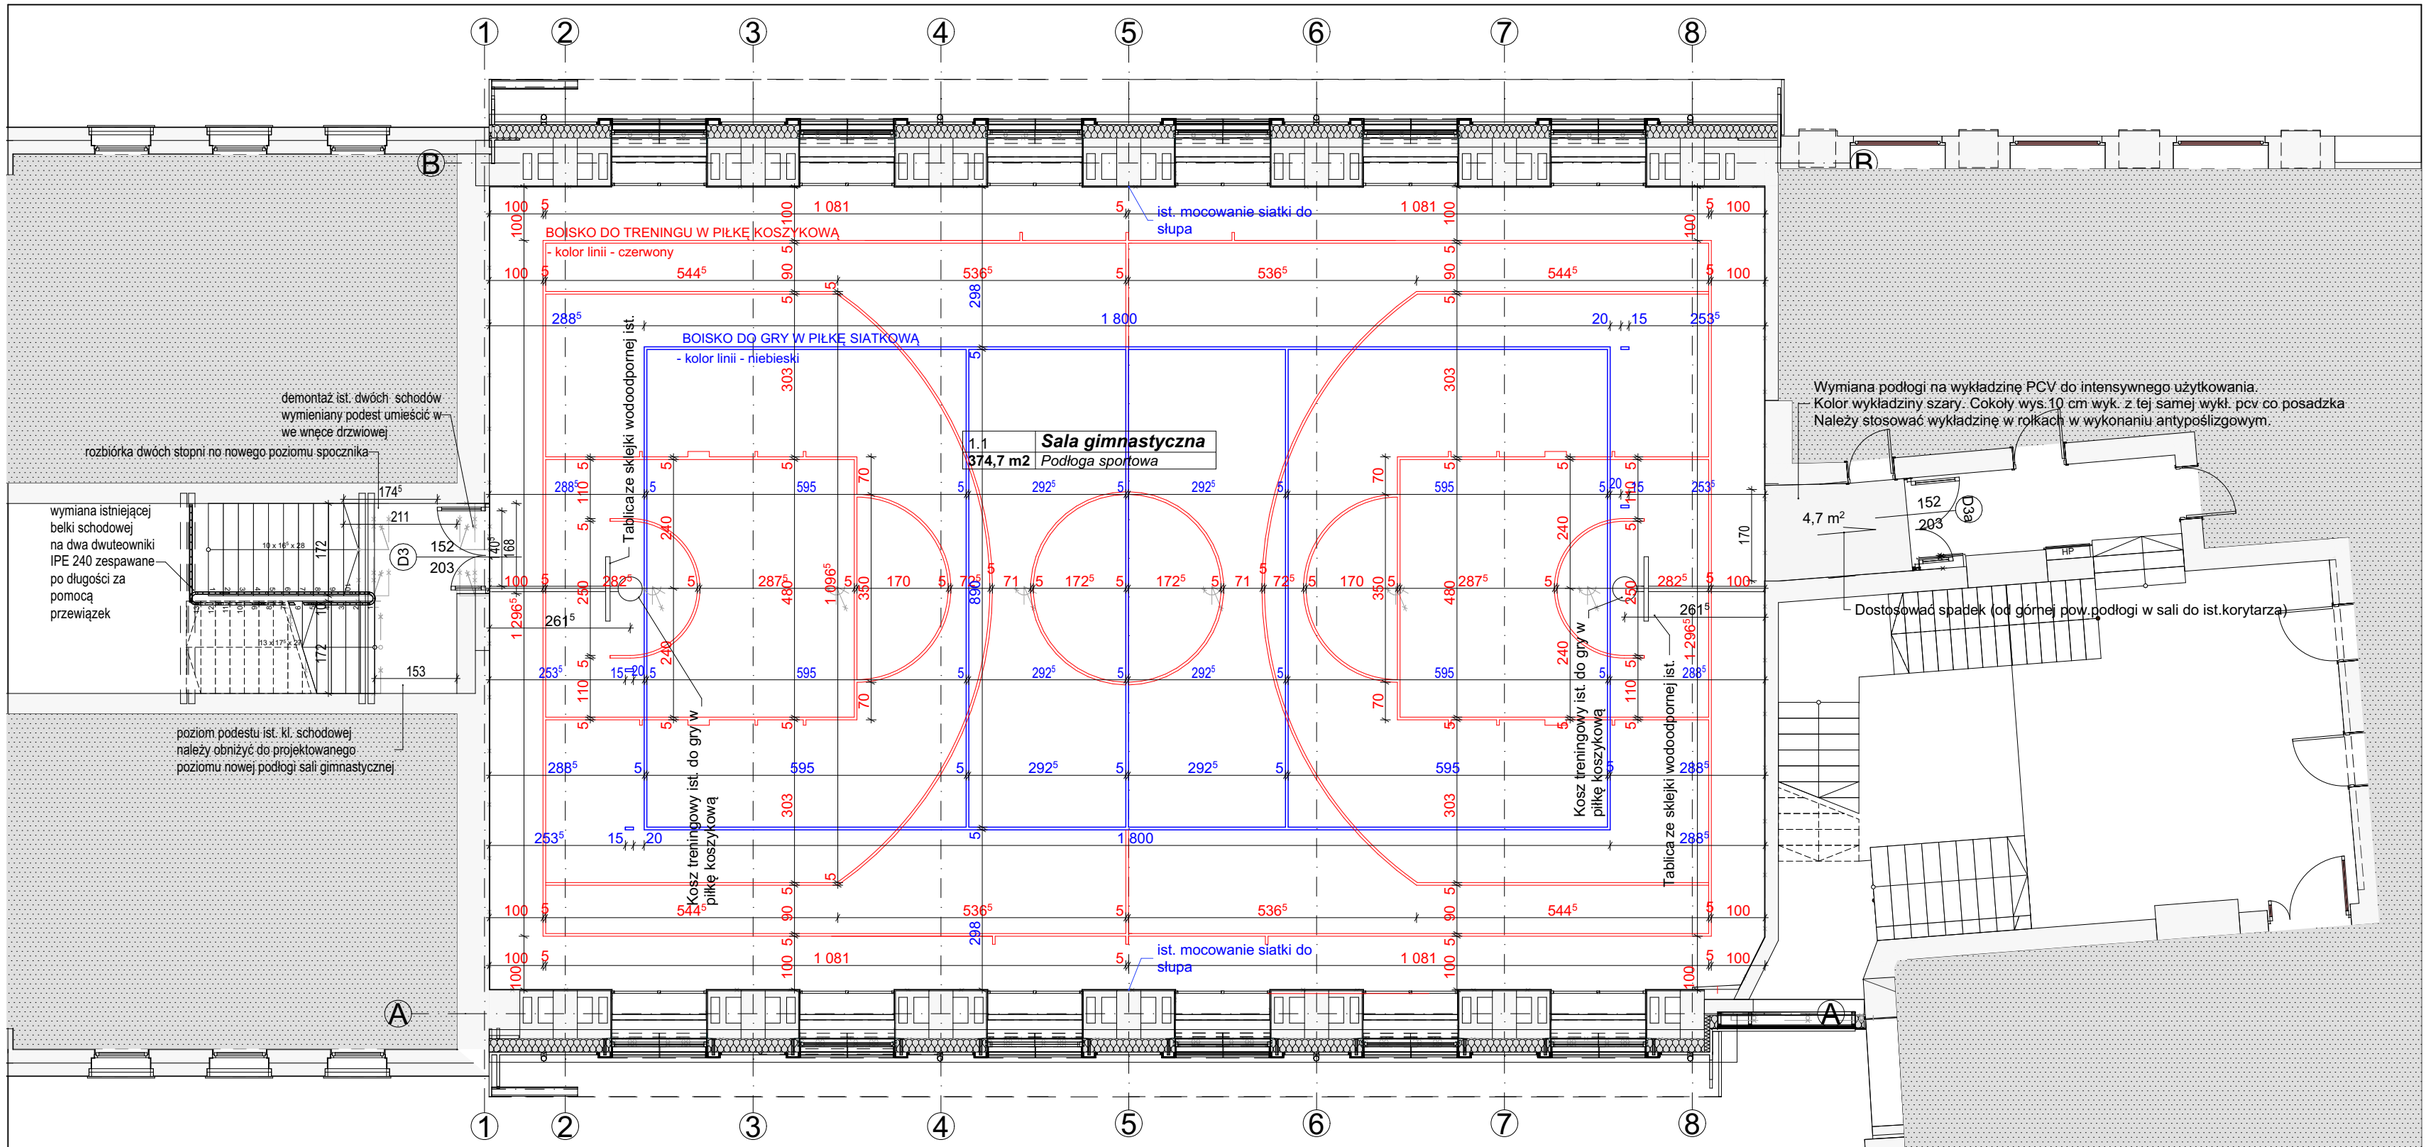

OPIS PRAC:

1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PODŁOGI SPORTOWEJ TYP PULASTIC [PODKŁAD Z GUMY ELASTYCZNEJ POKRYTEJ PULASTIKIEM O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI 0D OK. 1 DO 1,5 CM]

2. ROZBIÓRKA POSADZKI , ROZEBRANIE IZOLACJI ZE STYROPIANU OCZYSZCZENIE PODŁOŻA, ZAGRUNTOWANIE, WYKONANIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ (CEMENTOWA) OK. 2-3 CM Z DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI SYSTEMOWEJ PODŁOGI

3. MONTAŻ NOWEJ PODŁOGI SPORTOWEJ O WARSTWACH:

3.1. Folia polietylenowa (paroizolacyjna) o grubości min. 0,2 mm
3.2. System wentylacji podpodłogowej
3.3. Podkładki dystansowe do poziomowania rusztu
podkladki elastyczne o wymiarach 15 mm × 75 mm × 75 mm
3.4 .Legary ze sklejki o przekroju 18 mm × 75 mm
ułożone krzyżowo (rozstaw osiowy co 500mm i rozstaw osiowy co 312,5mm)
3.5 .Płyty OSB 3 o grubości 10 mm
3.6 .Sportowe deski warstwowe z 2200 mm × 207 mm × 15 mm
o konstrukcji z drewna kolor: buk

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul.Sukienników 6, tel. TEL. +48 606 948 504 , architekt@zkufel.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	**REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ PODŁÓG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH**
NR. DZIAŁEK EWID.	1682/4
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice , Obr. ewid. 220201_1.0001
PROJEKT BUDOWLANY	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
PROJEKT ARCHITEKTURY - ETAP II	SKALA 1:100
Rzut podłogi piętra	NR RYS.: **4**

PROJ. ARCHITEKTURY ***mgr inż.arch.Zdzisław Kufel*** ***upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 w specjal. architekt.***	Data:28.04.2022	***SPRAWDZ. ARCHITEKTURY*** ***mgr inż.arch. Anna Kufel-Szuca*** ***upr. nr 199/POOKK/V/2021 w specjal. architekt.***	Data:28.04.2022