


ZA	8 cm	betonowa kostka "eko - kwadrat" szara
	5 cm	podsyпка piaskowa
	35 cm	kruszywo łamane (4 - 31,5 [mm])
		georuszt trójosiowy polipropylenowy o sztywnych węzłach
		geotkanina polipropylenowa 50/50 kN/m
	20 cm	wyrównanie z piasku średniego

istniejące grunty w stanie luźnym doziarnic i dogęsć [E₂ ≥ 40 MPa]

CH	6 cm	betonowa kostka szara
	5 cm	podsyпка piaskowa
	10 cm	podbudowa z chudego betonu C _{8/10}
	38 cm	piasek średni I ₀ =0,98

SCHEMAT RYSUNKOWY Z PRZEKROJAMI

Komenda
Portu
Wojennego

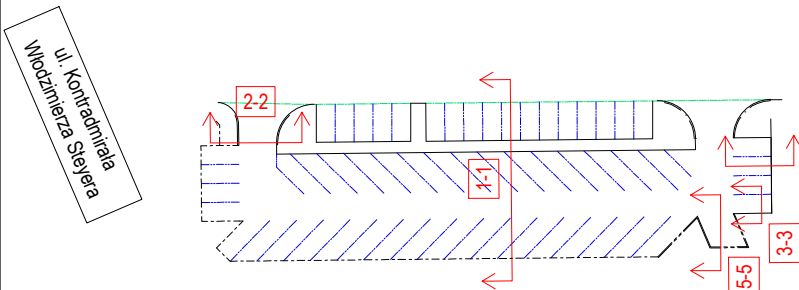

INWESTOR:  MIASTO ŚWINOUJŚCIE ul. Wojska Polskiego 1/5 72 - 600 ŚWINOUJŚCIE		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  PP MOST Wargowo 88 k/Poznań 64-605 Wargowo
--	--	--

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ŚWINOUJŚCIU

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SKALA: 1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	data
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Paweł Płatkiewicz	konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń 7131/118/P/2000		08.2024
SPRAWDZAJĄCY branża drogowa	mgr inż. Weronika Pawłowska	specjalność inżynierska drogowa bez ograniczeń WKP/0465/POD021		08.2024
OPRACOWUJĄCY branża drogowa	inż. Przemysław Mieczak	---		08.2024
data 08.2024	nr umowy WIM/50/2023	nr rys. 3.1	faza PB	tom I cz.3

Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością PP "MOST".
Rysunek nie może być udostępniany ani kopiowany w całości lub w częściach bez zgody PP "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn.04.02.1994r.).