




Przekrój przez chodnik (droga powiatowa)
od km 0+000,0 do km 0+024,5

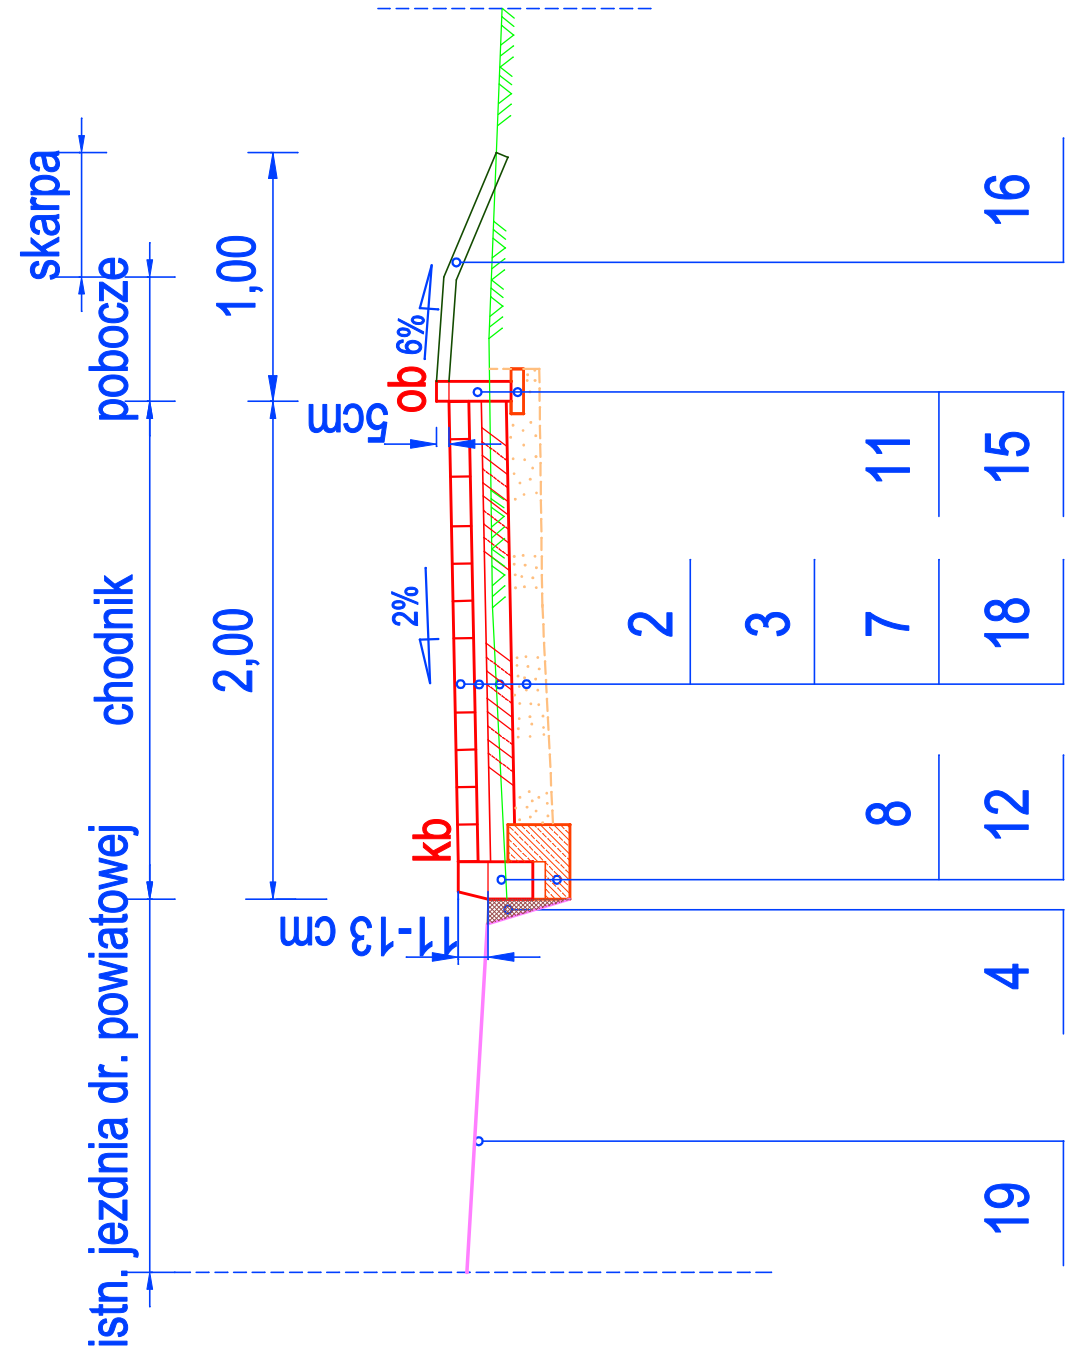


Przekrój przez chodnik (droga gminna)
od km 0+032,2 do km 0+233,7

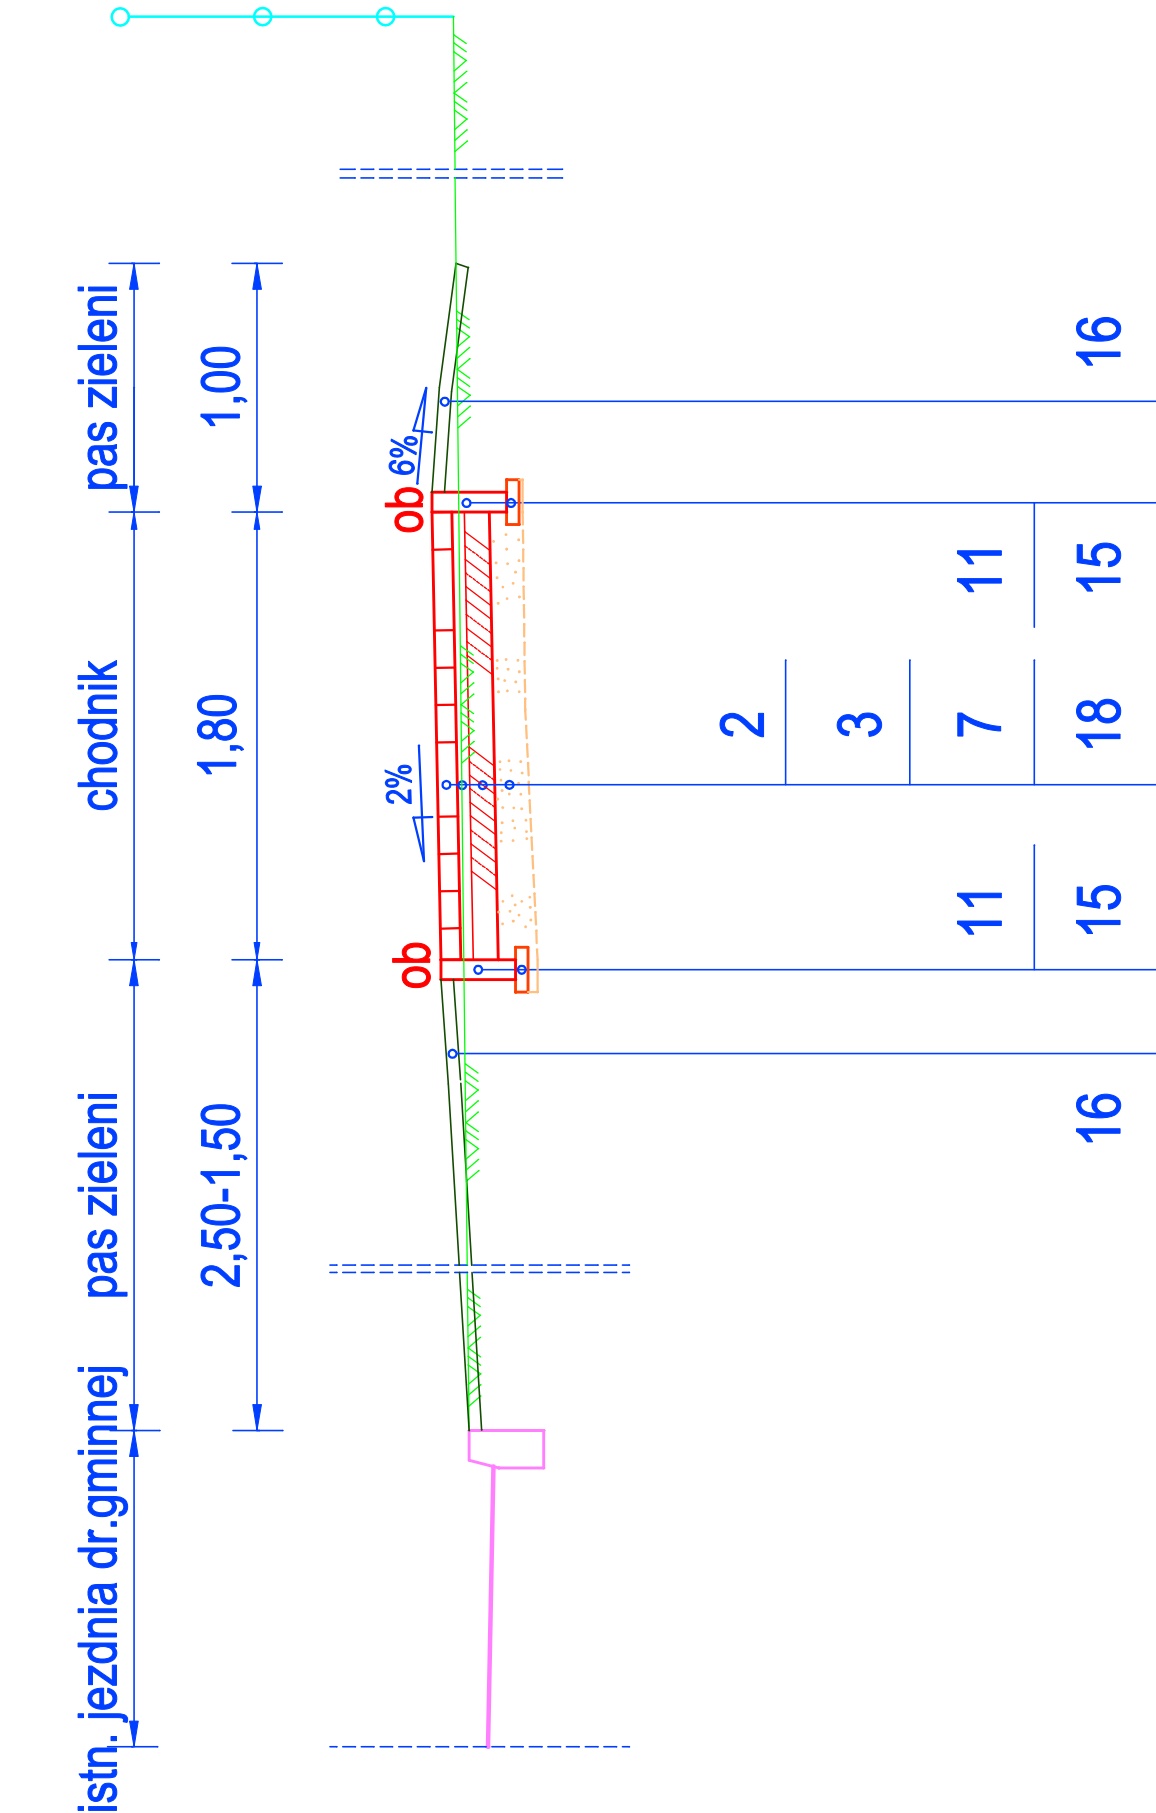


Przekrój przez chodnik (droga gminna)
od km 0+233,7 do km 0+255,0

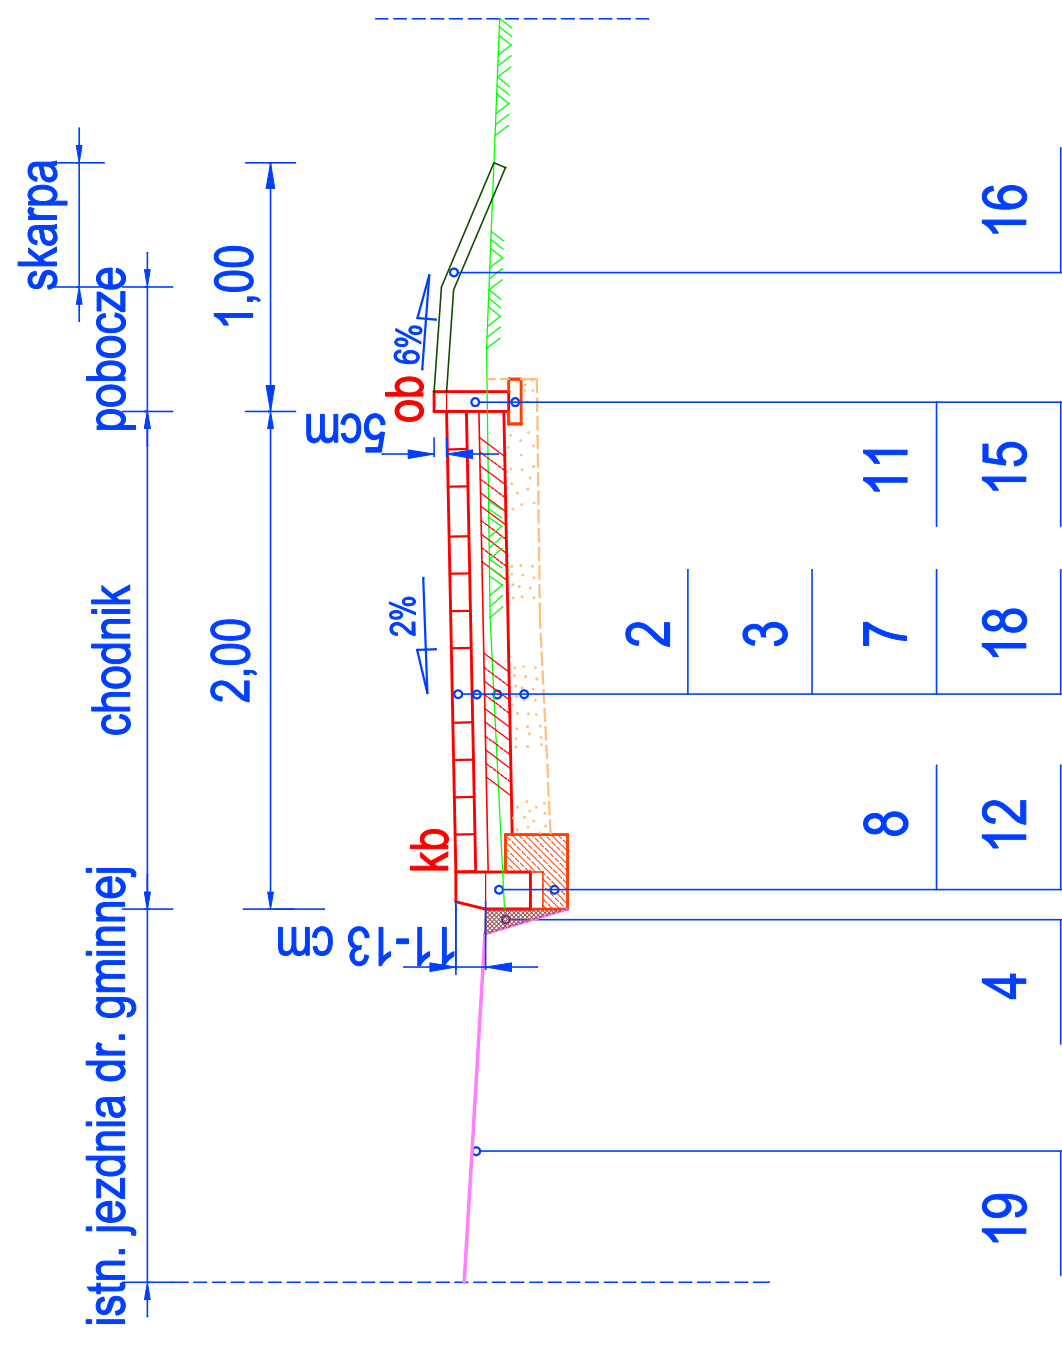

Przekrój przez chodnik (droga gminna)
od km 0+251,0 do km 0+336,5

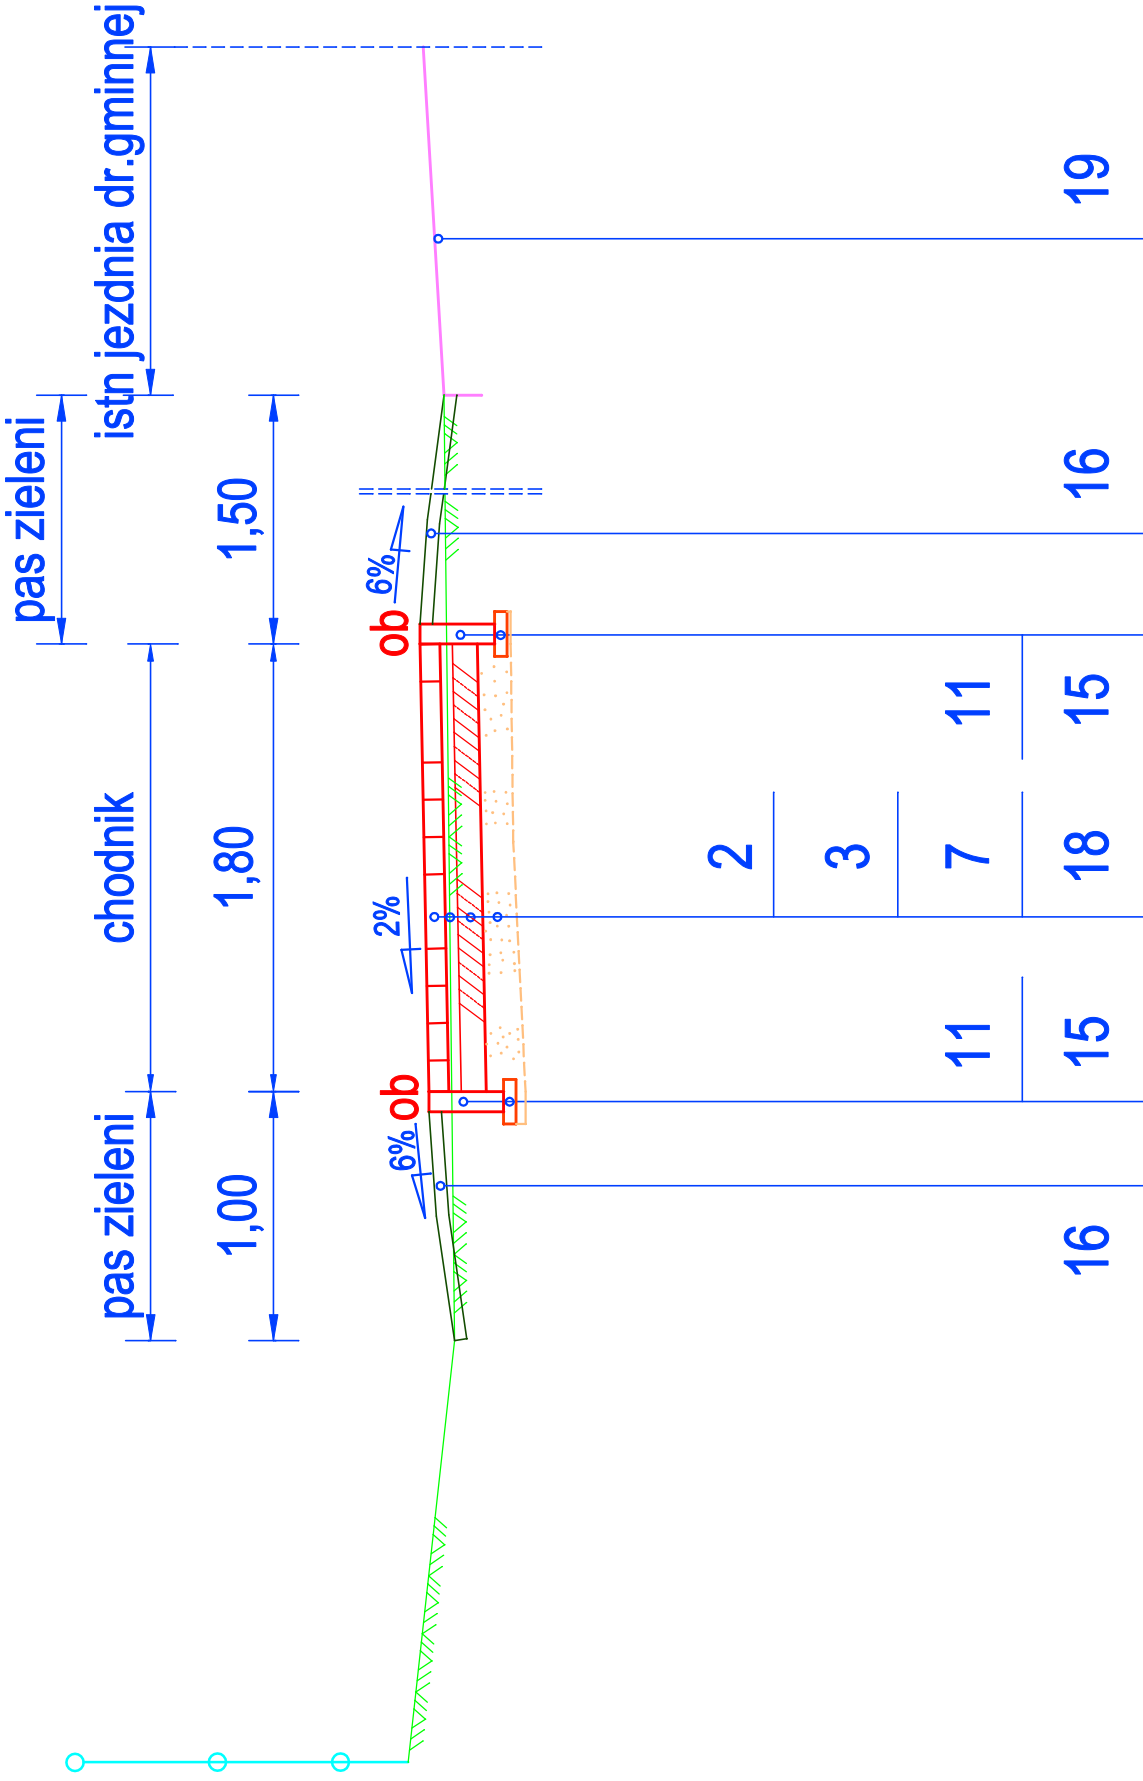

Przekrój przez zjazd do gospodarstwa rolnego

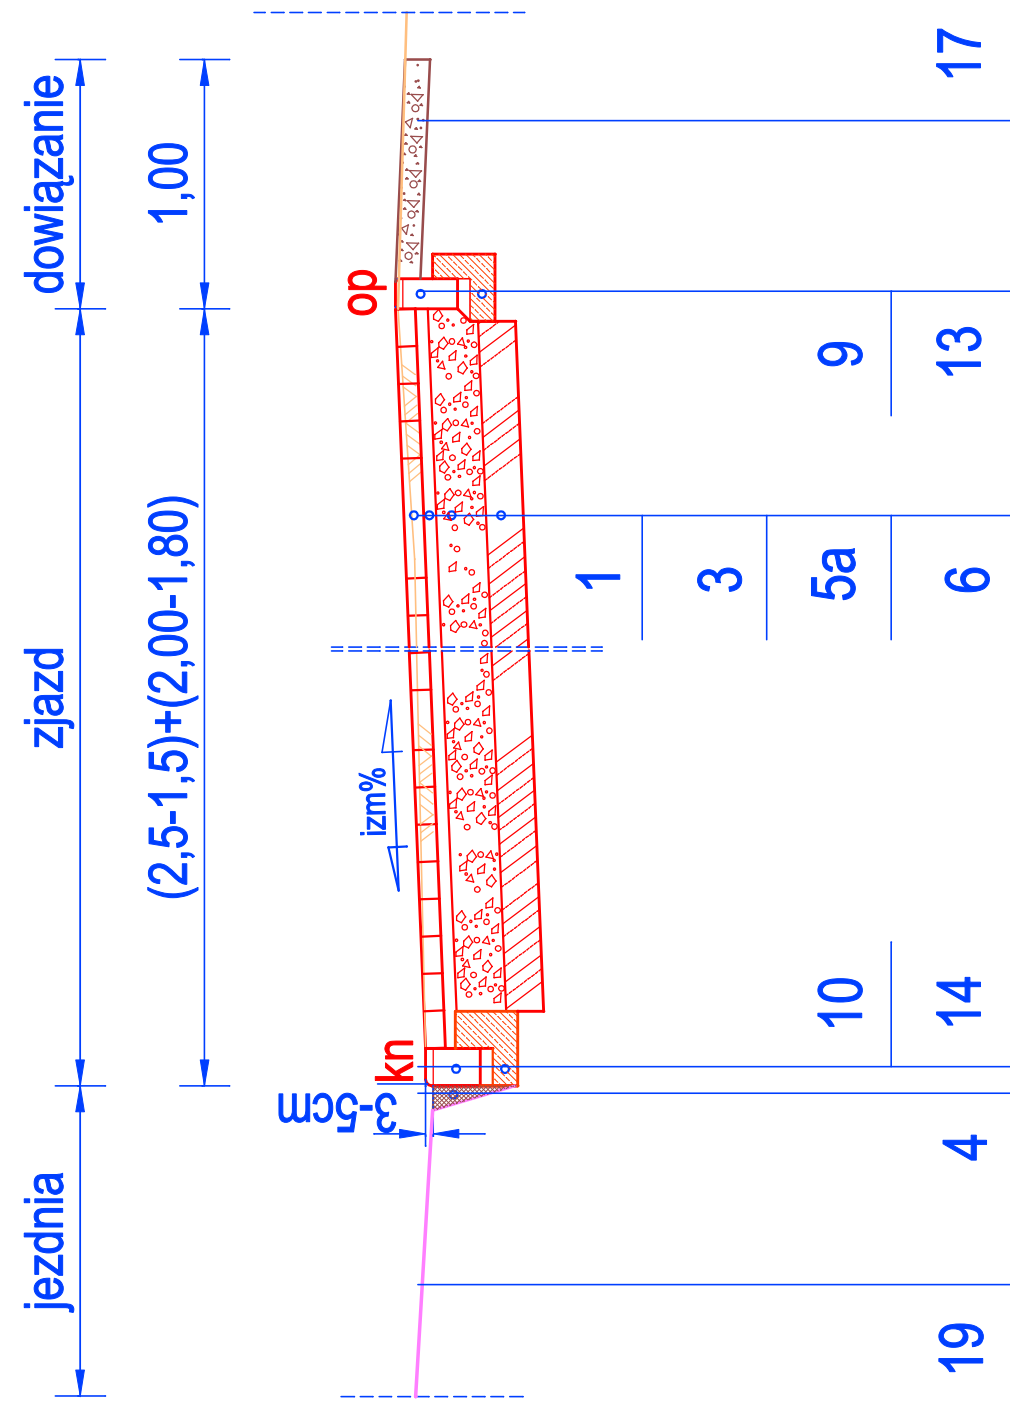

Przekrój przez zjazd do domu jednorodzinnego

Legenda :

- 1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru czerwonego (zjazdy)
- 2. Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru szarego (chodnik)
- 3. Podsyпка cementowo-piaskowa 1,4 grub. 5 cm
- 4. Wypełnienie bitumiczna masą zalewową przestizeni między jezdnią a opornikiem, krawężnikiem wystającym i krawężnikiem najazdowym
- 5. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 grub. 15 cm o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm
- 5a. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 grub. 20 cm o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm
- 6. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszanki gotowej C1,5/2 grub. 15 cm
- 7. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszanki gotowej C1,5/2 grub. 10 cm
- 8. Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający oznaczony kb
- 9. Opornik betonowy 12x25 cm zatopiony oznaczony op
- 10. Krawężnik najazdowy 15x22/30 cm oznaczony kn
- 11. Obrzeże betonowe 8x30 cm oznaczone ob
- 12. Lawa z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik
- 13. Lawa z oporem z betonu C12/15 pod opornik
- 14. Lawa z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik najazdowy
- 15. Podsyпка cementowo-piaskowa grub. 5 cm pod obrzeże
- 16. Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawą
- 17. Wykończenie zjazdu kruszywem grub. 10 cm
- 18. Nasyp z gruntów niewysadzinowych
- 19. Istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej

PROJEKT BUDOWLANY Prze kroje konstrukcyjne	Rys. nr 3
Objekt: Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej i drogi powiatowej nr 1775Z w m. Kurcwo dz. nr 73/2, 73/1, obręb Kurcwo	Skala 1:50
Investor : Gmina Stargard Rynej Staromiejski 73-110 Stargard	Data październik 2023
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93 USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Wilekiewicza 17c, 73-110 Stargard e-mail:uslugi.drogowe@poczta.onet.pl, tel. kom 0605063972	