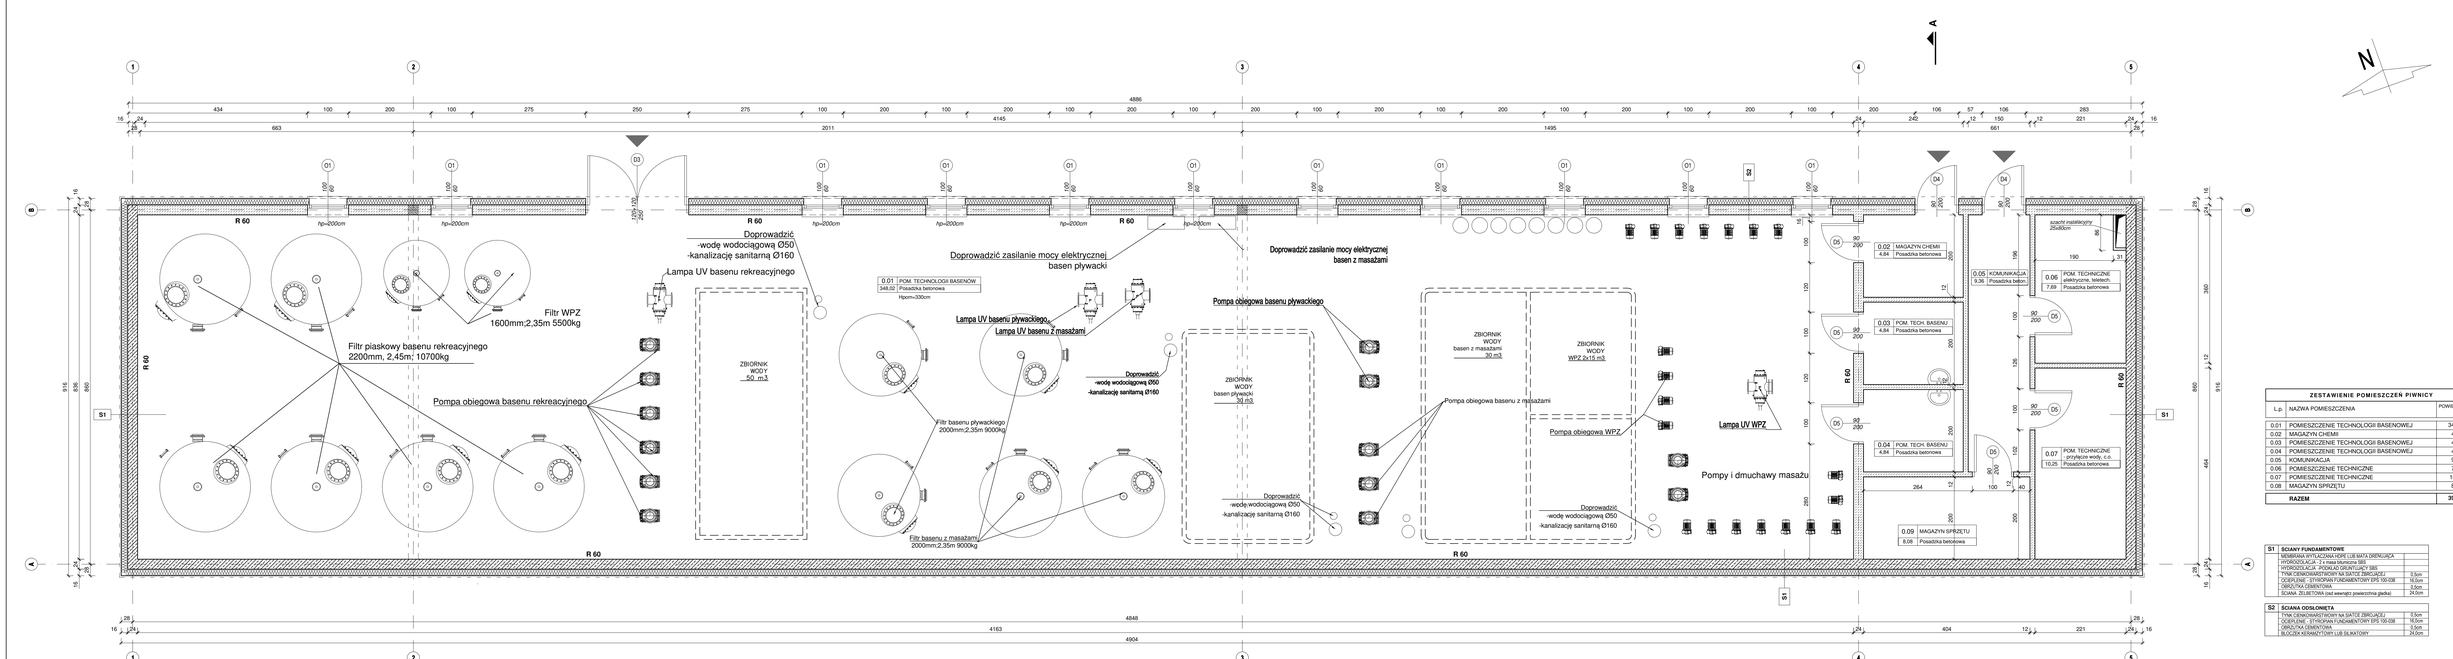

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY

L.p.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m²]
0.01	POMIESZCZENIE TECHNOLOGII BASENOWEJ	348.02
0.02	MAGAZYN CHEMII	4,84
0.03	POMIESZCZENIE TECHNOLOGII BASENOWEJ	4,84
0.04	POMIESZCZENIE TECHNOLOGII BASENOWEJ	4,84
0.05	KOMUNIKACJA	9,36
0.06	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	7,69
0.07	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	10,25
0.08	MAGAZYN SPRZĘTU	8,08
RAZEM		**397,92**

S1 — **ŚCIANY FUNDAMENTOWE**

	MEMBRANA WYPŁYCZAJĄCA HDPE LUB MATA DRENUJĄCA	
	HYDROIZOLACJA - 2 x masa bitumiczna SBS	
	WYDROIZOLACJA - WYDALAJĄCA GRUNTUJĄCY SBS	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY NA SIATCE ZBROJĄCEJ	0,5cm
	ODKUCIE - TYNOPIAN FUNDAMENTOWY EPS 100-038	16,0cm
	OBRZUTKA CEMENTOWA	0,5cm
	BLOCZEK KERAMZYTOWY LUB SILIKATOWY	24,0cm

S2 — **ŚCIANA ODSOLNIETA**

	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY NA SIATCE ZBROJĄCEJ	0,5cm
	ODKUCIE - TYNOPIAN FUNDAMENTOWY EPS 100-038	16,0cm
	OBRZUTKA CEMENTOWA	0,5cm
	BLOCZEK KERAMZYTOWY LUB SILIKATOWY	24,0cm

NAZWA INWESTYCJI/OBIEKTU BUDOWLANEGO		INWESTOR
BUDOWA KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO I EDUKACYJNEGO W MIKOŁAJKACH		**GMINA MIKOŁAJKI** 11-730 MIKOŁAJKI, UL. KOLEJOWA 7
ADRES OBIEKTU		ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO
11-730 MIKOŁAJKI, UL. ZŁOTYCH HŁOSÓW		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
TREŚĆ RYSUNKU		SKALA
RZUT PIWNIC		1:50
		NR RYSUNKU PAB-01

IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR. (SPECJALNOŚĆ)	PODPIS	DATA OPRACOWANIA
PROJEKTOWAŁ (PROJEKTANT)	mgr inż. arch. **Piotr Kamiński**	154/POKK/2018 sanitarna do przekazania bez ograniczeń		23.04.2025r.
SPRAWDZIŁ (PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY)	mgr inż. arch. **Karolina Nowaczyk**	61/WPOKK/Up8/2011 sani, architektoniczna do przekazania bez ograniczeń		23.04.2025r.