


NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA - PRZEKRÓJ SKALA 1:20

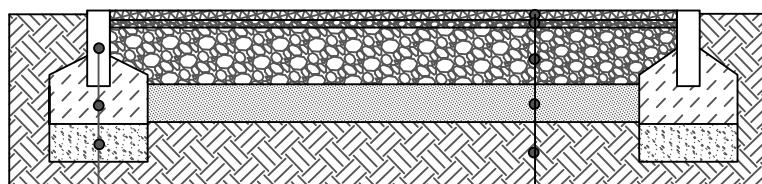

obrzeże betonowe 6x20 cm
 ława z mieszanki kruszywa naturalnego
 (piasku). 0/8 mm związanego hydraulicznie
 cementem, klasa wytrzymałości C3/4
 podsypka cem.-piaskowa gr. 10 cm
 grunt rodzimy

w-wa mineralno-epoksydowa, żwirek mietkowski, gr. 2,5 cm
 w-wa wyrównująca, kruszywo łamane 4-8 mm zagęszczone
 mechanicznie, gr. 2 cm
 w-wa nośna kruszywo łamane 4-31,5 mm zagęszczone
 mechanicznie, gr. 15 cm
 w-wa odsączająca z piasku średniego zagęszczonego
 mechanicznie, gr. 10 cm
 grunt rodzimy

INWESTOR	Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo NIP: 554-25-54-358		
ADRES	Identyfikator ewid. działek: 040304_5.0033.240/1, obręb Wtelno; Gmina Koronowo; powiat bydgoski; województwo kujawsko-pomorskie; dz. nr ewid. 240/1		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa obiektów małej architektury na działce nr 240/1 w m. Wtelno w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno”		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż.arch. Bartłomiej Pawelczuk nr upr. 242/LBOKK/2018		
BRANŻA	Architektoniczna		
ASYSTENT PROJ.	mgr inż.arch. kraj. Dagmara Śmiałko		
TYTUŁ RYSUNKU	NAWIERZCHNI MINERALNO-EPOKSYDOWA - PRZEKRÓJ		
	SKALA 1:500	DATA 22.11.2023	NR RYSUNKU A-01