

1

SEND PANEL 30X120-40W-4K

Opis przedmiota zamówienia




PARAMETRY OPRAWY

Zasilanie	AC~ 100V-277V, 50-60Hz
Moc	40W
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa szczelności	IP 20, 44, 65
UGR	≤19
Materiał	Aluminium, PC
Temperatura pracy	-30 do +55°C
Diody	SMD
Skuteczność Świetlna	100-140 lm/W
CRI	>80
Kolor	Biały
Żywotność	100 000 h
Kąt świecenia	90-120°
Temperatura barwowa	4000 K
Gwarancja	5 lat
Wymiary	30x120

20b

OPRAWA LINIOWA SEND LINE FT512

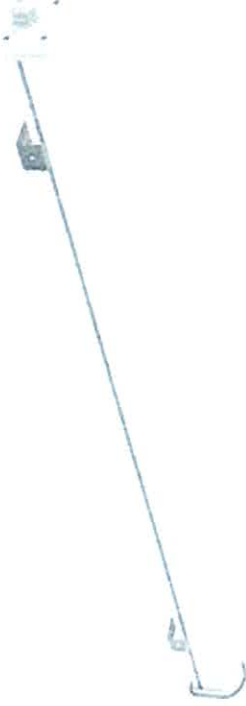

PARAMETRY OPRAWY

Zasilanie	AC~ 100V-277V, 50-60Hz
Moc	18-60W
Współczynnik mocy	>0,95
Klasa szczelności	IP 65 (opcjonalnie IP69K)
Klasa wytrzymałości	IK 10
Materiał	Aluminium, PC
Temperatura pracy	-30 do +50°C
Diody	SMD
Skuteczność Świetlna	100-150 lm/W
CRI	>80 (opcjonalnie >90)
Kąt świecenia	120°
Temperatura barwowa	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Gwarancja	5 lat