


PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50

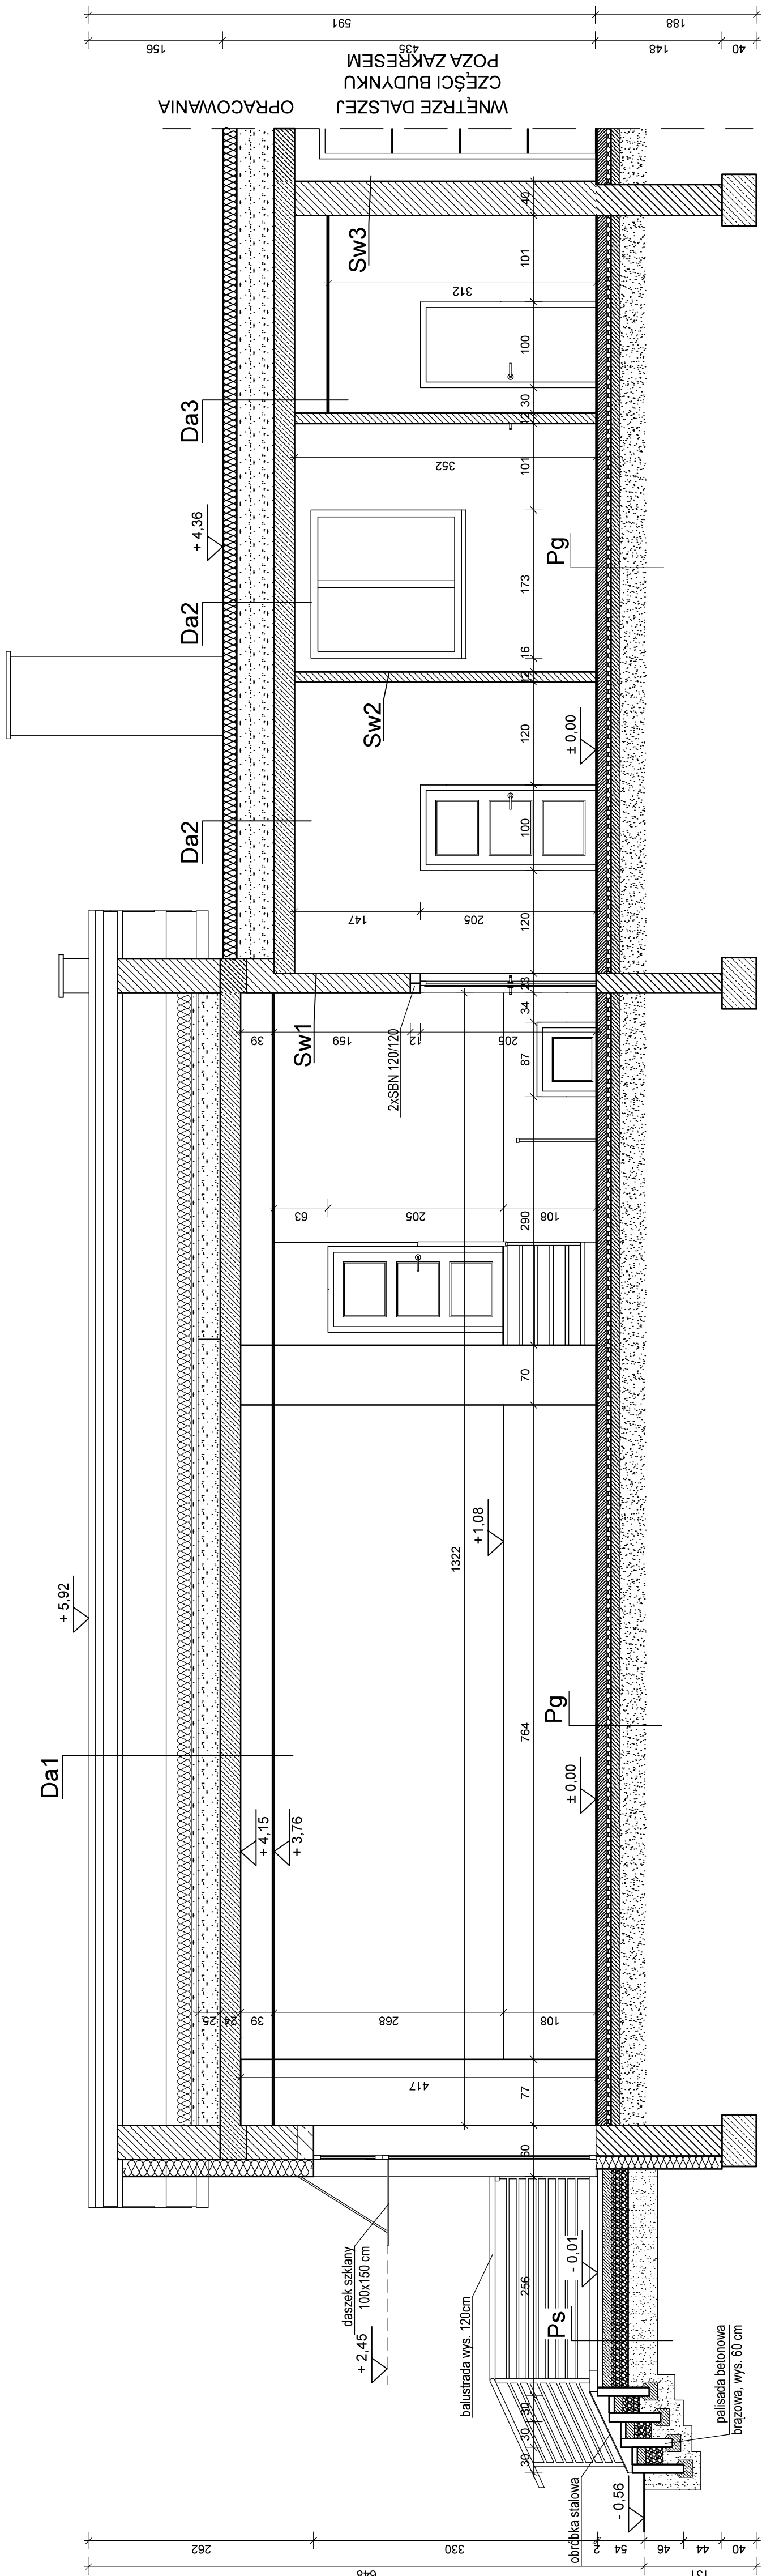

PRACOWNIA INŻYNIERSKA

PIOTR MAŁECKI

ppowo, ul. Ludwika Mucielskiego 1a, 63-830 Pępowa  
e-mail: [biuro@pracowniaizynierska-malecki.pl](mailto:biuro@pracowniaizynierska-malecki.pl)  
tel.: 507 511 601

**KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA:**  
sterowanie robotami budowlanymi, nadzory inwestorskie

- przeglądady okresowe budynków
- projekty architektoniczno-budowlane i techniczne
- projekty sieci, instalacji i przyłączy branży sanitarnej
- ścieki, kanalizacje, grzewcze, gazowe, wentylacyjne)
- świadectwa energetyczne budynków
- świadectwa energetyczne budynków

DATA: 06 września 2024

SKALA 1:100

**OBJEKT:**

# PRZEBUDOWA

# BIUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Gmina Pępowo

INWESTOR: ul. St. Nadstawek 6  
LOKALIZACJA: 300404\_2.0009 Siedlec

SUNEK:	RYS.NR:	STR.NR:
--------	---------	---------

5  
RZEKRÓJ B-B

imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
-----------------	---------------	--------

mgr inż. arch. Martyna Szemiot	45 / DSOKK / 2021
--------------------------------	-------------------

It appears that the model is not well specified.

[illegible]

W specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej

[illegible]

Św1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA:  
tynek cem. -wap.  
mur z cegły ceramicznej gr. 26 cm na  
zaprawie cem.-wap.  
tynek cem. -wap.

Sw2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA:  
tynk cem. -wap.  
mur z pustaków ceramicznych gr. 12  
cm na zaprawie cem. -wap.  
tynk cem. -wap.

**Sz1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:**

- tynk siłikonowy
- mur z cegły ceramicznej gr. 40 cm na zaprawie cem.-wap.
- tynk cem.-wap.

Da3 - DACH:

- blacha trapezowa
- welna mineralna 15 cm
- papa asfaltowa
- gładź
- żuźel wielkopiecowy granulowany
- stop DZ-3 gr. 24 cm
- tynk cem.-wap.
- sufit podwieszany kasetonowy

**Da2 - DACH:**

- blacha trapezowa
- wełna mineralna 15 cm
- papa asfaltowa
- gładź
- żużel wielkopiecowy granulowany
- stop DZ-3 gr. 24 cm
- tynk cem.-wap.

Da1 - DACH:

- blacha trapezowa
- taty
- krokwie 8x16 cm
- welna mineralna 15 cm
- papa asfaltowa
- glaz
- żużel wielkopięcowy granulowany
- stop DZ-3 gr 24 cm
- tylny cym.-wap.
- sufity podwieszane kasetonowy

**Pg - POSADZKA NA GRUNCIE:**

- warstwa wykończeniowa
- posadzka betonowa
- styropian
- hydroizolacja
- podbudowa z betonu
- warstwa piasku

**Ps - POSADZKA NA SCHODACH:**

- kostka betonowa szara gr. 6 cm
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa frakcji 0-31,5 mm, gr. 20 cm
- warstwa piasku gr. 30 cm

**SW3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA:**  
 - tynk cem.-wap.  
 - mur z cegły ceramicznej gr. 40 cm na  
 zaprawie cem.-wap.  
 tynk cem.-wap.