PRZEKRÓJ B-B
INWENTARYZACJA
SKALA 1:50

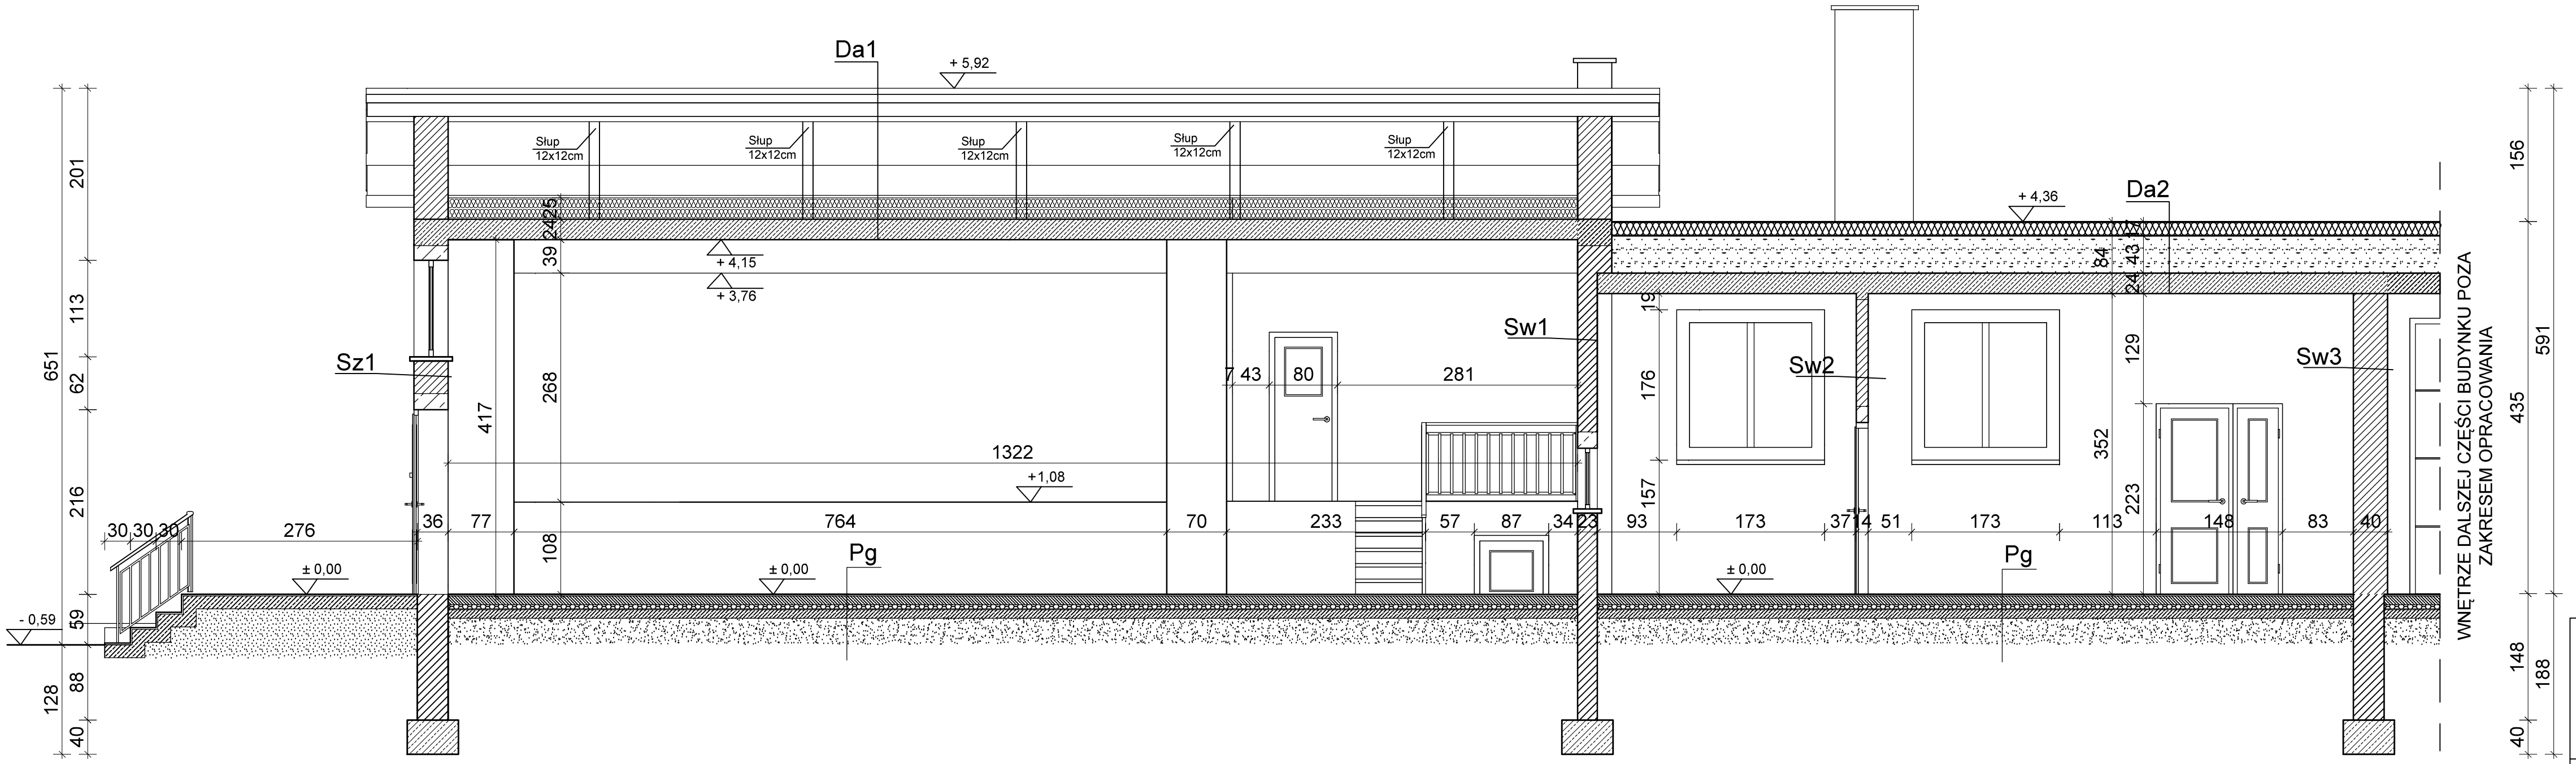


Pg - POSADZKA NA GRUNCIE:
- posadzka betonowa
- styropian
- hydroizolacja
- podbudowa z betonu
- warstwa piasku

Da1 - DACH:
- blacha trapezowa
- łaty
- krokwie 8x16 cm
- wełna mineralna
- stop żelbetowy

Da2 - DACH:
- blacha trapezowa
- wełna mineralna 15 cm
- papa asfaltowa
- gładź
- żużel wielkopiecowy granulowany
- stop DZ-3 gr. 24 cm
- tynk cem.-wap.

Sz1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- tynk silikonowy
- mur z cegły ceramicznej gr. 40 cm na zaprawie cem.-wap.
- tynk cem.-wap.

Sw1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
- tynk cem.-wap.
- mur z cegły ceramicznej gr. 26 cm na zaprawie cem.-wap.
- tynk cem.-wap.

Sw2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
- tynk cem.-wap.
- mur z cegły ceramicznej gr. 14 cm na zaprawie cem.-wap.
- tynk cem.-wap.

Sw3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
- tynk cem.-wap.
- mur z cegły ceramicznej gr. 40 cm na zaprawie cem.-wap.
- tynk cem.-wap.


PRACOWNIA INŻYNIERSKA
PIOTR MAŁECKI
Pępowo, ul. Ludwika Mycielskiego 1a, 63-830 Pępowo
e-mail: biuro@pracowniainzynierska-malecki.pl
tel.: 507 511 601
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA
- kierowanie robotami budowlanymi, nadzory inwestorskie
- przeglądy okresowe budynków
- projekty architektoniczno-budowlane i techniczne
- projekty sieci, instalacji i przyłączy branży sanitarnej (wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, gazowe, wentylacyjne)
- świadectwa energetyczne budynków


DATA: 06 września 2024 | SKALA 1:100

OBIEKT:
PRZEBUDOWA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR: Gmina Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pępowo

LOKALIZACJA: Siedlec 9, 63-830 Pępowo, 300404_2.0009 Siedlec, działka 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część)

RYSUNEK: PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA | RYS.NR: I5 | STR.NR:

| | imię i nazwisko | nr. uprawnień | podpis |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Martyna Szemiot | 45 / DSOKK / 2021 w specjalności architektonicznej | |
| AUTOR PROJEKTU: | mgr inż. Piotr Małecki | WKP/0396/POOK/21 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | |
| ASYSTENT: | mgr inż. Natalia Walerska | | |