RZUT PARTERU
INSTALACJA GAZOWA
SKALA 1:100

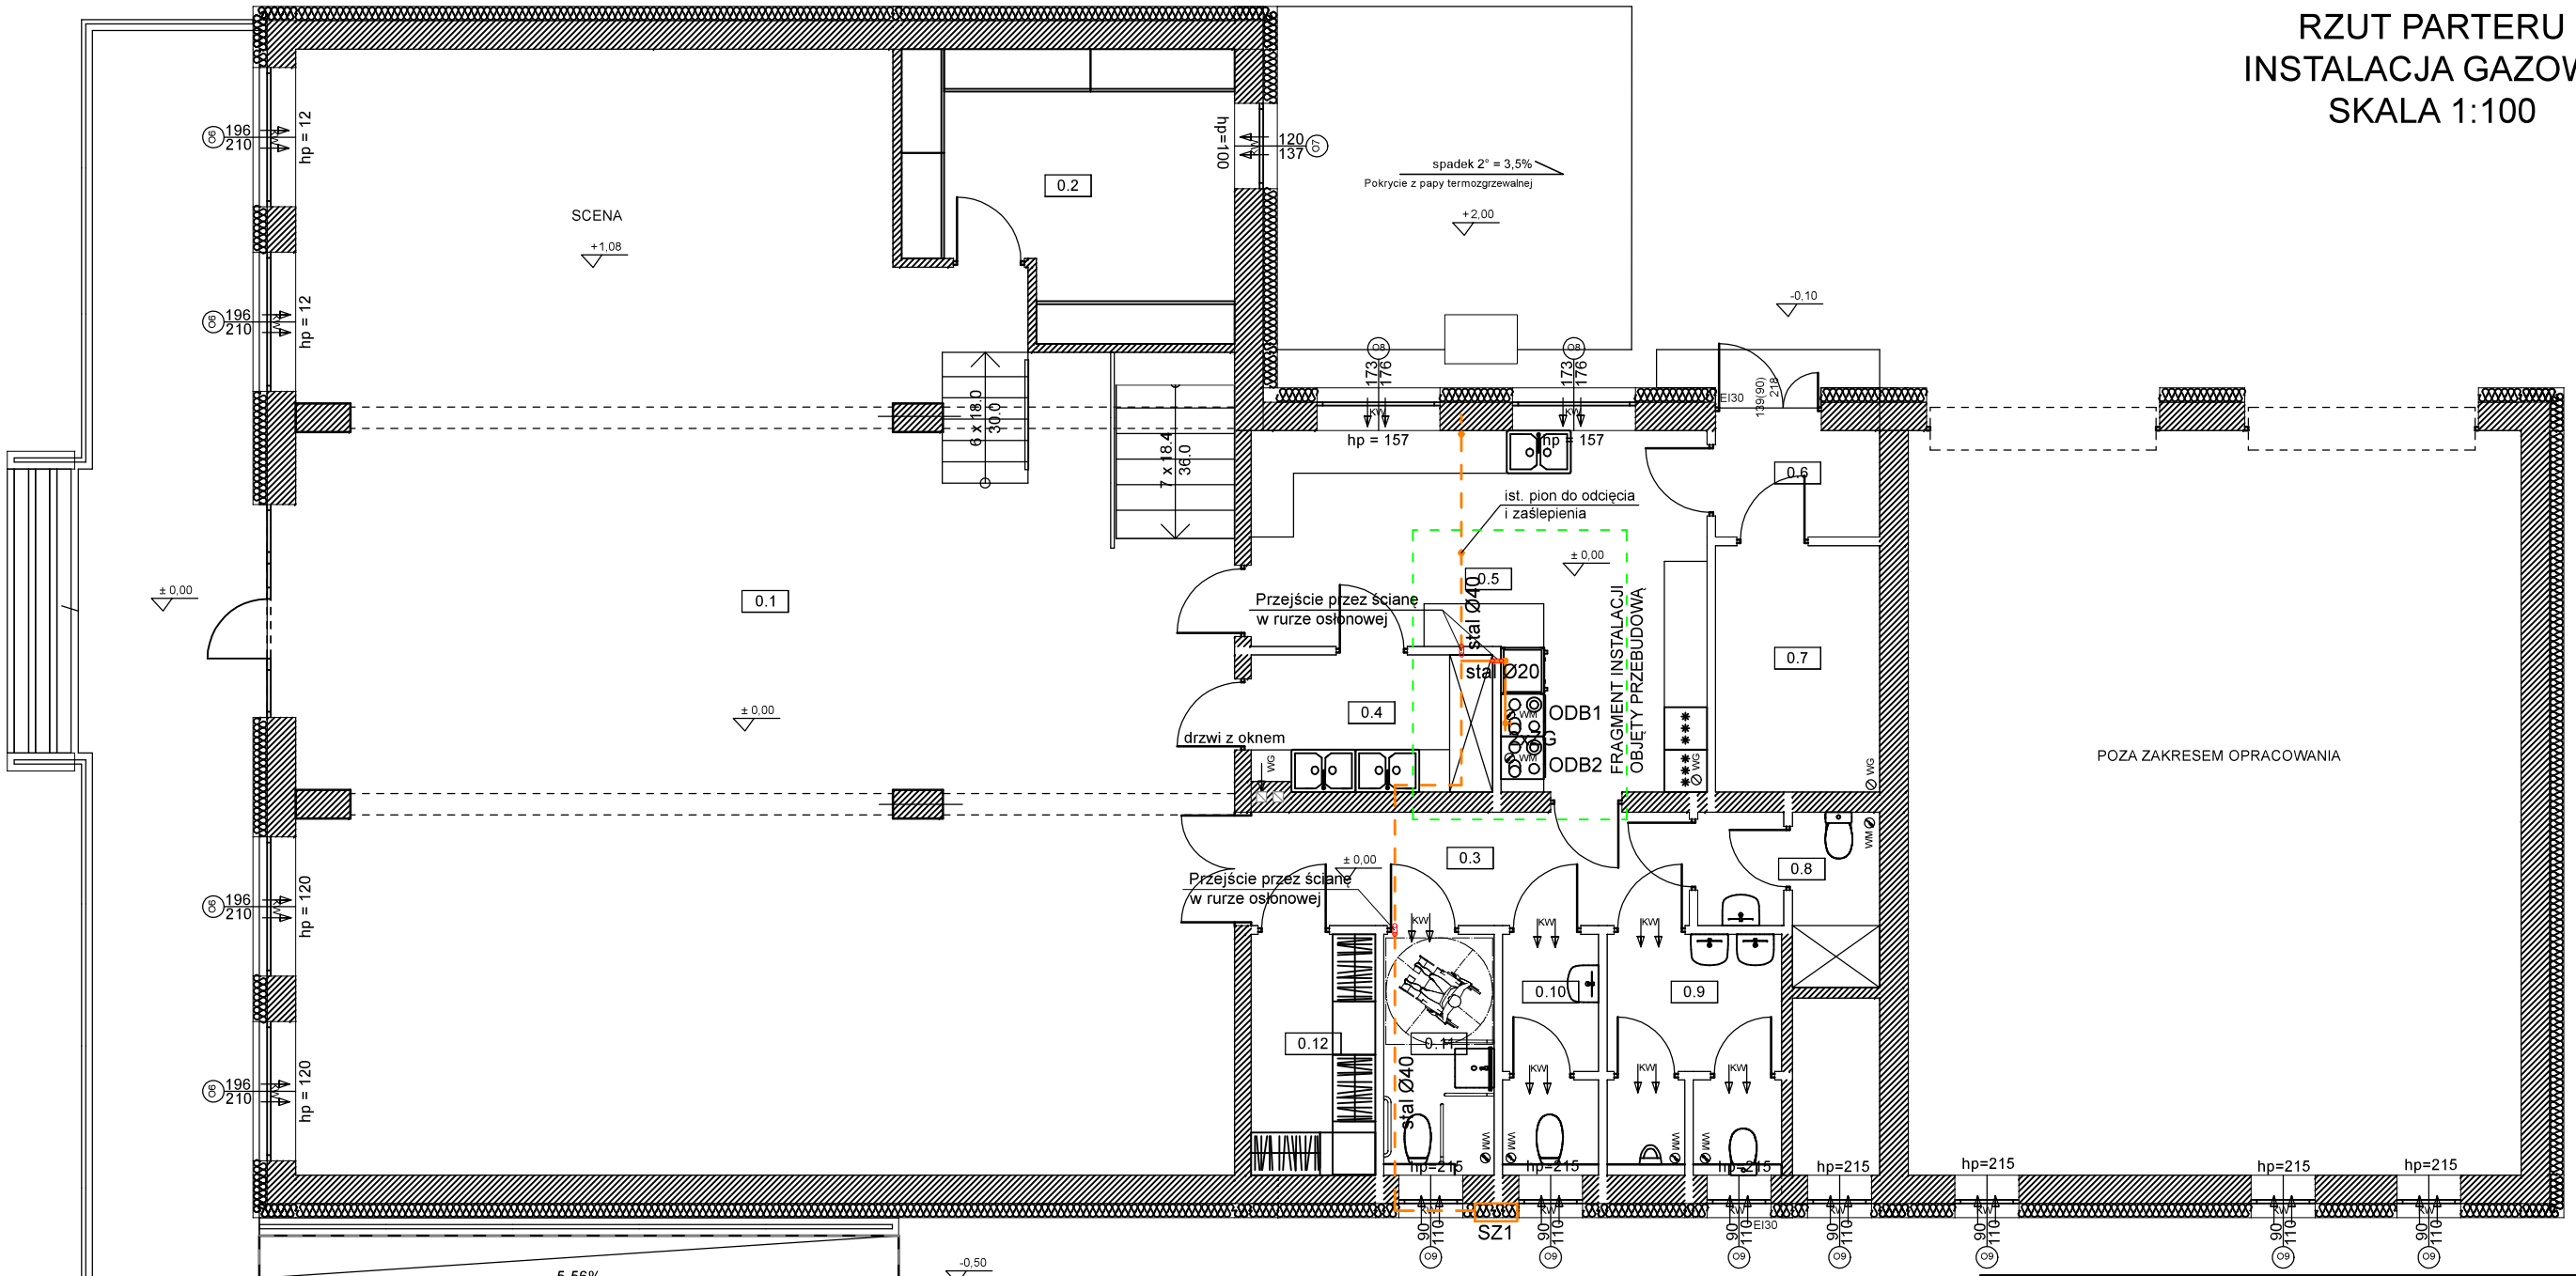

AKSONOMETRIA

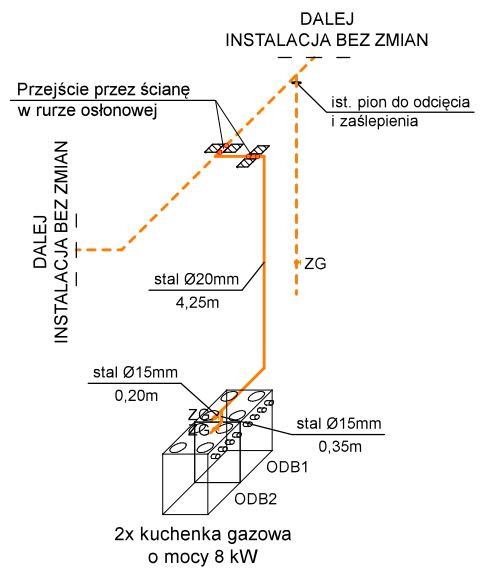

2x kuchenka gazowa
o mocy 8 kW

LEGENDA:
- instalacja gazowa istniejąca - trasa bez zmian
- instalacja gazowa projektowana
- pion gazowy
ZG - zawór gazowy
ODB1 - kuchenka gazowa 8 kW
ODB2 - kuchenka gazowa 8 kW
SZ1 - szafka gazowa z gazomierzem, reduktorem średniego ciśnienia i kurkiem głównym - miejsce rozgraniczenia własności

- WG - wentylacja grawitacyjna
- KW - kratka wentylacyjna w drzwiach (pow. min. 220 cm²), ścianie (pow. min. 200 cm²) lub nawietrzak okienny (pow. min. 200 cm²)

UWAGA:
Przebieg istniejącej instalacji gazowej od szafki do kotłowni pod sufitem, trasa bez zmian. Wykonać nowe mocowania w miejscu rozbieranych ścian - nowe mocowanie do sufitu. W kuchni projektuje się odcięcie pionu schodzącego do kuchenki gazowej i jego zaślepienie oraz wykonanie nowego odejścia do kuchenek gazowych. Instalację zaprojektowano dla gazu typu E, w przypadku określenia przez dostawcę innego rodzaju gazu należy zweryfikować przyjęte parametry oraz średnice przewodów.
Parametry pomieszczenia nr 0.5:
- wysokość = 3,52 m
- powierzchnia = 25,45 m²
- kubatura = 89,58 m³

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
PIOTR MAŁECKI
Pępowo, ul. Ludwika Mycielskiego 1a, 63-830 Pępowo
e-mail: biuro@pracowniainzynierska-malecki.pl
tel.: 507 511 601

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA:
- kierowanie robotami budowlanymi, nadzory inwestorskie
- przeglądy okresowe budynków
- projekty architektoniczno-budowlane i techniczne
- projekty sieci, instalacji i przyłączy branży sanitarnej (wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, gazowe, wentylacyjne)
- świadectwa energetyczne budynków

DATA: 06 września 2024

SKALA 1:100

OBIEKT:
PRZEBUDOWA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR: Gmina Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63 - 830 Pępowo

LOKALIZACJA: Siedlec 9, 63-830 Pępowo, 300404_2.0009 Siedlec, działka 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część)

RYSUNEK: RZUT PARTERU INSTALACJA GAZOWA

RYS.NR: S6

STR.NR:

	imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
PROJEKTANT:	inż. Łukasz Frąckowiak	WKP/0345/POOS/09	
ASYSTENT:	mgr inż. Piotr Małecki		