


SCHEMAT OSADZENIA NADPROŻY  
SKALA 1:50

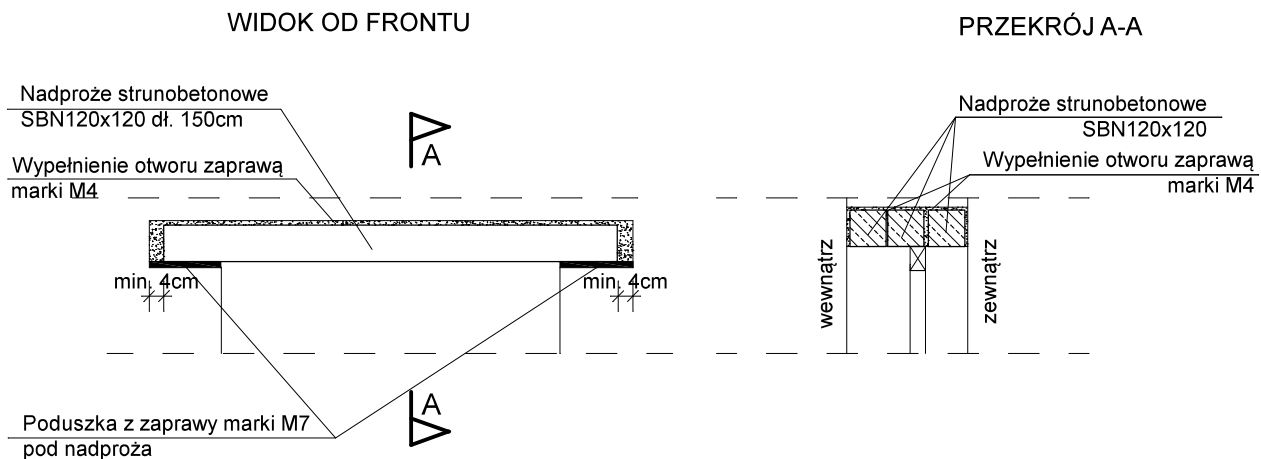


- UWAGA:
- Nadproża osadzać pojedynczo w sposób następujący:
- wykuć miejsce pod nadproże wewnętrzne (1 lub 2 szt.), długość o min. 8cm większa od nadproża, wykonać poduszkę z zaprawy M7 i osadzić na niej nadproże, wolną przestrzeń wokół wypełnić zaprawą marki M4. NIE WYKUWAĆ ściany poniżej nadproża;
  - następnie wykuć przestrzeń pod nadproża zewnętrzne, długość o min. 8cm większa od nadproża, sposób osadzenia identyczny jak wyżej;
  - po osadzeniu nadproży, odczekać aż zaprawa zwiąże, następnie można wykuć brakującą przestrzeń pod nowy otwór okienny;
  - w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zarysowań na stropie biegnących prostopadle do wykonywanych otworów wykonać podparcie stropu równoległe do wykonywanych otworów w odległości nie większej niż 0,5m od ściany, w przypadku dalszego zarysowywania się stropu niezwłocznie wstrzymać prace i powiadomić projektanta

PRACOWNIA INŻYNIERSKA  
PIOTR MAŁECKI

Pępowo, ul. Ludwika Mucińskiego 1a, 63-830 Pępowo  
e-mail: [biuro@pracowniainzynierska-malecki.pl](mailto:biuro@pracowniainzynierska-malecki.pl)  
tel.: 507 511 601

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA:  
- kierowanie robotami budowlanymi, nadzory inwestorskie  
- przeglądy okresowe budynków  
- projekty architektoniczno-budowlane i techniczne  
- projekty sieci, instalacji i przyłączy branży sanitarnej (wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, gazowe, wentylacyjne)  
- świadectwa energetyczne budynków



DATA: 06 września 2024

SKALA 1:100

OBIEKT:

PRZEBUDOWA  
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR: Gmina Pępowo  
ul. St. Nadstawek 6  
63 - 830 Pępowo

LOKALIZACJA: Siedlec 9, 63-830 Pępowo  
300404\_2.0009 Siedlec  
działka 53/1, 53/2, 54/1, 54/6 (część)

RYSUNEK:

SCHEMAT OSADZENIA NADPROŻY

RYS.NR:

K4

STR.NR:

	imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
AUTOR PROJEKTU:	mgr inż. Piotr Małecki	WKP/0396/POOK/21 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
ASYSTENT:	mgr inż. Natalia Waleńska		