

JNI	Nazwa Zarządcy Drogi/ Zarządu Drogi	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość	Nazwa drogi i km	Przeszkoda i jej km	Dł. mostu [m]
01025024	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy	Kujawsko - Pomorskie	Bydgoski	Bydgoszcz	Bydgoszcz ul.Niziny/Czeska	gminna km 43+117,1	Aleje Jana Pawła II	55,40m


NR ZDMiKP

035

KARTA OBIEKTU MOSTOWEGO


WIDOK Z BOKU /PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Skala 1:500

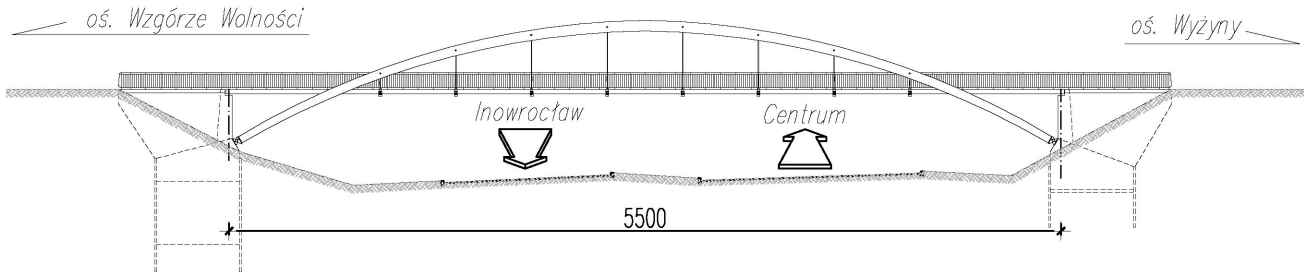


PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Skala 1:200

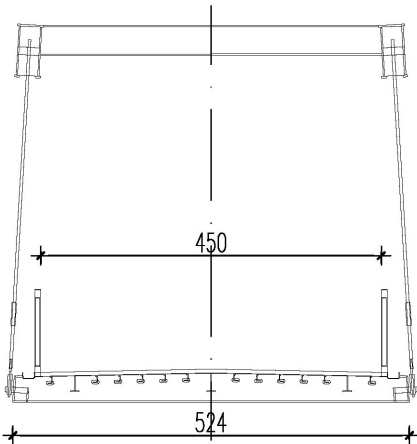

PLAN SYTUACYJNY

Skala 1:25000

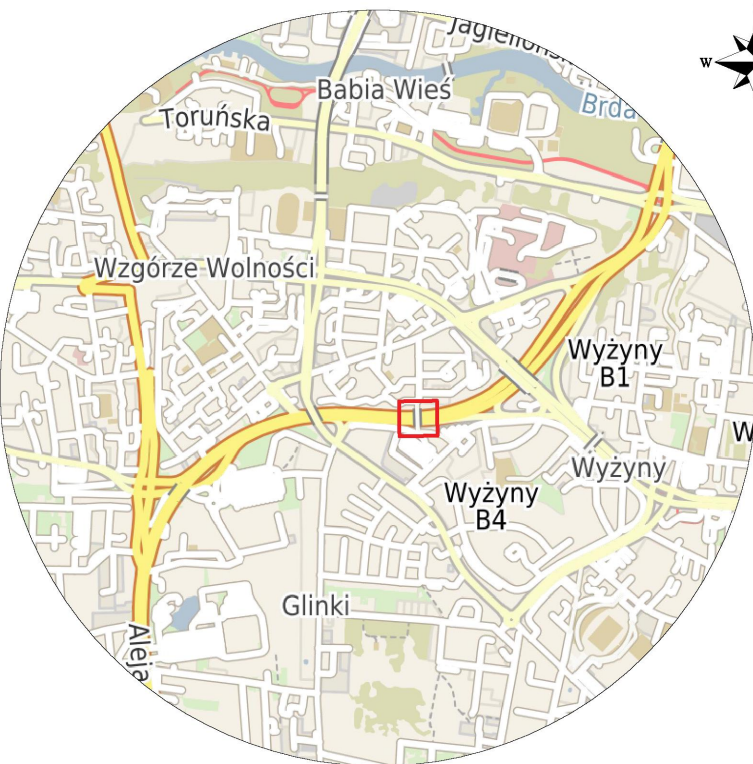

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1	Rodzaj konstrukcji ustroju niosącego	Stalowa łukowa
2	Rodzaj konstrukcji przyczółków i filarów	Żelbetowe
3	Sposób posadowienia podpór	Bezpośrednie
4	Rodzaj nawierzchni na obiekcie mostowym	Bitumiczna
5	Rodzaj nawierzchni na dojazdach	Bitumiczna
6	Klasa obciążeń	-
7	Podstawa określenia klasy obciążenia (numer normy)	PN-85/S-10030
8	Nośność użytkowa	-
9	Numer wojskowej klasy obciążeń wg standardów NATO	-
10	Miejsce przechowywania dokumentacji	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ul.Toruńska 174a; 85-844 Bydgoszcz
11	Rok budowy / rok przebudowy	1991
12	Asortyment zlokalizowanych rezerw	Brak

CHARAKTERYSTYKA PRZESZKODY

Parametry techniczne drogi pod obiektem	Szerokość jezdni	10,50m
	Jezdnie	2 jezdnie, każda po 3 pasy ruchu
	Pas ruchu	3,50m
	Pas awaryjny	brak
	Pobocze	-
	Skrajnia pionowa pod obiektem	4,70m
Nawierzchnia drogi	Bitumiczna	
Możliwość urządzenia brodu (przejazdu w poziomie szyn) i odległości od mostu (wiadktu), długość objazdu	Objazd wiaduktem w ciągu ul.Wojska Polskiego	
Charakterystyka terenu w rejonie obiektu	Al. Jana Pawła II znajduje się w wykopie	
Linia kolejowa	Liczba torów	-

- Do albumu kart obiektów mostowych należy dołączyć
 - spis obiektów mostowych zawierających: JNI obiektu, jego lokalizację (rzeka, miejscowość) ilość arkuszy kart i zdjęć, numer strony w albumie, adnotacje o włączeniu i wyłączeniu karty z albumu;
 - mapę sieci dróg obejmującą obszar zarządzania z lokalizacją obiektów mostowych wyszczególnionych w wykazie.
- Karta obiektu mostowego powinna być wykonana na sztywnym kartonie w formacie A-3 (420x297mm), z dodaniem z lewej strony marginesu na wszycie do albumu (razem 460 x 307mm); na odwrocie karty nakleić zdjęcie obiektu mostowego.



Fot. 1. Widok na obiekt od góry



Fot. 2. Widok na obiekt z boku



Fot. 3. Widok na obiekt od spodu