



RAMY ZEWNĘTRZNE W INSTALACJI WYŻSZE O 1000MM.

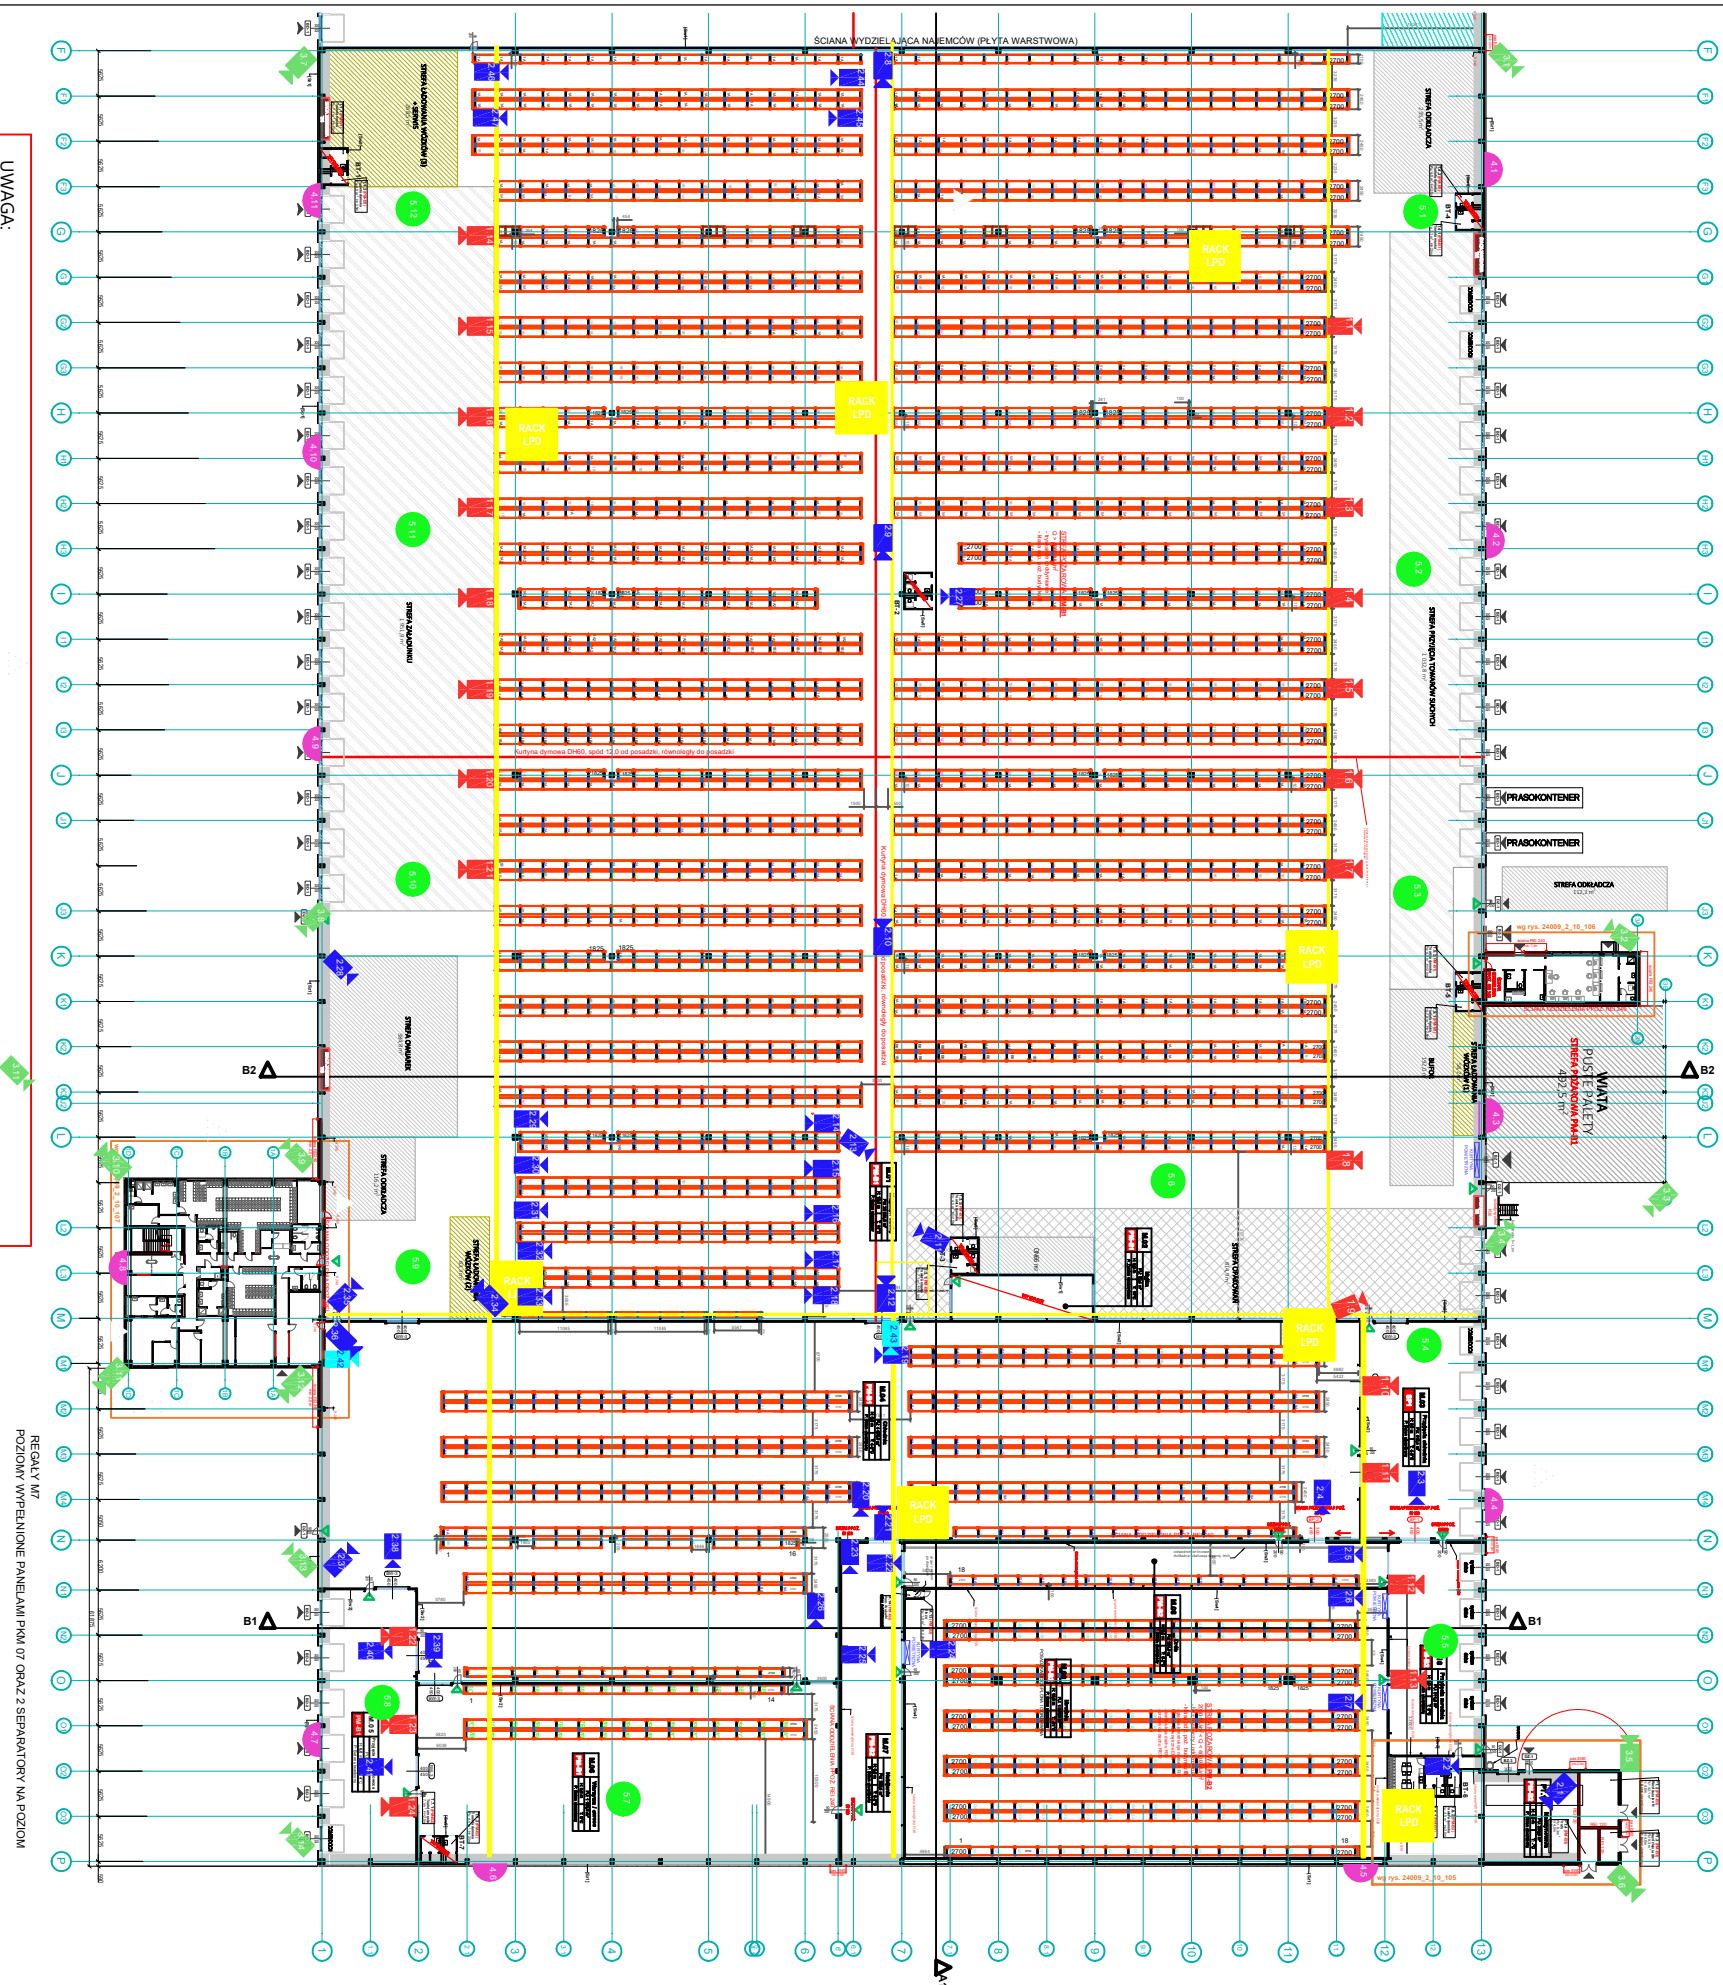


UWAGA:

- Maksymalne obciążenie na poziom 1825 - 2000 kg // 2700 - 3000 kg // 3900 - 3000 kg
- Maksymalne obciążenie na moduł (suma dopuszczalnych wskazań obciąż. na poziom) nie może przekraczać 13 000 kg.



1	KAMERA IP IPC-HFW2549S-S-L-02808 WiSense - 5 Mpx 2,8 mm DAHUA - hala + teren zewnętrzny	61
2	KAMERA WEWNĘTRZNA IP IPC-HDW1239V-A-L Smart Dual Light - 2 Mpx 2,8 mm DAHUA - biura	26
3	KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-EBW8124Z-AS-S2 - 12 Mpx 1,85 mm - Fish Eye DAHUA 360 stopni	12
4	KAMERA IP IPC-HFW3841T-ZAS-27135-S2 - 8,3 Mpx 4k UHD 2,7 ... 13,5 mm - MOTOZOOM DAHUA - hala zmiennie ogniskowa	24
5	KAMERA IP IPC-HFW3441T-AS-P-0210B WiSense - 4,7 Mpx 2,1 mm DAHUA 180 teren zewnętrzny	11
6	KAMERA IPC-HDW8441X-3D-02808 - zliczanie osób	1



Uwaga: Wszystkie podane wyminy są nośnikami i mogą się różnić w zależności od typu zastosowanego w profilu, a także toleranci i montażowych dołączonych w standardowych normach.