
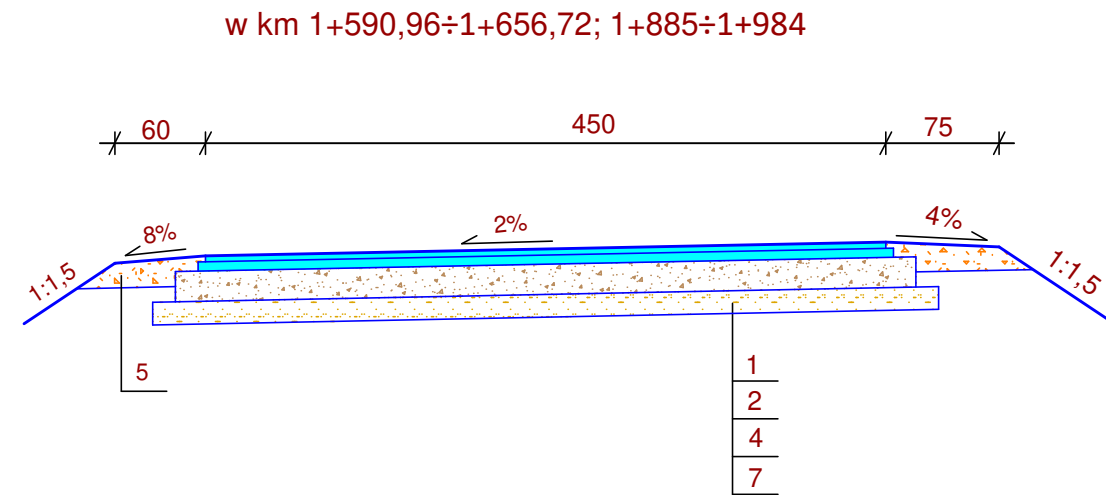
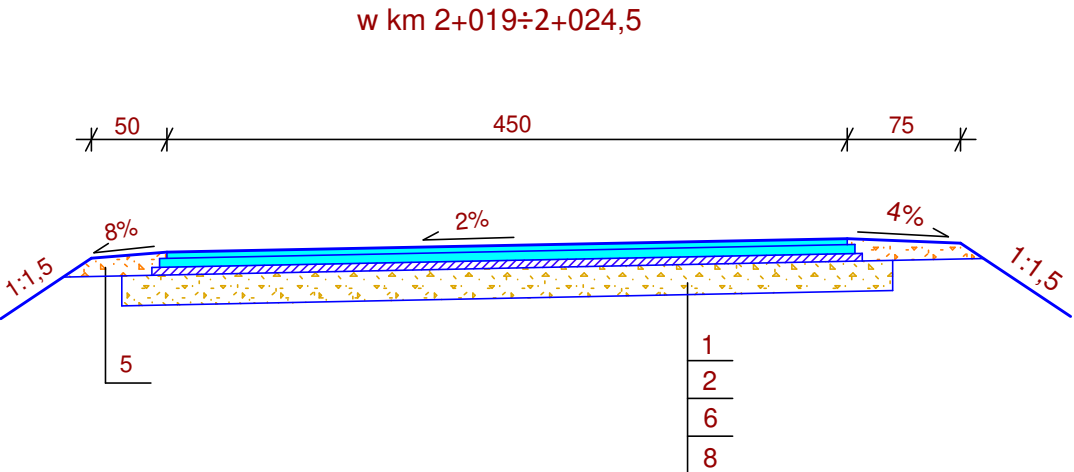
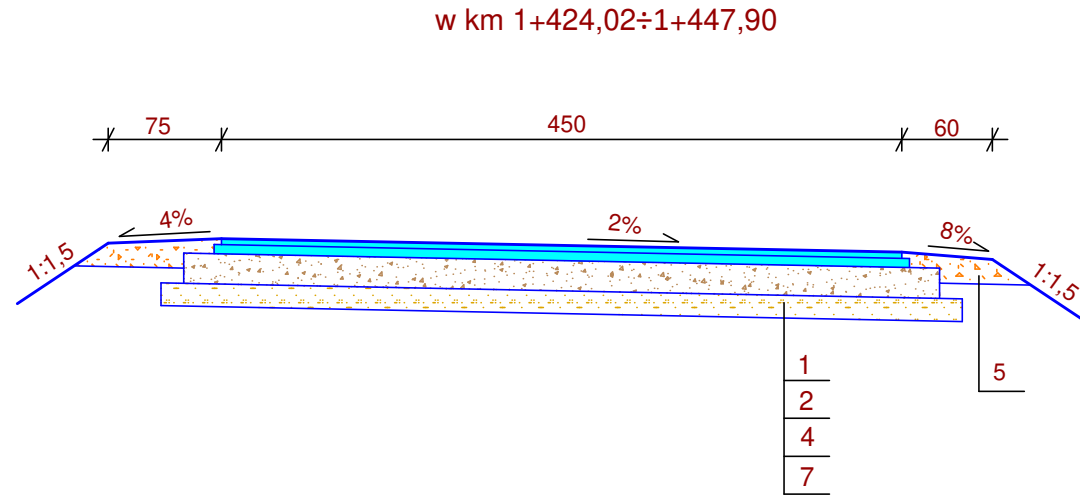
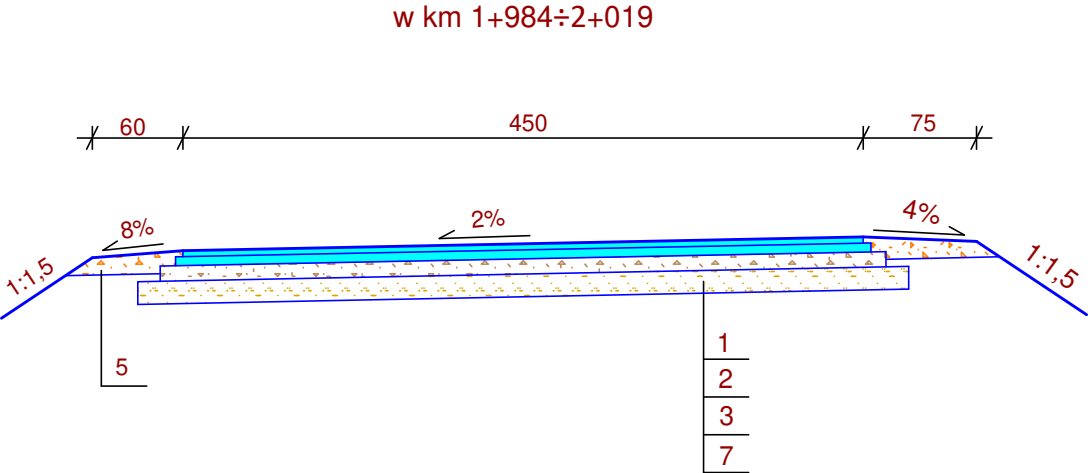


PRZEKROJE NORMALNE 1:50

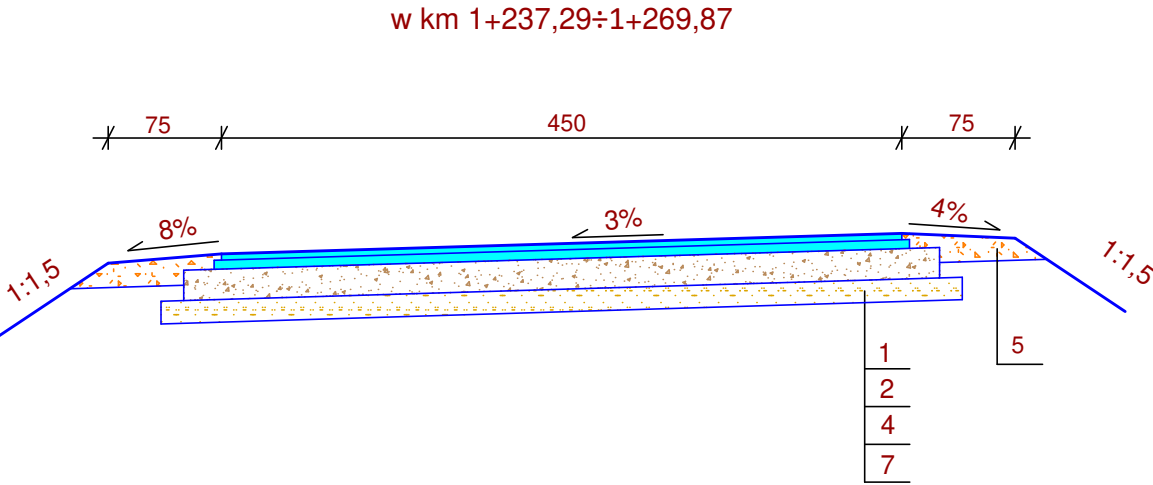

LEGENDA

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6cm
3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 10cm
4. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o średniej grubości 20cm
5. Projektowane pobocza z mieszanki kruszywa łamanego z naturalnym
6. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna o średniej grubości 5cm
7. Istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 15cm
8. Istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego o średniej grubości 20cm

Tytuł:	PRZEKROJE NORMALNE	
Obiekt:	Przebudowa drogi gminnej Bęckowo - Zacieczki	
Lokalizacja:	Odcinek drogi w km 0+000÷2+024,5; Gmina Szczuczyn	
Projektant:	mgr inż. Bogdan Kuczyński uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr PDL/0020/POOD/06	
Rys. nr: 4.2	Skala: 1:50	Data: 09.10.2023r.