


A:

- papa asfaltowa 2x na lepiku
- 3 warstwy płyty pilśniowej gr. 5,7cm
- paraizolacja
- gładź cementowa 2cm
- strop DZ-3 19cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

B:

- terakota na kleju 1,5 cm
- istniejąca posadzka cementowa 5cm
- 1 warstwa płyty pilśniowej miękkiej 1,9cm
- izolacja z papy na lepiku
- chudy beton 10cm
- ubity żwir 15cm
- rodzimy grunt

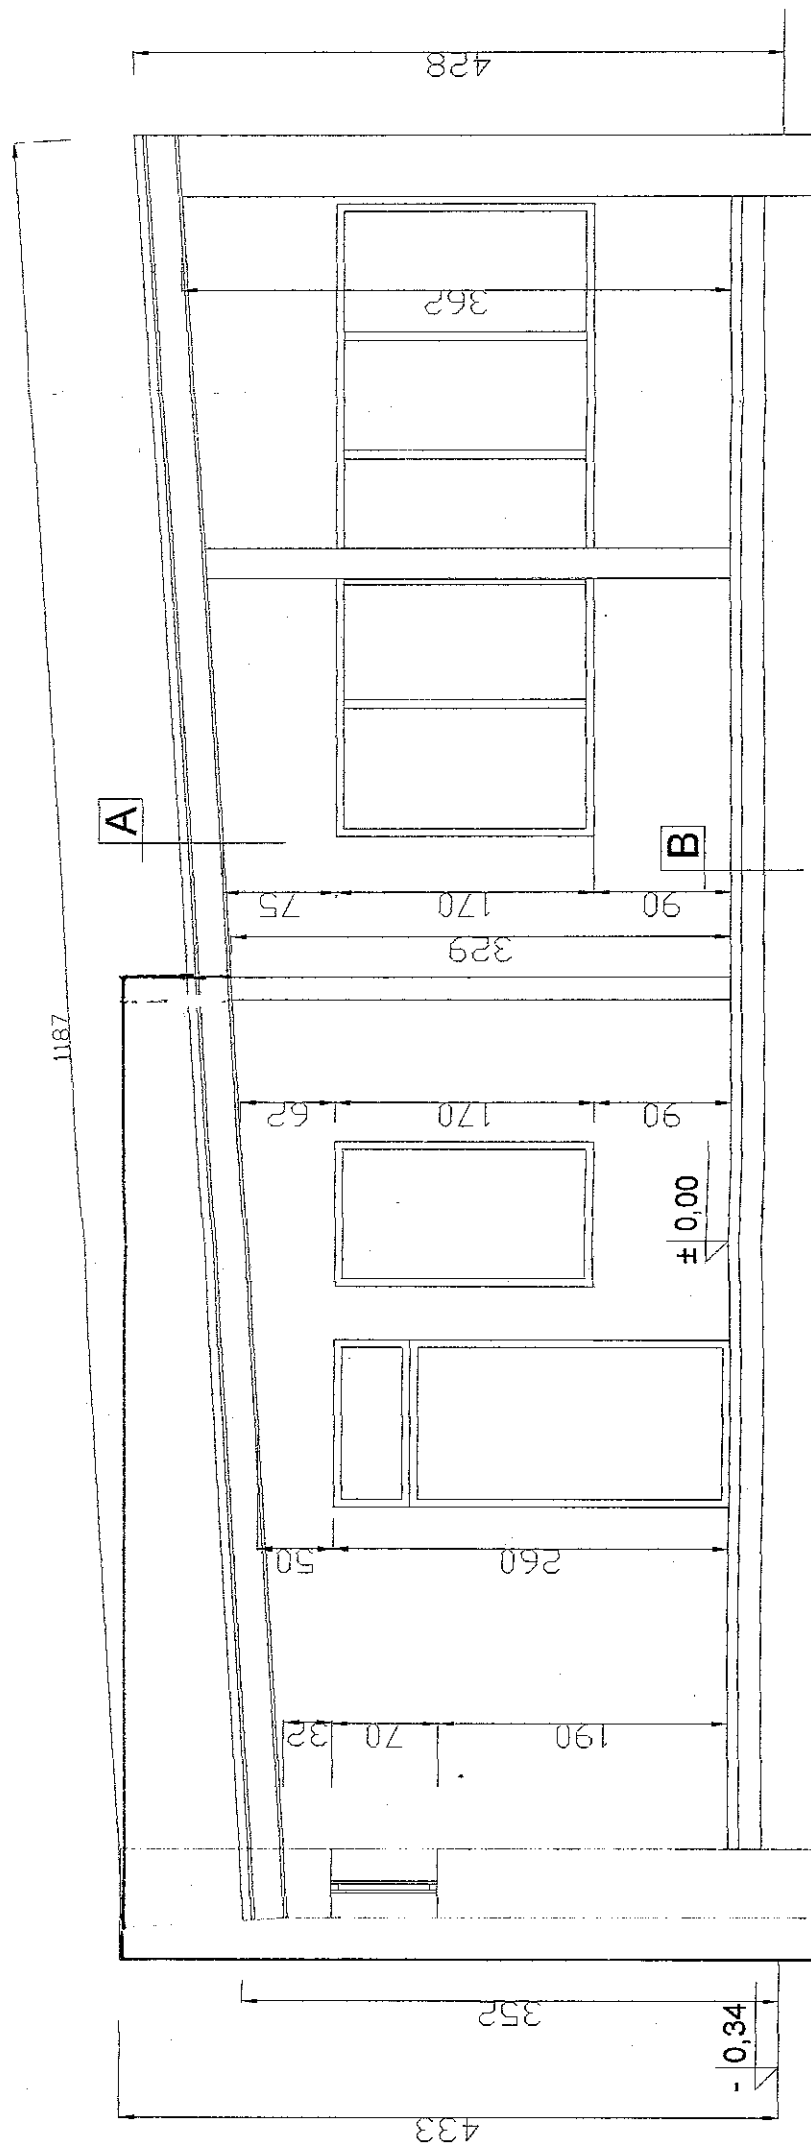

Pracownia Projektowa
Lęch Makowiczko
11-500 Głuchówko, Pl. Grunwaldzki 11
Tel/fax (087) 428 42 39 Kom. 0602 715 543
NIP 846-100-82-89 Regon 790277807
K-to 50X2055811119-0900006 (PKO BP SA)

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Mikołajki	
Budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej, Inwentaryzacja	
PRZEMÓW B-B	
Skala 1:50	Wykonanie
05.2004	11-500 Głuchówko, Pl. Grunwaldzki 11
Pracownia Projektowa	