

Fredropol, dnia 22.02.2024 r.

GZUW. 4411.06.2024

Gmina Fredropol
Fredropol 15
37 – 734 Fredropol

WARUNKI TECHNICZNE Nr 01/2024

wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej dla planowanej inwestycji z lokalizacją na działkach nr 315/14, 435/2, 315/7, 453/2 w miejscowości Fredropol, obręb Fredropol.


Dotyczy: wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

1. Kanalizację deszczową projektować z rur tworzyw sztucznych litych **SN 8** dostosowanych do tego rodzaju zadań i przystosowanych do odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
2. Przyłącze kanalizacji deszczowej łączyć do studzienek o rzędnych: 269.34/266.89, 269.22/266.65, 268.24/265.52, 269.08/265.83 zlokalizowane na działce 317/2 i 453/2.
3. Kanalizację deszczową układać na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm, minimalna średnica przykanalika winna być dostosowana do ilości odprowadzanych wód opadowych lecz nie mniejsza niż Ø 160 mm.
4. Połączenie nowo powstającej kanalizacji deszczowej połączyć w jedną integralną część z istniejącą już kanalizacją deszczową jak i ze zbiornikiem chłonnym.
5. Włączenie do istniejącej kanalizacji należy przewidzieć na studzienkę rewizyjną, zgodnie z kierunkiem przepływu wód opadowych w sieci, studnie kanalizacyjne należy stosować również przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanału.
6. Lokalizację studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej należy projektować w miejscach do których można zapewnić dojazd dla ciężkiego sprzętu specjalistycznego.
7. Długość deszczowego przyłącza kanalizacyjnego od wpustu do kanału lub studzienki nie powinna przekraczać 20 m, zaś odległość pomiędzy sąsiednimi studzienkami rewizyjnymi dla przyłączy łączących dwa lub kilka wpustów nie powinna przekraczać 50 m.
8. Dane wysokościowe istniejącej kanalizacji należy uzyskać bezpośrednio z terenu we własnym zakresie.
9. Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia planowanej inwestycji można odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego znajdującego się na terenie.
10. Wykonanie przyłączy i studzienek rewizyjnych zlecić podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane, określone w odrębnych przepisach.
11. Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres dwóch lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

p.o. KIEROWNIK
G. Oszczytko
Grzegorz Oszczytko

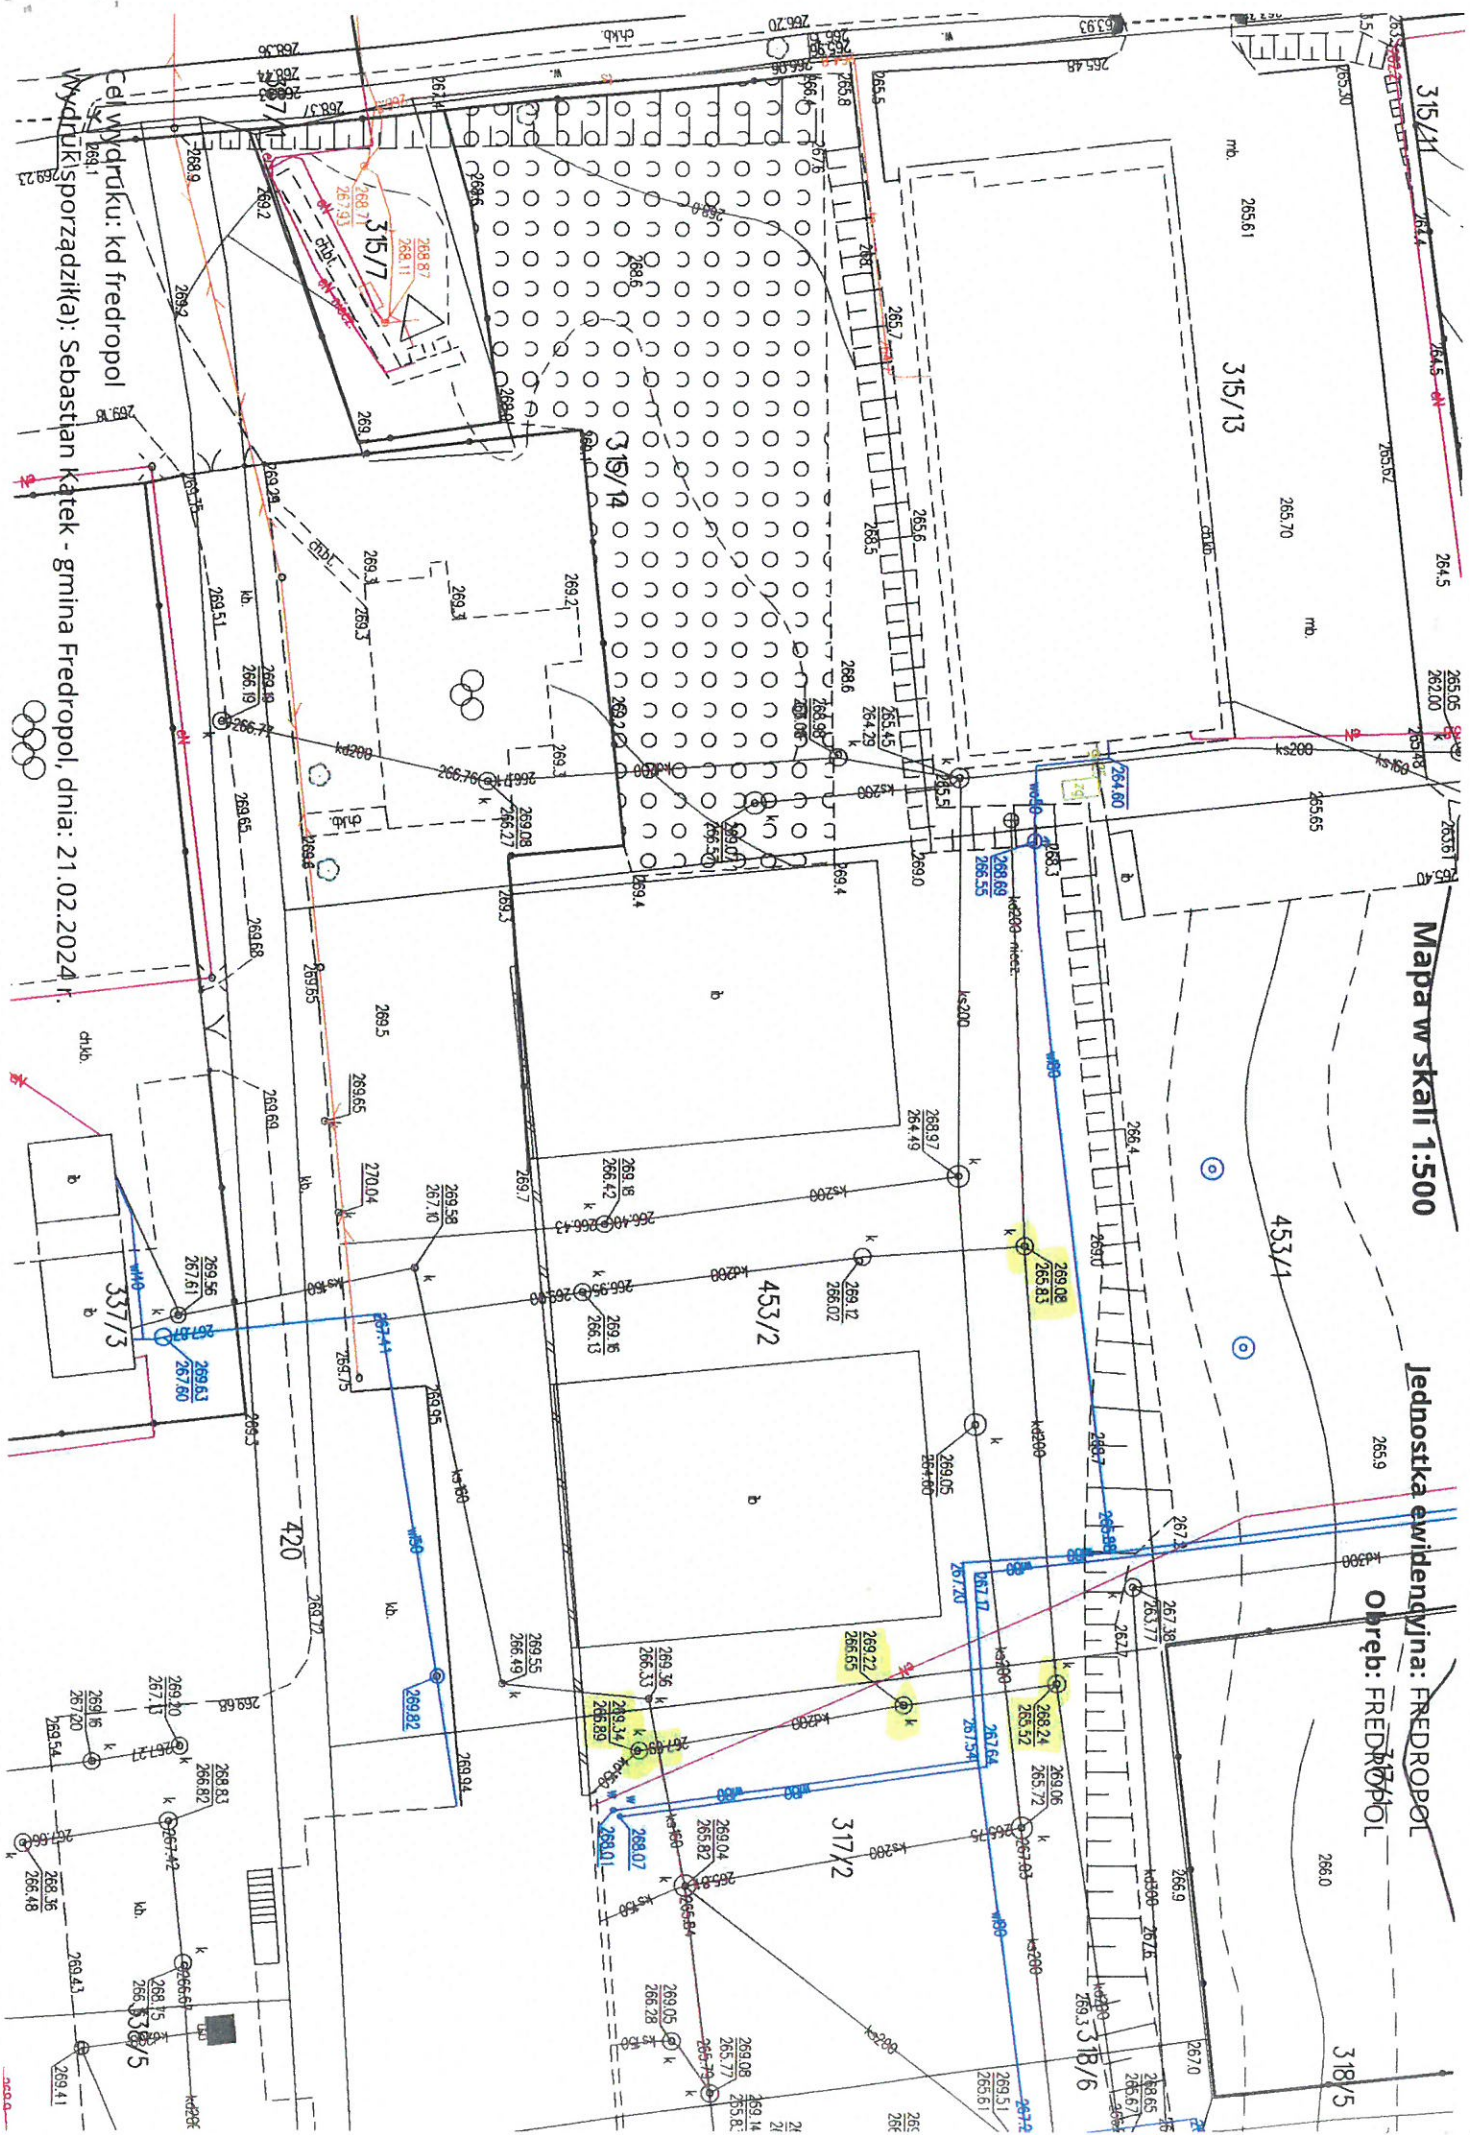

1699