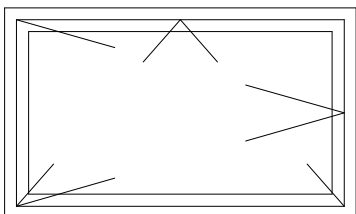


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
NAZWA WYROBU		PCV	
OZNACZENIE		01	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIEITL		SO	100
MURU		HO	167
ILOŚĆ SZTUK		4	
UWAGI		Okno rozwierno–uchylne, współczynnik $U=0,9W/(m^2K)$, kolor ramy biały, okucia montażowe.	

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze.
Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.
WYGLĄD I WYMIAR STOLARKI DO USTALENIA NA ETAPIE WYKONANIA ROBÓT Z INSPEKTOREM NADZORU.

Okna PVC pojedyncze, trzyszybowe jednoskrzydłowe (okna przeznaczone do wymiany oraz wstawienia – łącznie 4 szt. – zostały zwymiarowane na rysunku) z kompletem okuć, szklone szybami zespolonymi, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż $U_w=0,9\ W/m^2K$ dla okna.

Stolarka okienna powinna posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN–EN 14351–1:2006.