

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

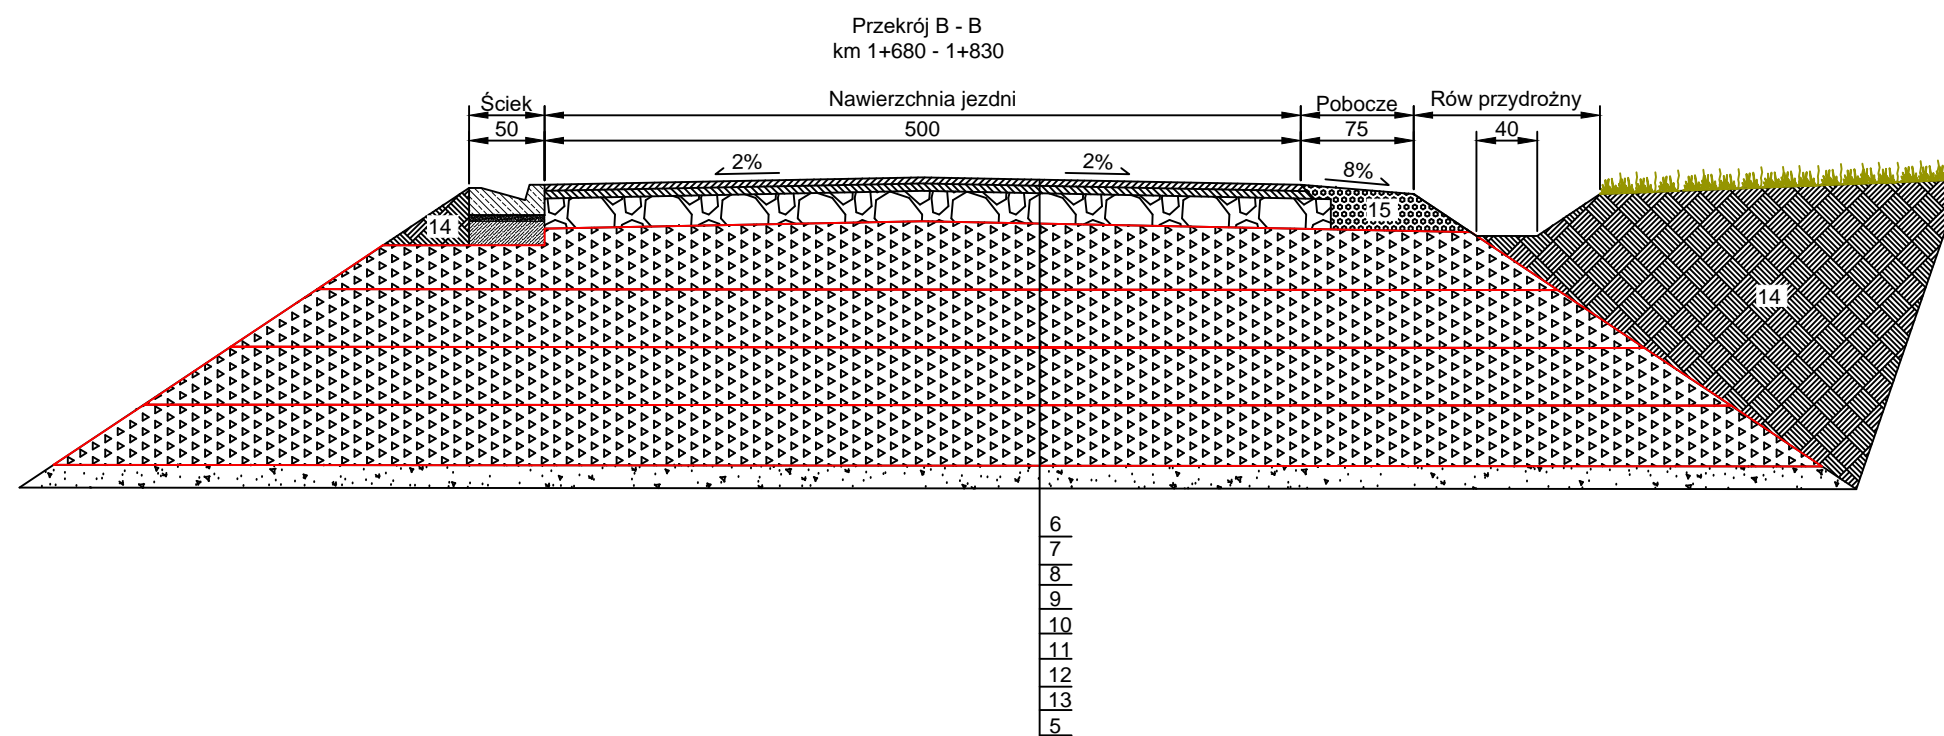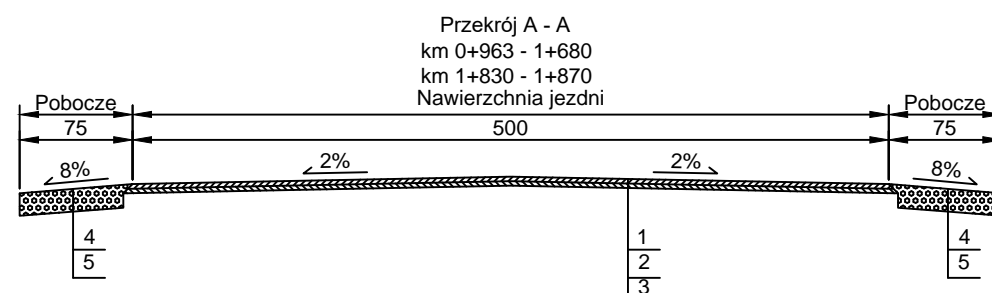

1. Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm
2. Warstwa profilowa, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm
3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
4. Nawierzchnia pobocza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, grub. 15 cm,
5. Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe,
6. Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm
7. Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 5 cm
8. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, grub. 20 cm,
9. Materac drogowy: warstwa piasku owinięta geowłókniną o gramaturze 150g/m², grub. 40 cm
10. Materac drogowy: warstwa piasku owinięta geowłókniną o gramaturze 150g/m², grub. 40 cm
11. Materac drogowy: warstwa piasku owinięta geowłókniną o gramaturze 150g/m², grub. 40 cm
12. Materac drogowy: warstwa piasku owinięta geowłókniną o gramaturze 150g/m², grub. 40 cm
13. Stabilizacja gruntu cementem R_m=2,5MPa, grub. 15 cm
14. Zagęszczony grunt rodzimy
15. Nawierzchnia pobocza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, grub. 26 cm,

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 191108C w m. Jerzmanowo Etap II		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat włocławski, gmina Boniewo, miejscowość Jerzmanowo		
Inwestor:	 Gmina Boniewo		
Stadium dokumentacji:	Projekt Zagospodarowania Terenu		
Nazwa arkusza:	Przekroje konstrukcyjne		
Biuro projektowe:	 Usługi Drogowe sp. z o.o. ul. Wiejska-89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	20.08.2024 r.	3