
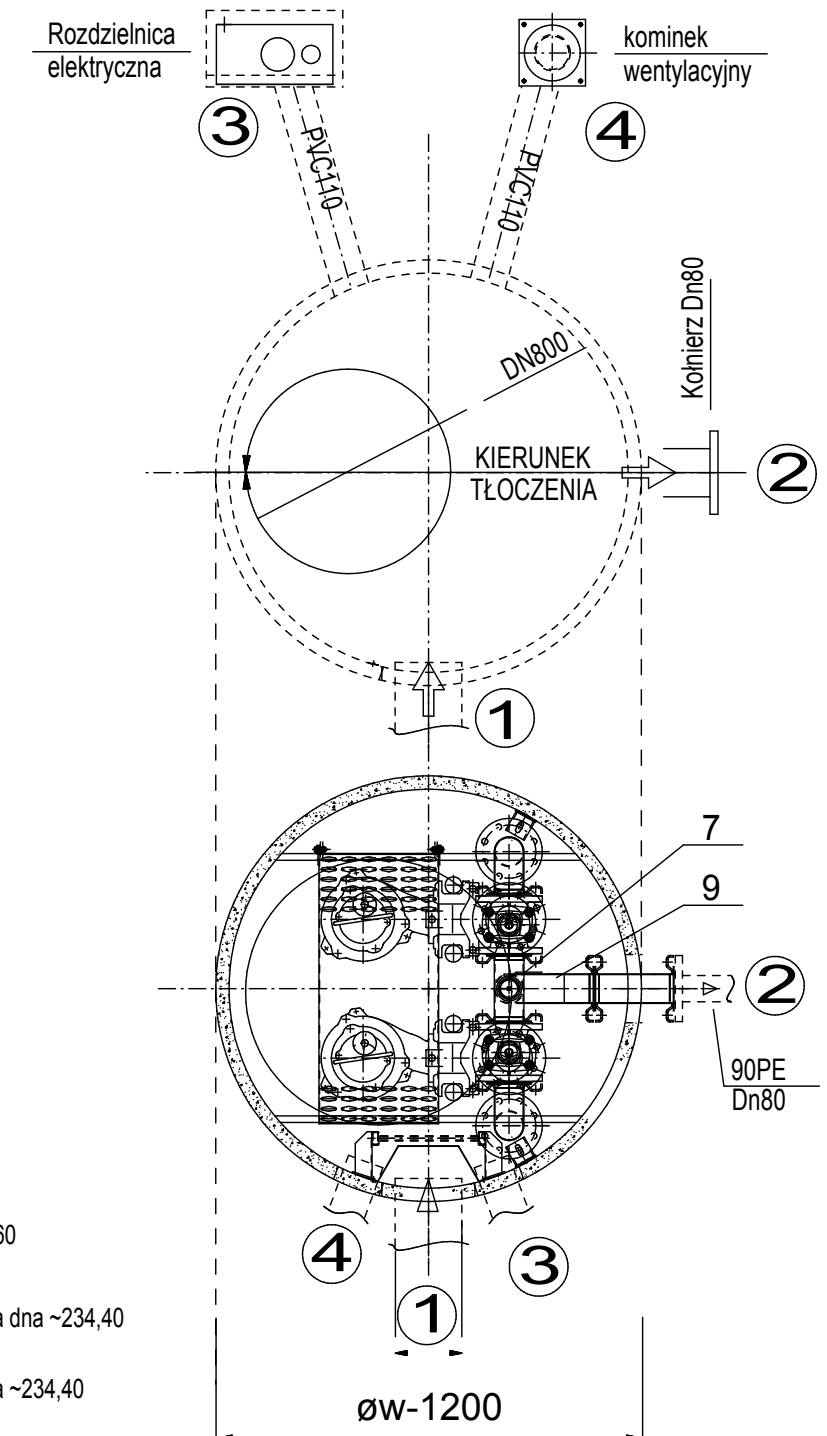


ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PANIEŃSKA  
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH

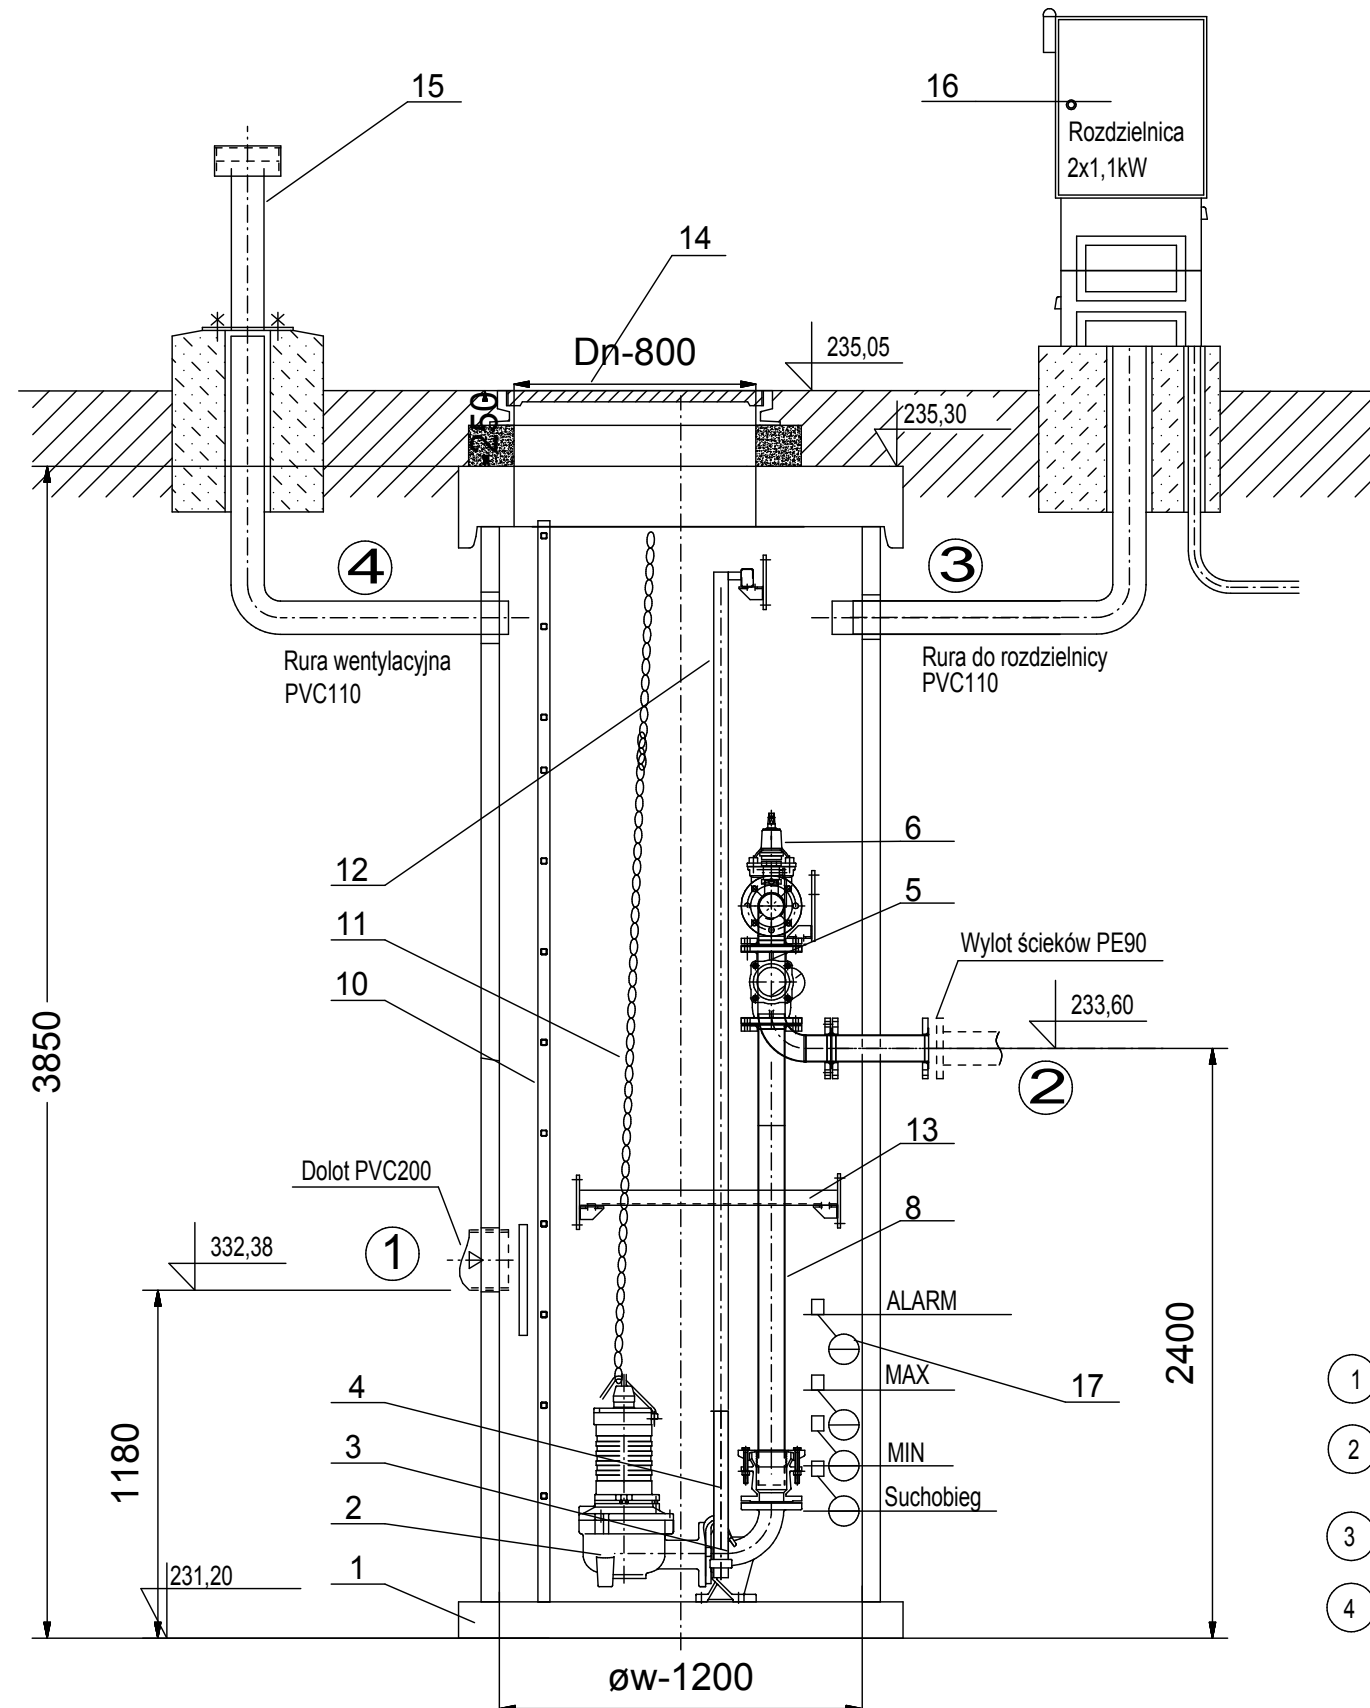

8	Pion tłoczny Dn80 (DN88,9x2)	2	stal nierdzewna
7	Nasada płuczająca T52	1	aluminium AK11
6	Zasuwa kołnierзова z klinowem ogumowanym Dn80	2	żeliwo
5	Zawór kołnierзовy kulowy zwrotny Dn80	2	żeliwo
4	Łącznik rur-koł Dn80	2	żeliwo
3	Kolano sprzęgające KS80	2	żeliwo
2	Pompa zatapialna np. MSV-80-14L	2	
1	Zbiornik DN 1,2m H=3,85 m	1	polimerobeton
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał

17	Pływak	4	
16	Szafa sterownicza	1	
15	Kominek wentylacyjny	1	PVC110
14	Właz DN800D400	1	żeliwo
13	Podest	1	stal nierdzewna
12	Prowadnice 1 1/2" (DN48,3x2)	4	stal nierdzewna
11	Łańcuch	2	stal nierdzewna
10	Drabinka szluzowa	1	stal nierdzewna
9	Kolektor Dn80 (DN88,9x2)	1	stal nierdzewna

INWESTOR	GMINA ZAMOŚĆ ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość			Nr.umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓŁKA PANIEŃSKA			Faza PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES	nr dz. ewid. 225, 226, 124/20, 125/3, 126/7 obręb 0025 - Wólka Panieńska, jedn. ewid. 062014_2.0025 Zamość			Skala: 1 : —
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH			Nr rys S07
AUTORYZACJA OPRACOWANIA	Uprawnienia	Podpis		
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10		
Projektant Sprawdzający:	inż. Marianna Michałkiewicz	UANB II 7342/68/93		
				Data: listopad 2022