



NR SBMAX.0162025

**P.W. „SB MAX” Sławomir Basiura**  
**ul. Plażowa 14, 62-100 Kobylec**  
**Tel. 664-052-426, 67-222-68-12, e-mail: biuro@sbmax.pl**  
**NIP: 766-167-30-30, REGON 367726729**



Kobylec 22/01/2025

# **Projekt**

## **czasowej organizacji ruchu**

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1481P działki nr 79/4 oraz drogi gminnej wewnętrznej działka 89/1 obręb Oleśnica gm. Chodzież

Projektował:  
mgr inż. Sławomir Basiura

**P.W. " SB MAX "**  
**Sławomir Basiura**  
Kobylec, ul. Plażowa 14, 62-100 Wągrowiec  
tel. 664-052-426 lub 67-222-68-12  
e-mail: biuro@sbmax.pl  
NIP 766-167-30-30, REGON 367726729


Kobylec 2025

## **Spis treści**

Spis treści	2
Plan orientacyjny	3
Plan sytuacyjny	4
Podstawa prawna	5
Uzgodnienie	6
Opis przedmiotu projektu	10
Karta opinii i zatwierdzenia	14




**1. Plan orientacyjny (rys. 1) skala 1:25 000**

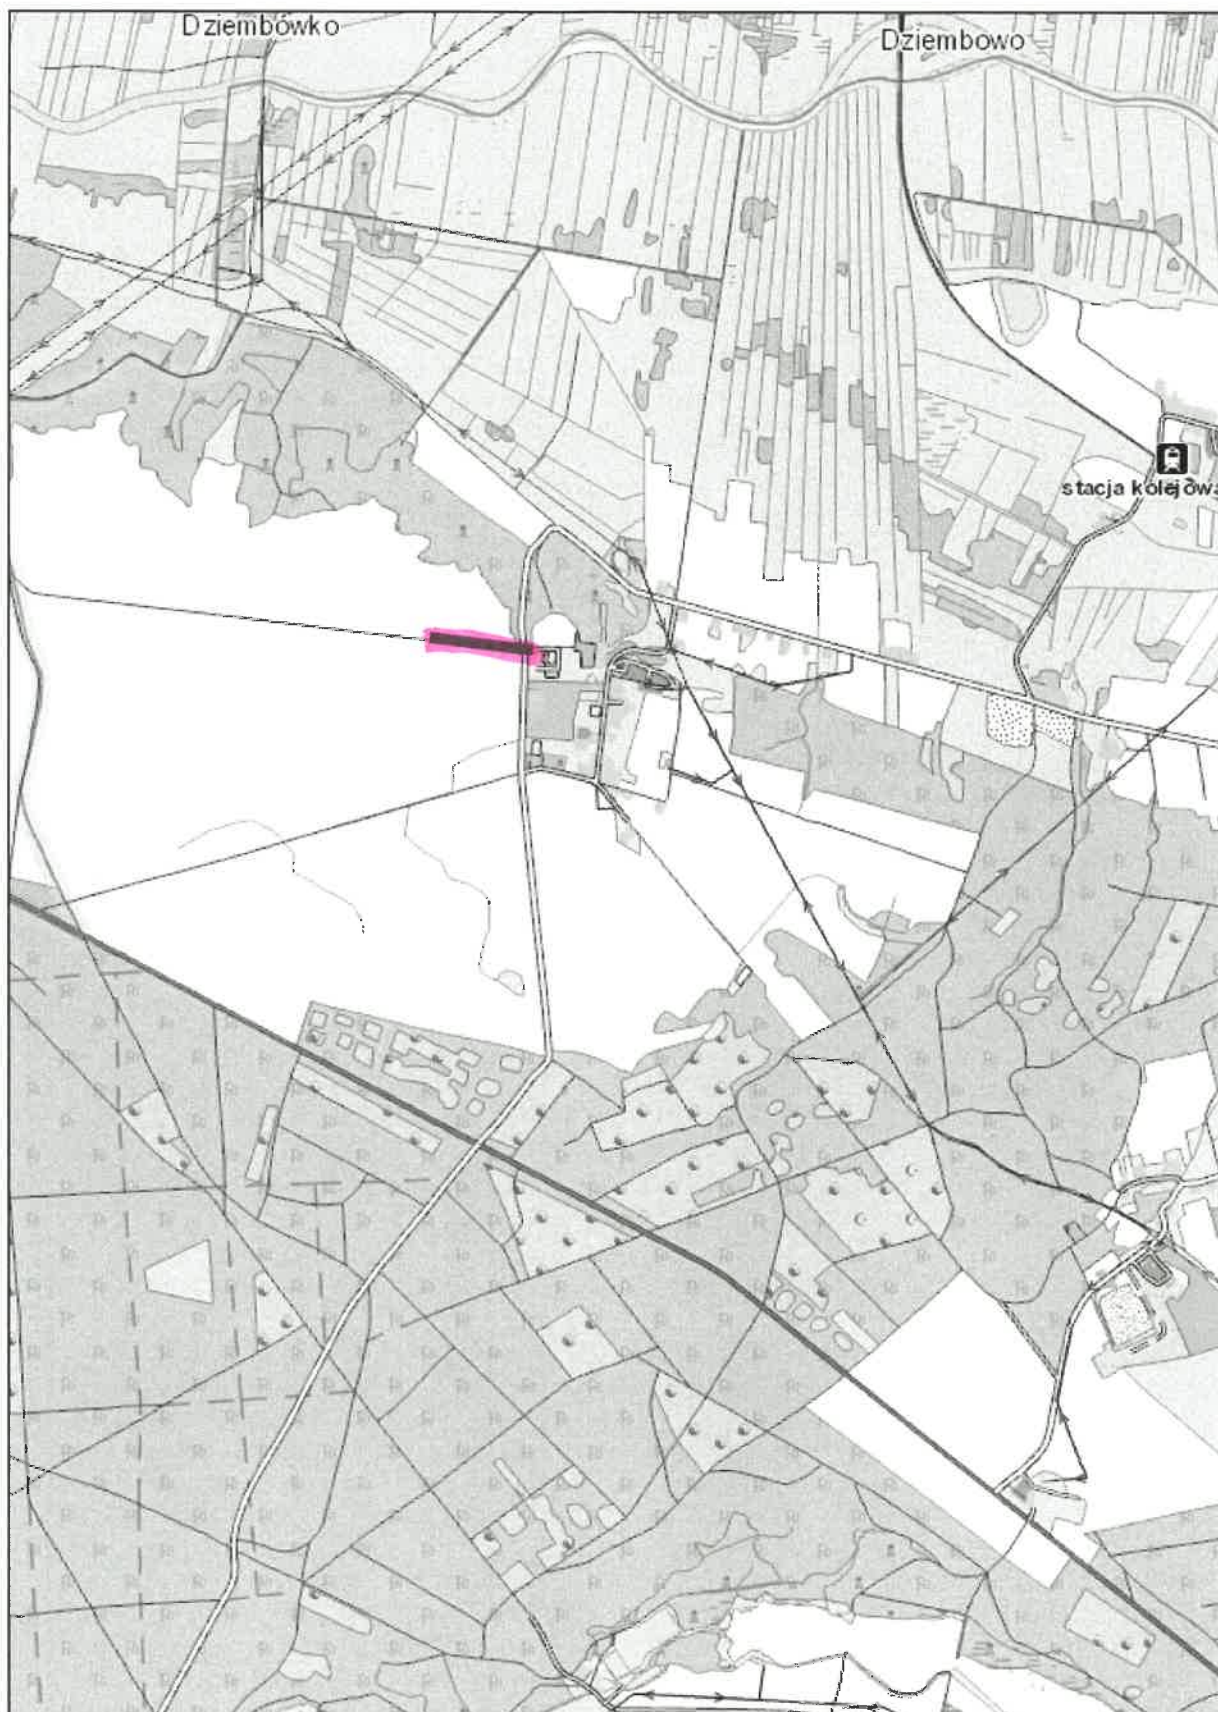


## 2. Plan sytuacyjny (rys. 2.1, 2.2) skala 1:500





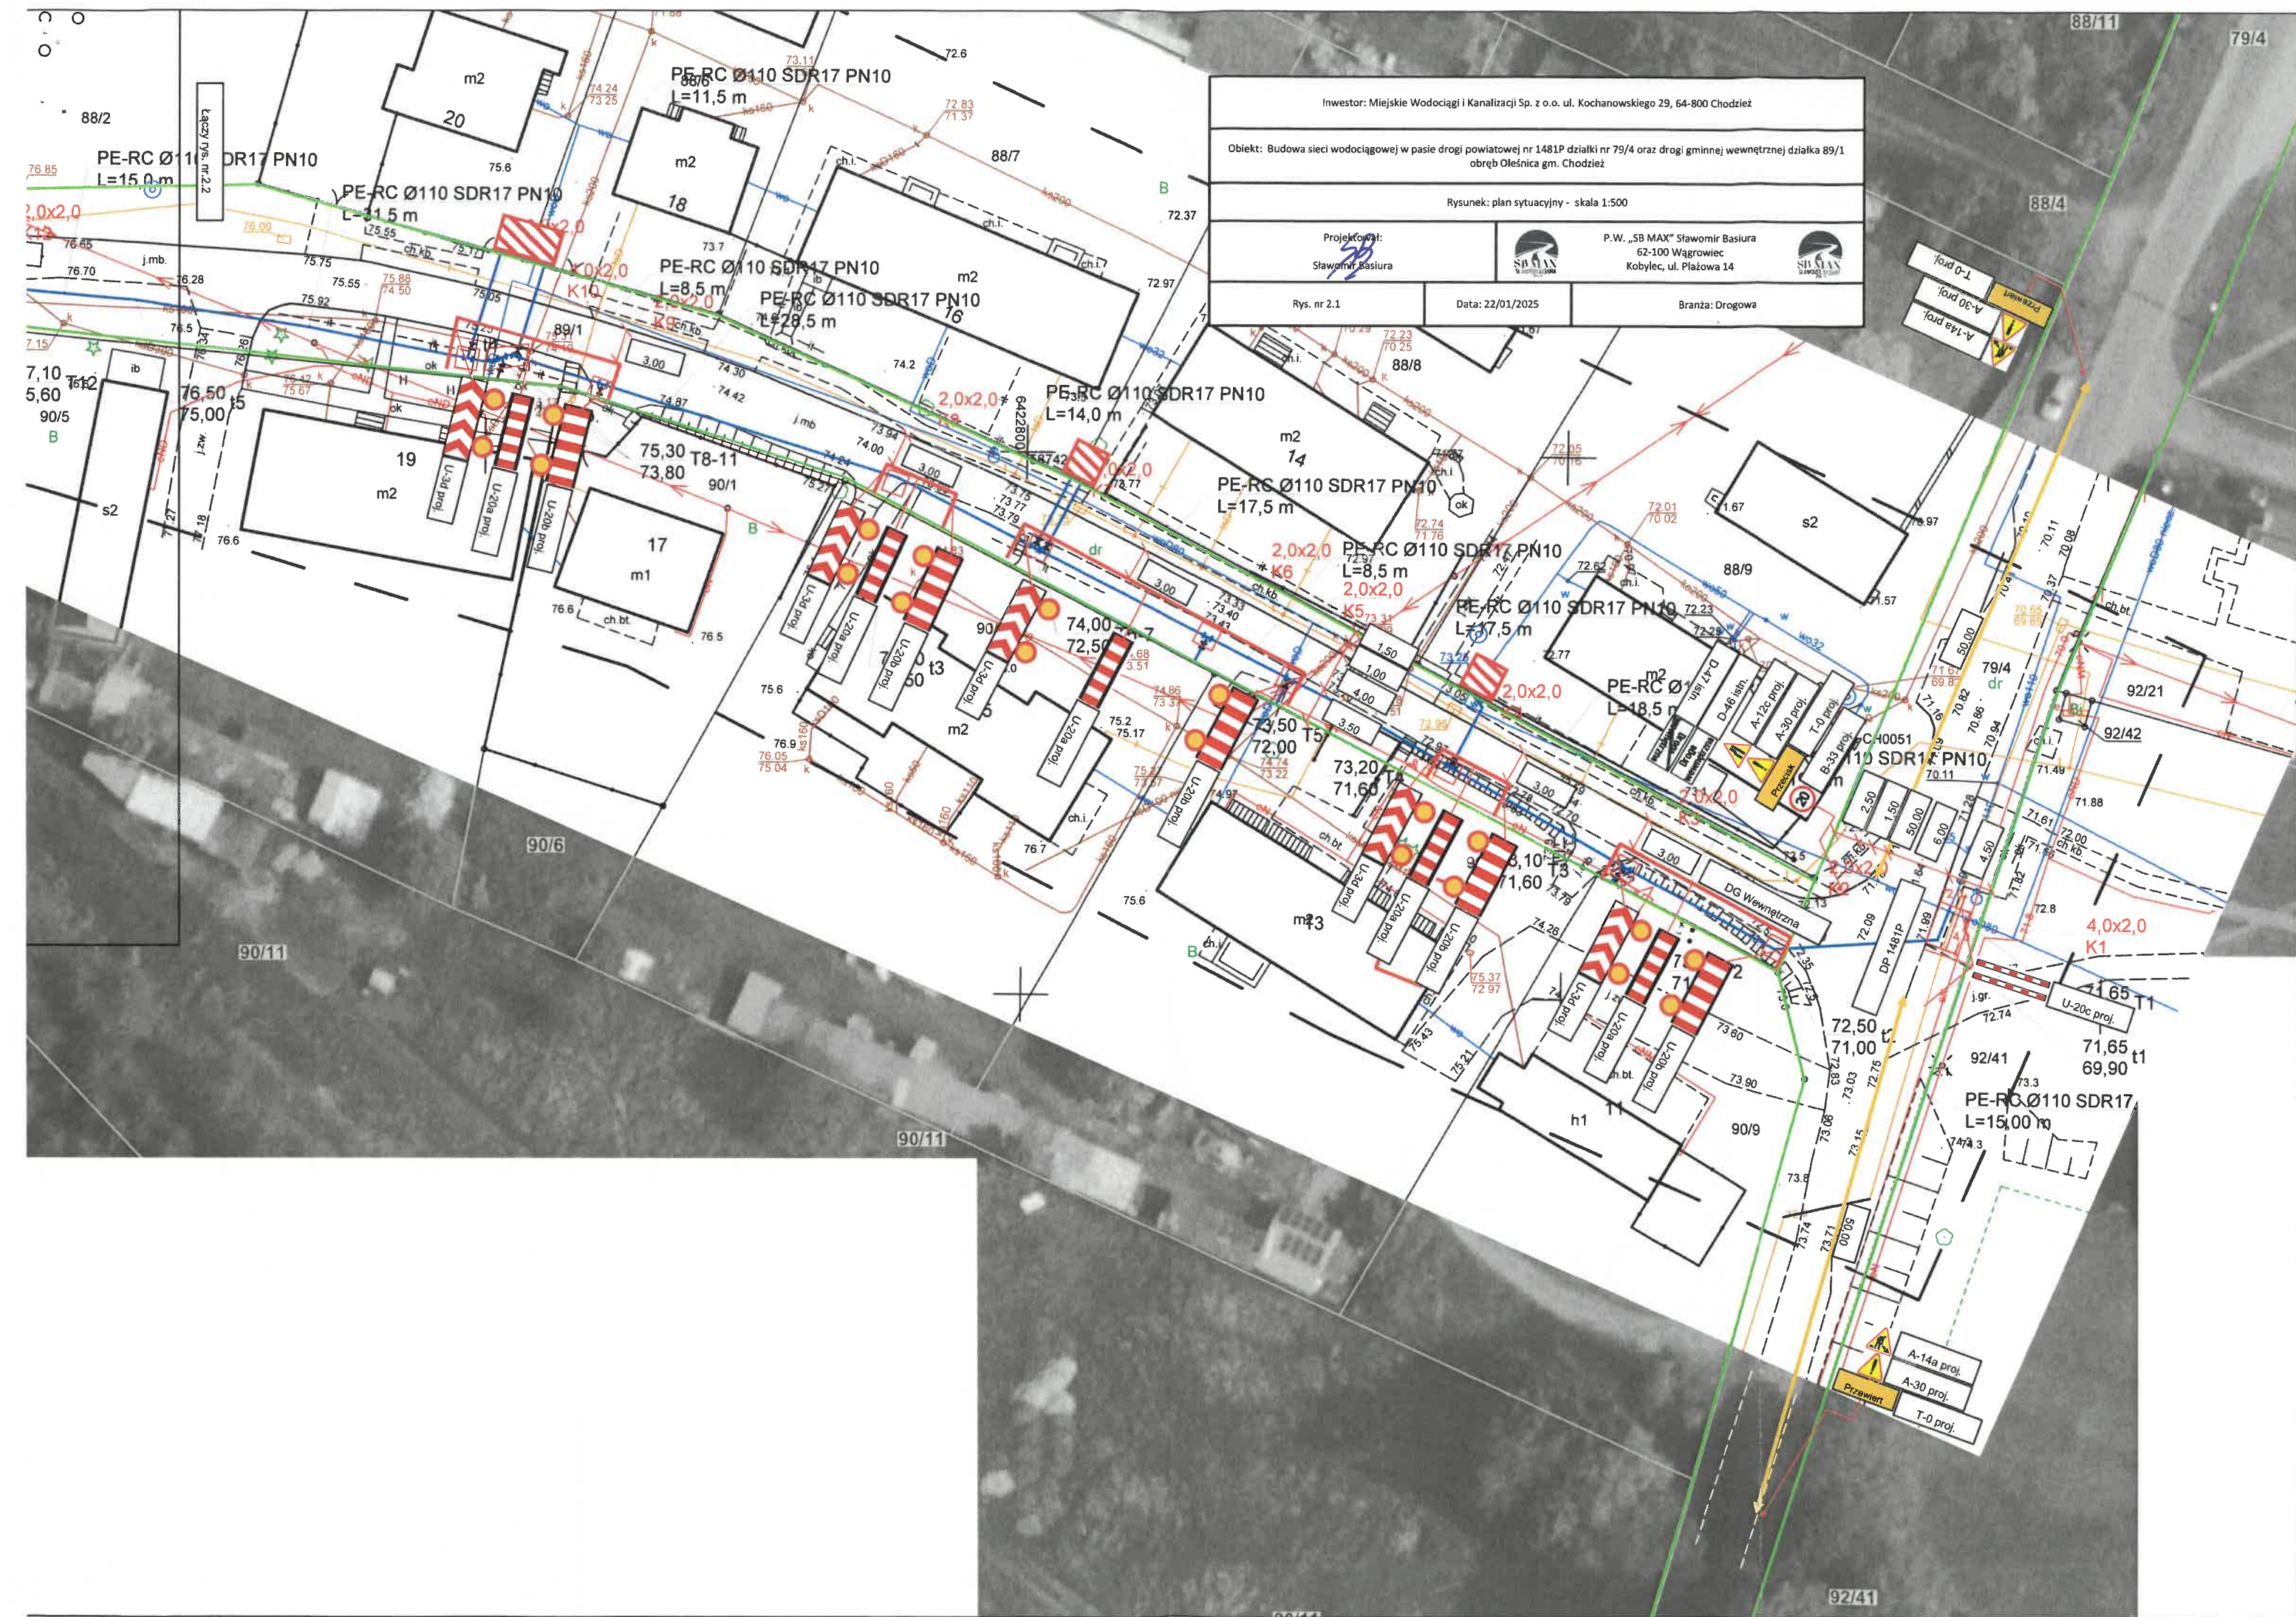



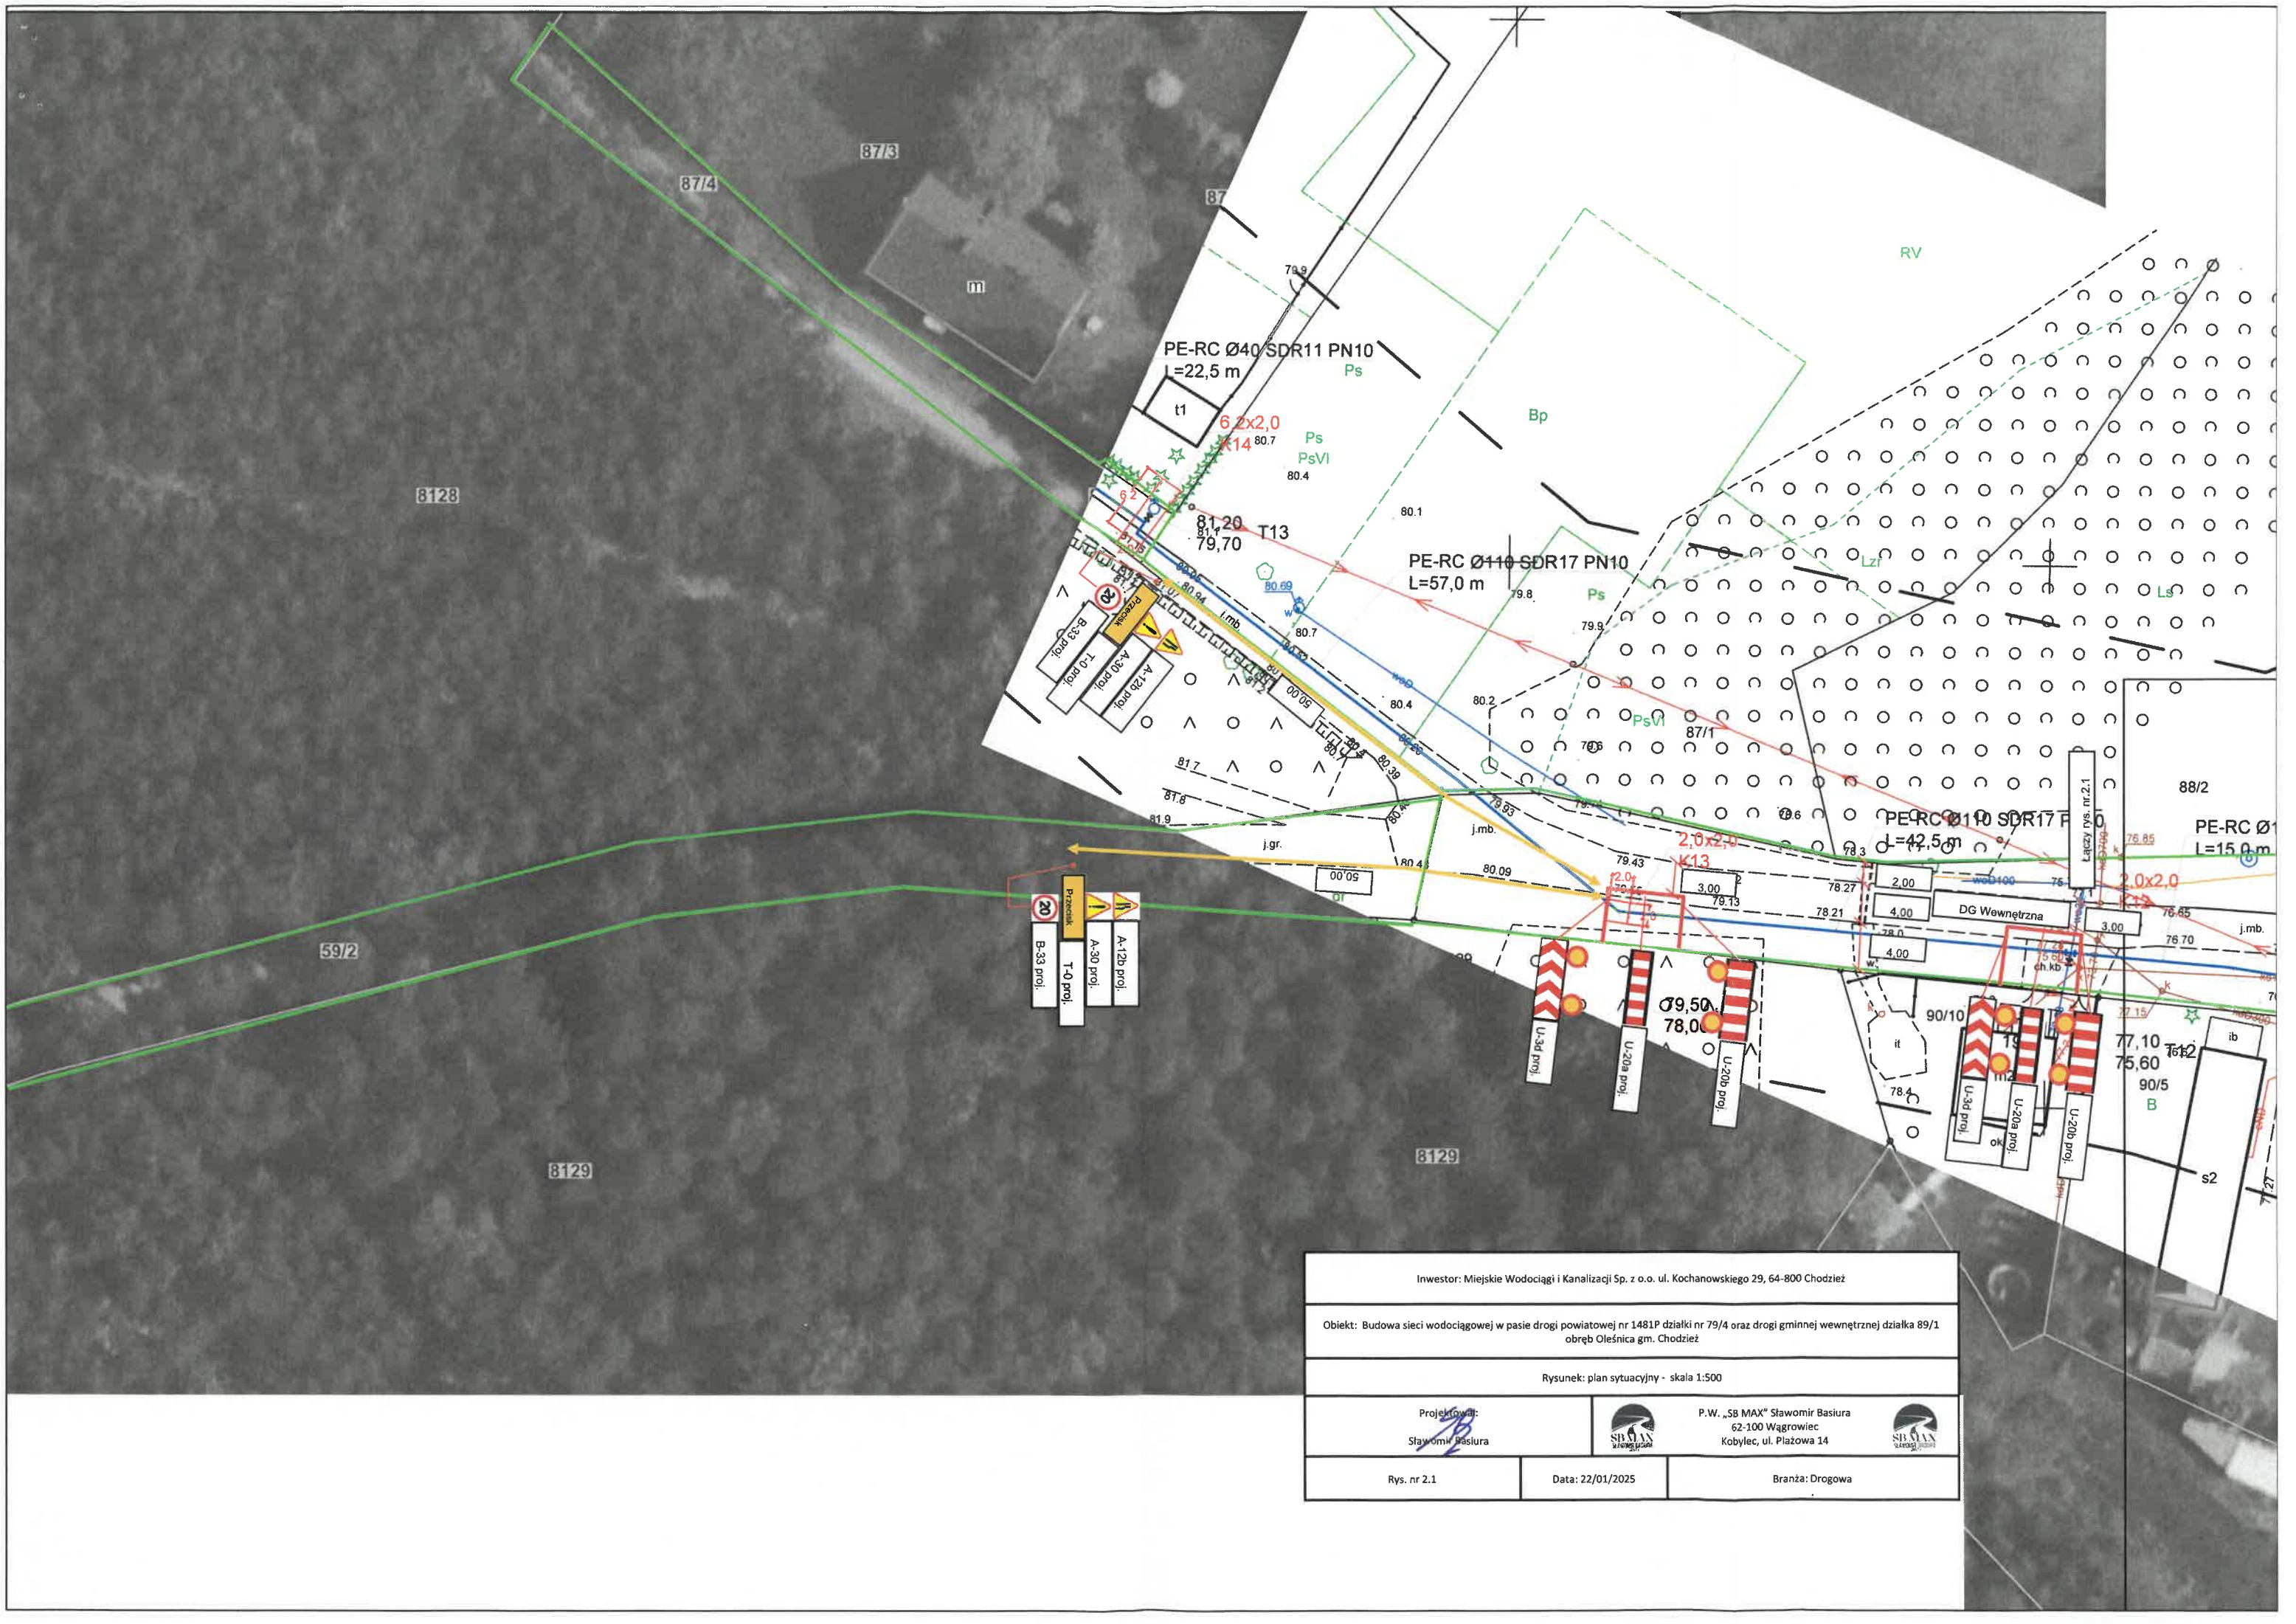



Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież		
Objekt: Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1481P działki nr 79/4 oraz drogi gminnej wewnętrznej działka 89/1 obręb Oleśnica gm. Chodzież		
Rysunek: plan sytuacyjny - skala 1:500		
Projektował: Sławomir Basiura	 P.W. „SB MAX” Sławomir Basiura 62-100 Wągrowiec Kobylec, ul. Piażowa 14	
Rys. nr 2.1	Data: 22/01/2025	Branża: Drogowa

### 3. Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 784).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
- Decyzja lokalizacyjna DR.6630.55.2020.WG z dnia 31/10/2024
- Pismo ADB.7230.140.2024 z dnia 17/10/2024
- Zlecenie nr 0162025.
- Wizja lokalna wykonana dnia 20.01.2025 r.



#### 4. Decyzja lokalizacyjna

Chodzież, 31.10.2024r.

DR.6630.55.2024.WG

#### DECYZJA Nr 47

Na podstawie art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 320) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz.572), a także UCHWAŁY NR 35/2019 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu Chodzieskiego, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku przekazanego wg. kompetencji dnia 16 października 2024 roku, przez pełnomocnika Panią Maję Burzyńską Lion Engineering Service Inżynieria Sanitarna Rataje ul. Chabrowa 14, 64-800 Chodzież działającego w imieniu: **INWESTORA** tj.

**MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o. o.**  
**ul. Jana Kochanowskiego 29**  
**64 – 800 Chodzież**

#### ZEZWALA SIĘ

1. **INWESTOROWI** na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica (dz. nr 79/4), odcinka sieci wodociągowej wg projektowanego przebiegu trasowego, tj. liniowych urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zobowiązuje się **INWESTORA** przed rozpoczęciem robót do:
  - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, robót budowlanych,
  - b) wystąpienia z wnioskiem i uzyskanie od zarządcy drogi zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego i wniesienia za to stosownej opłaty,
  - c) wystąpienia z wnioskiem i uzyskanie od zarządcy drogi zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wnoszenia za to corocznych opłat.
3. Ustala się następujące warunki umieszczenia urządzenia:
  - a) projektowaną sieć wodociągową należy poprowadzić zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rysunkach stanowiących załącznik do wniosku,
  - b) roboty związane z budową sieci wodociągowej mogą być prowadzone metodą wykopu otwartego wyłącznie na potrzeby wykonania komory przewietrowej (druga komora na działce 89/1),
  - c) przejście poprzeczne pod drogą powiatową należy wykonać bez naruszania struktury nawierzchni jezdni, pobocza i pasa zieleni metodą przecisku lub przewiertu sterowanego, a sieć należy poprowadzić wyłącznie w nurze osłonowej na możliwie największej szerokości pasa drogowego, posadowionej na głębokości min. 1,2 m od niwelety jezdni, zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rysunku, stanowiącym załącznik do wniosku,
  - d) lokalizacja sieci wodociągowej nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, a także naruszyć elementów odwodnienia drogi,
  - e) budowę sieci wodociągowej należy poprowadzić zgodnie z normami branżowymi w zakresie głębokości i odległości od innych urządzeń podziemnych,
  - f) prowadzenie robót jest możliwe tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,
  - g) w miejscach prowadzonych robót w chodniku należy odtworzyć jego konstrukcję na szerokości wykopu, uzupełnić i dopasować wzorem, kształtem i kolorem elementy betonowe, oraz wykonać podbudowę z betonu C5/6 grubości 10cm,
  - h) w przypadku naruszenia lub uszkodzenia elementów pasa drogowego w trakcie prowadzonych robót, wymagane będzie ich odtworzenie,
  - i) po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu pierwotnego,
  - j) do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy dołączyć zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,
  - k) inwestycję należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518.),
  - l) należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
  - m) w przypadku występowania kolizji projektowanej sieci wodociągowej z elementami pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji wymagane będą dodatkowe i szczegółowe uzgodnienia z zarządcą drogi,
  - n) w przypadku kolizji sieci wodociągowej z elementami pasa drogowego w trakcie przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona jego przełożenia lub zabezpieczenia,
  - o) inwestor ponosi koszt budowy lub przebudowy urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym oraz związanych z realizacją inwestycji,





4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont w/w drogi będzie wymagał przełożenia uzgadnianej sieci, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel.
5. Na podstawie niniejszej decyzji INWESTOR uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, potrzebne dla uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
6. W związku z planowaną przebudową drogi zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją wygasa 30 czerwca 2025 roku jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia nie zostanie rozpoczęta.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2023 roku, poz. 645 z późn.zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku.

Udzielenie zatem rzeczzonego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica sieci wodociągowej.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków. Decyzja jest zgodna z wolą strony.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Chodzieskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Zarządu Powiatu Chodzieskiego.
3. Zgodnie z art. 127a § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dniem doręczenia Zarządowi Powiatu Chodzieskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



*[Handwritten signature]*  
Wojciech Tomaszewski

#### Otrzymują:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
ul. Kochanowskiego 29  
64-800 Chodzież
2. a/a



Chodzież, dnia 17 października 2024 r.

ADB.7230.140.2024


Lion IS Engineering Service p. M Burzyńska  
ul. Chabrowa 14, Rataje  
64-800 Chodzież

**Sprawa dotyczy:** lokalizacji sieci wodociągowej w m. Oleśnica.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2024 r. dotyczący lokalizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w zakresie przebudowy w/w infrastruktury tech. na dz. 89/1 (droga wewnętrzna) obręb Oleśnica informuje, że wyrażam zgodę na w/w lokalizację, przy spełnieniu warunków:

- a) ustalenie służebności przesyłu prowadzi p. l. Peksa (obowiązują osobne ustalenia, zalecane jest zbiorcze ustalenie służebności dla całości inwestycji). Gmina może obciążyć służebnością przesyłu Inwestora, bezterminowo, stosownie do potrzeb i wymogów prawa na koszt Inwestora;
- b) roboty mogą być rozpoczęte, po oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U z 2015 r. poz. 1314). Realizacja robót wymaga złożenia wniosku na zajęcie drogi wraz z umową dzierżawy na zajęcie pasa drogowego oraz odtworzeniem pobocza pasa drogowego;
- c) zajmujący działkę odpowiada za bezpieczeństwo i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa (m.in. inwentaryzacja, zabezpieczenie dojazdu do posesji) oraz ustaleniami dla drogi powiatowej które należy dołączyć do wniosku na zajęcie drogi wew.;
- d) Zgoda obowiązuje na okres 3 lat od daty wydania i może zostać cofnięta przy nie spełnieniu w/w warunków na koszt Inwestora.

Z poważaniem



Otrzymują

1. adresat
2. p. l. Peksa (l. peksa@gminachodziej.pl).
3. u/a

Sprawę prowadzi Sebastian Nowak, tel. 67 2821608 w 17, snowak@gminachodziej.pl





## 5. Cel opracowania

W związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zajęciem pasa drogi powiatowej nr 1481P działki nr 79/4 oraz drogi wewnętrznej gminnej działka nr 89/1 obręb Oleśnica gm. Chodzież, zachodzi konieczność opracowania niniejszego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.

## 6. Opis przedmiotu projektu

**6.1 Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – nie dotyczy.**

**6.2 Zasady dokonywania zmian i sposób ich rejestracji – nie dotyczy.**

**6.3 Etapowość robót - nie dotyczy**

**6.4 Charakterystyka drogi, natężenie ruchu.**

	Parametry	Komentarz
Kategoria drogi	powiatowa	
Klasa drogi	Z	
Numer drogi	1481P	
Działka	79/4	
Obręb	Oleśnica	
Gmina	Chodzież	
Powiat	chodzieski	
województwo	Wielkopolskie	
Jezdnia	MB	szer. 6,00 m
Droga dla pieszych	KB	szer. 1,50 m
Zatoka autobusowa	Brak	
Pas zieleni	Tak	szer. 1,50 – 4,50 m
Droga rowerowa	Brak	
Ciąg pieszo rowerowy	Brak	
Skarpa	Brak	
Pobocze	Brak	
Istn. oznakowanie pionowe	Brak	
Istn. Oznakowanie poziome	Brak	
Teren zabudowany	Tak	
Teren niezabudowany	Nie	
Dopuszczalna prędkość pojazdów	50 km/h	
Natężenie ruchu	Brak danych	



	Parametry	Komentarz
Kategoria drogi	gminna	
Klasa drogi	W	
Numer drogi	Wewnętrzna	
Działka	89/1	
Obręb	Oleśnica	
Gmina	Chodzież	
Powiat	chodzieski	
województwo	Wielkopolskie	
Jezdnia	MB	szer. 4,00 m
Droga dla pieszych	KB	szer. 1,50 m
Parking	Brak	
Pas zieleni	GR	szer. 1,00 - 4,00 m
Droga rowerowa	Brak	
Ciąg pieszo rowerowy	Brak	
Skarpa	Brak	
Pobocze	Brak	
Istn. oznakowanie pionowe	Brak	
Istn. Oznakowanie poziome	Brak	
Teren zabudowany	Tak	
Teren niezabudowany	Nie	
Dopuszczalna prędkość pojazdów	50 km/h	
Natężenie ruchu	Brak	

#### 6.5 Stan projektowany oraz opis występujących zagrożeń i utrudnień.

##### Miejsce robót wygrodzić zaporami typu:

- U-3d tablica kierunkowa+U-35,
- U-20a zaporą drogową,
- U-20b zaporą drogową+U-35,
- U-20c zaporą drogową.

##### Projektowane oznakowanie pionowe:

- A-12b zwężenie prawostronne,
- A-12 c zwężenie lewostronne,
- A-14 roboty drogowe,
- A-30 inne niebezpieczeństwa + T-0 „Przewiert”, „Przecisk”,
- B-33 „20” ograniczenie prędkości,

Do oznakowania miejsca robót zastosować znaki o jedną grupę wielkości większą, niż znaki istniejące lub znaki grupy „duże”, czyli znaki trójkątne o boku 1050 mm oraz okrągłe o średnicy 900 mm licami porytymi folią typu 2. Znaki należy umieścić na wysokości 2,00 metrów w obrębie poboczy i 2,20 metra w obrębie chodników drogi



zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach ich umieszczania na drogach.

Prace związane z budową sieci wodociągowej prowadzone będą w pasie drogi gminnej wewnętrznej oraz drogi powiatowej nr 1481P. Roboty polegać będą na wykonaniu komór przewiertowych metodą wykopu otwartego w jezdni, pasie zieleni, jezdni oraz metodą przewiertu sterowanego między komorami w pasie drogowym. W pasie drogi powiatowej roboty polegać będą na wykonaniu przewiertu pod jezdnią oraz wykopu otwartego w poboczu. W pasie drogi gminnej zostaną wykona przyłącza metodą przecisku z komór startowych zlokalizowanych poza pasem drogowym. W ramach tego etapu dokonane zostanie zwężenie szerokości jezdni.

**Potencjale utrudnienia i zagrożenia:**

- obecność robotników w pasie drogowym,
- obecność maszyn i narzędzi związanych z prowadzonymi pracami,
- zwężenie szerokości jezdni,

**Przewidywany termin wprowadzenia zmiany czasowej organizacji ruchu.**

01/03/2025

**6.6 Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu.**

31/12/2025

**6.7 Uwagi końcowe.**

- Wszelkie prace można prowadzić po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym z Zarządcą drogi;
- Po wykonaniu robót oznakowanie tymczasowe należy usunąć, a pas drogowy uporządkować.


Projektował  
mgr inż. Sławomir Basiura

**P.W. " SB MAX "**  
**Sławomir Basiura**  
Kobylec, ul. Plażowa 14, 62-100 Wągrowiec  
tel. 664-052-426 lub 67-222-68-12  
e-mail: biuro@sbmax.pl  
NIP 766-167-30-30, REGON 367726729






# Odległości i wysokość znaków w pasie w pasie drogowym

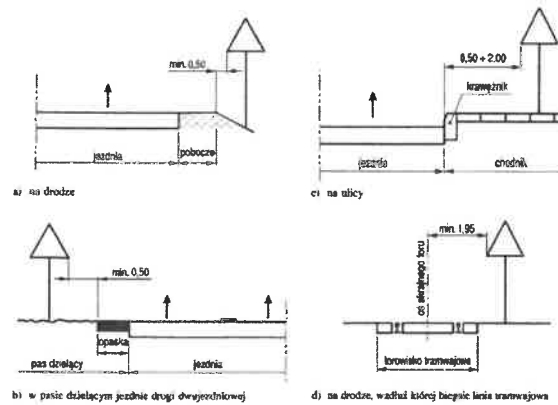


Rys. 1.5.7. Wysokość umieszczania znaków

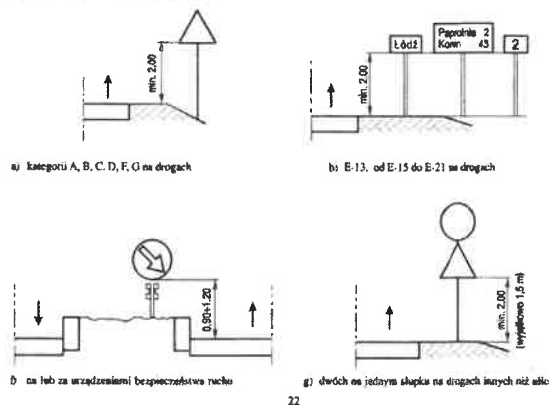

22

## Typy zapór drogowych

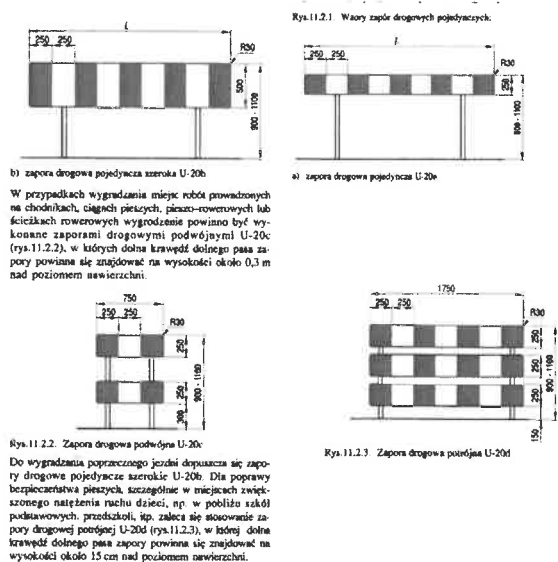



Chodzież dnia 03.02.2025r.

## Oświadczenie

Działając z ramienia spółki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież, oświadczam, że Inwestor zapoznał się z treścią projektu czasowej organizacji ruchu pn. „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1481P działki nr 79/4 oraz drogi gminnej wewnętrznej działka 89/1 obręb Oleśnica gm. Chodzież”.

PROKURENT  
*Jolanta Łabiszak*  
Jolanta Łabiszak

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1481P działki nr 79/4 oraz drogi gminnej wewnętrznej działka 89/1 obręb Oleśnica gm. Chodzież

## Karta opinii i zatwierdzenia

17-02-2025

KOMENDA POWIATOWA POLICJI  
w Chodzieży, woj. wielkopolskie  
64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 14

*opinię bez uwag*

**I ZASTĘPCA**  
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI  
w Chodzieży  
*ml. insp. Robert Leśniewski*



Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1481P działki nr 79/4 oraz drogi gminnej wewnętrznej działka 89/1 obręb Oleśnica gm. Chodzież

### Karta opinii i zatwierdzenia

ZARZĄD POWIATU  
ul. Wiosny Ludów 1  
64-800 CHODZIEŻ

*Zatwierdzono bez uwag w zakresie drogi powiatowej*

10 LUT. 2025

Z up. ZARZĄDU POWIATU

*[Signature]*  
Zdzisław Hajt  
Kierownik  
Wydziału Dróg Powiatowych

STAROSTA CHODZIESKI  
64-800 CHODZIEŻ  
ul. Wiosny Ludów 1

Zatwierdzam organizację ruchu  
w całości/w części

05 MAR. 2025

*[Signature]*  
WICESTAROSTA

Mariusz Witczuk





Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1481P działki nr 79/4 oraz drogi gminnej wewnętrznej działka 89/1 obręb Oleśnica gm. Chodzież

### Karta opinii i zatwierdzenia

Zatwierdzam  
bez uwag

**GMINA CHODZIEŻ**  
ul. Notecka 28  
64-800 Chodzież  
NIP 607-001-63-11  
Regon 570791023

1 0 -02- 2025

WÓJT  
*Seyna*  
**Kamila Szejner**

