

KONTAKT:

sekretariat@mzgk.czeladz.pl

telefon:

32 265 26 53

32 269 61 22

32 265 11 76

Sekretariat

nr wew. 2

Dział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

nr wew. 3

Dział Gospodarki
Komunalnej

nr wew. 4

Inżyniera Ruchu
i Uzgodnienia
Lokalizacyjne

nr wew. 5

Główna Księgowa

nr wew. 6

Księgowość

nr wew. 7

Kadry i Płace

nr wew. 8

www.mzgk.czeladz.pl

REGON: 240909351

BDO: 000217331

WI.21.21.8.2021.BM
L.dz. WI/521/2025

Czeladź, dnia 24.03.2025 r.

Zagłębiowski Szpital Kliniczny
ul. Szpitalna 40
41-250 CzeladźDotyczy: warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu
Zagłębiowskiego Szpitala Klinicznego w Czeladzi.

Odpowiadając na wniosek z dnia 05.03.2025r. w sprawie wydania warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu Zagłębiowskiego Szpitala Klinicznego w Czeladzi działki nr 515, 518, 594, 597, 598, 599, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 613, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej informuje, że wody opadowe należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez studnię na skrzyżowaniu ulicy Asfaltowej z ulicą Waryńskiego. Włączenie wykonać przejściem szczelnym zgodnie ze sztuką budowlaną do istniejącej studni zaznaczonej na mapie kolorem zielonym. Kanalizacja deszczowa winna spełniać następujące warunki:

1. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w system kanalizacji muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).
2. Włączenie do kanalizacji należy wykonać rurą o średnicy max 400 mm.
3. Przed włączeniem do kanalizacji deszczowej należy wybudować na własnej posesji zbiornik retencyjny.
4. Na zmianach kierunków przepływu oraz na wszelkich włączeniach do sieci głównej zaprojektować studnie rewizyjne.
5. Włączenie do sieci istniejącej wykonać pod nadzorem pracownika MZGK w Czeladzi.
6. Na trasie projektowanej kanalizacji nie budować obiektów stałych, nie nasadzać drzew i krzewów w pasie o szerokości 1,5 m od osi przewodu kanalizacyjnego.
7. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej uzgodnić w 2-ch egz. w tut. zakładzie.

Wydane warunki są ważne przez okres 3-ch lat od daty wydania niniejszego pisma.

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzimgr inż. *Ilona Krawowska*

Otrzymują:

1 x adresat+ zal. 1 egz.

1 x a/a



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

Obiekt: Czeladź ul. Szpitalna 40

Jednostka ewidencyjna: 240102_1, M.Czeladź

Obręb: 0001 Czeladź

Działka ewidencyjna: 515,518,594,597,598,599,603,604,605
606,607,608,609,613

WG.6640.2370.2024

Wykonawca: Usługi Geodezyjne Geo-Dron Łukasz Gruszkos

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich "2000", strefa 6

Układ współrzędnych wysokościowych - PL-EVRF2007-NH

godło mapy zasadniczej :

6.131.30.13.4.2, 6.131.30.13.4.4

data wykonania: 19.11.2024r

"Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości

515,518,594,597,598,599,603,604,605, 606,607,608,609,613

spełniają standardy dokładnościowe w myśl rozporządzenia

w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków

sytuowanych w odległości mniejszej niż 4,00m od granic

nieruchomości wymienionych wyżej, oraz urządzeń technicznych

w odległości do 3,00m od granicy działek"

Geodeta uprawniony
mgr inż. Jakub Bęzar
nr uprawnień 19097

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji, potwierdzony protokołem z dnia 27.01.2025r i został włączony do Powiatowego Zasadniczego i Kartograficznego

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator ogłoszenia prac geodezyjnych WG.6640.2370.2024

Organ Składy Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał ogłoszenie prac

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych Jakub Bęzar nr upr 19097


Wykonawca prac geodezyjnych Usługi Geodezyjne Geo-Dron Łukasz Gruszkos

41-300 Dobrowieźnica, ul. Reymonta 14/16a

ul. Reymonta 14/16a

tel. 501 025 749, NIP 684 729 90 89

Usługi Geodezyjne
GEO-DRON
Łukasz Gruszkos
41-300 Dobrowieźnica
ul. Reymonta 14/16a
tel. 501 025 749, NIP 684 729 90 89

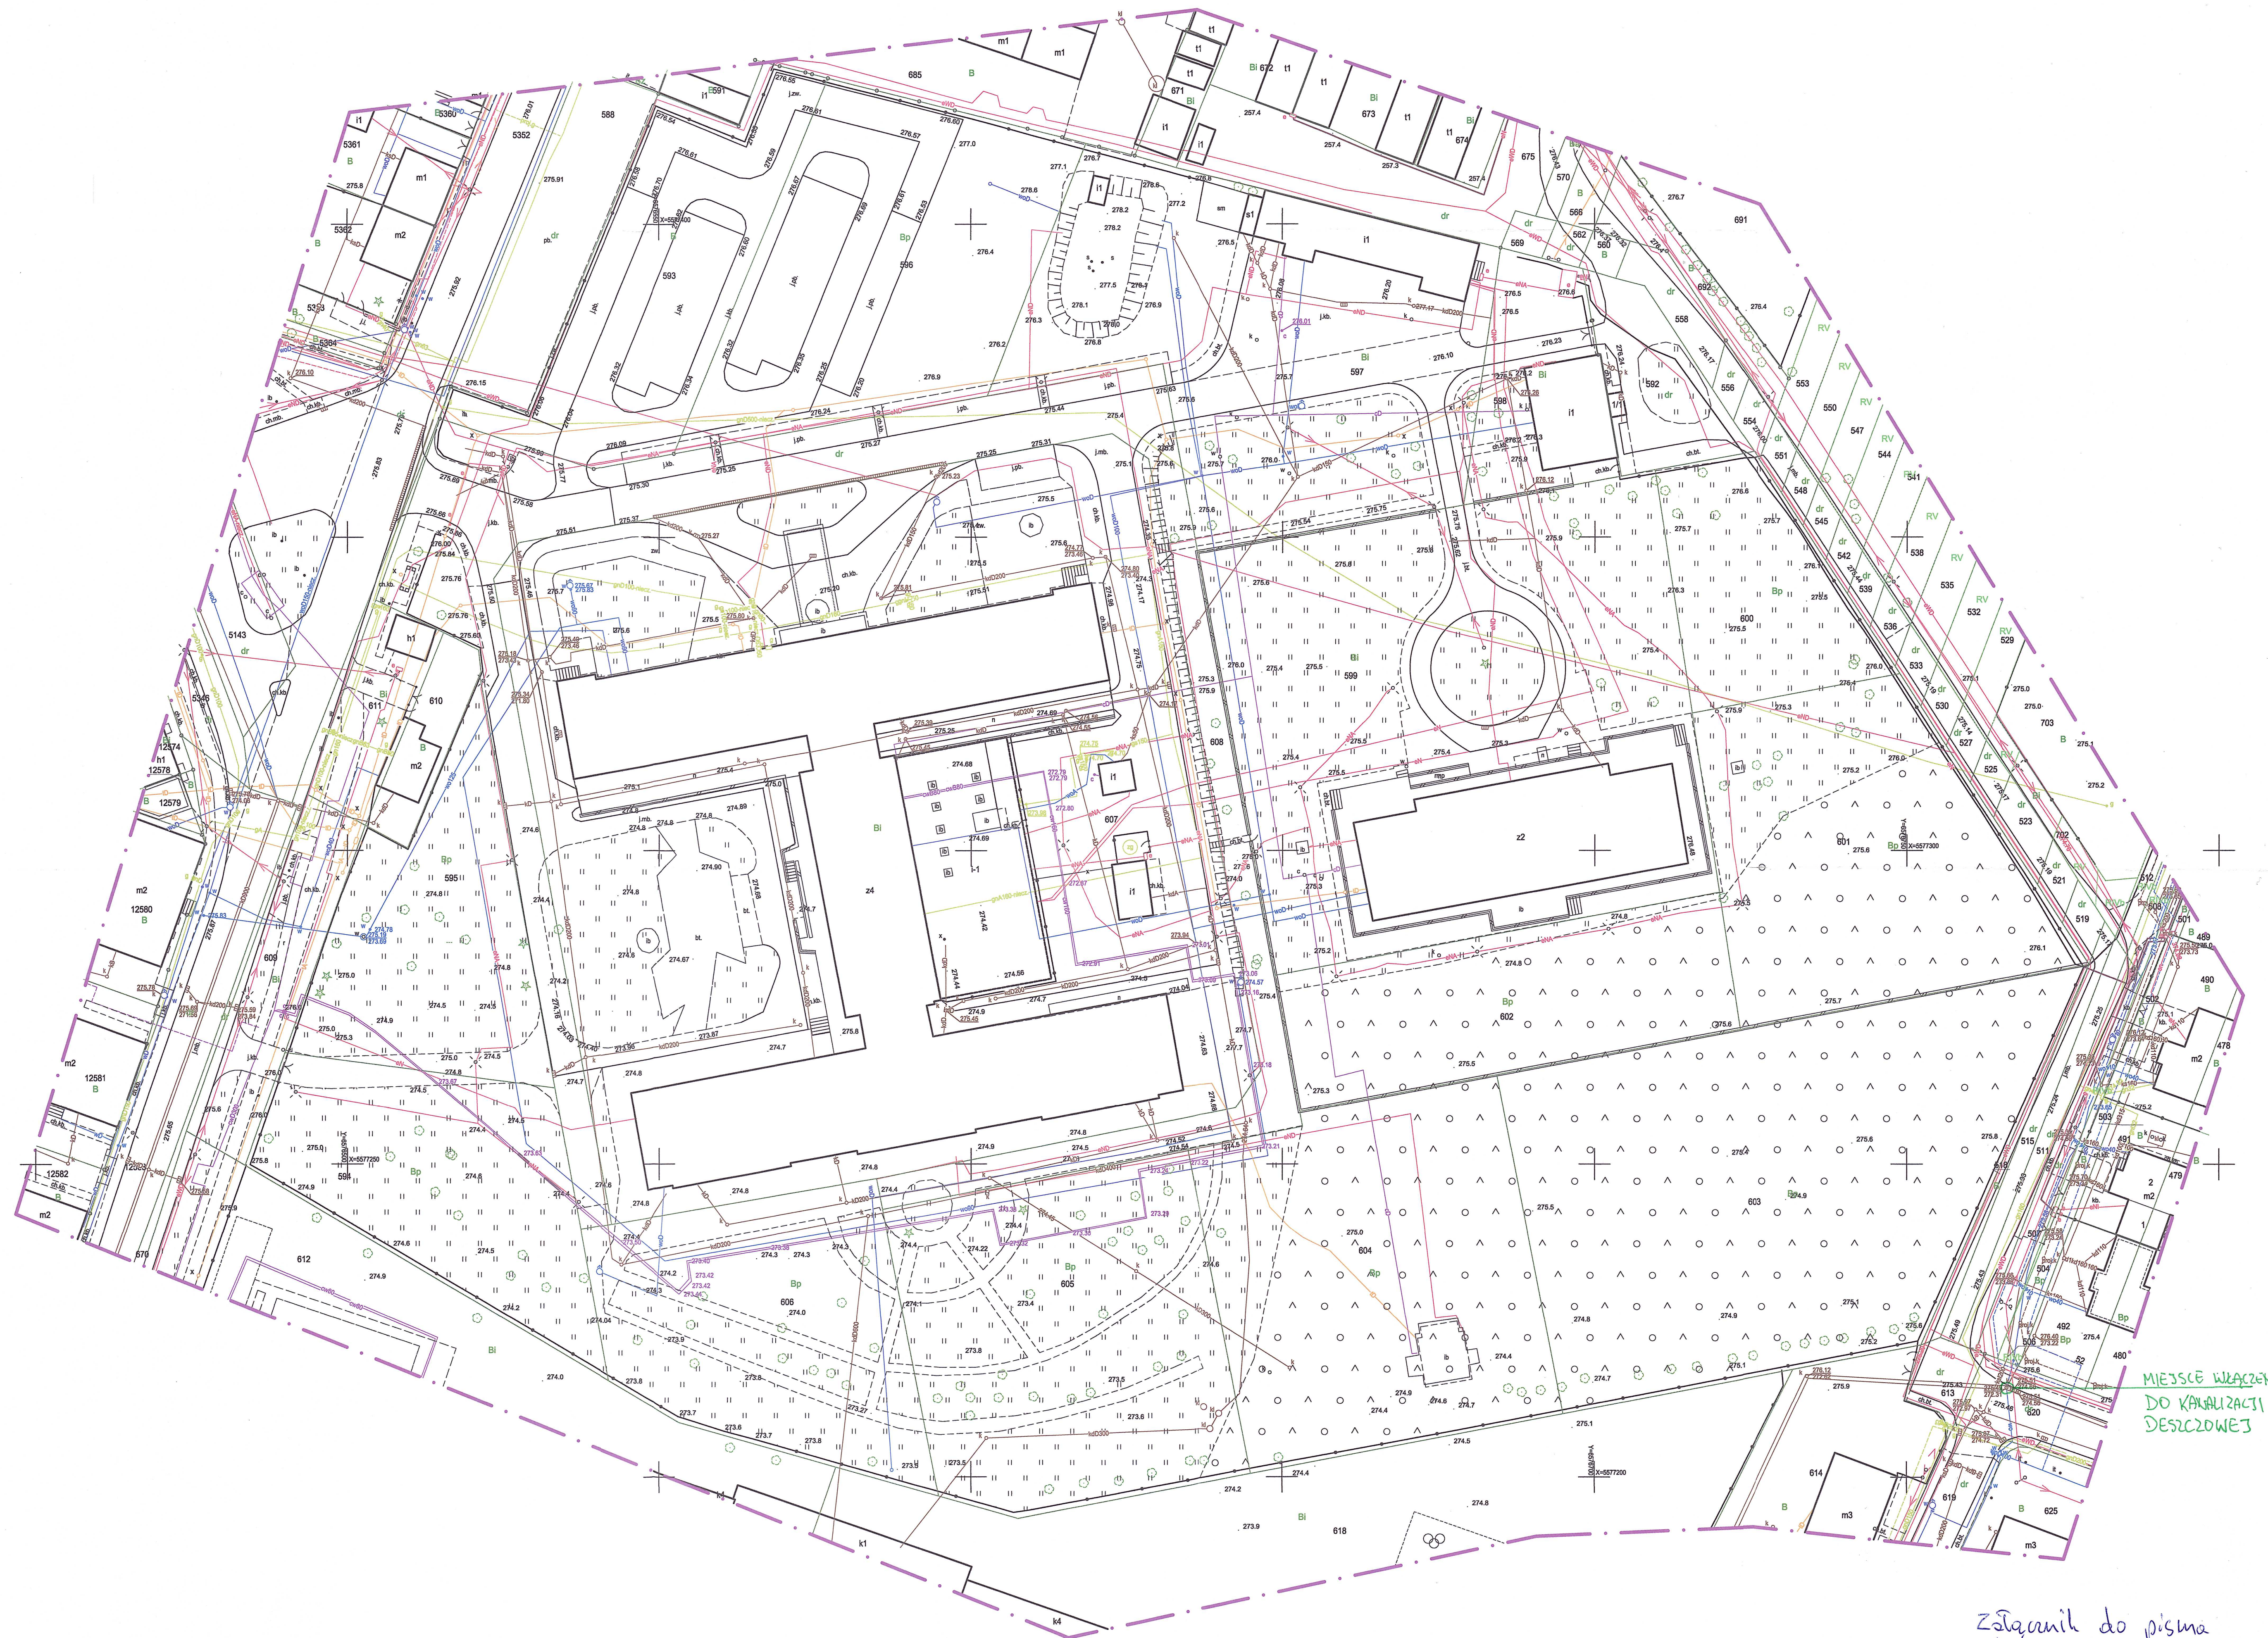

MIEJSCE WŁĄCZENIA
DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Złaganił do pisma
z dnia 24.03.2025 r. w w/w

Miejski Zarząd
Gospodarki Komunalnej
41-253 Czeladź, ul. Orzeszkowej 12
tel. 032 265 26 53