


Poziom odniesienia m p.p.m. -4.50

Rzędna terenu [m n.p.m.]	1.05						1.02						1.25						1.30						1.17						1.04						0.88						0.78	0.84
Rzędna dna kanału [m p.p.m.]	-1.30	0.34	0.20	0.20	-1.14	-1.24	0.43	0.20	0.30	0.20	-0.50	0.30	-1.16	0.60	0.64	-1.04	0.79	0.47	-0.94	0.32	-0.40	-0.41	-0.80	0.28	-0.71	0.27	-0.76	-0.04	-0.63	-0.15	0.11	-0.60												
Zagłębienie dna [m]	2.36						2.26						2.41						2.34						2.11						1.84						1.60						1.41	1.45
Spadek [%]	0.40%		0.40%					0.40%					0.40%					0.40%					0.40%					0.40%					0.40%					0.40%						
Średnica i materiał rury [mm]	Dn 250x7,3 PVC SDR34 SN8																																											
Odległość [m]	0.00	15.76					36.80					65.53					91.08					125.77					147.76					168.66					175.17							
Długość odcinka [m]	15.76		21.04					28.73					25.54					34.69					21.99					20.91					6.51											

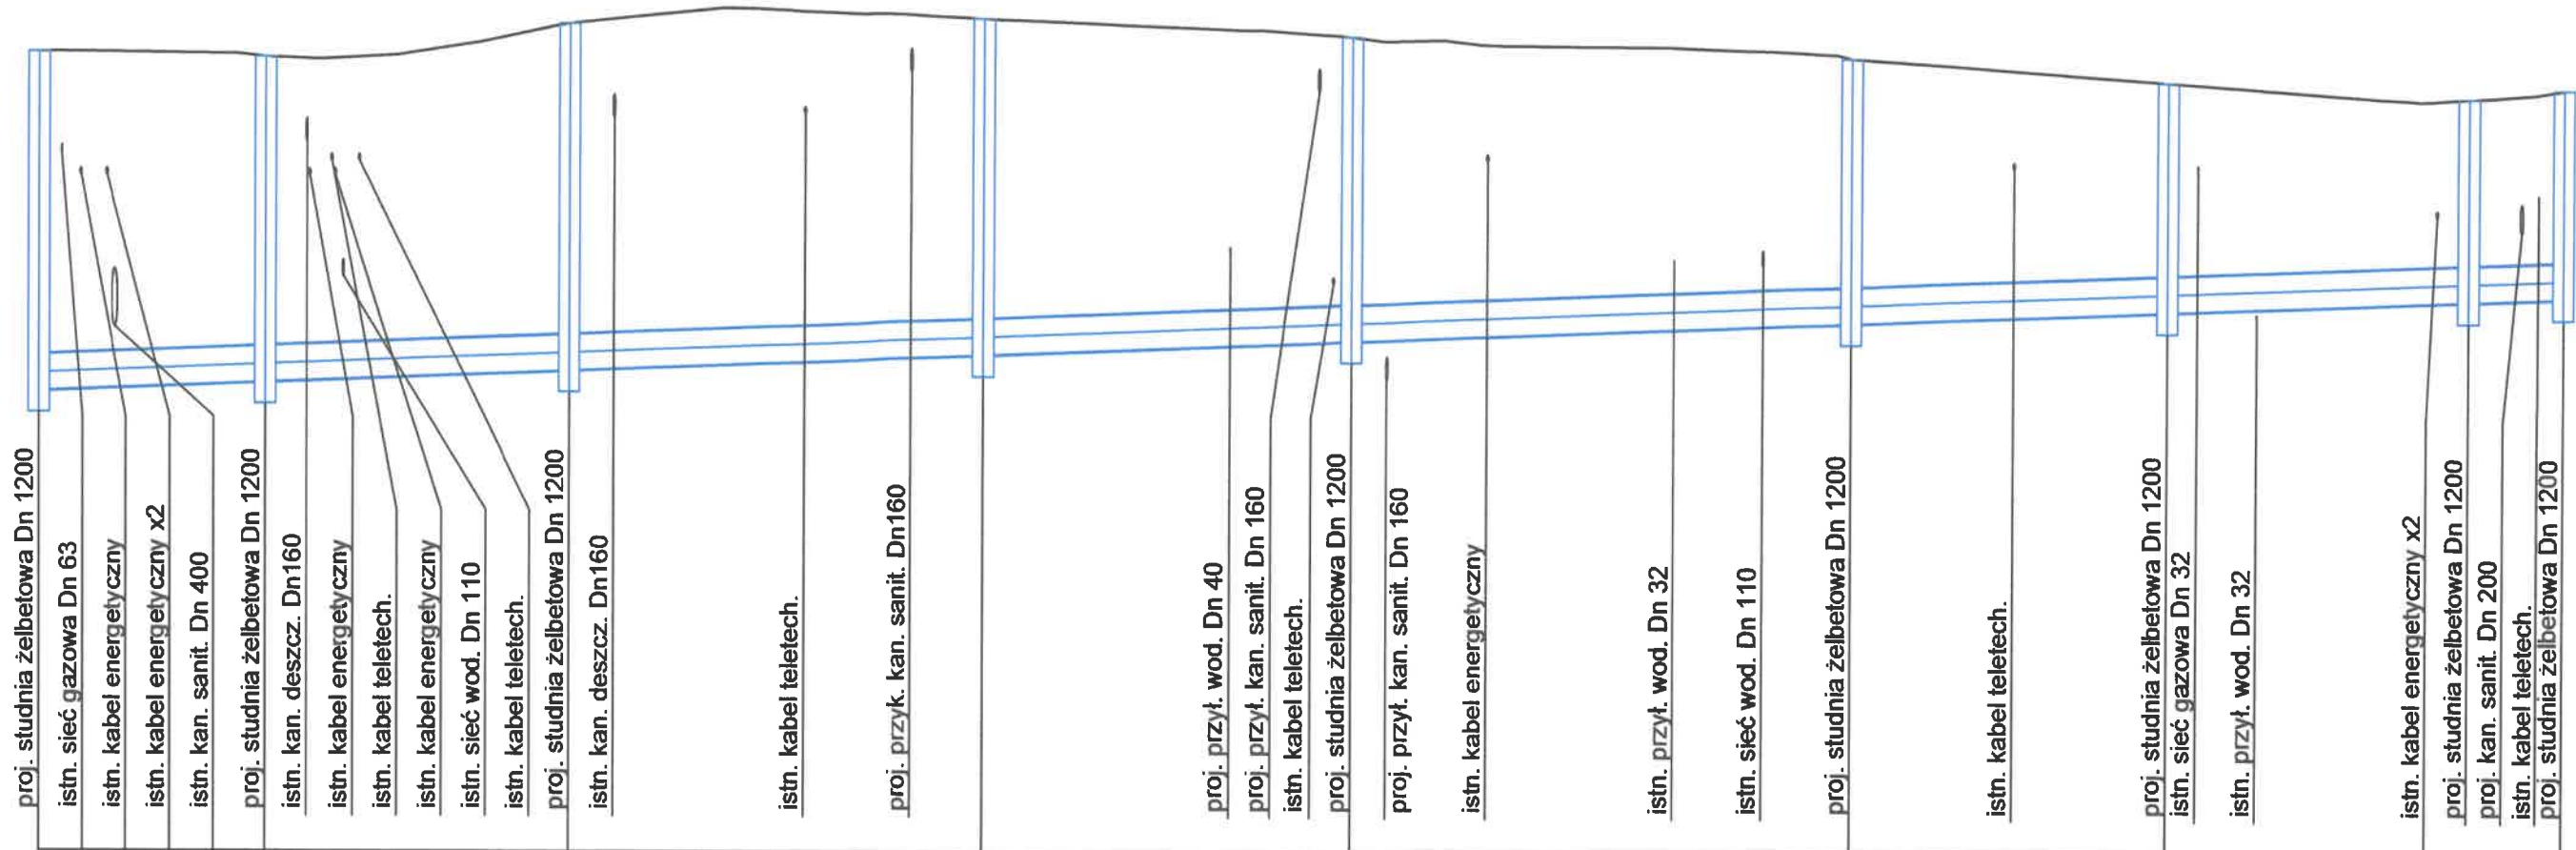

UWAGA
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzędnych istniejącego uzbrojenia, a także rzędnych w miejscach włączenia projektowanej sieci w celu ustalenia możliwych kolizji oraz faktycznych rzędnych istniejących sieci.

Zwraca się szczególną uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić nie uszkadzając.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować przebieg projektowanej sieci w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W miejscach, w których przekrycie kanału jest niewystarczające należy zastosować izolację rurociągu wykorzystując keramzyt.

Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Investycja:
Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Łębie

Adres:
Działki ewid.: 224/1, 226, 232, 260/4, 284, 255*, 287*, 288*
Jedn. ewid.: 220802_1, Obręb ewid.: 0001 (*-działki do podziału)

Inwestor:
Burmistrz Miasta Łęba
ul. Kościuszki 90,
84-360 Łęba

Temat rysunku:
Profil podłużny kanalizacji deszczowej ul. L. Teligi - węzeł D14-D22

Data: 02.2021 Skala: 1:50/1:500 Nr rysunku: 3.4

Wykonali:	Branża:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant	Sanitarna	Piotr Nakonowski	ABU-X-8386-5/ 12/88 WK	
Sprawdzający	Sanitarna	Andrzej Oleradzki	ABU-X-8386-5/ 12/88 WK	
Opracowujący	Sanitarna	Inż. Agata Piotrowska		