
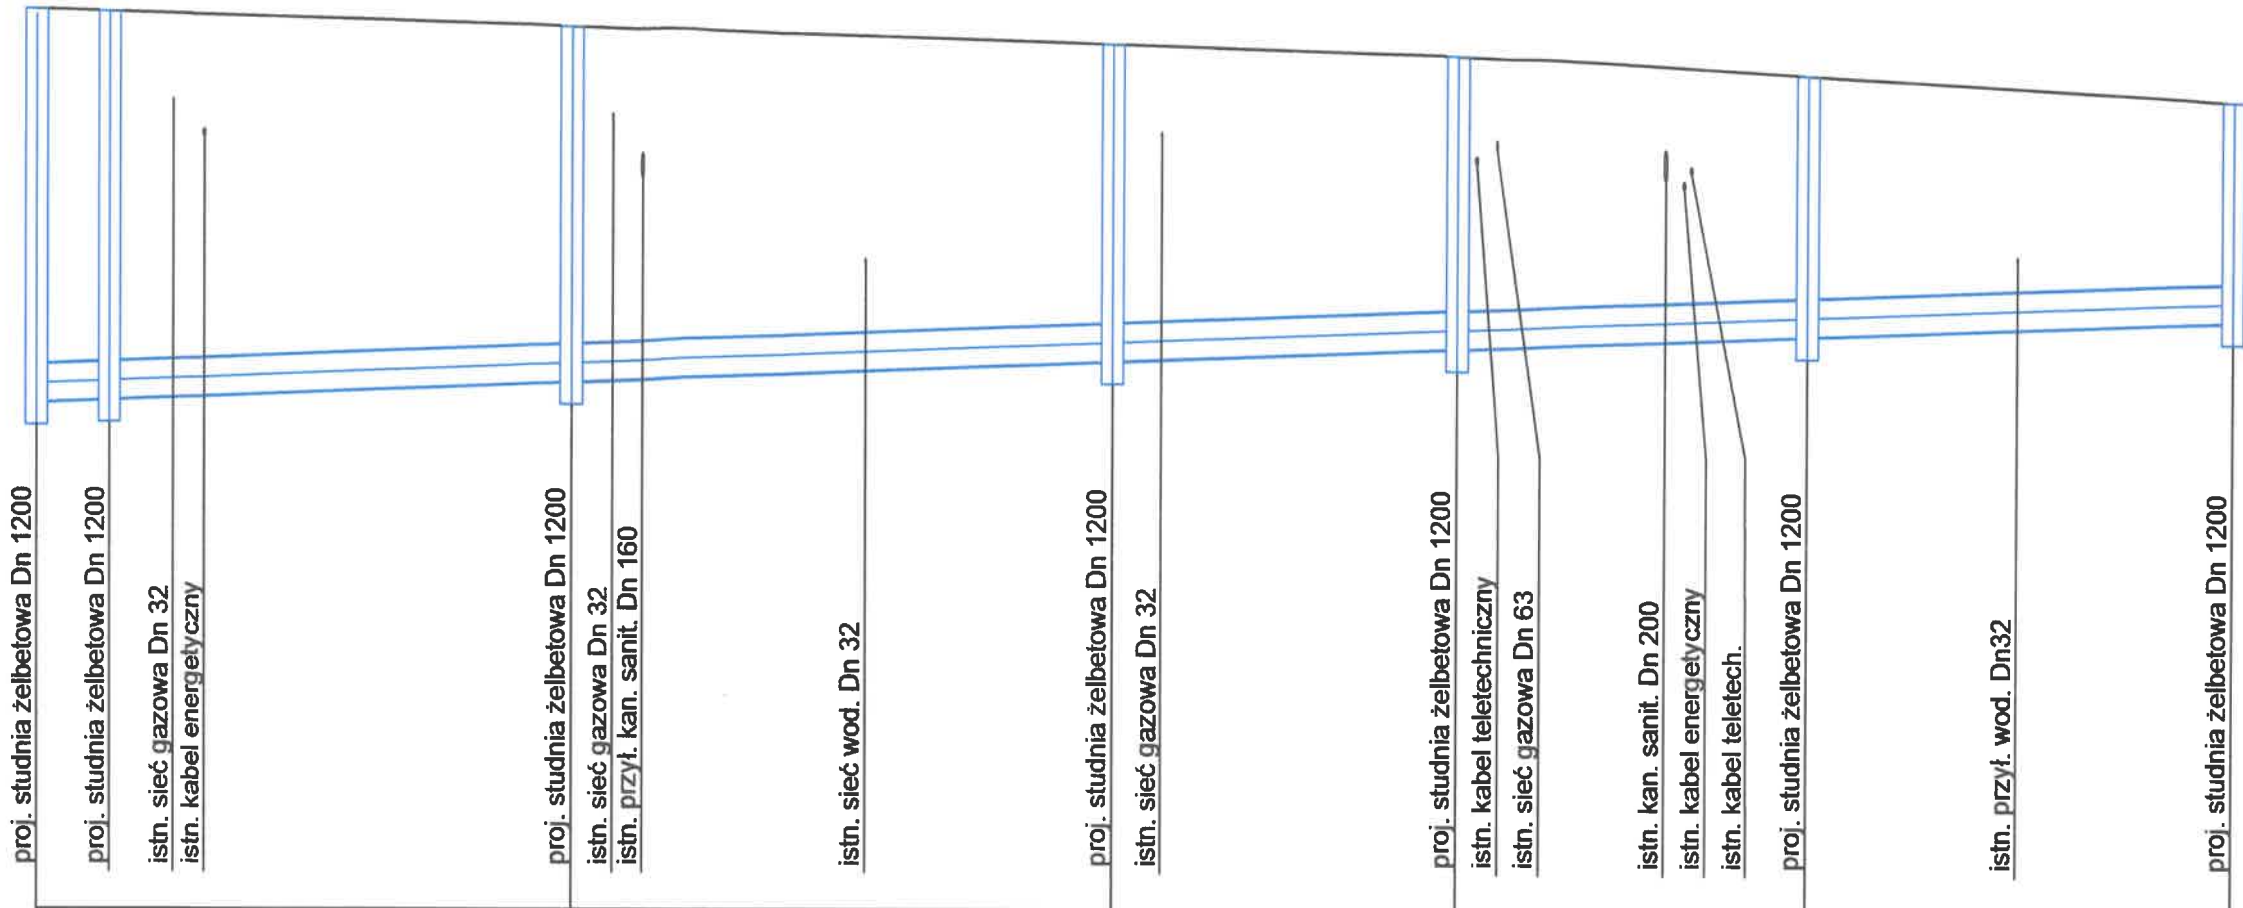


Rzędna terenu [m n.p.m.]	1.46	1.44	1.35	1.24	1.17	1.05	0.89
Rzędna dna kanału [m p.p.m.]	-1.15	-1.13	-1.00	-0.86	-0.77	-0.68	-0.57
Zagłębienie dna [m]	2.60	2.57	2.35	2.10	1.94	1.73	1.46
Spadek [%]	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
Średnica i materiał rury [mm]	Dn 250x7,3 PVC SDR34 SN8						
Odległość [m]	0.00	4.83	35.47	71.31	94.09	117.33	145.51
Długość odcinka [m]	4.83	30.64	35.84	22.78	23.23	28.18	

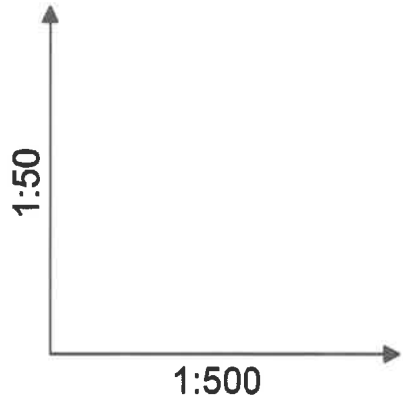


**UWAGA**  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzędnych istniejącego uzbrojenia, a także rzędnych w miejscach włączenia projektowanej sieci w celu ustalenia możliwych kolizji oraz faktycznych rzędnych istniejących sieci.

Zwraca się szczególną uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić nie uszkodzając.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować przebieg projektowanej sieci w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W miejscach, w których przekrycie kanału jest niewystarczające należy zastosować izloacje rurociągu wykorzystując keramzyt.



Biuro Projektów Budowlanych  
biuro@bpb.net.pl  
tel.: 723-071-098

Investycja:  
Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Łebie

Adres:  
Działki ewid.: 224/1, 226, 232, 260/4, 284, 255\*, 287\*, 288\*  
Jedn. ewid.: 220802\_1, Obręb ewid.: 0001 (\*-działki do podziału)


Inwestor:  
Burmistrz Miasta Łeba  
ul. Kościuszki 90,  
84-360 Łeba

Temat rysunku:  
Profil podłużny kanalizacji deszczowej ul. L.Teligi - węzeł D5-D13

Data: 02.2021

Skala: 1:50/1:500

Nr rysunku: 3.3

Wykonali:	Brancha:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	Sanitarna	Piotr Nakonowski	ABU-IX-8386-5/ 126/88 WK	
Sprawdzający:	Sanitarna	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5/ 125/88 WK	
Opracowujący:	Sanitarna	Int. Agata Piotrowska		